

# GERÄTEBROSCHÜRE 2021



 **BURG**

# SYMBOL-LEGENDE

	Neu		Oberhitze
	Induktion		Unterhitze
	LED		Ober- und Unterhitze
	Kühlgebläse		Grill
	Heißluft/Umluft		Pyrolyse
	Restwärmeanzeige		Wasserstop / AquaStop
	Sensorgesteuert / TouchControl		Schlepptürtechnik
	Metallfettfilter		Festtürtechnik
	Vlies- / Acrylfettfilter		FCKW-frei
	Gas		Bräter-Kochzone / Kombi-Kochzone
	Auftauen		Beleuchtung
	Ab- und Umluft		Zweikreis-Kochzone
	Auto 3in1-Funktion		Dreikreis-Kochzone
	Trocknungswirkungsklasse		
			Energieeffizienzklasse
			Nischenmaß
			Breite

## Hinweis:

Technische Änderungen und Druckfehler sowie Liefermöglichkeiten, Änderungen und Farbschwankungen behalten wir uns vor. Die Produktangaben entsprechen den Vorgaben der Geräteindustrie.



## TOP-GERÄTE, FAIRER PREIS

2017 legte die baumann group den Grundstein der Gerätemarke **BURG**. Ziel war und ist es, für Küchen bis zum mittleren Preissegment ein solides und gut ausgestattetes Gerätevollsortiment anzubieten.


In jeder Geräteklasse finden sich wichtige Ausstattungsmerkmale, die oftmals einen besseren Standard bieten als andere Marken in vergleichbarer Preislage. Alle Herde und Backöfen sind von vornherein mit Backblech, Fettpfanne und Grillrost ausgestattet. Alle Geschirrspüler sind mit 49dB oder leiser, einem Volledelstahlinnenraum und AquaStop ausgestattet, für einen perfekten Einbau sorgt die serienmäßige seitliche Befestigung. Hauben sind inklusive einem Aktivkohlefilter im Lieferumfang gleich für den Umluftbetrieb ausgestattet, können aber selbstverständlich auch im Abluftbetrieb angeschlossen werden.

Hinzu kommen einzigartige Ausstattungsmerkmale. Entdecken Sie Highlights, wie HotAir Shield, Ready Cook und HeatWrap bei den Backöfen, AutoMode für Schmelzen, Braten und Kochen bei den Kochfeldern. Lassen Sie sich inspirieren von IonTech, MaxiFresh Preserver oder Vacuum Bag bei den Kühlgeräten, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Abgerundet wird das Angebot mit interessantem Zubehör, wie z. B. Pizzastein, MagicBox, Weinglashalter oder Grillplatte.

Gehen Sie mit uns auf Entdeckung. **BURG** Geräte für alle, denen Ausstattung wichtig ist.


SYMBOL-LEGENDE	2
UMSTELLUNG DER ENERGIELABEL	4
KÜHLGERÄTE	5
HERDE, KOCHFELDER & BACKÖFEN	13
KOMPAKT-BACKÖFEN	19
AUTARKE KOCHFELDER	21
MULDENLÜFTER	25
GAS-KOCHMULDE	26
MIKROWELLEN	27
DUNSTHAUBEN	31
GESCHIRRSPÜLER	37
ZUBEHÖR	41
BURG COOKWARE	42
BURG BASIC	43
MASSZEICHNUNGEN	45
KUNDENSERVICE	51

## Energielabel für Kühlgeräte ab 01.03.2021

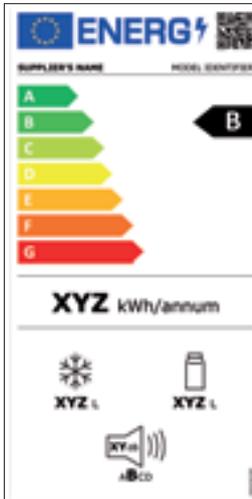

- Die Klassifizierung der Energieeffizienzklassen erfolgt ab 01.03.2021 von A bis G
- Änderung des Energieverbrauchs durch neue Messverfahren.
- Der Geräuschpegel wird in Buchstaben klassifiziert.
- Über einen QR-Code, welcher auf dem Energielabel abgebildet ist, können Sie weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie zur EU-Datenbank EPREL weiter.  
Hier finden Sie die Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download.

## Energielabel für Geschirrspüler ab 01.03.2021

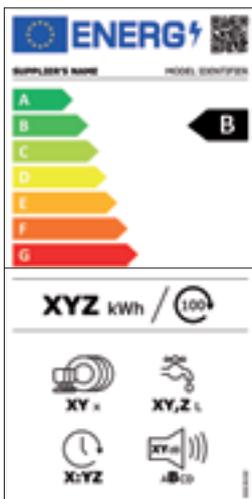

- Die Klassifizierung der Energieeffizienzklassen erfolgt ab 01.03.2021 von A bis G
- Änderung des Energie- und Wasserverbrauchs durch neue Messverfahren.
- Bestimmte Programmnamen wie „Normal, Täglich, Regulär, Standard“ dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Der Energieverbrauch wird künftig nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern als Verbrauch pro 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes.
- Neu ist die Angabe der Dauer des Eco-Standardprogramms. Das Eco-Standardprogramm ist besonders umweltfreundlich und in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch“ das effizienteste Programm.
- Der Geräuschpegel wird in Buchstaben klassifiziert.
- Über einen QR-Code, welcher auf dem Energielabel abgebildet ist, können Sie weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie zur EU-Datenbank EPREL weiter.  
Hier finden Sie die Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download.

Alle unsere Kühlgeräte verfügen über eine langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung und haben so nicht nur eine hellere Innenausleuchtung, sondern sparen obendrein Geld.

Alle Geräte haben mind. 2,10 m lange Anschlusskabel; dies ermöglicht eine normgerechte Montage.

Die Glaseinlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas mit einer Belastbarkeit von bis zu 20 kg. Ein Überlaufschutz sorgt dafür, dass kleine Tropfmengen nicht gleich den ganzen Kühlschrank verschmutzen.



### BKG178EMF

- Kühl-/Gefrierkombination der Oberklasse
- Energieeffizienzklasse E
- Dynamische Kühlung (No Frost)
- inklusive Maxi Fresh Preserver für frische Lebensmittel
- Gefrierteil mit praktischer Großraum-Box
- Hochwertiges LED-Display
- Schublade mit Feuchteregulierung
- stabile, montagefreundliche Befestigung im Geräteschrank durch metallfarbene Befestigungswinkel

### Der Maxi Fresh Preserver

Diese kleine Box bindet Ethylen („Reifegas“ oder „Fäulnisgas“) und verhindert so eine schnelle Reifung bzw. ein Verderben von insbesondere „grünem“ Gemüse oder Obst. Diese Lebensmittel bleiben länger frisch und genießbar. Einmal jährlich muss der Maxi Fresh Preserver 24 h im Sonnenlicht wieder „aufgeladen“ werden.

# KÜHLGERÄTE

# KÜHLGERÄTE



**Einbaukühlschrank**  
**BKS88F / BKS88E**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 3 Türablagen

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F, E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr (BKS88F), 93 kWh/Jahr (BKS88E)
- Nutzinhalt: 134 l
- Klimaklasse: T/N (16°-43° C, BKS88F)
- Klimaklasse: N (16°-32° C, BKS88E)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T): 875-895 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 106 W



**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach**  
**BKG88F / BKG88E**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 3 Türablagen
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F, E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 185 kWh/Jahr (BKG88F), 148 kWh/Jahr (BKG88E)
- Nutzinhalt: 121 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- manuelle Abtauung im Gefrierteil
- Klimaklasse: N (16°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T): 875-895 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 105 W



**Einbaugefrierschrank**  
**BGS88E**



## Ausstattung

- Schnellgefrierfunktion
- Temperaturregler
- Temperaturwarnung
- Control Panel
- 4 Gefrierfächer, davon 1 BigBox
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 178 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 99 l
- Klimaklasse: SN-T (10°-43° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T): 875-895 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 159 W

# KÜHLGERÄTE



**Einbaukühlschrank  
BKS103E**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 4 Türablagen

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 160 l
- Klimaklasse: N (16°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1020-1040 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 122 W



**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach  
BKG103E**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 4 Türablagen
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 150 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- manuelle Abtauung im Gefrierteil
- Klimaklasse: N (16°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1020-1040 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 105 W



**Einbaukühlschrank  
BKS124F**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 4 Türablagen

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 200 l
- Klimaklasse: N (16°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1225-1245 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 142 W

# KÜHLGERÄTE



**Einbaukühlschrank mit Gefrierfach  
BKG124F**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 4 Türablagen
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 187 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 187 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 11 Std.
- manuelle Abtauung im Gefrierteil
- Klimaklasse: N (16°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1225-1245 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 153 W



**Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*  
BKG122FDT**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 3 Türablagen
- 1 Gitterrost
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 172 l, davon 38 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- manuelle Abtauung im Gefrierteil
- Klimaklasse: N-ST (16°-38° C)
- Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1225-1245 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 160 W



**Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*  
BKG144F**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 4 Türablagen
- 1 Gitterrost
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 223 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 210 l, davon 38 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 16 Std.
- manuelle Abtauung im Gefrierteil
- Klimaklasse: N (16°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1445-1465 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 132 W

# KÜHLGERÄTE



**Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*  
BKG144FKOMBI**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 3 Türablagen
- 2 Gefriergutschubladen
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 255 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 211 l, davon 57 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 18 Std.
- manuelle Abtauung im Gefrierteil
- Klimaklasse: N-T (16°-43° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1445-1465 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 144 W



**Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*  
BKG178F**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz
- 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 4 Türablagen
- 2 Gefriergutschubladen
- 1 Klappe
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 269 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 248 l, davon 70 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 3 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 18 Std.
- manuelle Abtauung im Gefrierteil
- Klimaklasse: N-T (16°-43° C)
- Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 195 W



**Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*  
BKG178EMF**



## Ausstattung

- Abtau-Automatik
- elektronisches Display
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- dynamische Kühlung
- Maxi Fresh Preserver: hält Gemüse länger frisch, indem Ethylen-Gas (Fäulnisgas) gebunden wird. Erneuerung erfolgt einmal jährlich durch Sonnenlicht oder im Backofen
- 4 Türablagen
- 2 transparente Gefriergutschubladen, davon 1 BigBox
- 1 Klappe
- 1 Eiswürfelschale

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 218 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 243 l, davon 63 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- Frostfrei
- Klimaklasse: T/N (16°-43° C)
- Betriebsgeräusch: 41 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
1770-1790 x 560-570 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 153 W

Cooler Newcomer: Unser neues French-Door-Kühlgerät im angesagten Side-by-Side-Design verbindet eine schlanke Bauweise mit großem Stauvolumen und umweltbewusster Technik. Die einzelnen Bereiche lassen sich platz- und energiesparend separat öffnen. Highlights der Ausstattung sind die IonTech-Funktion und die innovative, in die Tür integrierte Vakuumisierungs-Station zur optimalen, unkomplizierten Haltbarmachung von Lebensmitteln. Ein echter Hingucker in jeder zeitgemäßen Küchenplanung!



# FRENCH DOOR KÜHLGERÄT

Freistehender Kühlschrank\*\*\*\*  
BFK186FD



## - Dunkler Edelstahl

### - Gerätemaße (H x B x T): 1850 x 910 x 750 mm

- elektronisches Display an der Außentür
- Vacuum Bag: Vakuuervorrichtung leicht zugänglich an der Außentür. Das Vakuumieren verhindert, dass Sauerstoff mit dem Lebensmittel in Verbindung kommt, sodass diese länger frisch bleiben. Ermöglicht ein platzsparendes Verstauen Ihrer Lebensmittel im Kühlschrank. Geeignet für gesundes und vitaminreiches Sous-vide Garen. Handelsüblicher Vakuuierbeutel mit strukturierter Oberfläche und einer maximalen Breite von 18 cm notwendig. Beutel können wiederverwendet werden. 30 Stück im Lieferumfang enthalten.
- Ion Tech: verbreitet negative Ionen, die Partikel von unangenehmem Geruch und Staub in der Luft neutralisieren.
- Durch die Entfernung dieser Partikel verbessert Ion Tech die Luftqualität und entfernt luftübertragende Bakterien bis zu 99,9%.
- Durch die weit öffnenden French Doors erschließt sich Ihnen die gesamte Breite des Kühlschrank-Innenraums auf einen Blick.
- Flexibles Gefrierteil: Gefrierteil kann in ein Kühlschrankabteil verwandelt werden.
- No Frost Multi-Cooling Technologie: Gleichmäßige Kühlung ohne Übertragung von Geschmäckern und Gerüchen zwischen Kühl- und Gefrierteil durch separate Kühlkreisläufe.
- Eco Mode: sorgt dafür, dass der Kühlschrank die ideale Temperatureinstellung hat
- Urlaubsmodus: der Kühlschrank läuft energiesparend bei 10 Grad
- Getränke Kühlmodus: Flaschen werden in wenigen Minuten auf die optimale Temperatur heruntergekühlt
- Schnellfrost/Schnellkühl Modus
- Kindersicherung

## Ausstattung Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Eierablage
- 2 Obst- und Gemüseschubladen mit Feuchtregulierung
- LED-Innenbeleuchtung

## Ausstattung Innentür

- 2x 4 Türablagen


## Ausstattung Gefrierteil

- 2x 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- 2 Fächer
- 2 Eiswürfelschalen

## Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 475 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt 587 l, davon 189 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 13 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störungen: 12 h
- Frostfrei
- Klimaklasse: T/N (16-43° C)
- Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: D
- **Gewicht inkl. Verpackung: ca. 160 kg**
- **Verpackungsmaße (H x B x T) 1950 x 1025 x 858 mm**
- Länge Anschlusskabel: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert 197 W

Bitte beachten Sie die Dimensionen des Kühlgerätes für die Transportwege zum Bestimmungsort!



### NoFrost Multi Cooling

Zwei unabhängige Luftkühlkreisläufe mit 2 separaten Ventilatoren und Verdampfern. So kann der Gefrierbereich auch zum Kühlen umfunktioniert werden.



## Freezer Shield

### Freezer Shield

Konventionelle Kühlgeräte arbeiten bei einer Umgebungstemperatur von mind. 10°C. Mit dieser Technologie kann das Gerät auch bei Umgebungstemperaturen ab -15°C eingesetzt werden, z. B. auf der Terrasse.



## Chill Zone

### Chiller Zone

Zum Aufbewahren bei ca. 0°C; hier kann z. B. aufzutauender/s Fisch und Fleisch länger aufbewahrt werden. Gleichzeitig bleiben Fleisch und Fleisch länger frisch, unerwünschte Gerüche werden vermieden.

# KÜHLGERÄTE



## Unterbaukühlschrank BKS82F



### Ausstattung

- Festtürmontage
- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüsefach
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Türablagen

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 115 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 134 l
- Klimaklasse: SN (10°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
820-890 x 600 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 63 W

## Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach BKG82F



### Ausstattung

- Festtürmontage
- Abtau-Automatik
- Temperaturregler
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüsefach
- 1 Eierablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Türablagen
- 1 Eiswürfelschale

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)
- Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr
- Nutzinhalt: 115 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- Klimaklasse: SN (10°-32° C)
- Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Einbaumaße (H x B x T):  
820-890 x 600 x 550 mm
- Kabellänge: 2,10 m
- Gesamtanschlusswert: 123 W

Zu jedem BURG Herd oder Backofen gehören 1 Backblech, 1 Fettpfanne (auch als Backblech nutzbar) und 1 Grillrost. Bereiten Sie in Ihrem Zuhause Ihre Lieblingsgerichte zu, das selbstgebackene Brot, Kuchen, der Sonntagsbraten, das knusprige Hähnchen oder edelster Fisch.

HeatWrap, HotAir Shield, ReadyCook oder VAP Clean sind einzigartige Ausstattungsmerkmale.



BEB12BL

Backofen mit HeatWrap, HotAir Shield und VAP Clean

- Full Touch Display
- Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofeninnenraum nicht
- HotAir Shield
- HeatWrap Technologie
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Leichtreinigungstür



**HotAir Shield:** patentiertes Heißluft/Wrasen-Ablensystem. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.



**HeatWrap:** Backen auf bis zu 5 Ebenen ohne Aromaübertragung; mit dem innovativen Heißluftsystem, mit zwei Lüftern und vertikaler Hitzeverteilung



**VAP Clean:** (Hydrolytische Reinigungsfunktion): hiermit wird die Reinigung zum Kinderspiel; die mitgelieferte Schale mit Wasser gefüllt auf dem Ofenboden platzieren, VAP Clean einstellen, kurz nachwischen...fertig!

# HERDE, KOCHFELDER & BACKÖFEN



## Einbauherd BEH3.1



**kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB**

- Edelstahl

### Backofenfunktionen

- Ober-/ Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze

### Ausstattung

- 1 Kontrollleuchte für Ein / Aus
- 1 Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Metall
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- eingeprägte Backblechführungen
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-275° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 72 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,81 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusswert: 2,3 kW

## Einbauherd BEH7.1



**kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB**

- Edelstahl

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Unterhitze + Umluft
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft

### Ausstattung

- 1 Kontrollleuchte für Ein / Aus
- 1 Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Metall
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-275° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,93 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

## Einbauherd BEH10-DT.1



**kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB**

- Edelstahl

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Heißluft
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Pizzastufe
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)


### Ausstattung

- 1 Kontrollleuchte für Ein / Aus
- 1 Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- programmierbarer digitaler Timer
- VAP Clean (hydrolytische Reinigungsfunktion)
- versenkbarer Bedienknebel
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert
  - 1 kleines tiefes Blech


### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-275° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,93 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

# KOCHFELDER

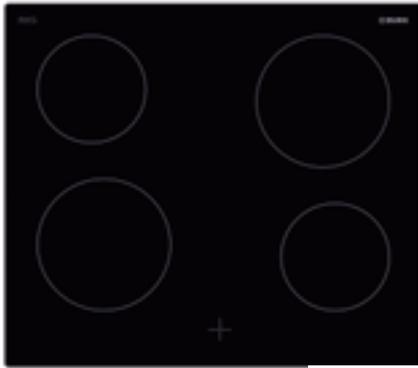

optional mit Edelstahlrahmen

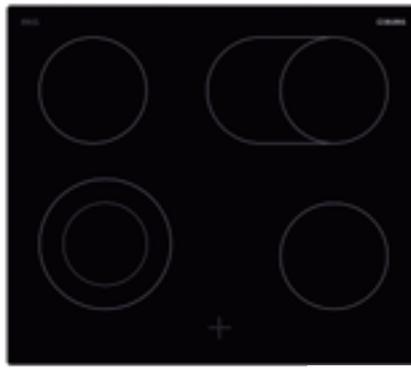

optional mit Edelstahlrahmen



## Glaskeramik-Kochfeld BCF60-E, BCR60-E



kombinierbar mit den Einbaugeräten BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1

### Ausführungen

- Rahmenlos
- Edelstahlrahmen

### Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4 Kochzonen
- 2 x 145 mm Ø, 1200 W
- 2 x 180 mm Ø, 1800 W
- 4-fache Restwärmeanzeige

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,0 kW

## Glaskeramik-Kochfeld BCF60ZKB, BCR60ZKB



kombinierbar mit den Einbaugeräten BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1

### Ausführungen

- Rahmenlos
- Edelstahlrahmen

### Ausstattung

- 4 Kochzonen
- 2 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
- 1 Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
- 4-fache Restwärmeanzeige

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,9 kW

# BACKÖFEN



## Einbaubackofen BEB3.1



- Edelstahl

### Backofenfunktionen

- Ober-/ Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze

### Ausstattung

- 1 Kontrollleuchte für Ein / Aus
- 1 Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- eingeprägte Backblechführungen
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-270° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 72 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,81 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

## Einbaubackofen BEB8.1



- Edelstahl

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Unterhitze + Umluft
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft

### Ausstattung

- 1 Kontrollleuchte für Ein / Aus
- 1 Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- eingeprägte Backblechführungen
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-270° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 72 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,86 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

## Einbaubackofen BEB8DT.1



- Edelstahl

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- Unterhitze + Umluft

### Ausstattung

- 1 Kontrollleuchte für Ein / Aus
- 1 Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Edelstahl
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- herausnehmbares inneres Glas
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- programmierbarer digitaler Timer
- versenkbare Bedienknebel
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-270° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,93 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

# BACKÖFEN



## Einbaubackofen mit Pyrolyse BEB8BL



- Glas Schwarz

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Heißluft
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- Pyrolyse

### Ausstattung

- visio Touch Display zur Anzeige der Betriebsarten, Temperatur und Uhrzeit, mehrfarbig
- Kühlgebläse
- Timer
- versenkbare Bedienknebel
- Pyrolytische Reinigungsfunktion
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-270° C, Pyro 480°
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,93 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

## Einbaubackofen BEB10BL



- Glas Schwarz

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Heißluft
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Pizzastufe
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

- HotAir Shield: das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, so dass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, das Verletzungsrisiko wird minimiert
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- herausnehmbares inneres Glas
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- programmierbarer digitaler Timer
- versenkbare Bedienknebel
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-270° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,93 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

## Einbaubackofen BEB161BL



- Glas Schwarz

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Heißluft
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Pizzastufe
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

- 4,3" TFT LCD Display
- ReadyCook: 150+ automatische Kochprogramme
- Dampfunterstützung für perfekte Back-/Garergebnisse
- HotAir Shield: das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, so dass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, das Verletzungsrisiko wird minimiert
- Soft Close sorgt dafür, dass die Backofentür selbsttätig und leise schließt
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert
  - 1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-275° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,93 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

# BACKÖFEN



**HotAir Shield:** patentiertes Heißluft/Wrasen-Ablenksystem. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.

## Einbaubackofen BEB12BL



- Glas Schwarz

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Heißluft
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Pizzastufe
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

- Full Touch Display: reinigungsfreundlich
- Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofinnenraum nicht
- HeatWrap Technologie: ermöglicht ein gleichmäßiges Backergebnis auf 5 Ebenen gleichzeitig sowie das Kochen von bis zu 4 unterschiedlichen Gerichten ohne das Vermischen der Gerüche (2 Ventilatoren)
- HotAir Shield: das patentierte Heißluft/Wrasen- Ablenksystem leitet den Luftstrom nach unten ab, so dass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, das Verletzungsrisiko wird minimiert
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)
- Kühlgebläse, Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert, 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert
  - 1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-275° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 78 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,93 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V



**HeatWrap:** Backen auf bis zu 5 Ebenen ohne Aromaübertragung; mit dem innovativen Heißluftsystem, mit zwei Lüftern und vertikaler Hitzeverteilung



**VAP Clean:** (Hydrolytische Reinigungsfunktion): hiermit wird die Reinigung zum Kinderspiel; die mitgelieferte Schale mit Wasser gefüllt auf dem Ofenboden platzieren, VAP Clean einstellen, kurz nachwischen...fertig!

Backöfen für die 45er Nische ohne Verzicht auf Funktionalität und Ausstattung.  
Warme Teller zuhause und nicht nur im Restaurant. Statten Sie Ihre Küche doch einfach mit ein bisschen Luxus aus. Halten Sie Speisen warm, bis alles fertig ist und servieren Sie wie ein Profi.



#### BCB45-161BL

##### Kompakt-Einbaubackofen mit VAP Clean Plus, ReadyCook Funktion und HotAir Shield

- 4,3" TFT LCD Display
- ReadyCook Funktion: über 150 internationale Rezepte bereits vorprogrammiert, frei wählbare Sprachen
- Dampfunterstützung sorgt für perfekte Backergebnisse
- HotAir Shield: patentiertes Heißluft/Wrasen-Ablenksystem. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.
- Soft Close sorgt für selbsttätige und sanfte Schließung der Backofentür
- VAP Clean Plus (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

#### BWS15

##### Wärmeschublade

- grifflos mit push&pull Öffnung
- Temperaturregelung
- max. Beladungsmenge bis 20 kg

HIGH-LIGHT

# KOMPAKT-BACKÖFEN & WÄRMESCHUBLADE

# KOMPAKT-BACKÖFEN UND WÄRMESCHUBLADE



HIGH-LIGHT

HIGH-LIGHT

## Kompakt-Einbaubackofen BCB45-10BL



## Kompakt-Einbaubackofen BCB45-161BL



## Wärmeschublade BWS15

- Glas Schwarz

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Heißluft
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Pizzastufe
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

- Hot Air Shield: das patentierte Heißluft/Wrasen- Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, so dass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, das Verletzungsrisiko wird minimiert
- VAP Clean (hydrolytische Reinigungsfunktion)
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- herausnehmbares inneres Glas
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- programmierbarer digitaler Timer
- versenkbare Bedienkegel
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-270° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 50 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,79 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,72 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 450 x 580 x 550 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

- Glas Schwarz

### Backofenfunktionen

- Auftauen
- Heißluft
- Ober-/ Unterhitze
- Umluft
- Pizzastufe
- Grillfunktion
- Doppel-Grill
- Doppel-Grill + Umluft
- VAP Clean Plus (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

- 4,3" TFT LCD Display
- ReadyCook: 150+ automatische Kochprogramme
- Dampfunterstützung sorgt für perfekte Back- und Garergebnisse
- Hot Air Shield: das patentierte Heißluft/Wrasen- Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, so dass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, das Verletzungsrisiko wird minimiert
- VAP Clean Plus (hydrolytische Reinigungsfunktion)
- Soft Close sorgt dafür, dass die Backofentür selbsttätig und leise schließt
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Backblechführung mit Einhängegittern
- Teleskopauszug nachrüstbar
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt
  - 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-275° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 50 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,79 kWh
- Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,72 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 450 x 580 x 550 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V

- Schwarz

### Ausstattung

- grifflos mit push&pull Öffnung
- Temperaturregelung von 30°-70° C
- max. Beladungsmenge bis 20 kg

### Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 595 x 545 mm

Alle unsere Glaskeramik-Kochfelder sind mit hochwertigem SCHOTT-Glas ausgestattet, das für jede Heiztechnologie die passende Lösung bietet. Seit fast 50 Jahren erfolgreich am Markt, bietet die SCHOTT CERAN®-Materialtechnologie umweltfreundliche, funktionale und belastbare Produkte und garantiert damit eine hohe Qualität sowie Langlebigkeit für die tägliche Freude am Kochen.

Etwas mehr im Lieferumfang finden Sie auch bei den Gas-Kochmulden. Vorgerüstet auf Erdgas werden die Gasdüsen für Flüssiggas zum Austausch gleich mitgeliefert. Das macht sie flexibel.

Mit unserem Muldenlüfter vereinen Sie modernste Induktion und Lüfter in einem Gerät.



### BML78

#### Induktionskochfeld und Dunstabzug in einem Gerät

- Induktion mit Bridgefunktion
- Bridge-Funktion der beiden linken Kochfelder
- Touch Bedienung
- Timer
- Kindersicherung
- Zentrales Gitter aus Edelstahl
- Boost-Funktion
- Pausenfunktion
- inkl. Sockelmotor, Flachkanalzubehör und Lüftungsaustritt mit regenerierbarem Aktivkohlefilter
- Lüfterschacht für Reinigung und Pflege leicht zugänglich
- Überlaufschutz und bis zu 0,5 L Volumen im Wrasenauffangbehälter
- inkl. Sockelauslass für das Umluftsystem; abgesogene Feuchtigkeit wird wieder abgeführt, Schimmel und Feuchtigkeitsschäden werden somit vermieden



# AUTARKE KOCHFELDER

# AUTARKE KOCHFELDER



**Kochfeld  
BKF30**



- Edelstahl

**Ausstattung**

- 2 Kochplatten
- 1 x 145 mm Ø, 1000 W
- 1 x 180 mm Ø, Blitzkochplatte 2000 W
- Betriebsanzeigelampe
- obenliegende Bedienregler

**Technische Daten**

- Einbaumaße (B x T): 270 x 490 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 3,0 kW, 230 V



**Glaskeramik-Kochfeld  
BCF30**




- Edelstahlrahmen

**Ausstattung**

- 2 Kochzonen
- 1 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 x 180 mm Ø, 1800 W
- Betriebsanzeigelampe
- obenliegende Bedienregler
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten**

- Einbaumaße (B x T): 270 x 490 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 3,0 kW, 230 V

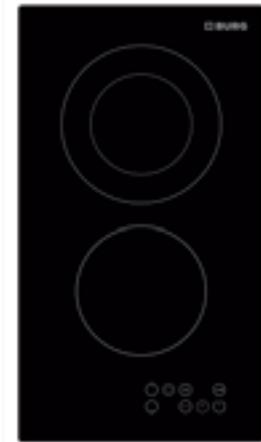

**Glaskeramik-Kochfeld  
BCF30-TZK**



- Rahmenlos


**Ausstattung**

- 2 Kochzonen
- 1 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
- touchControl
- Timer
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten**

- Einbaumaße (B x T): 270 x 490 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 2,9 kW, 230 V

# AUTARKE KOCHFELDER

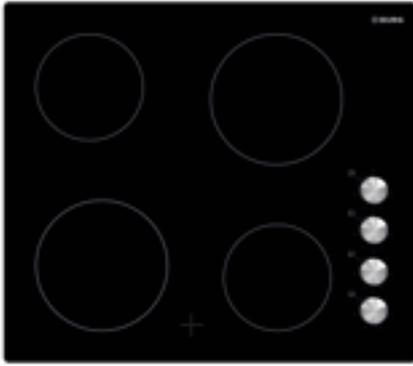

optional mit Edelstahlrahmen



optional mit Edelstahlrahmen



## Glaskeramik-Kochfeld BCA60-K



- Rahmenlos

### Ausstattung

- 4 Kochzonen
- 2 x 145 mm Ø, 1200 W
- 2 x 180 mm Ø, 1800 W
- rechts liegende Bedienknöpfe
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,0 kW, 230 V

## Glaskeramik-Kochfeld BCA60-T, BCA60-TR



### Ausführungen

- Rahmenlos
- Edelstahlrahmen

### Ausstattung

- 4 Highlight-Kochzonen
- 2 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 x 180 mm Ø, 1800 W
- 1 x 210 mm Ø, 2300 W
- touchControl-Steuerung
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,5 kW, 230 V

## Glaskeramik-Kochfeld BCA60ZKB, BCA60ZKB-R



### Ausführungen

- Rahmenlos
- Edelstahlrahmen

### Ausstattung

- 4 Kochzonen
- 2 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
- 1 Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
- Front-touchControl-Steuerung
- Schnellaufheizung
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,9 kW, 230 V

# AUTARKES KOCHFELD / AUTARKE INDUKTIONS-KOCHFELDER



optional mit Edelstahlrahmen



## Glaskeramik-Kochfeld BCA78ZKB



- Rahmenlos


### Ausstattung

- 4 Kochzonen
- 1 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 x 180 mm Ø, 1800 W
- 1 Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
- 1 Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
- touchControl-Steuerung
- Schnellaufheizung
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,5 kW, 230 V

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld BIA60, BIA60R



### Ausführungen

- Rahmenlos
- Edelstahlrahmen


### Ausstattung

- 4 Induktionskochzonen
- 2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
- 2 x 210 mm Ø, 2200 W (Boost 2500 W)
- touchControl-Steuerung
- Timer
- Boost-Funktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,6 kW, 230 V

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld BIA78



- Rahmenlos

### Ausstattung

- 4 Induktionskochzonen
- 2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
- 2 x 200 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
- touchSlider-Bedienung
- Timer
- Boost-Funktion
- **AutoMode für Schmelzen, Braten, Kochen**
- Pausen-Funktion
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW, 230 V

### AutoMode für Schmelzen, Braten, Kochen



Hält die Temperatur der Kochzone konstant bei 40° C



Hält die Temperatur der Kochzone konstant bei 160° C



Hält die Temperatur der Kochzone konstant bei 100° C

# MULDENLÜFTER



## Induktionskochfeld und Dunstabzug BML78



### Ausstattung Haube

- einbaubar in Schränke **ab 90 cm Breite**
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- touch-Bedienung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- zentrales Gitter aus Edelstahl
- inklusive Kohlefilter
- inklusive umfangreiches Montagezubehör

### Ausstattung Kochfeld

- Rahmenlos
- 4 Induktionskochzonen
- 2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
- 2 x 210 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
- touchControl-Steuerung
- Timer
- Boost-Funktion
- Pausenfunktion
- Induktion mit Bridgefunktion
- Bridge-Funktion der beiden linken Kochfelder
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
  
- inklusive Sockelmotor, Flachkanalzubehör und Lüftungsaustritt mit regenerierbarem Aktivkohlefilter
- Lüfterschacht für Reinigung und Pflege leicht zugänglich
- Überlaufschutz und bis zu 0,5 Volumen im Wrasenauffangbehälter
- inklusive Sockelauslass für das Umluftsystem; abgesogene Feuchtigkeit wird wieder abgeführt, Schimmel und Feuchtigkeitsschäden werden somit vermieden

### Technische Daten

- Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
max. 648 m³/h - 71 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Gerätemaße (H x B x T): 410 x 780 x 520 mm
- Einbaumaße (B x T): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1401

# GAS-KOCHFELD



## Gas-Kochfeld BGF60AK



- Edelstahl

### Ausstattung

- 4 stufenlos regelbare Gasbrenner:
  - 2 x Normalbrenner: 1750 W
  - 1 x Starkbrenner: 3000 W
  - 1 x Sparbrenner: 1000 W
- einhändig bedienbare elektrische Zündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas
- Stahlopfträger aus emailliertem Metall
- rechts liegende Bedienregler

### Technische Daten

- Gerät voreingestellt auf Erdgas 20 mbar, auf Flüssiggas umstellbar
  - NG (G20-20 mbar), LPG (G30-50 mbar)
- Einbaumaße (B x T): 560 x 480-490 mm
- Anschlusskabel mit Schuko-Stecker: 1,60 m
- Anschlusswert: 7,5 kW

Ob als Standgerät hinter der Liftklappe oder im Neberraum, als Einbaugerät im Hängeschrank oder Seitenschrank für jeden Bedarf eine Lösung.

Alle unsere Mikrowellen verfügen über einen geschlossenen Edelstahlinnenraum und einen Glasdrehteller.



## VEM820GS

### Mikrowelle

- Glas Schwarz
- 1000 W Mikrowelle mit Grill
- digitaler Timer 95 Minuten
- LED-Funktionsanzeige
- 10 automatische Garprogramme
- 6 Leistungsstufen
- Glas-Drehteller
- Kindersicherung

# MIKROWELLEN

# MIKROWELLEN



**Mikrowelle**  
**VFM620MW, VFM620MX**



**Mikrowelle**  
**VFM820EW**



**Mikrowelle**  
**VEM620HX**

## Ausführungen

- Weiß
- Silberfarbig

## Ausstattung

- Standmikrowelle
- 800 W Mikrowelle mit Grill
- 6 Leistungsstufen
- mechanische Steuerung
- Auftaufunktion
- Garraum-Volumen 20 Liter
- Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm

## Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 262 x 452 x 327 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- Anschlusswert: 1,2 kW

- Weiß

## Ausstattung

- Standmikrowelle
- 1000 W Mikrowelle mit Grill
- 8 Leistungsstufen
- 8 automatische Garprogramme
- elektronische Steuerung
- Auftaufunktion
- digitaler Timer 95 Minuten
- Garraum-Volumen 20 Liter
- Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm

## Technische Daten

- Gerätemaße (H x B x T): 259 x 440 x 340 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- Anschlusswert: 1,05 kW

- Edelstahl

## Ausstattung

- zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank
- 700 W Mikrowelle
- 6 Leistungsstufen
- 8 automatische Garprogramme
- Auftaufunktion
- Endsignal
- digitaler Timer 95 Minuten
- LED-Funktionsanzeige
- Garraum-Volumen 20 Liter
- Glas-Drehteller
- Kindersicherung

## Technische Daten

- Gerätemaße mit Einbaurahmen (H x B x T): 390 x 595 x 321 mm
- Gewicht: 13,5 kg
- Anschlusswert: 1,2 kW

# MIKROWELLE



## Mikrowelle VEM820GS

- Glas Schwarz

### Ausstattung

- zur Montage in einen Seitenschrank
- 1000 W Mikrowelle mit Grill
- 6 Leistungsstufen
- 10 automatische Garprogramme
- Auftaufunktion
- Endsignal
- digitaler Timer 95 Minuten
- LED-Funktionsanzeige
- Garraum-Volumen 25 Liter
- Glas-Drehteller
- Kindersicherung

### Technische Daten

- Gerätemaße mit Einbaurahmen (H x B x T):  
385 x 595 x 396 mm
- Gewicht: 16 kg
- Anschlusswert: 1,4 kW



Alle Dunsthauben sind mit einer sparsamen, effizienten und leistungsstarken LED-Beleuchtung ausgestattet. In Zeiten von Energiesparen ist der Umluftbetrieb eine fast schon normal gewordene Betriebsart für Dunsthauben, daher erhalten Sie für jede BURG Dunstabzugshaube einen Aktivkohlefilter mit dem Gerät im Lieferumfang. Es kann also gleich losgehen, ob Umluft- oder Abluftbetrieb (Anschlusschächte, -schläuche, Wanddurchführungen bauseits), alles dabei.



VHD90ASX / VHD90AWX

#### Kopffreihaube

- Frontmaterial aus hochwertigem Glas in Schwarz oder Weiß
- Innenschirm mit aufwendigem Inox Cladding
- Zwei stabile Teleskopdämpfer für eine sichere Schirmöffnung bei Filterwechsel bleibt der Schirm oben
- LED-Beleuchtung



# DUNSTHAUBEN

# DUNSTHAUBEN



## Unterbauhaube VHUE60DX



- Silberfarbig/Edelstahl

### Ausstattung

- für Wandmontage oder unter den Hängeschrank
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- inklusive Vliesfilter
- Bedienung über Schieberegler
- Acrylfettfilter, nicht spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 1 x 2 W LED

### Technische Daten

- Lüfterleistung
- im Normalbetrieb max. 162,4 m³/h - 69 db(A)
- im Normalbetrieb min. 120,8 m³/h - 63 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: C
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 80 x 600 x 465 mm
- Anschlusswert: 103 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1521
- Kamin VUHK1

## Flachschirmhaube VHS60CX



- Silberfarbig/Edelstahl

### Ausstattung

- zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank
- Abluft- oder Umluftbetrieb
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- 2 verdeckt liegende Wippenschalter für 2 Leistungsstufen und Beleuchtung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 1 x 2,5 W LED
- Griffleiste

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung
- im Normalbetrieb max. 414,6 m³/h - 68 db(A)
- im Normalbetrieb min. 234,0 m³/h - 55 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: E
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 49 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 176 x 600 x 280-430 mm
- Anschlusswert: 107,5 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1502

## T-Shape Haube VHT60CX



- Edelstahl

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über Drucktasten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 1 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung
- im Normalbetrieb max. 371,0 m³/h - 69 db(A)
- im Normalbetrieb min. 218,1 m³/h - 59 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: C
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 450-830 x 600 x 450 mm
- Anschlusswert: 107 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1502

# DUNSTHAUBEN



## T-Shape Haube VHT90CX



- Edelstahl

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über Drucktasten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 2 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 371,0 m³/h - 69 db(A)  
im Normalbetrieb min. 218,1 m³/h - 59 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: C
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 52 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 450-830 x 900 x 450 mm
- Anschlusswert: 109 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1502

## Kamin-Dunstabzugshaube VHK60BX



- Edelstahl

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über Drucktasten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 1 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 337,2 m³/h - 64 db(A)  
im Normalbetrieb min. 221,2 m³/h - 59 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: D
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 27 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 580-960 x 600 x 450 mm
- Anschlusswert: 67 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1302

## Kamin-Dunstabzugshaube VHK90BX



- Edelstahl

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über Drucktasten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 2 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 329,6 m³/h - 65 db(A)  
im Normalbetrieb min. 216,6 m³/h - 58 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: D
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 29 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 580-960 x 900 x 450 mm
- Anschlusswert: 69 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1302


# DUNSTHAUBEN



optional in Weiß



## Kopffreihaube VHD60BS, VHD60BW

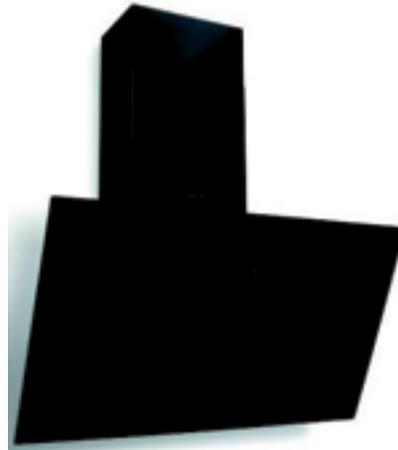

## Kopffreihaube VHDA55CS



## Kopffreihaube VHDA80CS



### Ausführungen

- Schwarz
- Weiß

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über 5 Drucktasten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 2 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung
- im Normalbetrieb max. 536,1 m³/h - 69 db(A)
- im Normalbetrieb min. 330,2 m³/h - 59 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: F
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 61 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 755 x 600 x 359 mm
- Anschlusswert: 194 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1102

- Schwarz

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Steuerung über touchControl mit 1-stelligem Display
- 5 Minuten Timer
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150/120 mm
- Lüfterleistung
- im Normalbetrieb max. 604 m³/h - 71 db(A)
- im Normalbetrieb min. 550 m³/h - 59 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: D
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 59 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 410 x 550 x 350 mm
- Anschlusswert: 193 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF022

- Schwarz

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Steuerung über touchControl mit 1-stelligem Display
- 5 Minuten Timer
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150/120 mm
- Lüfterleistung
- im Normalbetrieb max. 604 m³/h - 71 db(A)
- im Normalbetrieb min. 550 m³/h - 59 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse: C
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: D
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 59 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 410 x 800 x 350 mm
- Anschlusswert: 193 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF022

# DUNSTHAUBEN



optional in Edelstahl/Glas Weiß



## Kopffreihaube VHDA60ASX, VHDA60AWX



optional in Edelstahl/Glas Weiß



## Kopffreihaube VHDA90ASX, VHDA90AWX



## Insel-Dunstabzugshaube VHI90AX



### Ausführungen

- Edelstahl/Glas Schwarz
- Edelstahl/Glas Weiß

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- touch-Bedienung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 2 x 2 W LED
- Teleskopscharniere zum problemlosen Öffnen
- Edelstahlapplikationen im Schirm

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 622,8 m³/h - 72 db(A)  
im Normalbetrieb min. 339,9 m³/h - 66 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: F
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 841-1221 x 600 x 370 mm
- Anschlusswert: 234 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1102

### Ausführungen

- Edelstahl/Glas Schwarz
- Edelstahl/Glas Weiß

### Ausstattung

- für Wandmontage
- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- touch-Bedienung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 2 x 2 W LED
- Teleskopscharniere zum problemlosen Öffnen
- Edelstahlapplikationen im Schirm

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 622,8 m³/h - 72 db(A)  
im Normalbetrieb min. 339,9 m³/h - 66 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: F
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 841-1221 x 900 x 370 mm
- Anschlusswert: 234 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1102

- Edelstahl

### Ausstattung

- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über Schiebeschalter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 4 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 633,0 m³/h - 77 db(A)  
im Normalbetrieb min. 363,8 m³/h - 68 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: C
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 52 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 1137 x 900 x 600 mm
- Anschlusswert: 238 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF1201

# DUNSTHAUBEN



## Insel-Dunstabzugshaube VHIA90AX



- Edelstahl

### Ausstattung

- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über touchControl
- Bedienung an Vorder- und Rückseite möglich
- beidseitiges Bedienpanel
- Licht-Wärmewert einstellbar
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 4 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 613,0 m³/h - 71 db(A)  
im Normalbetrieb min. 426,4 m³/h - 64 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: C
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 47 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 1150 x 900 x 600 mm
- Anschlusswert: 167 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF022

## Insel-Dunstabzugshaube VHIA90AS



- Schwarz

### Ausstattung

- Abluft- oder Umluftbetrieb inklusive Umrüstzubehör
- inklusive Aktivkohlefilter-Satz
- Bedienung über touchControl
- Bedienung an Vorder- und Rückseite möglich
- beidseitiges Bedienpanel
- Licht-Wärmewert einstellbar
- Gesteuerung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtung mit 4 x 2 W LED

### Technische Daten

- Abluftstutzen: Ø 150 mm
- Lüfterleistung  
im Normalbetrieb max. 613,0 m³/h - 71 db(A)  
im Normalbetrieb min. 426,4 m³/h - 64 db(A)
- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: D
- durchschnittlicher Energieverbrauch: 47 kWh/a
- Gerätemaße (H x B x T): 1150 x 900 x 600 mm
- Anschlusswert: 167 W

### Ersatzbedarf

- Aktivkohlefilter VAF022

Die Körbe sind in exklusivem, strapazierfähigem grauen Dekor designt. Unsere Geschirrspüler haben einen geschlossenen Edelstahl-Innenraum ohne zusätzliche Fugen und Ritzen - hygienisch, sauber, sicher. Die Geräte sind mit einem Mehrfach-Sicherheitssystem und einem Aquastop-Schlauch ausgestattet; das bietet optimalen Schutz Ihres Eigentums und bewahrt Sie vor unliebsamen Überraschungen.

Alle Geschirrspüler sind sehr leise im Betrieb und geben Ihnen die Ruhe, die Sie sich verdient haben.



  
Triple Wash

**Triple Wash:** die zusätzlichen Sprüharme ermöglichen eine effektivere Reinigung von stark verschmutztem Geschirr



  
Direct Wash

**Direct Wash:** schmale Sprühdüsen im Oberkorb zur optimalen Reinigung von Babyflaschen und Gläsern



**geteilte Besteckschublade:** bietet zusätzlichen Platz für große Besteckteile

**Jet Wash:** Spülen in 14 Minuten für frisch verunreinigtes Geschirr. Eines der schnellsten Spülprogramme weltweit für Haushaltsgeräte

  
Jet Wash

**Steam Wash:** Wasserdampf weicht stark eingetrockneten Dreck auf dem Geschirr auf und sorgt für eine ebenso gründliche wie schonende Reinigung

  
Steam Wash

## BSV60-9BSTW

- Edelstahl-Innenraum
- Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar
- Platz für 15 Maßgedecke, geteilte Besteckschublade
- Option: Halbe Beladung, Extra Trocknen, Extra Schnell, Silent Wash 39 dB(A)
- Extra Hygiene
- Antibakterieller Filter
- UVON Tech Crystalight, Triple Wash, Direct Wash, Jet Wash, Steam Wash
- LED-Innenbeleuchtung
- Inverter Motor
- Sliding Door
- Aquastop

# GESCHIRRSPÜLER

# GESCHIRRSPÜLER



**Geschirrspüler, teilintegriert  
BST60-6.1**



- Silberfarbig
- unterbaufähig/integrierbar
- hocheinbaufähig

### Ausstattung

- 6 Spülprogramme:
- Vorspülen
- 65° Intensiv
- 65° Super 50 Minuten
- Eco (Standardprogramm)
- 40° Schnell 30 Minuten
- 40° Schonspülen
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Edelstahl-Innenraum
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter
- Körbe in grau
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- Option: Extra Hygiene
- Programmstatusanzeige
- Startzeitvorwahl: 1-24 h
- LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Spül-Tab-Option
- Aquastop
- Überhitzungsschutz
- Aktiv-Trocknungssystem
- Kindersicherung
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,09
- Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 258 kWh, 3360 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 12 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 570 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW



**Geschirrspüler, vollintegriert  
BSV60-4.1**



- unterbaufähig/integrierbar
- hocheinbaufähig

### Ausstattung

- 4 Spülprogramme:
- Vorspülen
- 65° Intensiv
- 65° Super 50 Minuten
- Eco (Standardprogramm)
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Edelstahl-Innenraum
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter
- Körbe in grau
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- akustisches Signal am Programmende
- Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 3 h, 6 h, 9 h
- Aquastop
- Überhitzungsschutz
- Aktiv-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 261 kWh, 3360 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 12 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW



**Geschirrspüler, vollintegriert  
BSV60-5.1**



- unterbaufähig/integrierbar
- hocheinbaufähig

### Ausstattung

- 5 Spülprogramme:
- Vorspülen
- 65° Intensiv
- 65° Super 50 Minuten
- Eco (Standardprogramm)
- 40° Schnell 30 Minuten
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Edelstahl-Innenraum
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter
- Körbe in grau
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- akustisches Signal am Programmende
- Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 3 h, 6 h, 9 h
- Aquastop
- Überhitzungsschutz
- Aktiv-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 261 kWh, 3360 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 12 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:41 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW



# GESCHIRRSPÜLER



## Geschirrspüler, vollintegriert BSV60-9.2



- unterbaufähig/integrierbar
- hocheinbaufähig

### Ausstattung

- 9 Spülprogramme:  
Vorspülen  
60°-70° Smart  
60° Easy Care  
65° Super 55 Minuten  
50°-60° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
30°-50° Smart
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Edelstahl-Innenraum, Körbe in grau
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- Option: Extra Hygiene
- Option: Extra Trocknen
- Restlaufanzeige
- akustisches Signal am Programmende
- Info-LED: optisches Signal am Ende
- Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 1-19 h
- Multitab-Funktion
- Aquastop
- Überhitzungsschutz
- superActive-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 261 kWh, 2520 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 94 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 9 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:42 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW

## Geschirrspüler, vollintegriert BSV60-9BS.2



- unterbaufähig/integrierbar
- hocheinbaufähig

### Ausstattung

- 9 Spülprogramme:  
Vorspülen  
60°-70° Smart  
60° Easy Care  
65° Super 55 Minuten  
50°-60° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
30°-50° Smart
- Fassungsvermögen: 15 Maßgedecke
- Edelstahl-Innenraum, Körbe in grau
- Oberkorb beladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter
- geteilte Besteckschublade
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- Option: Extra Hygiene
- Option: Extra Trocknen
- Restlaufanzeige
- akustisches Signal am Programmende
- Info-LED: optisches Signal am Ende
- Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 1-19 h
- Multitab-Funktion, Aquastop
- Überhitzungsschutz
- Turbo-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 45 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 267 kWh, 2520 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 97 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 9 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:42 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW

## Geschirrspüler, vollintegriert BSV60-9BSTW



- unterbaufähig/integrierbar
- hocheinbaufähig

### Ausstattung

- 9 Spülprogramme:  
70° Hygiene  
65° Super 50 Minuten  
60° Dual Pro Wash  
50°-70° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
30°-50° Smart  
Mini 14 Min. (Jet Wash)  
Steam Wash
- Fassungsvermögen: 15 Maßgedecke
- Sliding Door
- Edelstahl-Innenraum, Körbe in grau
- geteilte Besteckschublade
- LED-Innenbeleuchtung
- Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter, Soft Touch
- Antibakterieller Filter
- Uvon Tech, Triple Wash, Inverter Motor
- Durchlauferhitzer, Restlaufanzeige
- Option: Halbe Beladung, Extra Trocknen, Silent Wash
- akustisches Signal am Programmende
- Info-LED: optisches Signal am Ende
- Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 1-19 h
- Multitab-Funktion, Aquastop
- Überhitzungsschutz, Turbo-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 39 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: B
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 241 kWh, 2520 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 86 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 9 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 4:14 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 598 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW

# GESCHIRRSPÜLER



**Geschirrspüler, vollintegriert  
BSV45-8.1**



- unterbaufähig

### Ausstattung

- 8 Spülprogramme:  
Vorspülen  
70° Hygiene  
65° Intensiv  
65° Super 50 Minuten  
60° Easy Care  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Edelstahl-Innenraum
- Oberkorb unbeladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter
- Körbe in grau
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- Restlaufanzeige
- akustisches Signal am Programmende
- elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 1-19 h
- Multitab-Funktion
- Aquastop
- Überhitzungsschutz
- Aktiv-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 211 kWh, 3080 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 76 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 11 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:42 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 448 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW



**Geschirrspüler, vollintegriert  
BSV45-9BS.1**



- unterbaufähig

### Ausstattung

- 9 Spülprogramme:  
Vorspülen  
65° Super 50 Minuten  
60°-70° Smart  
60° Easy Care  
50°-60° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
30°-50° Smart
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke mit zusätzlicher Besteckschublade
- Edelstahl-Innenraum
- LED-Innenbeleuchtung
- Oberkorb beladen höhenverstellbar
- klappbare Teller- und Tassenhalter
- Körbe in grau
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- Option: Extra Hygiene
- Option: Extra Trocknen
- Restlaufanzeige, Startzeitvorwahl: 1-19 h
- akustisches Signal am Programmende
- Info-LED: optisches Signal am Ende
- elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Multitab-Funktion, Aquastop
- Überhitzungsschutz
- Aktiv-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 45 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 211 kWh, 2520 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 76 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 9 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:42 h
- Gerätemaße (H x B x T): 820 x 448 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW

# ZUBEHÖR



## Easyclick Teleskopteilauszug / Easyclick Teleskopvollauszug

Teleskopauszug: Kein Rausfallen oder Kippen; durch den Teleskopauszug können Bleche einfach aus der Halterung ausgezogen werden - das Risiko, dass sich Benutzer dabei verbrennen, sinkt dadurch deutlich.



## Fettpfanne

Die Fettpfanne ist emailliert und führt zu optimalen Back- und Garergebnissen.



## Backblech

Das Backblech ist emailliert und führt zu optimalen Back- und Garergebnissen.



## Pizzastein und Pizzaschaufel

Für ein knuspriges und intensives Geschmackserlebnis sorgen der Pizzastein und die Pizzaschaufel - so lassen sich authentische Pizzen und Flammkuchen backen.



## Flaschenhalter Magic Box


Immer cool bleiben heißt das Motto der Magic Box: Als praktisches Zusatzelement integriert sich die Kühlbox perfekt in den Kühlschrank. Flexibel kann sie dabei z. B. zum Lagern von Medikamenten genutzt werden.



## Weinglashalter

Erst genießen, dann spülen: Der Weinglashalter mit klappbarem Korb macht jeden Spülvorgang zu einer einfachen Sache. Er ist u. a. geeignet für 4 Rotweingläser oder 6 Proseccogläser. Eine perfekte Alternative, um langstielige Gläser sicher in einer Spülmaschine zu reinigen.

# BURG COOKWARE - BRATEN, SERVIEREN, WARMHALTEN

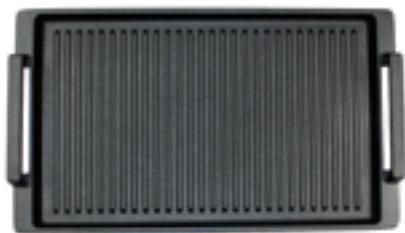

**Guss-Grillpfanne**  
**ZCWGP**

## Ausstattung

- Guss-Grillpfanne mit Griffen
- geeignet für Induktion, Ceran und Gas
- Made in Germany

## Technische Daten

- Maße (B x T x H): 410 x 240 x 25 mm

## Eigenschaften

- sehr gute Wärmespeicherung
- gleichmäßige Hitzeverteilung
- antihafveredelt
- leichte Reinigung



**Guss-Bräter/Bratreine/Auflaufform**  
**ZCWBR**

## Ausstattung

- Guss-Bräter/Bratreine/Auflaufform inklusive Glasdeckel mit Edelstahlrand
- geeignet für Induktion, Ceran und Gas
- Made in Germany

## Technische Daten

- Maße (B x T x H): 320 x 250 x 70 mm

## Eigenschaften

- sehr gute Wärmespeicherung
- gleichmäßige Hitzeverteilung
- antihafveredelt
- leichte Reinigung



**Guss-Bratpfanne**  
**ZCWBP**

## Ausstattung

- Guss-Bratpfanne mit abnehmbarem Stiel
- eckig
- geeignet für Induktion, Ceran und Gas
- Made in Germany

## Technische Daten

- Maße (B x T x H): 280 x 280 x 65 mm

## Eigenschaften

- sehr gute Wärmespeicherung
- gleichmäßige Hitzeverteilung
- antihafveredelt
- leichte Reinigung

# BURG BASIC



optional mit Edelstahlrahmen



## Einbauherd CEH1



### kombinierbar mit den Kochfeldern CEH2, CEH3, CEH4

- Edelstahl

### Backofenfunktionen

- Ober-/ Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze

### Ausstattung

- 1 Kontrollleuchte für Ein / Aus
- 1 Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Metall
- Kühlgebläse
- Vollglas-Innentür
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- eingeprägte Backblechführungen
- Serienzubehör:
  - 1 Backblech emailliert
  - 1 Gitterrost verchromt

### Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)
- Temperaturbereich: 50-275° C
- Backofenbeleuchtung: 25 W
- Backofenvolumen: 72 Liter
- Energieverbrauch (konventionell): 0,81 kWh
- Einbaumaße (H x B x T): 600 x 580 x 555 mm
- Anschlusswert: 2,3 kW

## Kochfeld CEH2



### kombinierbar mit dem Einbauherd CEH1

- Edelstahl

### Ausstattung

- 4 Kochplatten
  - 2 x 145 mm Ø, 1000 W
  - 1 x 180 mm Ø, 1500 W
  - 1 x 180 mm Ø Blitzkochplatte, 2000 W

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,5 kW

## Glaskeramik-Kochfeld CEH3, CEH4



### kombinierbar mit dem Einbauherd CEH1

- ### Ausführungen
- Rahmenlos
  - Edelstahlrahmen

### Ausstattung

- 4 Kochzonen
  - 2 x 145 mm Ø, 1200 W
  - 2 x 180 mm Ø, 1700 W
- 4-fache Restwärmeanzeige

### Technische Daten

- Einbaumaße (B x T): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 5,8 kW

BURG basic Produkte wurden streng nach Kostengesichtspunkten gefertigt und verzichten daher aus preislichen Gründen auf Mehr- ausstattungen wie AquaStop, besondere Geräuschisolierung, Sonderzubehör wie sie sonst bei BURG Standard sind.

# BURG BASIC



## Geschirrspüler, vollintegriert CSV1.1



- unterbaufähig/integrierbar
- hocheinbaufähig

### Ausstattung


- 4 Spülprogramme:
  - Vorspülen
  - 65° Intensiv
  - 65° Super 50 Minuten
  - Eco (Standardprogramm)
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Edelstahl-Innenraum
- Körbe in weiß
- Durchlauferhitzer
- Option: Halbe Beladung
- akustisches Signal am Programmende
- Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 3 h, 6 h, 9 h
- Überhitzungsschutz
- Aktiv-Trocknungssystem
- Gerätefüße von vorn einstellbar

### Technische Daten


- Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Trocknungsleistungsindex: 1,07
- Betriebsgeräusch: 54 dB (re1pW)
- Luftschallemissionsklasse: D
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Verbrauchswerte/Jahr: 258 kWh, 3360 Liter
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 12 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 3:25 h
- Geräte Maße (H x B x T): 820 x 598 x 550 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,65 m
- Anschlusswert: 1,9 kW

BURG basic Produkte wurden streng nach Kostengesichtspunkten gefertigt und verzichten daher aus preislichen Gründen auf Mehr-  
ausstattungen wie AquaStop, besondere Geräuschisolierung, Sonderzubehör wie sie sonst bei BURG Standard sind.


# MASSZEICHNUNGEN

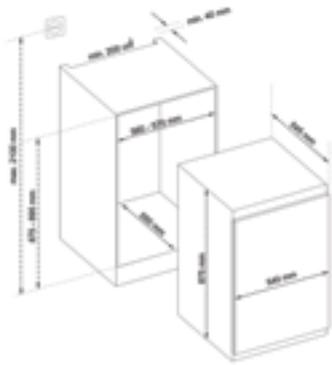


**BKS88F, BKS88E, BKG88F, BKG88E, BGS88E**

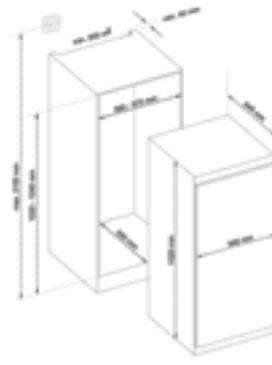


**BKS103E, BKG103E**

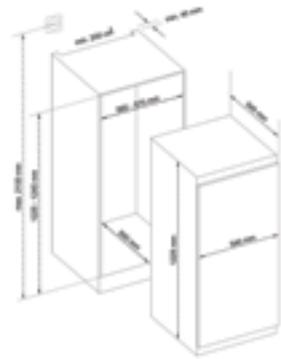


**BKS124F, BKG124F**

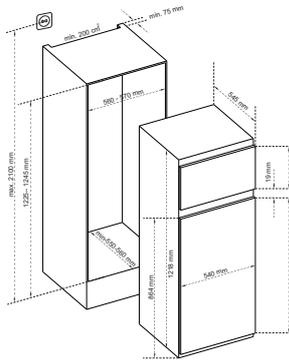


**BKG122FDT**

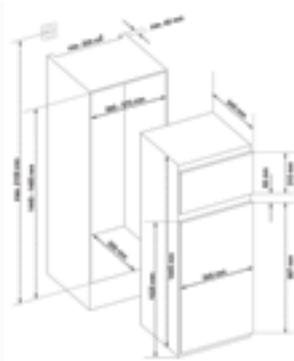


**BKG144F**

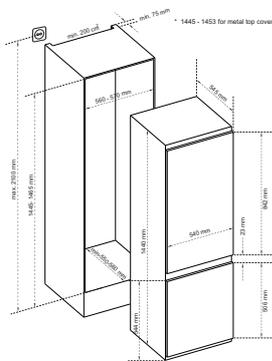

**BKG144FKOMBI**

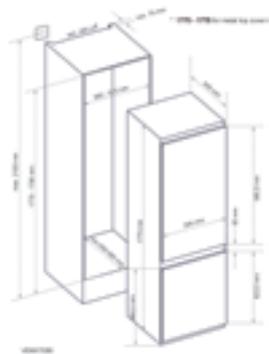


**BKG178F, BKG178EMF**

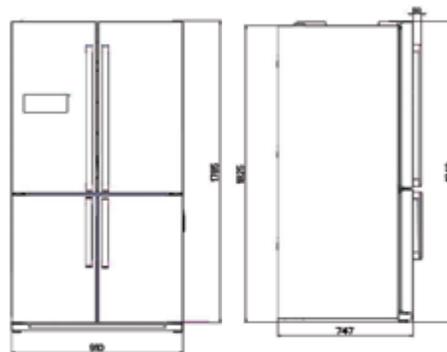


**BFK186FD**


# MASSZEICHNUNGEN

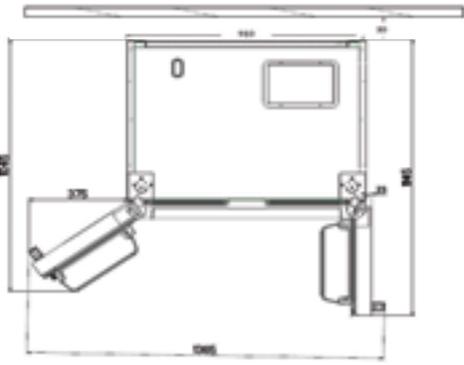


**BFK186FD**

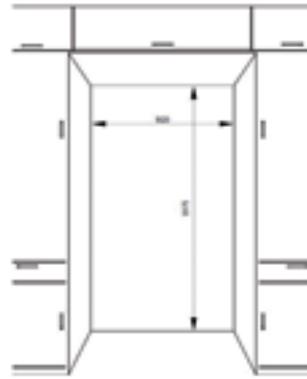


**BFK186FD**

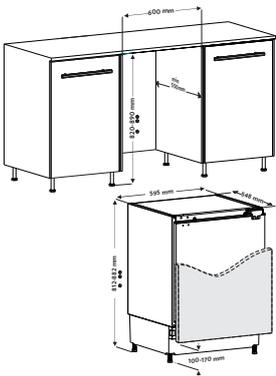

**BKS82F, BKG82F**

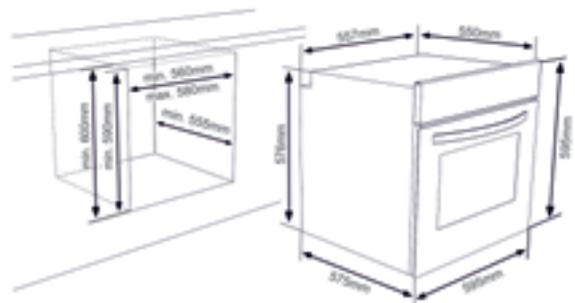


**BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1**

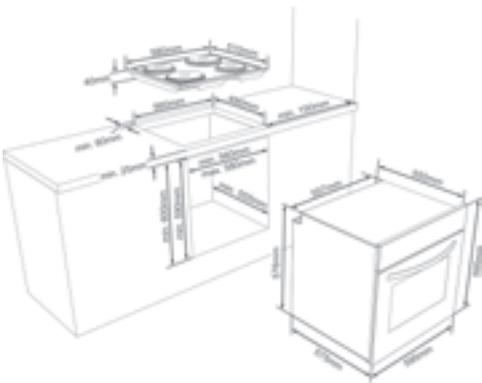


**BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB**



**BEB3.1, BEB8.1, BEB8DT.1, BEB8BL, BEB10BL, BEB12BL, BEB161BL**

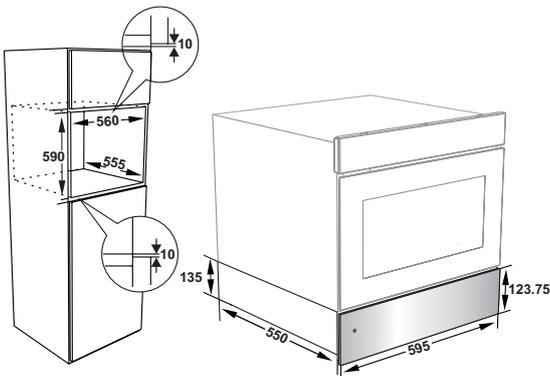


**BWS15**

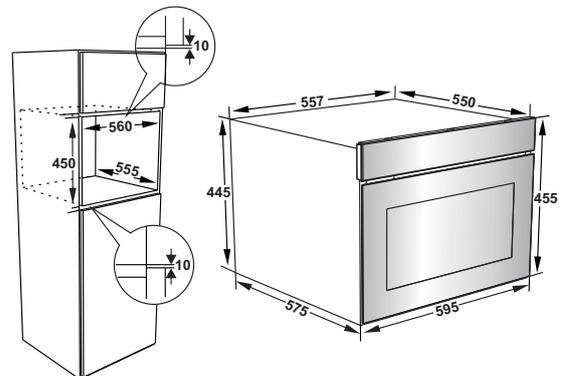


**BCB45-10BL, BCB45-161BL**


# MASSZEICHNUNGEN

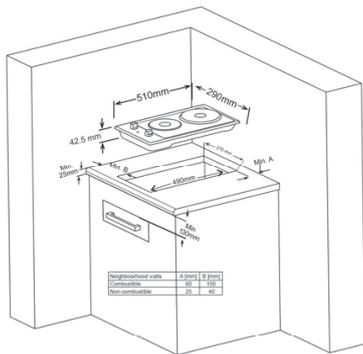


**BKF30**

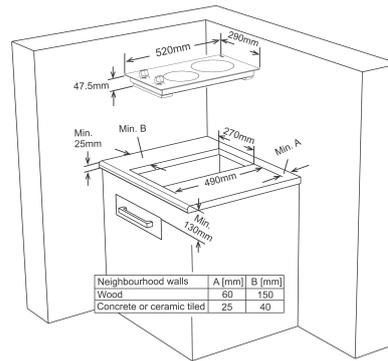

**BCF30, BCF30-TZK**

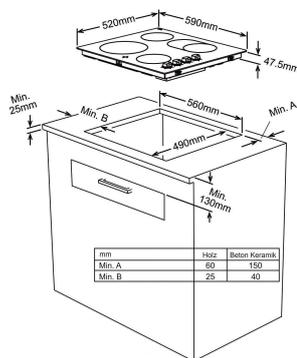


**BCA60-K**

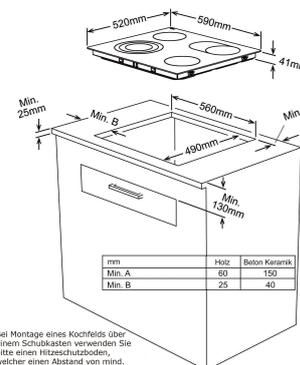


Bei Montage eines Kochfelds über einen Schubkasten verwenden Sie bitte einen Hitzeschutzboden, welcher einen Abstand von mind. 10mm zum Kochfeld haben muss.

**BCA60-T, BCA60-TR, BCA60ZKB, BCA60ZKB-R**

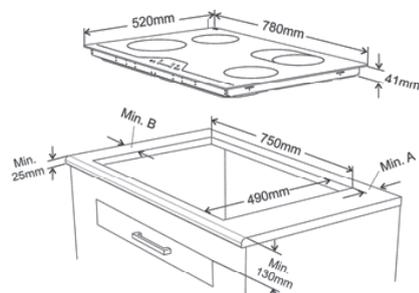


Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Hitzeschutzboden, welcher einen Abstand von mind. 10mm zum Kochfeld haben muss.

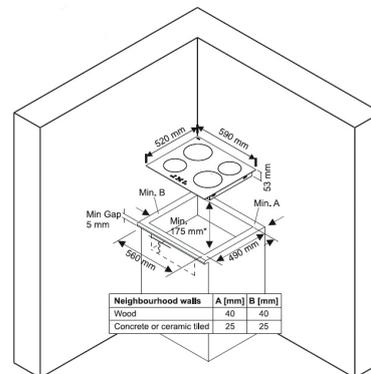





**BCA78ZKB**

**BIA60, BIA60R**

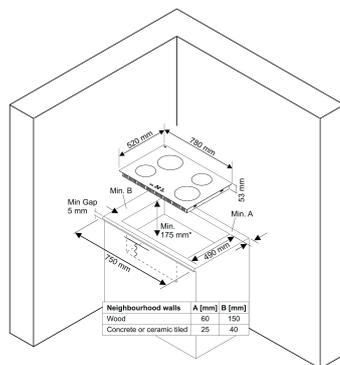


\* In the case of installation over built in oven, distance should be min. 10 mm.

**BIA78**




**BML78**


# MASSZEICHNUNGEN

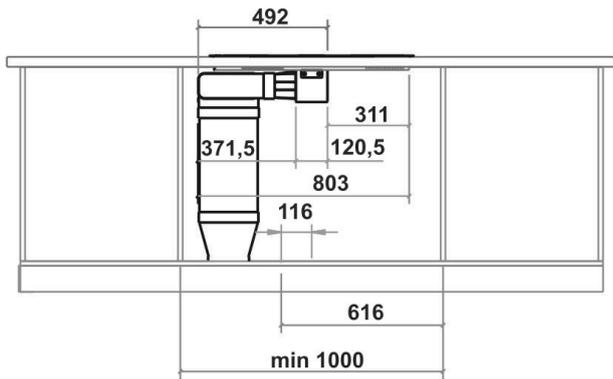


**BML78**

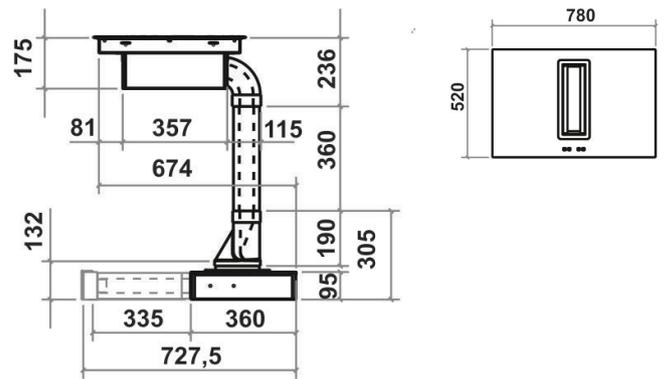


**BML78**

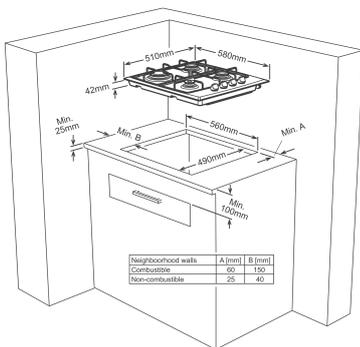


**BGF60AK**

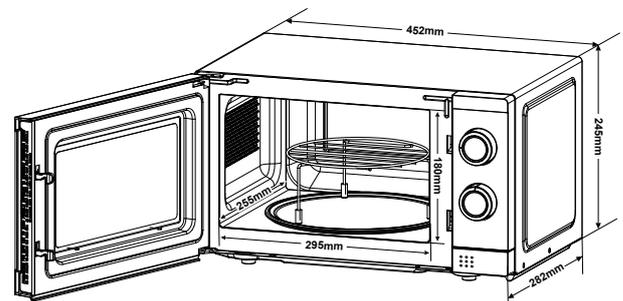


**VFM620MW, VFM620MX**

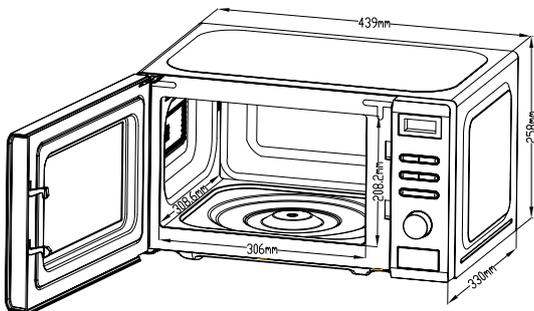


**VFM820EW**



**VEM620HX**

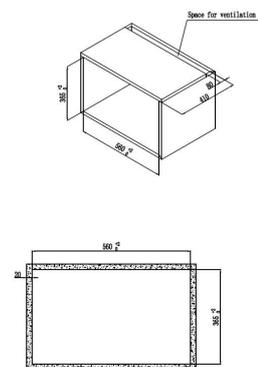


**VEM820GS**

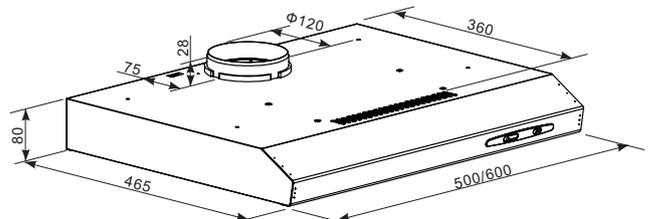


**VHUE60DX**


# MASSZEICHNUNGEN

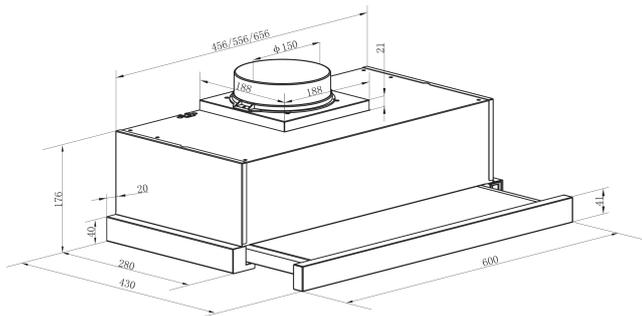


VHS60CX

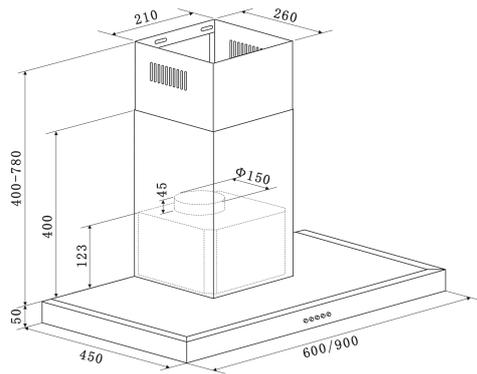


VHT60CX, VHT90CX

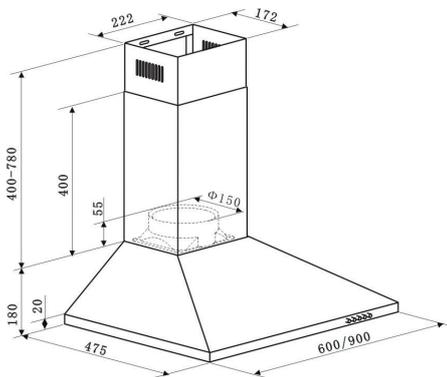


VHK60BX, VHK90BX

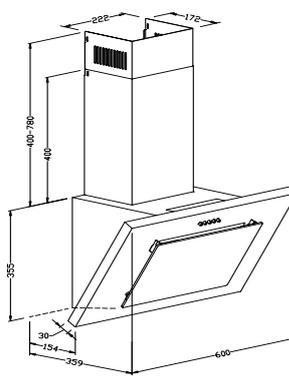


VHD60BS, VHD60BW

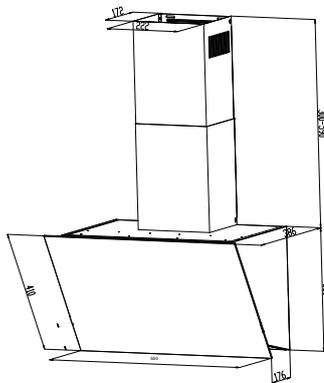


VHDA55CS

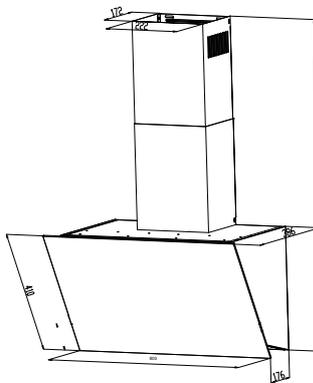

VHDA80CS

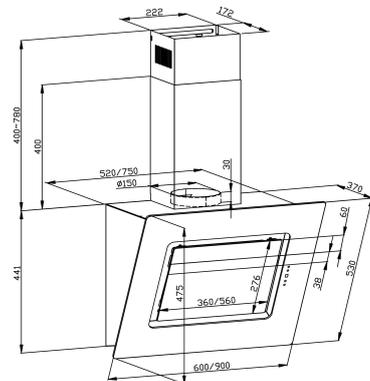

VHD60ASX, VHD60AWX, VHD90ASX, VHD90AWX

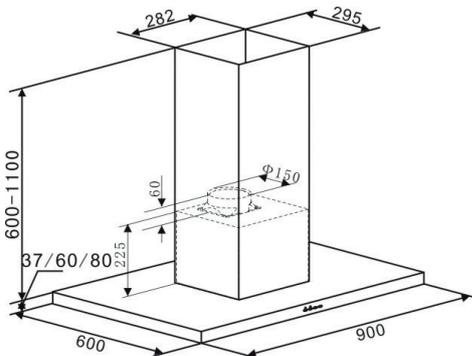

VHI90AX



# KUNDENDIENST - DER KURZE DRAHT ZU UNS!

Der Name BURG steht nicht nur für leistungsstarke Küchengeräte und hohe Qualitätsstandards, sondern auch für einen flexiblen und zuverlässigen Kundenservice.

Sie haben Fragen zu einem Produkt, benötigen Hilfe oder möchten den Kundendienst anfordern?

Sie erreichen uns

telefonisch unter **+49 89 21129 555**

von Montag - Samstag 8.00 - 18.00 Uhr

oder

online 7 Tage, 24 Stunden auf **www.burg-hausgeraete.de**

Postanschrift: Vangerow GmbH, Keltenstr. 8, 72766 Reutlingen

Ersatzteilbestellung: ASCI Elektro Service Vertriebs GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime, Tel.: 0800 9636800

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und Ihre Anfrage zügig bearbeiten zu können, bitten wir Sie, sich vorab die Serien-Nummer Ihres Gerätes zu notieren – diese finden Sie hier:

- **Geschirrspüler:** Tür öffnen, rechte Seite
- **Einbauherde und Backöfen:** Tür öffnen, unten am Gerät
- **Kühl- und Gefriergeräte:** untere Schublade herausnehmen, im Gerät

**Wir freuen uns auf Ihren Anruf!**

**Oder besuchen Sie unsere Homepage unter:**

**www.burg-hausgeraete.de**



Dieser Katalog wurde Ihnen überreicht durch

