BROCHURE SUR LES APPAREILS 2022

BURG

LÉGENDE DES ICÔNES

	Nouveau		Top chaleur
	Induction		Chaleur de fond
	LED		Chaleur haut et en bas
	le ventilateur de refroidissement		Gril
	Air chaud/chaleur tournante		Pyrolyse
	Indicateur de chaleur résiduelle		Stopper l'eau/ AquaStop
	Commande par capteur/ TouchControl		Technologie de porte coulissante
	Filtre à graisse métallique		Technologie de porte fixe
	Filtre à graisse non-tissé/acrylique		sans CFC
	Gaz		Zone extensible/ Zone modulable
	Décongeler		Eclairage
	Mode d'extraction ou de recirculation		Zone de cuisson à deux circuits
	Fonction « Auto 3 en 1 »		Zone de cuisson à trois circuits
	Séchage de classe de performances		Montage à fleur de surface des tables de cuisson
			Classe d'efficacité énergétique
			Dimension de niche
			Largeur

Remarque:
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression, délais de livraison et photos non contractuels.
Les renseignements indiqués correspondent aux spécifications de l'industrie de l'électroménager.

CONTENT

TOP APPAREILS, JUSTE PRIX

En 2017, le groupe baumann a posé la première pierre de la marque d›appareils **BURG**. L‘objectif était et reste d‘offrir une gamme complète d‘appareils solides et bien équipés pour les cuisines jusqu‘au segment de prix moyen.
Dans chaque classe d‘appareils, il existe des caractéristiques d‘équipement importantes qui offrent souvent un meilleur standard que les autres marques dans une gamme de prix comparable. Tous les cuisinières et fours sont équipés d‘une plaque à pâtisserie, d‘une lèchefrite et d‘un gril dès le départ. Tous les lave-vaisselle sont équipés de 49dB ou plus silencieux, d‘un intérieur entièrement en acier inoxydable et d‘AquaStop, la fixation latérale standard assure une installation parfaite. Les hottes sont équipées d‘un filtre à charbon actif inclus dans la livraison pour le mode de recirculation, mais peuvent bien sûr également être connectées en mode d‘évacuation d‘air.
De plus, il existe des caractéristiques d‘équipement uniques. Découvrez les points forts tels que HotAir Shield, Ready Cook et HeatWrap pour les fours, AutoMode pour la fusion, la friture et la cuisson pour les plaques de cuisson. Laissez-vous inspirer par IonTech, MaxiFresh Preserver ou Vacuum Bag pour les appareils de refroidissement, pour ne citer que quelques mots-clés.
La gamme est complétée avec des accessoires intéressants comme une pierre à pizza, MagicBox, porte-verre de vin ou d›une plaque de grill.
Venez découvrir avec nous. Appareils **BURG** pour tous ceux pour qui l›équipement est important.

LÉGENDE DES ICÔNES	2
CONSEILS D‘ENTRETIEN ET D‘UTILISATION	4
RÉFRIGÉRATEURS	5
CUISINIÈRES, TABLES DE CUISSON & FOURS	13
COMPACT-FOURS	19
PLAQUES DE CUISSON AUTONOMES	21
HOTTE DE PLAN DE TRAVAIL	25
PLAQUE DE CUISSON À GAZ	26
LAVE-VAISSELLES	27
ACCESSOIRES	31
BURG COOKWARE	32
BURG BASIC	33
CROQUIS COTÉS	34
SERVICE À LA CLIENTÈLE	38

Conseils d‘utilisation et d‘entretien

Instructions générales d‘entretien

Les instructions de service et les consignes d’entretien particulières du fabricant sont jointes à chaque appareil.
Veuillez les respecter.

Réfrigérateurs

Pour des raisons d’hygiène, vous devriez nettoyer votre réfrigérateur tous les 6 mois. Veuillez le débrancher, le dégivrer et sortir toutes les clayettes et bacs. Eliminez également les résidus éventuels dans l’eau dans le fond en bas de votre réfrigérateur. Vérifiez régulièrement l’écoulement de l’eau de dégivrage dans votre réfrigérateur afin d’éviter tout engorgement de la goulotte et toute fuite d’eau, ce qui risquerait d’endommager le meuble.
Il est conseillé de prévenir le givre dans le freezer car il compromet les performances du réfrigérateur et augmente sa consommation. Veillez toujours à ce que les équipements d’aération sur le frigo soient propres et accessibles.
Il convient de nettoyer régulièrement avec un chiffon doux, imprégné de détergent non agressif ou de vinaigre blanc pour éviter la formation de germes et de bactéries.

Cuisinières et fours encstrables

Vérifiez de temps en temps la température à la surface du chant latéral de la porte du four. Tant que vous pouvez encore le toucher du bout des doigts, la température est inférieure à env. 70 °C et le dégagement de chaleur, conforme. Dans le cas contraire, il faut faire vérifier l’étanchéité de la porte du four par le SAV. Faute de quoi risque d’endommager irrémédiablement les meubles adjacents.
Nettoyer la cavité du four de préférence avec un liquide vaisselle courant pendant qu’elle est encore chaude et avant que les salissures ne s’incrustent. Eliminez les taches tenaces avec un produit nettoyant four.
La plupart des fours modernes sont autonettoyants (pyrolyse).
Veuillez respecter les consignes du fabricant et du produit recommandé !

Tables de cuisson

Défense de poser des objets inflammables sur la table de cuisson. Les fonds de casseroles et de poêles rugueux sont susceptibles de rayer la table de cuisson, pensez à toujours les soulever. Veillez à ce que les surfaces de commande soient toujours sèches car l’humidité compromet leur bon fonctionnement.
Eliminez immédiatement les salissures afin qu’elles ne s’incrustent pas lors de la prochaine mise en service. Si la table de cuisson est encore chaude, utilisez un grattoir vitrocéramique. Pour l’entretien et le nettoyage, utilisez un chiffon doux, une chamoisine, une éponge douce ou un grattoir vitrocéramique, ainsi qu’un détergent neutre ménager ou un produit spécial recommandé par le fabricant. Eliminez les taches d’eau tenaces, le tartre ou les traces de casseroles avec le produit spécial recommandé par le fabricant. Défense absolue d’utiliser des éponges abrasives, des poudres à récurer, de la paille de fer ou des éponges métalliques car ces produits endommagent irrémédiablement la surface.
En ce qui concerne les points susnommés, respectez également les conseils d’entretien donnés par les fabricants des appareils.

Lave-vaisselle

Attendez tout d’abord env. 20 minutes après la fin du cycle pour ouvrir le lave-vaisselle afin qu’il ait complètement refroidi. S’il vous faut quelque chose tout de suite : ouvrir le lave-vaisselle intégralement, sortir l’objet souhaité et refermer (ne pas laisser la porte entrouverte !). Pour obtenir une propreté étincelante, débarrassez votre vaisselle des gros résidus alimentaires. Assurez-vous que le filtre n’est pas bouché par les dépôts de salissures et, le cas échéant, nettoyez-le.

Tous nos appareils de refroidissement sont équipés d‘un éclairage LED durable et économe en énergie. Cela vous donne non seulement un éclairage intérieur plus lumineux, mais vous permet également d‘économiser de l‘argent. Les étagères en verre sont en verre de sécurité avec une capacité de charge allant jusqu‘à 20 kg. Une assure la protection de débordement que les petites gouttes ne contaminent pas immédiatement la totalité du réfrigérateur.

BURG'S CHOICE

BKG178EMF

Le grand réfrigérateur-congélateur avec 243 litres de capacité nette, dont 63 litres de compartiment congélateur

- Classe d‘efficacité énergétique E
- Refroidissement dynamique (No Frost): un système de circulation d‘air assure une réduction de l‘humidité et de la formation de glace dans la zone de congélation
- y compris Maxi Fresh Preserver pour les aliments frais
- Compartiment congélateur avec grande boîte pratique
- Affichage LED pour la température, Super cool* et alame
- Super cool* = Les achats frais sont automatiquement refroidis de manière optimale
- Tiroir avec contrôle de l‘humidité
- compartiments de porte réglables
- Porte-bouteille

Le Maxi Fresh Preserver

Cette petite boîte lie l’éthylène („gaz de maturation“ ou „gaz de décomposition“) et évite ainsi une maturation ou une altération rapide des légumes ou des fruits „verts“ en particulier. Ces aliments restent frais et comestibles plus longtemps. Une fois par an, le Maxi Fresh Preserver doit être „rechargé“ pendant 24 heures au soleil.

RÉFRIGÉRATEURS

RÉFRIGÉRATEURS

Intégré dans le réfrigérateur BKS88F / BKS88E

880 | LED | F | E

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 4 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 3 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F, E** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 116 kWh/an (BKS88F), 93 kWh/an (BKS88E)
- Capacité nette: 134 l
- Classe climatique: T/N (16°-43° C, BKS88F)
- Classe climatique: N (16°-32° C, BKS88E)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 875-895 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 106 W

Intégré dans le réfrigérateur avec partie congélateur BKG88F / BKG88E

880 | LED | F | E

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 3 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 3 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F, E** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 185 kWh/an (BKG88F), 148 kWh/an (BKG88E)
- Capacité nette: 121 l, dont 17 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 2,6 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 7 h
- Dégivrage manuel à la section de congélateur
- Classe climatique: N (16°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 875-895 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 105 W

Intégré dans le réfrigérateur BKS103E

1030 | LED | E

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 4 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 4 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 96 kWh/an
- Capacité nette: 160 l
- Classe climatique: N (16°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1020-1040 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 122 W

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

RÉFRIGÉRATEURS

Intégré dans le réfrigérateur avec partie congélateur BKG103E

1030 | LED | E

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 3 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 4 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 148 kWh/an
- Capacité nette: 147 l, dont 17 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 2,6 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 9h
- Dégivrage manuel à la section de congélateur
- Classe climatique: N (16°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1020-1040 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 105 W

Intégré dans le réfrigérateur BKS124F

1230 | LED | F

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 5 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 4 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 126 kWh/an
- Capacité nette: 200 l
- Classe climatique: N (16°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1225-1245 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 142 W

Intégré dans le réfrigérateur avec partie congélateur BKG124F

1230 | LED | F

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 4 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 4 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 188 kWh/an
- Capacité nette: 187 l, dont 17 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 2,6 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 8 h
- Dégivrage manuel à la section de congélateur
- Classe climatique: N (16°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1225-1245 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 153 W

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

RÉFRIGÉRATEURS

Intégré réfrigérateur-congélateur combinaison**** BKG122FDT

1230 | LED | F

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 3 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 3 Étagères de porte
- 1 Grille

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 225 kWh/an
- Capacité nette: 172 l, dont 38 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 2,6 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 10 h
- Dégivrage manuel à la section de congélateur
- Classe climatique: N-ST (16°-38° C)
- Le bruit de fonctionnement: 39 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1225-1245 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 160 W

Intégré réfrigérateur-congélateur combinaison**** BKG144F.1

1450 | LED | F | N

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 4 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes
- Éclairage à DEL
- 4 Étagères de porte
- 1 Grille

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 223 kWh/an
- Capacité nette: 209 l, dont 37,6 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 2,6 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 11 h
- Dégivrage manuel à la section de congélateur
- Classe climatique: N (16°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1445-1465 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 132 W

Intégré réfrigérateur-congélateur combinaison**** BKG144FKOMBI

1450 | LED | F

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 3 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes avec réglage de l'humidité
- Éclairage à DEL
- 3 Étagères de porte
- 2 Tiroirs congelés

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 255 kWh/an
- Capacité nette: 211 l, dont 57 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 2,6 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 11,8 h
- Dégivrage manuel à la section de congélateur
- Classe climatique: N-T (16°-43° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1445-1465 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 144 W

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

RÉFRIGÉRATEURS

Intégré réfrigérateur-congélateur combinaison**** BKG178F

1780 | LED | F

TOP SELLER

Équipement
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 4 étagères en verre de sécurité avec protection anti-goutte
- 1 Tiroir fruits et légumes avec réglage de l'humidité
- Éclairage à DEL
- 4 Étagères de porte
- 2 Tiroirs congelés
- 1 abattant

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 269 kWh/an
- Capacité nette: 249 l, dont 68 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 4,5 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 12,5 h
- Dégivrage manuel à la section de congélateur
- Classe climatique: N-T (16°-43° C)
- Le bruit de fonctionnement: 38 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1770-1790 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 195 W

Intégré réfrigérateur-congélateur combinaison**** BKG178EMF

1780 | LED | E

BURG'S CHOICE

Équipement
- Dégivrage automatique
- Afficheur numérique
- 4 Étagères en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 Tiroir fruits et légumes avec réglage de l'humidité
- Éclairage à DEL
- Refroidissement dynamique
- Maxi Fresh Preserver: les légumes conservent leur fraîcheur plus longtemps parce que l'éthylène est lié. Renouvellement une fois par an grâce à la lumière du soleil ou au four.
- 4 Étagères de porte
- 2 Tiroirs de congélation transparents, dont 1 Bigbox
- 1 abattant

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 218 kWh/an
- Capacité nette: 243 l, dont 63 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 3,3 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 8 h
- A l'abri du gel
- Classe climatique: T/N (16°-43° C)
- Le bruit de fonctionnement: 41 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 1770-1790 x 560-570 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 153 W

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

Nouveau venu cool: Notre nouveau French-Door-réfrigérateur au design tendance côte à côte combine un design mince avec un grand volume de rangement et une technologie respectueuse de l'environnement. Les zones individuelles peuvent être ouvertes séparément pour économiser de l'espace et de l'énergie. Les faits saillants de l'équipement sont la fonction IonTech et la station de passer l'aspirateur innovant intégré dans la porte pour optimale, la préservation de la nourriture simple. Un véritable accroche-regard dans toute planification de cuisine contemporaine!

Vacuum Bag - grâce au scellage sous vide, les aliments restent frais plusieurs fois plus longtemps; Scellage des saveurs pour des aliments de haute qualité

IonTech - neutralise les odeurs désagréables; élimine les bactéries en suspension dans l'air jusqu'à 99,9%

FRENCH DOOR RÉFRIGÉRATEUR

Réfrigérateur en pose libre****
BFK186FD

LED ⚡F

BURG'S CHOICE

- **Inox foncé**
- **Dimensions de l'appareil (h x l x p): 1850 x 910 x 750 mm**
- Afficheur numérique sur la porte extérieure
- Vacuum Bag: scelleuse sous vide facile d'accès sur la porte extérieure. La mise sous vide empêche le contact de l'air et les denrées alimentaires restent fraîches plus longtemps. Permet de ranger vos aliments dans le réfrigérateur avec un encombrement réduit. Convient à la cuisson sous vide saine et riche en vitamines. Sachets de mise sous vide courants avec surface structurée et largeur maximale de 18 cm requis. Les sachets peuvent être réutilisés. Lot de 30 compris dans la livraison.
- Ion Tech: diffuse dans l'air des ions négatifs qui neutralisent les particules d'odeur désagréable et de poussière. En éliminant ces particules, Ion Tech contribue à une meilleure qualité de l'air et détruit jusqu'à 99,9 % des bactéries en suspension.
- Grâce aux French Doors à grande ouverture, vous voyez tout l'intérieur du réfrigérateur.
- Congélateur flexible: les compartiments de congélation peuvent être transformés en zone réfrigérateur.
- Technologie No Frost Multi-Cooling: réfrigération homogène sans échange des saveurs et odeurs entre les compartiments de réfrigération et de congélation grâce à des circuits de refroidissement séparés.
- Eco Mode: garantit que le réfrigérateur a le réglage de température idéal
- Capteur de nuit: La fonction after-sensor permet d'économiser de l'énergie en éteignant l'éclairage dans l'unité de refroidissement dès que la pièce est suffisamment lumineuse.
- Mode vacances: le réfrigérateur fonctionne à 10 degrés pour économiser de l'énergie
- Mode réfrigération des boissons: les bouteilles sont refroidies à la température optimale en quelques minutes.
- Mode congélation/réfrigération rapide: Ce mode convient à la congélation/refroidissement rapide de plats cuisinés ou de grandes quantités d'aliments.
- Sécurité enfants pour l'écran de contrôle

Équipement Réfrigérateur
- 3 Étagères en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 Tiroirs pour fruits et légumes avec réglage de l'humidité
- Éclairage intérieur à DEL

Équipement Porte intérieure
- 2x 4 Étagères de porte

Équipement partie congélateur
- 2x 2 Tiroirs de congélation transparents, dont 1 Bigbox
- 2 casiers

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 2 Bacs à glaçons

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie en moyenne: 475 kWh/a
- Capacité nette: 587 l, dont 189 l **** congélateur
- Capacité de congélation: 13 kg / 24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 12 h
- A l'abri du gel
- Classe climatique: T/N (16-43° C)
- Le bruit de fonctionnement: 44 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: D
- **Poids avec emballage: env. 160 kg**
- **Dimensions d'emballage (h x l x p): 1950 x 1025 x 858 mm**
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 197 W

Veuillez tenir compte des dimensions du réfrigérateur pour le transport sur le lieu d'emplacement !

NoFrost Multi Cooling
Deux circuits de refroidissement par air indépendants avec 2 ventilateurs et évaporateurs séparés. La zone de congélation peut également être utilisée pour le refroidissement.

Freezer Shield

Freezer Shield
Les dispositifs de refroidissement conventionnels fonctionnent à une température ambiante d'au moins 10 ° C. Avec cette technologie, l'appareil peut également être utilisé à des températures ambiantes de -15 ° C, par exemple sur la terrasse.

Chill Zone

Chiller Zone
Pour stockage à environ 0 ° C; ici, par ex., le poisson à décongeler et la viande à décongeler peuvent être conservés plus longtemps. En même temps, le poisson et la viande restent frais plus longtemps et les odeurs indésirables sont évitées.

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

RÉFRIGÉRATEURS

Substructure dans le réfrigérateur BKS82F

820 LED F

Équipement
- Technologie de porte fixe
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 2 Tablettes de verre
- 1 Compartiment légume
- Éclairage à DEL
- 2 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 116 kWh/an
- Capacité nette: 134 l
- Classe climatique: SN (10°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 39 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 820-890 x 600 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 63 W

Substructure dans le réfrigérateur avec partie congélateur BKG82F

820 LED F

Équipement
- Technologie de porte fixe
- Dégivrage automatique
- Thermostat
- 2 Tablettes de verre
- 1 Compartiment légume
- Éclairage à DEL
- 2 Étagères de porte

Accessoires incluse:
- 1 Plateau à oeufs
- 1 Bac à glaçons

Accessoires optionnels (page 31):
- Porte-bouteille Magic Box

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **F** (Spectre A à G)
- Consommation d'énergie: 187 kWh/an
- Capacité nette: 115 l, dont 17 l ****congélateur
- Capacité de congélation: 2,6 kg/24 h
- Le temps de stockage en cas de panne: 7 h
- Classe climatique: SN (10°-32° C)
- Le bruit de fonctionnement: 39 dB(A) re1pW
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Dimensions de montage (h x l x p): 820-890 x 600 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,10 m
- Puissance de raccordement totale: 123 W

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

Chaque cuisinière ou four BURG a 1 plaque à pâtisserie, 1 lèchefrite (peut également être utilisée comme plaque à pâtisserie) et 1 grillage. Préparez vos plats préférés chez vous, le pain maison, le gâteau, le rôti du dimanche, le poulet croustillant ou les meilleurs poissons.
HeatWrap, HotAir Shield, ReadyCook ou VAP Clean sont des caractéristiques uniques.

BEB12BL

Four avec HeatWrap, HotAir Shield et VAP Clean

- Ecran Full Touch
- Full Black Door: quand il est éteint, la cavité du four est invisible
- HotAir Shield
- Technologie Heat Wrap
- VAP Clean (nettoyage par hydrolyse)
- Volume du four: 78 litres
- Porte de nettoyage facile

HotAir Shield: Système breveté de déflexion air chaud / vapeur. Les lunettes ne s'embuent pas, le risque de blessure est minimisé.

HeatWrap: Cuisson jusqu'à 5 niveaux sans transfert de saveur; avec le système d'air chaud innovant, avec deux ventilateurs et une distribution verticale de la chaleur

VAP Clean: (Fonction de nettoyage hydrolytique): cela fait du nettoyage un jeu d'enfant; Placez le bol fourni rempli d'eau sur le fond du four, réglez VAP Clean, essuyer brièvement...fini!

CUISINIÈRES, TABLES DE CUISSON & FOURS

CUISINIÈRES

Cuisinière intégré BEH3.1

à combiner avec les tables de cuisson BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB
- Inox

Fonctions du four
- Chaleur haut et en bas
- Top chaleur
- Chaleur de fond

Équipement
- 1 Indicateur de contrôle ON/OFF
- 1 Indicateur de contrôle de la température du four
- Contrôle panneau métal
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- 2 fois Vitrage de sécurité
- guides de feuilles de cuisson en relief
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-275° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 72 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,81 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- La valeur terminale: 2,3 kW

Cuisinière intégré BEH7.1

TOP SELLER

à combiner avec les tables de cuisson BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB
- Inox

Fonctions du four
- Décongeler
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Chaleur de fond + convection
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection

Équipement
- 1 Indicateur de contrôle ON/OFF
- 1 Indicateur de contrôle de la température du four
- Contrôle panneau métal
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- 2 fois Vitrage de sécurité
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-275° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 78 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,93 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,83 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- La valeur terminale: 2,6 kW, 230 V

Cuisinière intégré BEH10-DT.1

à combiner avec les tables de cuisson BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB
- Inox

Fonctions du four
- Décongeler
- Air chaud
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Réglage de Pizza
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection
- VAP Clean (nettoyage par hydrolyse)

Équipement
- 1 Indicateur de contrôle ON/OFF
- 1 Indicateur de contrôle de la température du four
- Contrôle panneau métal
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- 2 fois Vitrage de sécurité
- Minuterie numérique programmable
- VAP Clean (hydolytische Reinigungsfunktion)
- Boutons rétractables
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée, 1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé
  1 petite plaque profonde

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-275° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 78 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,93 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,83 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- La valeur terminale: 2,3 kW, 230 V

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

TABLES DE CUISSON

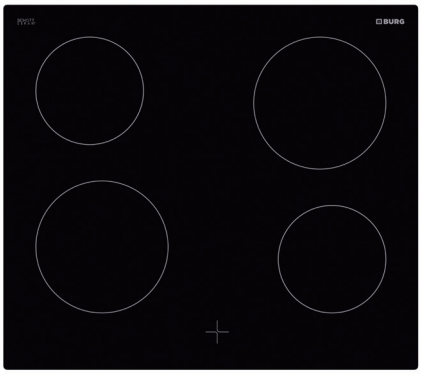

en option avec cadre en inox

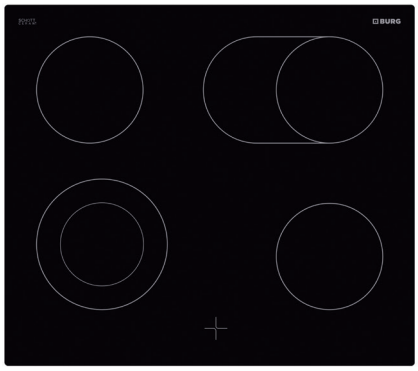

en option avec cadre en inox

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre BCF60-E, BCR60-E

600 | FEK

à combiner avec les cuisinères intégrés BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1

Exécutions
- sans cadre pour installation en surface ou encastrée
- Cadre inox

Équipement
- à énergie contrôlée
- 4 Zones de cuisson
  2 x 145 mm Ø, 1200 W
  2 x 180 mm Ø, 1800 W
- 4 fois indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 490 mm
- La valeur terminale: 6,0 kW

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre BCF60ZKB, BCR60ZKB

600 | 2 | FEK

TOP SELLER

à combiner avec les cuisinères intégrés BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1

Exécutions
- sans cadre pour installation en surface ou encastrée
- Cadre inox

Équipement
- 4 Zones de cuisson
  2 x 145 mm Ø, 1200 W
  1 Zone de cuisson pour la friture:
  155/260 mm Ø, 1800 W
  1 Zone de cuisson à deux circuits:
  110/180 mm Ø, 700/1700 W
- 4 fois indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 490 mm
- La valeur terminale: 5,9 kW

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

FOURS

Four intégré
BEB3.1

- Inox

Fonctions du four
- Chaleur haut et en bas
- Top chaleur
- Chaleur de fond

Équipement
- 1 Indicateur de contrôle ON/OFF
- 1 Indicateur de contrôle de la température du four
- Panneau de commande en acier inoxydable
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- 2 fois Vitrage de sécurité
- guides de feuilles de cuisson en relief
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-270° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 72 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,81 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 2,3 kW, 230 V

Four intégré
BEB8.1

TOP SELLER

- Inox

Fonctions du four
- Décongeler
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Chaleur de fond + convection
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection

Équipement
- 1 Indicateur de contrôle ON/OFF
- 1 Indicateur de contrôle de la température du four
- Panneau de commande en acier inoxydable
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- 2 fois Vitrage de sécurité
- guides de feuilles de cuisson en relief
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-270° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 65 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,86 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,78 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 2,6 kW, 230 V

Four intégré
BEB8DT.1

- Inox

Fonctions du four
- Décongeler
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection
- Chaleur de fond + convection

Équipement
- 1 Indicateur de contrôle ON/OFF
- 1 Indicateur de contrôle de la température du four
- Panneau de commande en acier inoxydable
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- Verre intérieure amovible
- 2 fois Vitrage de sécurité
- Minuterie numérique programmable
- Boutons rétractables
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-270° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 78 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,93 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,83 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 2,6 kW, 230 V

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

FOURS

Four intégré avec Pyrolyse
BEB8BL

- Verre noir

Fonctions du four
- Décongeler
- Air chaud
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection
- Pyrolyse

Équipement
- Ecran visioTouch affichant les modes d'exploitation, l'heure et la température, multicolore
- le ventilateur de refroidissement
- Minuteur
- Boutons rétractables
- Fonction de nettoyage pyrolytique
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-270° C, Pyro 480°
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 78 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,93 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,83 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 2,6 kW, 230 V

Four intégré avec VAP Clean
BEB10BL

- Verre noir

Fonctions du four
- Décongeler
- Air chaud
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Réglage de Pizza
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection
- VAP Clean (nettoyage par hydrolyse)

Équipement
- HotAir Shield: le système breveté de déflexion air chaud/vapeur.L'air chaud du four est renvoyé dans l'appareil.
- VAP Clean (Fonction de nettoyage hydrolytique)
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- Verre intérieure amovible
- 2 fois Vitrage de sécurité
- Minuterie numérique programmable
- Boutons rétractables
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-270° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 78 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,93 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,83 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 3,1 kW, 230 V

Four intégré avec ReadyCook
BEB161BL

- Verre noir

Fonctions du four
- Décongeler
- Air chaud
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Réglage de Pizza
- Grill, Gril double
- Double Grill + convection
- VAP Clean (nettoyage par hydrolyse)

Équipement
- Ecran à cristaux liquides-TFT 4,3"
- ReadyCook: 150+ programmes de cuisson autom.
- Cuisson à la vapeur: garantit des résultats de cuisson parfaits
- HotAir Shield: le système breveté de déflexion air chaud/vapeur.L'air chaud du four est renvoyé dans l'appareil.
- Soft Close garantit que la porte du four se ferme automatiquement et silencieusement
- VAP Clean (Fonction de nettoyage hydrolytique)
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- 2 fois Vitrage de sécurité, Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée, 1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé
  1 petite plaque profonde

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-275° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 78 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,93 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,83 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 3,1 kW, 230 V

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

FOUR

HotAir Shield: Système breveté de déflexion air chaud / vapeur. Les lunettes ne s'embuent pas, le risque de blessure est minimisé.

Four intégré avec HotAir Shield
BEB12BL

- Verre noir

Fonctions du four
- Décongeler
- Air chaud
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Réglage de Pizza
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection
- VAP Clean (nettoyage par hydrolyse)

Équipement
- Ecran Full Touch : facile à nettoyer
- Full Blackk Door: quand il est éteint, la cavité du four est invisible
- Technologie HeatWrap: permet d'obtenir des résultats de cuisson homogènes sur 5 niveaux (par ex. 100 muffins en même temps), et de cuisiner jusqu'à 4 plats sans mélanger les odeurs (2 ventilateurs)
- HotAir Shield: le système breveté de déflexion air chaud/ vapeur.L'air chaud du four est renvoyé dans l'appareil.
- le ventilateur de refroidissement, Porte de nettoyage facile (vitrage complet), 2 fois Vitrage de sécurité
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée, 1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé
  1 petite plaque profonde

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-275° C
- La lumière du four: 25 W, Volume du four: 78 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,93 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,83 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 3,3 kW, 230 V

HeatWrap: Cuisson jusqu'à 5 niveaux sans transfert de saveur; avec le système d'air chaud innovant, avec deux ventilateurs et une distribution verticale de la chaleur

VAP Clean: (Fonction de nettoyage hydrolytique): cela fait du nettoyage un jeu d'enfant; Placez le bol fourni rempli d'eau sur le fond du four, réglez VAP Clean, essuyer brièvement...fini!

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

Fours pour la niche de 45 mm sans sacrifier la fonctionnalité et l'équipement.
Des assiettes chaudes à la maison et pas seulement au restaurant. Équipez simplement votre cuisine d'un peu de luxe. Gardez les aliments au chaud jusqu'à ce que tout soit prêt et servez comme un pro.

HIGH-LIGHT

BCB45-161BL

Compact-Four intégré avec VAP Clean Plus, ReadyCook Funktion et HotAir Shield

- Ecran à cristaux liquides-TFT 4,3“
- Fonction ReadyCook: 150+ programmes de cuisson automatiques, langues librement sélectionnables
- Cuisson à la vapeur : garantit des résultats de cuisson parfaits
- HotAir Shield: patentiertes Heißluft/Wrasen-Ablenksystem. Die heiße Backofenluft wird zurück in das Gerät abgelenkt.
- Soft Close garantit que la porte du four se ferme automatiquement et silencieusement
- VAP Clean Plus (nettoyage par hydrolyse)

BWS15

Tiroir de réchauffement

- sans poignée avec ouverture push&pull
- Contrôle de la température
- 20 kg max. quantité de chargement

COMPACT-FOURS & TIROIR DE RÉCHAUFFEMENT

COMPACT-FOURS & TIROIR DE RÉCHAUFFEMENT

Compact-Four intégré
BCB45-10BL

BURG'S CHOICE

- Verre noir

Fonctions du four
- Décongeler
- Air chaud
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Réglage de Pizza
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection
- VAP Clean Plus (nettoyage par hydrolyse)

Équipement
- HotAir Shield: le système breveté de déflexion air chaud/ vapeur.L'air chaud du four est renvoyé dans l'appareil.
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- Verre intérieure amovible
- 2 fois Vitrage de sécurité
- Minuterie numérique programmable
- Boutons rétractables
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée,
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-270° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 50 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,79 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,72 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 450 x 580 x 550 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 3,1 kW, 230 V

Compact-Four intégré
BCB45-161BL

- Verre noir

Fonctions du four
- Décongeler
- Air chaud
- Chaleur haut et en bas
- Convection
- Réglage de Pizza
- Grill
- Gril double
- Double Grill + convection
- VAP Clean (nettoyage par hydrolyse)

Équipement
- Ecran à cristaux liquides-TFT 4,3"
- ReadyCook: 150+ programmes de cuisson autom.
- Cuisson à la vapeur : garantit des résultats de cuisson parfaits
- HotAir Shield: le système breveté de déflexion air chaud/ vapeur.L'air chaud du four est renvoyé dans l'appareil.
- Soft Close garantit que la porte du four se ferme automatiquement et silencieusement
- le ventilateur de refroidissement
- Porte de nettoyage facile (vitrage complet)
- 2 fois Vitrage de sécurité
- Gradin avec grilles
- Extension télescopique pour l'installation ultérieur
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée,
  1 Grille chromé
  1 Léchefrite pur la graisse émaillé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-275° C
- La lumière du four: 25 W, Volume du four: 50 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,79 kWh
- Consommation d'énergie (Convection/air chaud): 0,72 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 450 x 580 x 550 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 3,3 kW, 230 V

Tiroir de réchauffement
BWS15

- Noir

Équipement
- sans poignée avec ouverture push&pull
- Contrôle de la température de 30°-70°C
- 20 kg max. quantité de chargement

Spécifications
- Dimensions de l'appareil (h x l x p): 0 140 x 595 x 545 mm

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

Toutes les plaques de cuisson vitrocéramique sont dotées d'une plaque en Schott-Ceran verre exclusive, qui offre la bonne solution pour chaque technologie de chauffage. Succédant sur le marché depuis près de 50 ans, la technologie des matériaux SCHOTT-CERAN® propose des produits respectueux de l'environnement, fonctionnels et durables - garantissant ainsi une qualité et une longévité pour le plaisir quotidien de la cuisson.
Vous en trouverez également un peu plus dans la livraison des plaques à gaz. Préparées pour le gaz naturel, les buses de gaz pour gaz liquéfié sont incluses dans la livraison pour remplacement. Cela les rend flexibles.
Avec notre fan de downdraft vous combinez la plus moderne induction et des ventilateurs dans un seul appareil.

BURG'S CHOICE

BML78

Plaque de cuisson à induction et hotte aspirante en un seul appareil

- Induction avec fonction bridge
- Fonction bridge des deux plaques de cuisson gauche
- Fonctionnement Touch
- Minuteur
- Contrôle parental
- Grille centrale en inox
- Fonction Booster
- Fonction de pause
- avec moteur de base, accessoires pour conduits plats et sortie de ventilation avec filtre à charbon actif régénérable
- Arbre à air facilement accessible pour le nettoyage et l'entretien
- Protection anti-débordement et jusqu'à 0,5 L de volume dans le récipient collecteur de vapeur
- avec sortie de base pour le système de circulation d'air; l'humidité aspirée est à nouveau soutirée, cela empêche les moisissures et les dommages causés par l'humidité

PLAQUES DE CUISSON AUTONOMES

PLAQUES DE CUISSON AUTONOMES

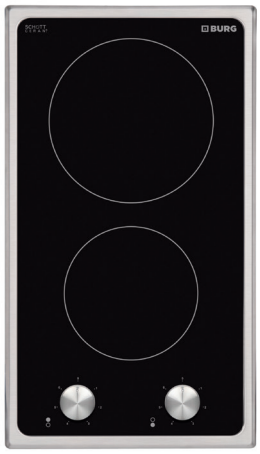

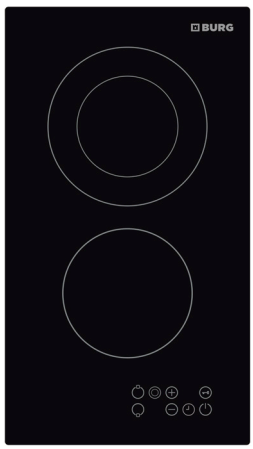

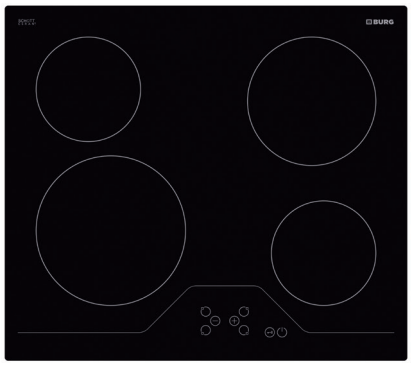

en option avec cadre en inox

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre BCF30

300

- Cadre inox

Équipement
- 2 Zones de cuisson
  1 x 145 mm Ø, 1200 W
  1 x 180 mm Ø, 1800 W
- Lampe indicateur d'opération
- Lampe indicateur d'opération
- Indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 270 x 490 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 3,0 kW, 230 V

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre BCF30-TZK

300 2 FEK

- sans cadre pour installation en surface ou encastrée

Équipement
- 2 Zones de cuisson
  1 x 145 mm Ø, 1200 W
  1 Zone de cuisson à deux circuits:
  110/180 mm Ø, 700/1700 W
- touchControl
- Minuteur
- Indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 270 x 490 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- La valeur terminale: 2,9 kW, 230 V

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre BCA60-T, BCA60-TR

600 FEK

TOP SELLER

Exécutions
- sans cadre pour installation en surface ou encastrée
- Cadre inox

Équipement
- 4 Highlight-zones de cuisson
  2 x 145 mm Ø, 1200 W
  1 x 180 mm Ø, 1800 W
  1 x 210 mm Ø, 2300 W
- touchControl
- Indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 490 mm
- La valeur terminale: 6,5 kW, 230 V

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

PLAQUES DE CUISSON AUTONOMES

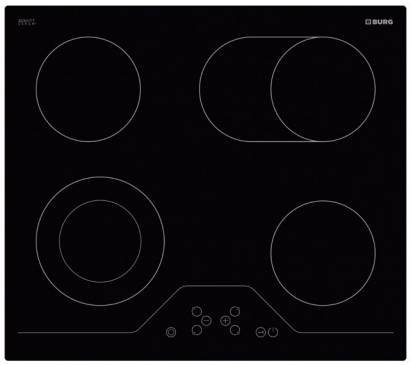

en option avec cadre en inox

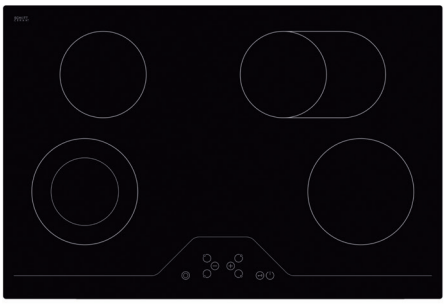

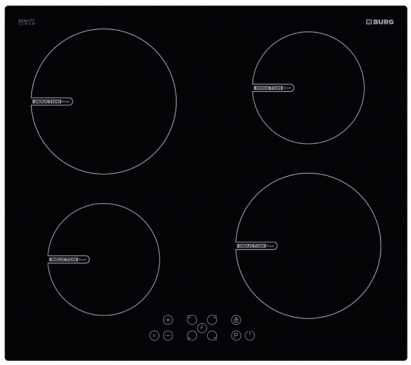

en option avec cadre en inox

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre BCA60ZKB, BCA60ZKB-R

Exécutions
- sans cadre pour installation en surface ou encastrée
- Cadre inox

Équipement
- 4 Zones de cuisson
  2 x 145 mm Ø, 1200 W
  1 Zone de cuisson pour la friture:
  155/260 mm Ø, 1800 W
  1 Zone de cuisson à deux circuits:
  110/180 mm Ø, 700/1700 W
- Fonctionnement Touch Control
- Fonction Booster
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Contrôle parental
- Arrêt de sécurité

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 490 mm
- La valeur terminale: 5,9 kW, 230 V

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre BCA78ZKB

- sans cadre pour installation en surface ou encastrée

Équipement
- 4 Zones de cuisson
  1 x 145 mm Ø, 1200 W
  1 x 180 mm Ø, 1800 W
  1 Zone de cuisson pour la friture:
  155/260 mm Ø, 1800 W
  1 Zone de cuisson à deux circuits:
  110/180 mm Ø, 700/1700 W
- touchControl-Steuerung
- Schnellaufheizung
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 750 x 490 mm
- La valeur terminale: 6,5 kW, 230 V

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre à induction BIA60, BIA60R

Exécutions
- sans cadre pour installation en surface ou encastrée
- Cadre inox

Équipement
- 4 Zones de cuisson à induction
  2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
  2 x 210 mm Ø, 2200 W (Boost 2500 W)
- touchControl
- Minuteur
- Fonction Booster
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Contrôle parental
- Arrêt de sécurité

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 490 mm
- La valeur terminale: 8,6 kW, 230 V

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION AUTONOME

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre à induction BIA78

780 FEK

- sans cadre pour installation en surface ou encastrée

Équipement

- 4 Zones de cuisson à induction
  2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
  2 x 200 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
- Opération de touchSlider
- Minuteur
- Fonction Booster
- **AutoMode pour fondre, griller, cuire**
- Fonction pause
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Contrôle parental

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications

- Dimensions de montage (l x p): 750 x 490 mm
- La valeur terminale: 7,4 kW, 230 V

AutoMode pour fondre, griller, cuire

Schokolade Schmelzen — Maintient la température de la zone de cuisson constante à 40° C

Braten — Maintient la température de la zone de cuisson constante à 160° C

Kochen — Maintient la température de la zone de cuisson constante à 100° C

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

HOTTE DE PLAN DE TRAVAIL

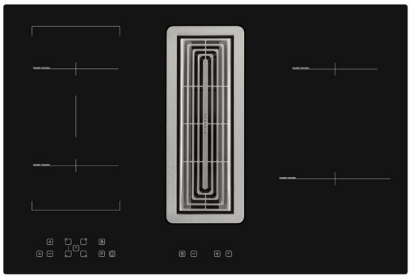

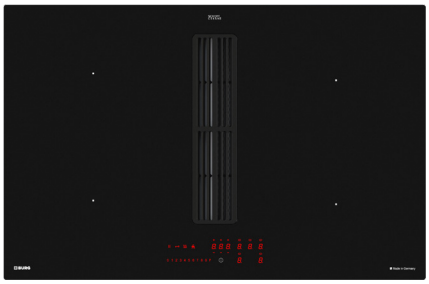

Plaque de cuisson à induction et hotte aspirante BML78

BURG'S CHOICE

Équipement hotte aspirante
- à monter dans des éléments à partir de **90 cm** de large
- Mode d'extraction ou de recirculation
- Fonctionnement Touch
- Filtre à graisse en métal, lave-vaisselle adapté
- Grille centrale en inox
- y compris filtre à charbon
- y compris nombreux accessoires de montage

Équipement plaque de cuisson
- sans Cadre
- 4 Zones de cuisson à induction
  2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)
  2 x 210 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)
- touchControl
- Minuteur, Fonction Booster, Fonction pause
- Induction avec fonction bridge
- Fonction bridge des deux plaques de cuisson gauche
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Contrôle parental

- avec moteur de base, accessoires pour conduits plats et sortie de ventilation avec filtre à charbon actif régénérable
- Arbre à air facilement accessible pour le nettoyage et l'entretien
- Protection anti-débordement et jusqu'à 0,5 L de volume dans le récipient collecteur de vapeur
- avec sortie de base pour le système de circulation d'air; l'humidité aspirée est à nouveau soutirée, cela empêche les moisissures et les dommages causés par l'humidité

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Valeurs de puissance en mode de extraction:
  max. 648 m³/h - 71 db(A)
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  410 x 780 x 520 mm
- Dimensions de montage (l x p): 750 x 490 mm
- La valeur terminale: 7,4 kW, 220-240 V

Pièces de rechange nécessaires
- Filtre à charbon actif VAF1401

Plaque de cuisson à induction et hotte aspirante FITIN60404SB4

Équipement hotte aspirante
- Mode d'extraction ou de recirculation
- TouchScreen
- Commande de l'aspiration automatique intégrée (10 niveaux)
- Ventilateur EC (peu énergivore, rendement élevé)
- Filtre à graisse inox, 12 couches
- Affichage du changement de filtre
- Grille centrale noire- Grille centrale noire

Équipement plaque de cuisson
- sans Cadre
- 4 Zones de cuisson à induction
  190 x 210 mm, 2100 W (max. Power phase 3000 W)
  Fonction Pont devant et derrière
  si fonction Pont 3500/3700 W
- Opération de touchSlider
- 9 Niveaux de puissance
- Power Boost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Gardez au chaud
- Parboil automatique
- Détection automatique de casserole
- Grill, Minuteur, Fonction pause, Fonction Recall
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Verrouillage, Contrôle parental

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Tubulure d'extraction: NW150
- Valeurs de puissance en mode de extraction:
  max. Puissance 610 m³/h
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Classe d'efficacité dynamique des fluides: A
- Classe de la séparation de la graisse: A
- Consommation d'énergie en moyenne: 57 kWh/a
- Le bruit: max. 64 dB(A)
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  70 x 600 x 520 mm
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 490 mm
- La valeur terminale: 7,4 kW, 220-240 V/2NAC 400V

Pièces de rechange nécessaires
- Kit mode recyclage FIT IN Serie 9500000336

Plaque de cuisson à induction et hotte aspirante FITIN80404SB4

Équipement hotte aspirante
- Mode d'extraction ou de recirculation
- TouchScreen
- Commande de l'aspiration automatique intégrée (10 niveaux)
- Ventilateur EC (peu énergivore, rendement élevé)
- Filtre à graisse inox, 10 couches
- Affichage du changement de filtre
- zentrales Gitter schwarz

Équipement plaque de cuisson
- sans Cadre
- 4 Zones de cuisson à induction
  1 x 200 mm Ø, 2300 W (max. Power phase 3000 W)
  1 x 160 mm Ø, 1400 W (max. Power phase 2100 W)
  2 x 190 x 210 mm, 2100 W (max. Power phase 3000 W), avec fonction Pont 3700 W
- Opération de touchSlider
- 9 Niveaux de puissance
- Power Boost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Gardez au chaud, Parboil automatique
- Détection automatique de casserole
- Grill, Minuteur, Fonction pause, Fonction Recall
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Verrouillage, Contrôle parental

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Tubulure d'extraction: NW150
- Valeurs de puissance en mode de extraction:
  max. Puissance 570 m³/h
- Classe d'efficacité énergétique: **A+** (Spectre A+++ à D)
- Classe d'efficacité dynamique des fluides: A
- Classe de la séparation de la graisse: A
- Consommation d'énergie en moyenne: 24 kWh/a
- Le bruit: max. 70 dB(A)
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  212 x 800 x 520 mm
- Dimensions de montage (l x p): 750 x 490 mm
- La valeur terminale: 7,4 kW, 220-240 V/2NAC 400V

Pièces de rechange nécessaires
- Kit mode recyclage FIT IN Serie 9500000336

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

PLAQUE DE CUISSON À GAZ

Plaque de cuisson à gaz
BGF60AK

600 GAS

- Inox

Équipement
- 4 réglable en continu brûleur à gaz:
  2 x Brûleur norme: 1750 W
  1 x Brûleur rapide: 3000 W
  1 x Brûleur économie: 1000 W
- Allumage électrique actionné d'une seule main
- Protection contre fuite accidentelle de gaz
- Supports de casseroles en acier en métal émaillé
- Commandes du panneau de droite

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Préréglage de l'appareil au gaz naturel 20 mbar, convertible au GPL
  NG (G20-20 mbar), LPG (G30-50 mbar)
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 480-490 mm
- Câble de raccordement avec prise de terre: 1,60 m
- Valeur de connexion de gaz: 7,5 kW

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

Les paniers sont conçus dans un décor gris exclusif et résistant. Nos lave-vaisselle ont un intérieur fermé en acier inoxydable sans joints ni fissures supplémentaires - hygiéniques, propres et sûrs. Les appareils sont équipés d'un système de sécurité multiple et d'un tuyau aquastop; cela offre une protection optimale de votre propriété et vous évite de mauvaises surprises. Tous les lave-vaisselle fonctionnent très silencieusement et vous offrent la paix et la tranquillité que vous méritez.

BSV60-9BSTW

- Intérieur en acier inoxydable
- Panier supérieur chargé réglable en hauteur (2 niveaux)
- Espace pour 15 couverts, tiroir à couverts divisé
- Option: demi-charge, Extra Séchage, Extra Rapide
- Extra d'hygiène
- Filtre antibactérien
- UVON Tech Crystalight, Triple Wash, Direct Wash, Jet Wash, Steam Wash
- Éclairage intérieur à DEL
- Moteur inverseur
- Sliding Door
- Aquastop
- Système de séchage turbo - un ventilateur supplémentaire réduit le temps de séchage et augmente l'efficacité du séchage

Triple Wash: les bras gicleurs supplémentaires permettent un nettoyage plus efficace de la vaisselle très sale

Direct Wash: buses de pulvérisation étroites dans le panier supérieur pour un nettoyage optimal des biberons et des verres

tiroir à couverts divisé: offre un espace supplémentaire pour les gros articles de coutellerie

Jet Wash: Rincer en 14 minutes pour la vaisselle fraîchement sale. L'un des programmes de lavage les plus rapides au monde pour les appareils électroménagers

Steam Wash: La vapeur ramollit la saleté fortement séchée sur la vaisselle et garantit un nettoyage en profondeur et en douceur

LAVE-VAISSELLE

LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle, partiellement intégré BST60-6.1

- couleur argent
- Substructure / intégrée
- haute installation pouvant

Équipement

- 6 Programmes de lavage:
  Prélavage
  65° Intensif
  65° Super 50 minutes
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes
  40° Programme doux
- Capacité: 13 couverts
- Cavité inox
- Panier supérieur réglable en hauteur une fois déchargé
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Paniers en gris, Chauffage
- Options: Demi-charge, Extra Hygiène
- Affichage de l'état du programme
- Lancer code temporel: 1-24 h
- Indicateur de remplissage de DEL pour le sel et produit de rinçage
- Option d›onglet affleurer, Aquastop
- Protection contre la surchauffe
- Système de séchage actif
- Contrôle parental
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,09
- Le bruit de fonctionnement: 49 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 258 kWh, 3360 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 94 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 12 litres
- Durée du programme Eco: 3:25 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 598 x 570 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Lave-vaisselle, totalement intégré BSV60-4.1

- Substructure/entièrement intégré
- haute installation pouvant

Équipement

- 4 Programmes de lavage:
  Prélavage
  65° Intensif
  65° Super 50 minutes
  Eco (programme standard)
- Capacité: 13 couverts
- Cavité inox
- Panier supérieur réglable en hauteur une fois déchargé
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Paniers en gris
- Chauffage
- L'option demi-charge
- Signal acoustique à la fin du programme
- Les indicateurs de contrôle pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 3 h, 6 h, 9 h
- Aquastop
- Protection contre la surchauffe
- Système de séchage actif
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 49 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 261 kWh, 3360 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 94 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 12 litres
- Durée du programme Eco: 3:25 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 598 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Lave-vaisselle, totalement intégré BSV60-5.1

TOP SELLER

- Substructure/entièrement intégré
- haute installation pouvant

Équipement

- 5 Programmes de lavage:
  Prélavage
  65° Intensif
  65° Super 50 minutes
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes
- Capacité: 13 couverts
- Cavité inox
- Panier supérieur réglable en hauteur une fois déchargé
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Paniers en gris
- Chauffage
- L'option demi-charge
- Signal acoustique à la fin du programme
- Les indicateurs de contrôle pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 3 h, 6 h, 9 h
- Aquastop
- Protection contre la surchauffe
- Système de séchage actif
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 49 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 261 kWh, 3360 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 94 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 12 litres
- Durée du programme Eco: 3:41 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 598 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle, totalement intégré BSV60-9.2

- Substructure/entièrement intégré
- haute installation pouvant

Équipement
- 9 Programmes de lavage:
  Prélavage
  60°-70° Smart
  60° Easy Care
  65° Super 55 minutes
  50°-60° Smart
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes
  40° Programme doux, 30°-50° Smart
- Capacité: 13 couverts, Cavité inox, Paniers en gris
- Panier supérieur réglable en hauteur une fois déchargé
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Chauffage
- Options: Demi-charge, Extra Hygiène, Extra Séchage
- Affichage du temps restant
- Signal acoustique à la fin du programme
- Info DEL : signal lumineux à la fin du programme
- Les indicateurs de contrôle pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 1-19 h
- Fonction multi-onglet, Aquastop
- Protection contre la surchauffe
- Système de séchage superActive
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 49 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 261 kWh, 2520 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 94 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 9 litres
- Durée du programme Eco: 3:42 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 598 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Lave-vaisselle, totalement intégré BSV60-9BS.2

- Substructure/entièrement intégré
- haute installation pouvant

Équipement
- 9 Programmes de lavage:
  Prélavage
  60°-70° Smart, 60° Easy Care
  65° Super 55 minutes
  50°-60° Smart
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes
  40° Programme doux, 30°-50° Smart
- Capacité: 15 couverts, Cavité inox, Paniers en gris
- Panier supérieur réglable en hauteur pour le chargement
- Panier supérieur avec réglage rapide de la hauteur
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Tiroir à couverts divisé, Chauffage
- Options: Demi-charge, Extra Hygiène, Extra Séchage
- Affichage du temps restant, Signal acoustique à la fin programme
- Info DEL : signal lumineux à la fin du programme
- Les indicateurs de contrôle pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 1-19 h, Fonction multi-onglet, Aquastop
- Protection contre la surchauffe
- Système de séchage Turbo
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 45 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 267 kWh, 2520 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 97 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 9 litres
- Durée du programme Eco: 3:42 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 598 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Lave-vaisselle, totalement intégré BSV60-9BSTW

- Substructure/entièrement intégré
- haute installation pouvant

Équipement
- 9 Programmes de lavage:
  70° Hygiene, 65° Super 50 minutes
  60° Dual Pro Wash, 50°-70° Smart
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes, 30°-50° Smart
  Mini 14 Min. (Jet Wash), Steam Wash
- Capacité: 15 couverts
- Sliding Door, Cavité inox, Paniers en gris
- Tiroir à couverts divisé, Éclairage intérieur à DEL
- Panier supérieur chargé réglable en hauteur (2 niveaux)
- Panier supérieur avec réglage rapide de la hauteur
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliabl., Soft Touch
- Filtre antibactérien, Uvon Tech, Triple Wash,
- Chauffage, Affichage du temps restant, Moteur inverseur
- Options: Demi-charge, Extra Séchage, Silent Wash
- Signal acoustique à la fin du programme
- Info DEL : signal lumineux à la fin du programme
- Les indicateurs de contrôle pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 1-19 h, Fonction multi-onglet, Aquastop
- Protection contre la surchauffe, Système de séchage Turbo
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **D** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 39 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: B
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 241 kWh, 2520 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 86 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 9 litres
- Durée du programme Eco: 4:14 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 598 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

LAVE-VAISSELLE

XL-Lave-vaisselle, totalement intégré BSV60-9.2-TT-SD

- Substructure/entièrement intégré
- haute installation pouvant

Équipement

- 9 Programmes de lavage:
  Prélavage
  60°-70° Smart, 60° Easy Care
  65° Super 55 minutes, 50°-60° Smart
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes
  40° Programme doux, 30°-50° Smart
- Capacité: 13 couverts, Sliding Door
- Cavité inox, Paniers en gris
- Panier supérieur réglable en hauteur pour le chargement
- Panier supérieur avec réglage rapide de la hauteur
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Chauffage
- Options: Demi-charge, Extra Hygiène, Extra Séchage
- Affichage du temps restant, Signal acoustique à la fin programme
- Info DEL : signal lumineux à la fin du programme
- Les indicateurs de contrôle pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 1-19 h, Fonction multi-onglet, Aquastop, Protection contre la surchauffe
- Système de séchage superActive
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 49 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 261 kWh, 2520 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 94 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 9 litres
- Durée du programme Eco: 3:42 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  860 x 598 x 570 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Lave-vaisselle, totalement intégré BSV45-8.1

- Substructure

Équipement

- 8 Programmes de lavage:
  Prélavage
  70° Hygiène
  65° Intensif
  65° Super 50 minutes
  60° Easy Care
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes
  40° Programme doux
- Capacité: 10 couverts, Cavité inox
- Panier supérieur réglable en hauteur une fois déchargé
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Paniers en gris
- Chauffage
- L'option demi-charge
- Affichage du temps restant
- Signal acoustique à la fin du programme
- Indicateur de recharge électronique pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 1-19 h
- Fonction multi-onglet, Aquastop
- Protection contre la surchauffe
- Système de séchage actif
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 49 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 211 kWh, 3080 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 76 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 11 litres
- Durée du programme Eco: 3:42 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 448 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Lave-vaisselle, totalement intégré BSV45-9BS.1

- Substructure

Équipement

- 9 Programmes de lavage:
  Prélavage
  65° Super 50 minutes
  60°-70° Smart
  60° Easy Care
  50°-60° Smart
  Eco (programme standard)
  40° Rapidement 30 minutes
  40° Programme doux, 30°-50° Smart
- Capacité: 10 couverts avec d'autre tiroir à couverts
- Cavité inox, Éclairage intérieur à DEL, Paniers en gris
- Panier supérieur réglable en hauteur pour le chargement
- Panier supérieur avec réglage rapide de la hauteur
- Supports à porte-plaque et à gobelets pliables
- Options: Demi-charge, Extra Hygiène, Extra Séchage
- Affichage du temps restant, Chauffage
- Lancer code temporel: 1-19 h
- Signal acoustique à la fin du programme
- Info DEL : signal lumineux à la fin du programme
- Indicateur de recharge électronique pour le sel et produit de rinçage, Fonction multi-onglet, Aquastop
- Protection contre la surchauffe,
- Système de séchage actif
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 45 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: C
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 211 kWh, 2520 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 76 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 9 litres
- Durée du programme Eco: 3:42 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 448 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

ACCESSOIRES



Easyklick Rail télescopique à sortie partielle /
Easyklick Rail télescopique à sortie totale
Extension télescopique: Pas de chute ou de basculement; la coulisse télescopique permet de retirer facilement les feuilles du support devenir - le risque que les utilisateurs soient impliqués brûle, il baisse considérablement.

Lèchefrite
La lèchefrite est émaillé et conduit à une cuisson optimale et des résultats de cuisson.

Plaque à pâtisserie
Le plateau de cuisson est émaillé et conduit à une cuisson optimale et des résultats de cuisson.

Pierre et pelle à pizza
La pierre à pizza et la pelle à pizza garantissent une sensation de goût croustillant et intense - voilà comment cuire d'authentiques pizzas et tarte flambée!

Porte-bouteille Magic Box
Restez toujours au frais, telle est la devise de la Magic Box: En tant qu'élément supplémentaire pratique, la boîte froide intègre parfaitement dans le réfrigérateur. Il peut être utilisé de manière flexible, par exemple, pour stocker des médicaments.

Râtelier à verres à vin
Profitez d'abord, puis laver: le porte-verre de vin avec un panier pliable fait tous les processus de lavage une simple question. Il convient à 4 verres à vin rouge ou 6 verres à prosecco. Une alternative parfaite pour nettoyer en toute sécurité les verres à pied long au lave-vaisselle.

BURG COOKWARE - RÔTIR, SERVIR, MAINTENIR AU CHAUD

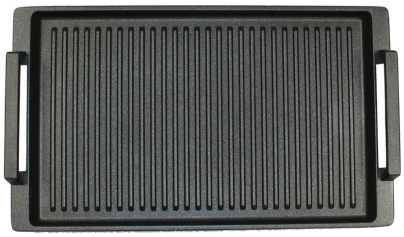

Poêle en fonte
ZCWGP

Équipement
- Poêle en fonte avec poignées
- adapté à induction, ceran et gaz
- Made in Germany

Spécifications
- Dimensions (l x p x h): 410 x 240 x 25 mm

Propriétés
- excellente accumulation de la chaleur
- diffusion de la chaleur homogène
- revêtement anti-adhésif
- facile à nettoyer

Cocotte / Plat / Plat à four en fonte
ZCWBR

Équipement
- Cocotte / Plat / Plat à four en fonte et couvercle en verre, bord inox
- adapté à induction, ceran et gaz
- Made in Germany

Spécifications
- Dimensions (l x p x h): 320 x 250 x 70 mm

Propriétés
- excellente accumulation de la chaleur
- diffusion de la chaleur homogène
- revêtement anti-adhésif
- facile à nettoyer

Poêle en fonte
ZCWBP

Équipement
- Poêle en fonte avec manche amovible
- angulaire
- adapté à induction, ceran et gaz
- Made in Germany

Spécifications
- Dimensions (l x p x h): 280 x 280 x 65 mm

Propriétés
- excellente accumulation de la chaleur
- diffusion de la chaleur homogène
- revêtement anti-adhésif
- facile à nettoyer

BURG BASIC

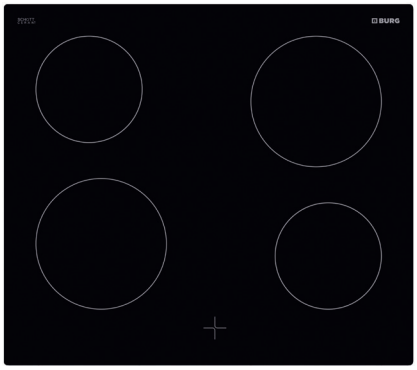

en option avec cadre en inox

Cuisinière intégré
CEH1

combiné avec les tables de cuisson CEH2, CEH3, CEH4
- Inox

Fonctions du four
- Chaleur haut et en bas
- Top chaleur
- Chaleur de fond

Équipement
- 1 Indicateur de contrôle ON/OFF
- 1 Indicateur de contrôle de la température du four
- Contrôle panneau métal
- le ventilateur de refroidissement
- plein verre porte intérieure
- 2 fois Vitrage de sécurité
- guides de feuilles de cuisson en relief
- Accessoires de série:
  1 Plaque à pâtisserie émaillée
  1 Grille chromé

Accessoires optionnels (page 31):
- Rail télescopique à sortie partielle/à sortie totale
- une autre lèchefrite, une autre plaque à pâtisserie
- Pierre et pelle à pizza

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **A** (Spectre A+++ à D)
- Plage de température: 50-275° C
- La lumière du four: 25 W
- Volume du four: 72 litres
- Consommation d'énergie (conventionnelle): 0,81 kWh
- Dimensions de montage (h x l x p): 600 x 580 x 555 mm
- La valeur terminale: 2,3 kW

Plaque de cuisson vitrocéramique de verre
CEH3, CEH4

combiné avec le cuisinère intégré CEH1

Exécutions
- sans Cadre
- Cadre inox

Équipement
- 4 Kochzonen
  2 x 145 mm Ø, 1200 W
  2 x 180 mm Ø, 1700 W
- 4-fache Restwärmeanzeige

Accessoires optionnels (page 32):
- BURG Cookware

Spécifications
- Dimensions de montage (l x p): 560 x 490 mm
- La valeur terminale: 5,8 kW

Lave-vaisselle, totalement intégré
CSV1.1

- Substructure/entièrement intégré
- haute installation pouvant

Équipement
- 4 Programmes de lavage:
  Prélavage
  65° Intensif
  65° Super 50 minutes
  Eco (programme standard)
- Capacité: 12 couverts
- Cavité inox
- Paniers en blanc
- Chauffage
- L'option demi-charge
- Signal acoustique à la fin du programme
- Les indicateurs de contrôle pour le sel et produit de rinçage
- Lancer code temporel: 3 h, 6 h, 9 h
- Protection contre la surchauffe
- Système de séchage actif
- Avant réglable base de l'unité arrière

Accessoires optionnels (page 31):
- Râtelier à verres à vin

Spécifications
- Classe d'efficacité énergétique: **E** (Spectre A à G)
- Séchage de classe de performances: A
- Indice de performance de séchage: 1,07
- Le bruit de fonctionnement: 54 dB (re1pW)
- Classe d'émission de bruit aérien: D
- Données de consommation Eco (programme standard)
- Consommation / an: 258 kWh, 3360 litres
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 92 kWh
- Consommation d'eau par cycle: 12 litres
- Durée du programme Eco: 3:25 h
- Dimensions de l'appareil (h x l x p):
  820 x 598 x 550 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,65 m
- La valeur terminale: 1,9 kW

Pour des raisons de coût, la gamme BURG basic renonce à certaines options, telles que AquaStop, isolation acoustique et accessoires spécifiques, en série dans la collection BURG Standard.

Vous trouverez des croquis cotés à la fin de la brochure.

CROQUIS COTÉS

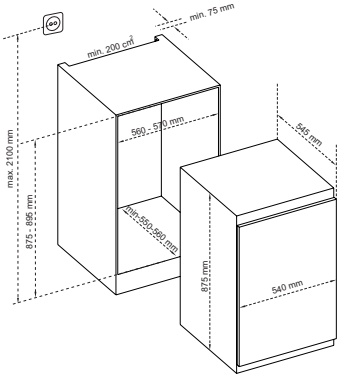

BKS88F, BKS88E, BKG88F, BKG88E, BGS88E

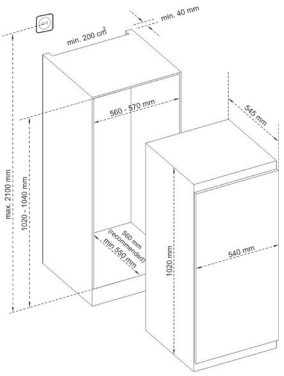

BKS103E, BKG103E

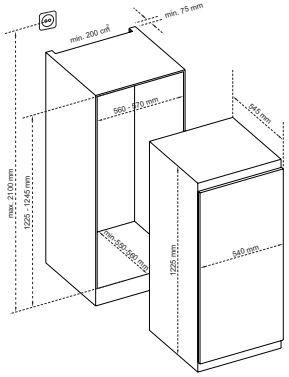

BKS124F, BKG124F

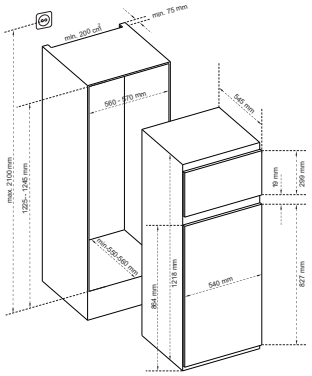

BKG122FDT

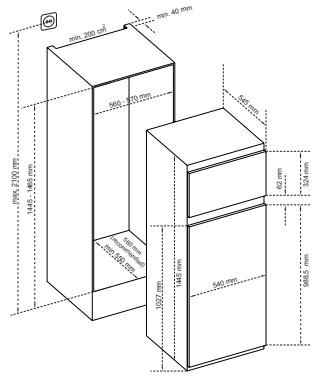

BKG144F.1

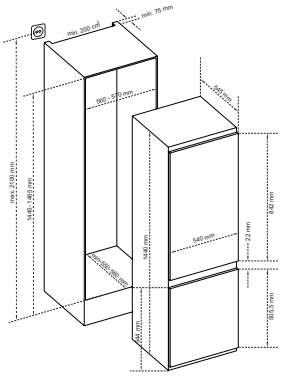

BKG144FKOMBI

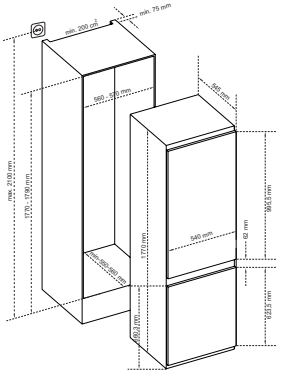

BKG178F, BKG178EMF

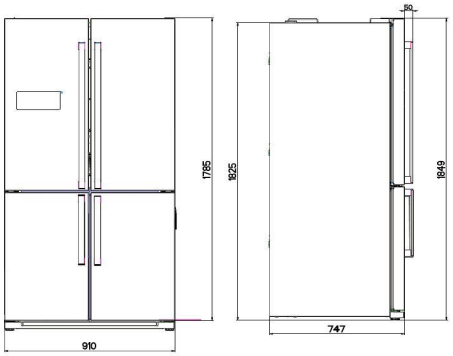

BFK186FD

CROQUIS COTÉS

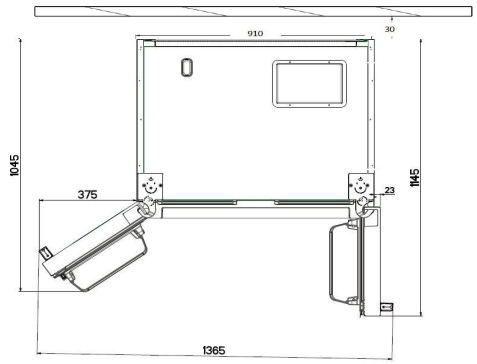

BFK186FD

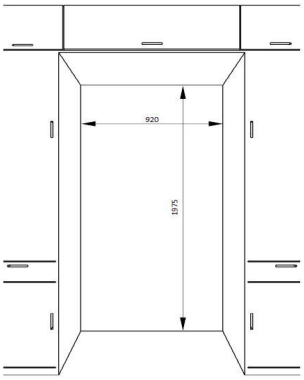

BFK186FD

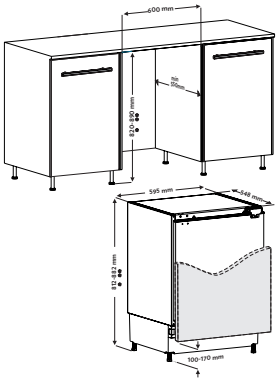

BKS82F, BKG82F

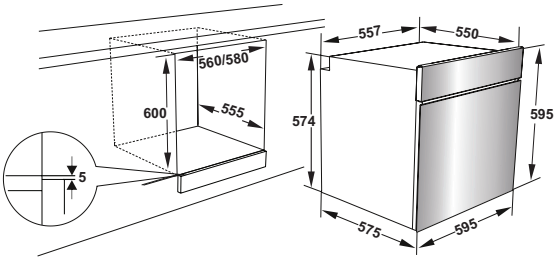

BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1

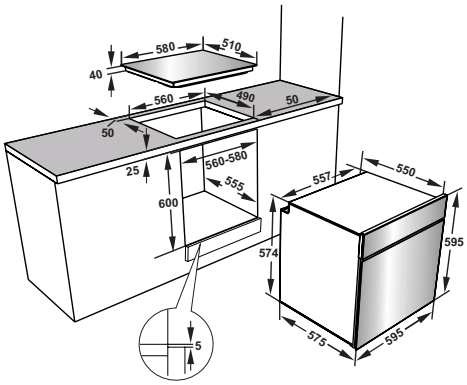

BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

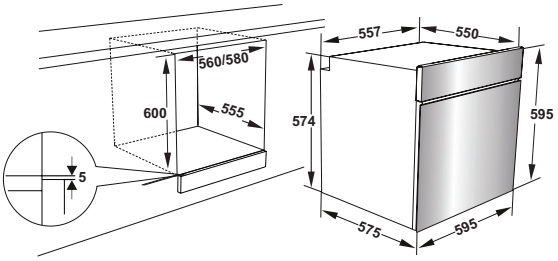

BEB3.1, BEB8.1, BEB8DT.1, BEB8BL, BEB10BL, BEB12BL, BEB161BL

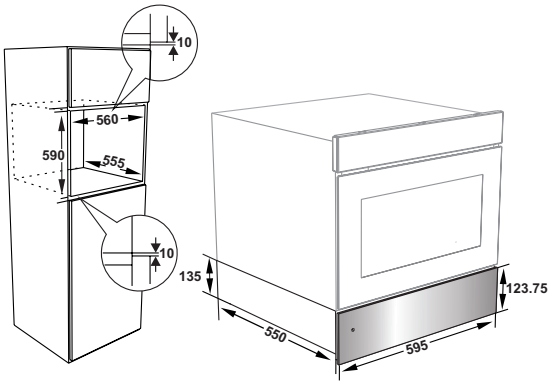

BWS15

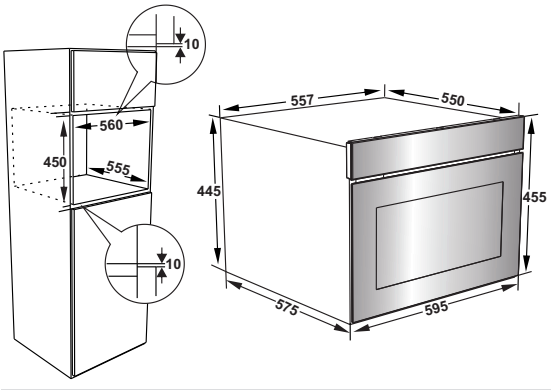

BCB45-10BL, BCB45-161BL

CROQUIS COTÉS

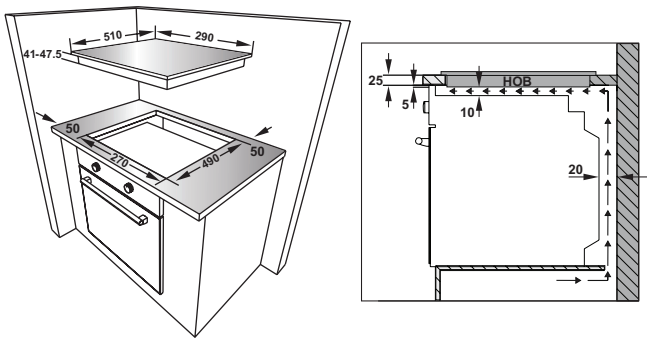

BCF30, BCF30-TZK

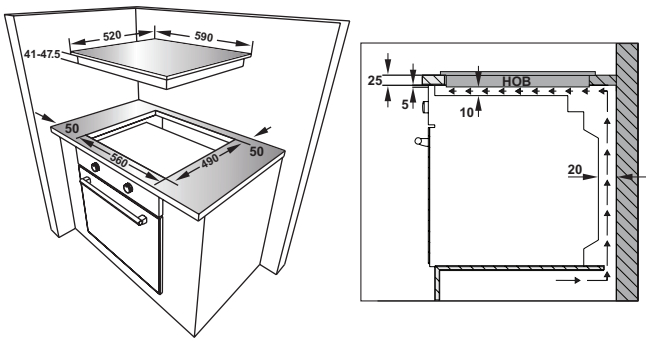

BCA60-T, BCA60-TR, BCA60ZKB, BCA60ZKB-R

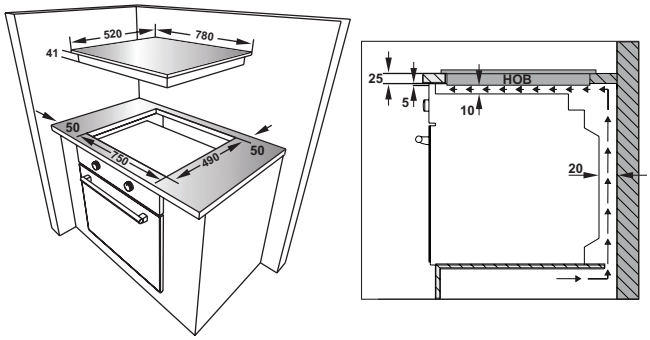

BCA78ZKB

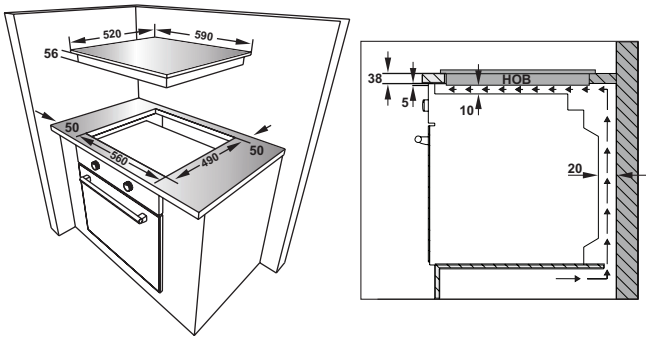

BIA60, BIA60R

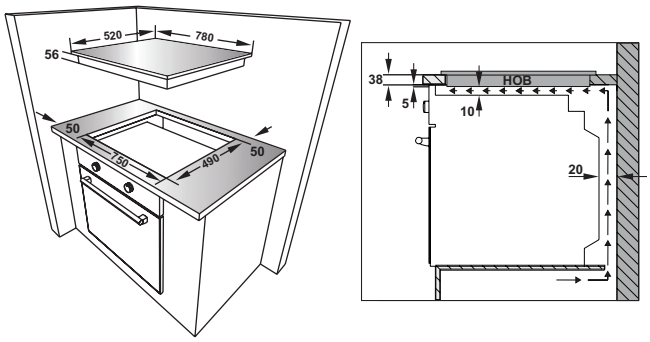

BIA78

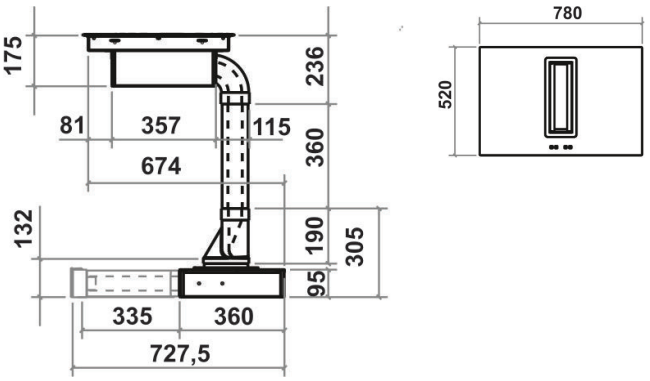

BML78

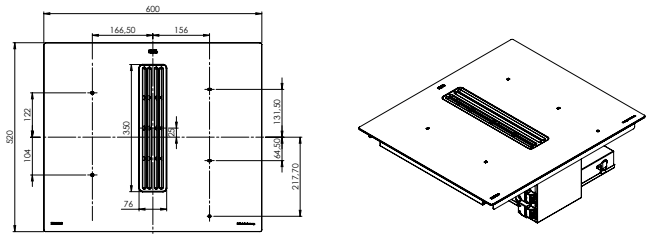

FITIN60404SB4

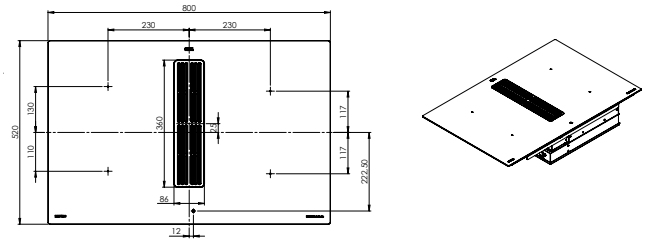

FITIN80404SB4

CROQUIS COTÉS

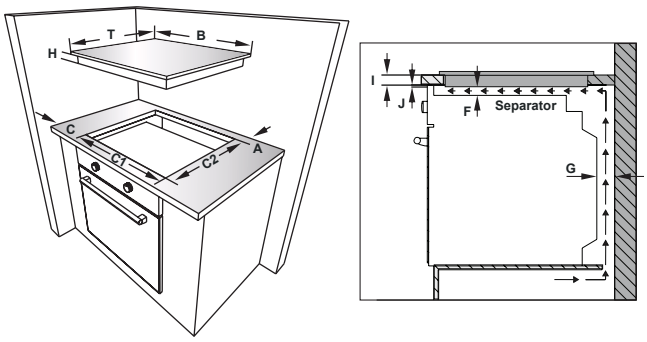

BGF60AK

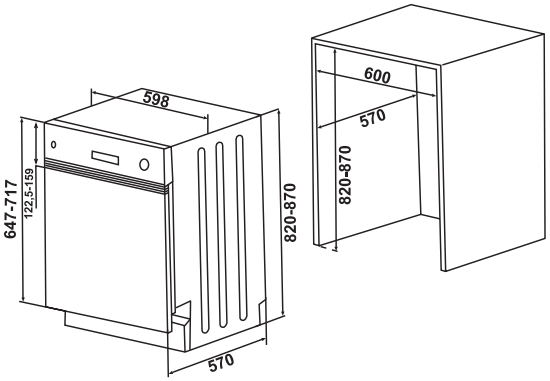

BST60-6.1

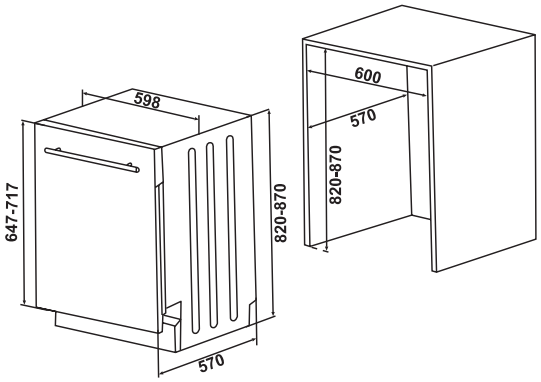

BSV60-4.1, BSV60-5.1, BSV60-9.2, BSV60-9BS.2, BSV60-9BSTW

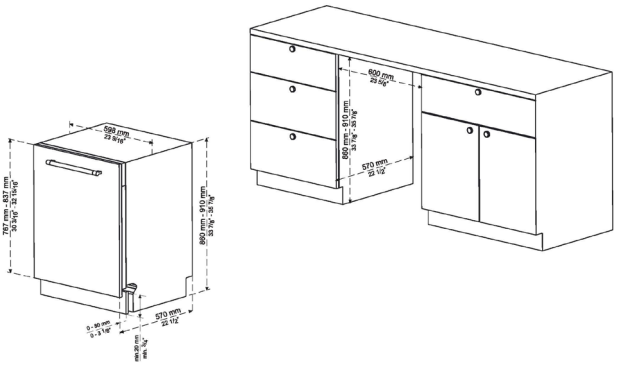

BSV60-9.2-TT-SD

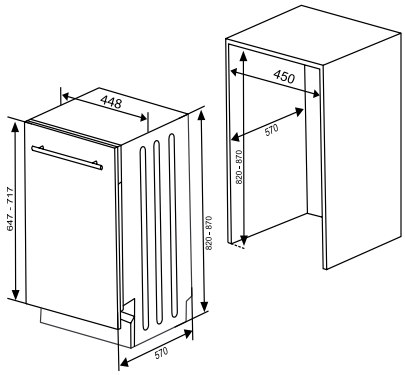

BSV45-8.1, BSV45-9BS.1

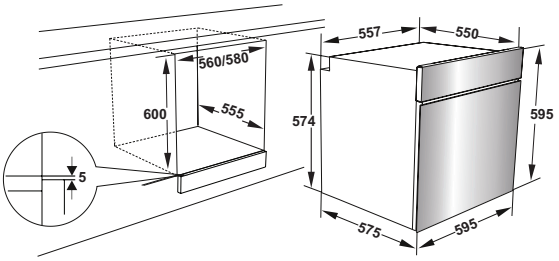

CEH1

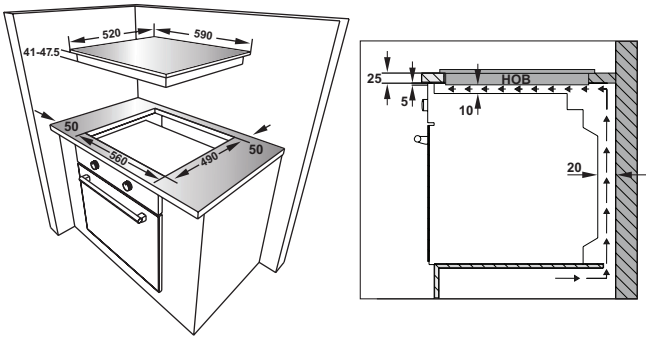

CEH3, CEH4

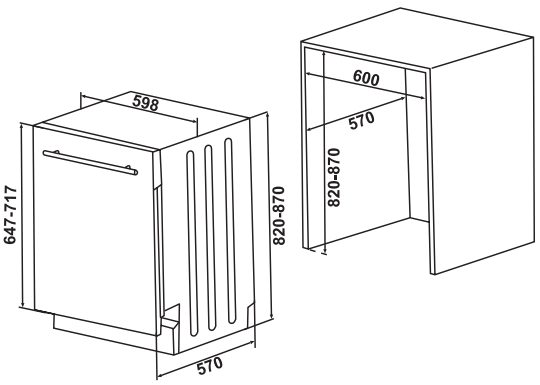

CSV1.1

SERVICE CLIENTS - LA LIGNE COURTE POUR NOUS!

Le nom Burg est non seulement synonyme dappareils de cuisine performants et de normes de qualité élevées, mais également d‘un service client flexible et fiable.
Vous avez des questions sur un produit, avez besoin d‘aide ou souhaitez-vous solliciter un service client?
Vous pouvez nous joindre

par téléphone au **+49 89 21129 555**
0180 500 4840 (s›applique uniquement à hotte de plan de travail FITIN60404SB4, FITIN80404SB4)

du lundi au samedi 8 heures-18 heures

ou

en ligne 7 jours, 24 heures sur **www.burg-hausgeraete.de**

Adresse postale: Vangerow GmbH, Keltenstr. 8, 72766 Reutlingen

Commande de pièces de rechange: ASCI Elektro Service Vertriebs GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime,
Tél.: 0800 9636800

Afin de garantir un processus fluide et de pouvoir traiter votre demande rapidement, nous vous demandons de noter à l‘avance le numéro de série de votre appareil - vous pouvez le trouver ici:

– **Lave-vaisselle:** Porte ouverte, côté droit

– **Intégré dans les cuisinières et les fours:** Porte ouverte, au bas de l‘appareil

– **Réfrigérateurs et congélateurs:** retirer le tiroir inférieur, dans l‘appareil

Nous nous réjouissons de votre appel!

Ou visitez notre page d›accueil à:

www.burg-hausgeraete.de

BURG Appliances GmbH
Martin-Luther-Str. 31 | 39288 Burg
Tél.: +49 (0) 3921 976-0 | Fax: +49 (0) 3921 976-228
info@burger-kuechen.de | www.burg-hausgeraete.de

REMARQUES