



Elektrogeräteleiste 2022

## JANUAR

	52	1	2	3	4	5
MO		3	10	17	24	31
DI		4	11	18	25	
MI		5	12	19	26	
DO		6	13	20	27	
FR		7	14	21	28	
SA	1	8	15	22	29	
SO	2	9	16	23	30	

## FEBRUAR

	5	6	7	8	9
MO		7	14	21	28
DI	1	8	15	22	
MI	2	9	16	23	
DO	3	10	17	24	
FR	4	11	18	25	
SA	5	12	19	26	
SO	6	13	20	27	

## MÄRZ

	9	10	11	12	13
MO		7	14	21	28
DI	1	8	15	22	29
MI	2	9	16	23	30
DO	3	10	17	24	31
FR	4	11	18	25	
SA	5	12	19	26	
SO	6	13	20	27	

## APRIL

	13	14	15	16	17
MO		4	11	18	25
DI		5	12	19	26
MI		6	13	20	27
DO		7	14	21	28
FR	1	8	15	22	29
SA	2	9	16	23	30
SO	3	10	17	24	

## MAI

	17	18	19	20	21	22
MO		2	9	16	23	30
DI		3	10	17	24	31
MI		4	11	18	25	
DO		5	12	19	26	
FR		6	13	20	27	
SA		7	14	21	28	
SO	1	8	15	22	29	

## JUNI

	22	23	24	25	26
MO		6	13	20	27
DI		7	14	21	28
MI	1	8	15	22	29
DO	2	9	16	23	30
FR	3	10	17	24	
SA	4	11	18	25	
SO	5	12	19	26	

## JULI

	26	27	28	29	30
MO		4	11	18	25
DI		5	12	19	26
MI		6	13	20	27
DO		7	14	21	28
FR	1	8	15	22	29
SA	2	9	16	23	30
SO	3	10	17	24	31

## AUGUST

	31	32	33	34	35
MO	1	8	15	22	29
DI	2	9	16	23	30
MI	3	10	17	24	31
DO	4	11	18	25	
FR	5	12	19	26	
SA	6	13	20	27	
SO	7	14	21	28	

## SEPTEMBER

	35	36	37	38	39
MO		5	12	19	26
DI		6	13	20	27
MI		7	14	21	28
DO	1	8	15	22	29
FR	2	9	16	23	30
SA	3	10	17	24	
SO	4	11	18	25	

## OKTOBER

	39	40	41	42	43	44
MO		3	10	17	24	31
DI		4	11	18	25	
MI		5	12	19	26	
DO		6	13	20	27	
FR		7	14	21	28	
SA	1	8	15	22	29	
SO	2	9	16	23	30	

## NOVEMBER

	44	45	46	47	48
MO		7	14	21	28
DI	1	8	15	22	29
MI	2	9	16	23	30
DO	3	10	17	24	
FR	4	11	18	25	
SA	5	12	19	26	
SO	6	13	20	27	

## DEZEMBER

	48	49	50	51	52
MO		5	12	19	26
DI		6	13	20	27
MI		7	14	21	28
DO	1	8	15	22	29
FR	2	9	16	23	30
SA	3	10	17	24	31
SO	4	11	18	25	

## Feiertage

### SACHSEN-ANHALT (burger)

Neujahr	01.01.2022, Samstag
Heilige drei Könige	06.01.2022, Donnerstag
Karfreitag	15.04.2022, Freitag
Ostermontag	18.04.2022, Montag
Tag der Arbeit	01.05.2022, Sonntag
Christi Himmelfahrt	26.05.2022, Donnerstag
Pfingstmontag	06.06.2022, Montag
<b>Betriebsferien Sommer</b>	<b>18.07.2022-05.08.2022</b>
<b>Hausmesse</b>	<b>17.09.2022-23.09.2022</b>
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2022, Montag
Reformationstag	31.10.2022, Montag
<b>Betriebsferien Winter</b>	<b>20.12.2022-02.01.2023</b>
1. Weihnachtstag	25.12.2022, Sonntag
2. Weihnachtstag	26.12.2022, Montag

### NORDRHEIN-WESTFALEN (BAUFORMAT)

Neujahr	01.01.2022, Samstag
Karfreitag	15.04.2022, Freitag
Ostermontag	18.04.2022, Montag
Tag der Arbeit	01.05.2022, Sonntag
Christi Himmelfahrt	26.05.2022, Donnerstag
Pfingstmontag	06.06.2022, Montag
Fronleichnam	16.06.2022, Donnerstag
<b>Betriebsferien Sommer</b>	<b>18.07.2022-05.08.2022</b>
<b>Hausmesse</b>	<b>17.09.2022-23.09.2022</b>
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2022, Montag
Allerheiligen	01.11.2022, Dienstag
<b>Betriebsferien Winter</b>	<b>22.12.2022-31.12.2022</b>
1. Weihnachtstag	25.12.2022, Sonntag
2. Weihnachtstag	26.12.2022, Montag

# Inhaltsverzeichnis

## BURG

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Wärmeschubladen

- Kompaktgeräte
- Autarke Kochfelder
- Gas-Kochfelder
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben

- Geschirrspüler
- Sonderzubehör
- BURG basic
- Maßskizzen

WEEE-Reg.-Nr.

DE 83896385

Seite

BURG 1-BURG 37

## CANDY

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Autarke Kochfelder

- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler
- Waschmaschinen
- Sonderzubehör

- Maßskizzen

WEEE-Reg.-Nr.

DE 95672374

Seite

Candy1-Candy 28

## gorenje

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Autarke Kochfelder

- Kompaktgeräte
- Wärmeschubladen
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler

- Sonderzubehör
- Maßskizzen

WEEE-Reg.-Nr.

DE 24996010

Seite

Gorenje 1-Gorenje 24

## Constructa

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Autarke Kochfelder

- Kompaktgeräte
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler
- Sonderzubehör

- Maßskizzen

WEEE-Reg.-Nr.

DE 57986696

Seite

Constructa 1-Constructa 56

## SIEMENS

- Kühl-/Gefriergeräte
- Einbauherde
- Kochfelder
- Einbaubacköfen
- Autarke Kochfelder

- Kompaktgeräte
- Wärmeschubladen
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Geschirrspüler

- Sonderzubehör
- Maßskizzen

WEEE-Reg.-Nr.

DE 57986696

Seite

Siemens 1-Siemens 62

## FABER

- Dunstabzugshauben
- Sonderzubehör
- Maßskizzen

WEEE-Reg.-Nr.

DE 20814372

Seite

Faber 1-Faber 18

## PKM

- Kühl-/Gefriergeräte
- Autarke Kochfelder
- Mikrowellen
- Dunstabzugshauben
- Sonderzubehör

- Maßskizzen

WEEE-Reg.-Nr.

DE 47172157

Seite

S-Geräte 1-S-Geräte 9

## Amica

- Weinkühlschränke

DE 43376331

# Tipps zur Nutzung und Pflegehinweise

## Allgemeine Pflegehinweise

Jedem Elektrogerät liegt eine gesonderte Bedienungs- und Pflegeanleitung des Geräteherstellers bei. Bitte halten Sie sich an die in dieser Herstelleranleitung beschriebenen Anweisungen.

## Kühlgeräte

Aus hygienischen Gründen sollten Sie alle 6 Monate Ihr Kühlgerät reinigen. Dazu schalten Sie das Kühlgerät aus, lassen es abtauen und entnehmen alle Fächer und Körbe. Entfernen Sie auch etwaige Rückstände im Tauwasserablauf am unteren Ende der Rückwand des Kühlgerätes. Überprüfen Sie regelmäßig den Kondenswasserablauf in Ihrem Kühlgerät, damit keine Verstopfung stattfindet und damit überlaufendes Kondenswasser den Schrank nicht beschädigen kann.

Eine Vereisung des Gefrierfachs sollte vermieden werden, denn sie beeinträchtigt die Kühlleistung und erhöht den Stromverbrauch des Gerätes. Achten Sie bitte stets darauf, dass eventuelle Belüftungseinrichtungen am Kühlschrank frei zugänglich und sauber sind.

Eine regelmäßige Reinigung mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel oder Essigwasser ist wichtig, um Keimen und Krankheitserregern keinen Nährboden zu bieten.

## Einbauherde/Backöfen

Überprüfen Sie ab und zu die Oberflächentemperatur an der Seitenkante der Backofentür. Solange Sie die Kante noch mit der Fingerkuppe berühren können, ist die Temperatur kleiner als etwa 70° C und die Wärmeabgabe in Ordnung. Wenn nicht, muss der Herd/Ofen auf Dichtigkeit der Backofentür durch den Kundendienst überprüft werden. Ansonsten können irreparable Schäden an den daneben stehenden Schränken nicht ausgeschlossen werden.

Der Herdinnenraum / Backofeninnenraum lässt sich am besten mit einem handelsüblichen Spülmittel reinigen, solange er noch warm ist und die Verschmutzungen noch nicht eingebrannt sind. Für hartnäckige Verschmutzungen verwenden Sie einen speziell ausgewiesenen Backofenreiniger.

Moderne Backöfen haben ein Selbstreinigungsprogramm, die Pyrolyse.

Bitte beachten Sie auch die Herstellerangaben und die Angaben des Reinigungsmittels!

## Kochfelder

Legen Sie nie brennbare Gegenstände auf das Kochfeld. Raue Topf- und Pfannenböden können Kratzspuren auf dem Kochfeld erzeugen; daher immer die Töpfe und Pfannen beim Verschieben anheben. Halten Sie die Bedienflächen immer trocken, Feuchtigkeit beeinträchtigt die Funktion.

Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich, da sich diese sonst beim nächsten Einschalten fest brennen. Sollte das Kochfeld noch heiß sein, verwenden Sie einen Ceranfeldschaber. Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder, einen weichen Schwamm oder einen ceranfeldschaber sowie handelsüblichen Neutralreiniger oder vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger. Hartnäckige Verschmutzungen, die durch Wasser, Kalk oder Topfabrieb verursacht wurden, entfernen Sie mit vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuerschwämme, Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, denn diese zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist.

Beachten Sie zu den genannten Punkten auch die Pflegehinweise der einzelnen Gerätehersteller.

## Dunstabzugshauben

Benutzen Sie grundsätzlich den Dunstabzug. Schalten Sie den Dunstabzug vor dem Kochen auf einer angemessenen Leistungsstufe ein und berücksichtigen Sie nach dem Kochen den Nachlauf. Stimmen Sie die Leistungsstufe der Dunstabzugshaube auf ihre individuellen Kochgewohnheiten und räumlichen Gegebenheiten ab. Hierbei hilft Ihnen die Bedienungsanleitung Ihrer Dunstabzugshaube.

Reiben Sie auftretenden Dampfbeschlag an den benachbarten Schränken nach dem Kochen trocken. Den Fettfilter in der Haube regelmäßig reinigen!

## Geschirrspüler

Öffnen Sie den Geschirrspüler erst ca. 20 Minuten nach Ablauf des Programms, damit der Dampf Gelegenheit hat, im Geschirrspüler zu kondensieren. Wenn Sie dringend etwas brauchen:

Geschirrspüler vollständig öffnen, Gegenstand entnehmen und Geschirrspüler wieder ganz verschließen (nicht nur anlehnen!). Um ein sauberes Spülergebnis zu erzielen entfernen Sie bitte grobere Speisereste.

Das Sieb sollte regelmäßig auf Schmutzablagerungen kontrolliert und gegebenenfalls gesäubert werden.

# Gewährleistungs-/ Garantieerklärung

## Gesetzliche Bestimmungen

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung der Ware durch den Fachhändler an den Endkunden.

Bei Geräten die gewerblich oder in Gemeinschaftsanlagen genutzt werden beträgt die Garantie nur 6 Monate.

Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich oder bei Waschgeräten und Wäschetrocknern in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist 6 Monate.

Werden eigenmächtige Veränderungen am Produkt vorgenommen erlischt jeglicher Garantieanspruch.

## Hinweis:

Technische Änderungen und Druckfehler sowie Liefermöglichkeiten, Änderungen und Farbschwankungen behalten wir uns vor.

Die Produktangaben entsprechen den Vorgaben der Geräteindustrie.

## Diese Verkaufsunterlage gilt nur für den Fachhandel!

# Piktogramm Hinweise

## Einbaukühlgeräte



### Schlepptürtechnik

Bei Kühlgeräten wird die Gerätetür an die Möbeltür, die mit dem Möbelkorpus durch eigene Scharniere verbunden ist, angekoppelt. So öffnen und schließen sich die beiden Türen gleichzeitig, bei einem Türöffnungswinkel von bis zu 95°.



Nischenmaß (820, 880, 1030, 1230, 1400, 1450, 1580, 1775 mm)



### Festtürtechnik

Die Möbeltür bei Kühlgeräten wird direkt auf die Gerätetür montiert. Das ermöglicht einen besonders weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und einen Selbstschließeffect ab ca. 20°. Auch schwere Möbeltüren schließen dauerhaft gut.



### Energieeffizienzklasse

Kühlgeräte, Geschirrspüler, Dunstabzugshauben, Herde und Backöfen werden mit einem Energieetiquett versehen. Für Herdplatten gilt dies jedoch nicht. Die Energieeffizienzklassen gibt es von A bis G. Neben der Energieeffizienzklasse werden weitere Verbrauchswerte auf dem Energieetiquett angegeben, wie z. B. der Strom- und Wasserverbrauch oder die Geräuschemission.

## Einbauherde und Einbaubacköfen



### Sensorgesteuert/TouchControl

Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Herden, Backöfen und Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Darüberhinaus können die glatten Oberflächen besonders einfach gereinigt werden.



Oberhitze



Heißluft/Umluft



Auftauen



### Pyrolyse

Nach der Aktivierung der Pyrolytischen Selbstreinigung werden nahezu alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen zu Asche zersetzt und können einfach mit einem Tuch weggewischt werden. Der Backofeninnenraum reinigt sich einschließlich pyrolysegeeignetem Zubehör selbständig. Chemische Reinigungsmittel werden damit überflüssig.



Ober-/ Unterhitze



Unterhitze



Grill



Kühlgebläse



Gas



Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D)

## Kochfelder



Bräter-Kochzone/Kombi-Kochzone



Zweikreis-Kochzone



Dreikreis-Kochzone



Gas



Breite (300, 600, 700, 780, 800, 900 mm)



### Induktion

Bei Kochfeldern mit Induktionsbeheizung erzeugen magnetische Wirbelströme die Hitze direkt im Metallkochgeschirr, wo sie sich schnell verteilt, während das Kochfeld nur wenig erwärmt wird. Die Ankochzeiten sind, je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30%, bei Aktivierung der Powerstufe um bis zu 55% geringer als bei HighSpeed-Heizkörpern, die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Auch in puncto Sicherheit ist die Induktionsbeheizung herausragend: Denn es entsteht nur dann Hitze, wenn ein geeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht.



Restwärmeanzeige



Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

## Mikrowellen



Beleuchtung



Breite (600 mm)



Nischenmaß (360, 380 mm)

## Dunstabzugshauben



Vlies-/Acrylfettfilter



Beleuchtung



Energieeffizienzklasse (Spektrum A+++ bis D)



### Metallfettfilter

Zur Reinigung können die Metallfettfilter der Dunstabzüge bequem herausgenommen und einfach in die Geschirrspülmaschine gestellt werden. Spitzenmodelle verfügen über eine elektronische Sättigungsanzeige.



Breite (550, 600, 800, 900 mm)

## Geschirrspüler



### Wasserstop/AquaStop

Dieses schnelle Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden absolut zuverlässig – unabhängig vom Stromnetz. So kann man die Geschirrspülmaschine und Waschmaschine auch in Abwesenheit oder nachts beruhigt laufen lassen.



### XL-Geschirrspüler/Großraumgeschirrspüler

Bei Planungen in dem Programm Burger mit mindestens 15 cm Sockelhöhe. Im Programm Bauformat uneingeschränkt und im Programm „CP“ nicht möglich.



### Energieeffizienzklasse (Spektrum A bis G)

Nutzen Sie zum Spülen des Geschirrs das Eco- oder Sparprogramm. Dieses wird auf dem Energielabel als „Standardprogramm“ für den Strom- und Wasserverbrauch herangezogen und ist besonders sparsam im Betrieb. Auch die Geräuschkämmung leistet Vorbildliches.



„Auto 3 in 1“-Funktion



Breite (450, 600 mm)



### Trocknungswirkungsklasse

Um ein optimales Trocknungsergebnis nach dem Spülgang zu erreichen, sollte die Trocknungswirkungsklasse bei „A“ liegen.

# Service

## Servicetelefone BURG

Deutschland	089 2112 95 55
Deutschland	0180 500 4840 (gilt nur für Muldenlüfter FITIN60404SB4, FITIN80404SB4)
Österreich	+43 (0)800 29 16 53
Belgien / Luxemburg	+32 (0)2 303 75 75
Niederlande	+31 (0)8 00 90 44 22
Großbritannien	+44 (0)191 91 72 778
Frankreich	+33 (0)800 90 44 2
Spanien	+34 (0)902 05 04 07/+34 (0)914 872 814
Italien Trentino	+39 (0)461 53 06 28
Italien Bolzano	+39 (0)471 28 64 28
Portugal	+351 (0)225 025 742
Polen	+48 (0)22 27 27 322
Dänemark	+45 (0)78 777 590
Schweden	+46 (0) 850 698 995
Finnland	+358 (0)9 427 219 82

## E-Mail/Homepage

info@elleservice.net  
Saree@gmx.it

Ersatzteilbestellung 0800 9636800 (gebührenfrei)

vestel@asci-elektro-service.de

Reparaturanfragen außerhalb der Garantie

www.meinmacher.de  
www.gotecs-service.de

## Servicetelefone Candy

Deutschland 01806 62 55 62

## E-Mail/Homepage

service.deutschland@candy-hoover.com

Ersatzteilbestellung

kontakt@esparees.de

## Servicetelefone Gorenje

Deutschland 089 2000 632 32

## E-Mail/Homepage

reparatur.service@gorenje.de  
www.gorenje.de/technikieranforderung

## Servicetelefone Constructa

Deutschland	089 54 020 755
Österreich	+43 (0)810 550 533
Belgien	+32 (0)70 222 145
Luxemburg	
Niederlande	+31 (0)88 424 40 80
Großbritannien	+44 (0)844 89 28 920
Frankreich	+33 (0)01 40 10 12 00
Schweiz	+41 (0)848 840 040
Spanien	+34 (0)902 351 352
Italien	+39 (0)800 82 91 20

## E-Mail/Homepage

servicecenter@bshg.com  
vie-stoerungsannahme@bshg.com  
bru-repairs@bshg.com  
lux-service.electromanager@bshg.com  
constructa-contactcenter@bshg.com

ch-reparatur@bshg.com

info@mil-assistenza.com

24-h Ersatzteilbestellung Fax: 089 / 20 355 744

Profi-Line, nur für den Fachhandel-Technische Auskunft und Beratung „von Profis für Profis“ Tel.: 089 / 20 355 755 Mo.-Fr. 08-18.00 Uhr

## Servicetelefone Siemens

Deutschland	089 21 751 751
Österreich	+43 (0)810 550 522
Belgien	+32 (0)2 475 70 02
Luxemburg	+352 (0)26 349 821
Niederlande	+31 (0)88 424 40 20
Polen	+48 (0)42 271 55 55
Frankreich	+33 (0)0140 101 200
Schweiz	+41 (0)848 888 500
Spanien	+34 (0)976 305 714
Italien	+39 (0)2 412 678 200

## E-Mail/Homepage

service.de@siemens-home.bsh-group.com  
vie-stoerungsannahme@bshg.com  
bru-repairs@bshg.com  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
siemens-contactcenter@bshg.com  
Serwis.Fabryczny@bshg.com  
serviceconsommateur.fr@siemens-home.bshg-group.com  
ch-service@bshg.com  
CAU-Siemens@bshg.com  
info.it@siemens-home.bsh-group.com

## Servicetelefone Faber

Deutschland	03222 186 33 59
Österreich	+43 (0)720 380 102
Belgien / Luxemburg	+32 (0)262 086 16
Niederlande	+31 (0)880 030 726
Großbritannien	+44 (0)207 660 28 66
Frankreich	+33 (0)488 78 59 93
Schweiz	+41 (0)435 47 98 60
Spanien	+34 (0)986 46 20 76
Italien	+39 (0)732 69 16 91

## E-Mail/Homepage

pole\_sav@sfg.fr

cobain@cobainvigo.es

Ersatzteilbestellung 03222 186 33 59

## Servicetelefone PKM

Deutschland	02841/ 9 99 49 72
Österreich	+43 (0)820/ 90 11 13
Benelux	+31 (0)162 43 58 47
Slowakei	+42 (0)317 725 060

## E-Mail/Homepage

pkm@egs-gmbh.de  
www.reparatur.at  
www.servicecentrale.com  
benzov@bels.cz

## Servicetelefone Amica

Deutschland	02593/ 95672 00
Österreich	+43 (0)820 320 208
Benelux	+31 (0)162 43 58 47
Südtirol	+39 (0)471 289 062

## E-Mail/Homepage



Backöfen für die 45er Nische ohne Verzicht auf Funktionalität und Ausstattung. Warme Teller zuhause und nicht nur im Restaurant. Statten Sie Ihre Küche doch einfach mit ein bisschen Luxus aus. Halten Sie Speisen warm, bis alles fertig ist und servieren Sie wie ein Profi.



### **HOT AIR SHIELD**

Patentiertes Heißluft/Wrasen-Ablenksystem. Die heiße Backofenluft wird zurück in das Gerät abgelenkt.



Alle unsere Glaskeramik-Kochfelder sind mit hochwertigem SCHOTT-Glas ausgestattet, das für jede Heiztechnologie die passende Lösung bietet. Seit fast 50 Jahren erfolgreich am Markt, bietet die SCHOTT CERAN®-Materialtechnologie umweltfreundliche, funktionale und belastbare Produkte und garantiert damit eine hohe Qualität sowie Langlebigkeit für die tägliche Freude am Kochen.

Mit unserem Muldenlüfter vereinen Sie modernste Induktion und Lüfter in einem Gerät.



### **TRIPLE WASH**

Die zusätzlichen Sprüharme ermöglichen eine effektivere Reinigung von stark verschmutztem Geschirr



BURG ist die Exklusiv-Marke für den Küchen- und Einbauspezialisten. Alle BURG-Produkte sind streng nach den Erfordernissen des Einbauküchenhandels konzipiert und designet. Sie erfüllen die Anforderungen nach exklusivem Design, hoher Qualität, Montagefreundlichkeit und perfektem Preis-/ Leistungsverhältnis. Alle Geräte werden bei führenden internationalen Herstellern nach strengsten Qualitätsstandards gefertigt und unterliegen einer laufenden Kontrolle und permanenten Verbesserung. Die Geräte sind einfach zu verplanen, passen perfekt zu unseren Möbeln und bieten bereits im Preiseinstieg eine Ausstattung die sonst nur im Oberklasse-Segment zu finden ist und diese Liebe zum Detail zahlt sich im harten Küchenalltag aus:

**Qualität bis ins Detail:****Kühlgeräte:**

- Alle unsere Kühlgeräte verfügen über eine langlebige und energiesparende LED-Beleuchtung und haben so nicht nur eine hellere Innenausleuchtung, sondern sparen obendrein Geld.
- Alle Geräte haben min. 2,10 m lange Anschlusskabel mit Stecker, dies ermöglicht eine normgerechte Montage.
- Die Glaseinlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas mit einer Belastbarkeit von bis zu 20 kg. Ein Überlaufschutz sorgt dafür, dass kleine Tropfmengen nicht gleich den ganzen Kühlschrank verschmutzen.

**Herde und Backöfen:**

- Alle unsere BURG Herde und Backöfen werden standardmäßig mit einem Rost, einem stabilen emaillierten Backblech und einer emaillierten Fettpfanne geliefert. Sie haben ein Garraum-Volumen von mindestens 65 Liter.
- Alle Glaskeramik-Kochfelder sind mit hochwertigem Schott-Ceran Glas ausgestattet. Das garantiert hohe Qualität, Langlebigkeit und tägliche Freude.
- Alle Gasgeräte sind standardmäßig auf Erdgas eingestellt, können aber mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Umrüstsatzes auf Flüssiggas umgestellt werden. Das macht sie flexibel!
- Alle Backöfen haben zur Verhinderung von Hitzeschäden an den Möbeloberflächen einen speziellen Kühllüfter integriert.

**Mikrowellen:**

- Alle unsere Mikrowellen verfügen über einen geschlossenen Edelstahlinnenraum und einen Glasdrehteller.

**Dunsthauben:**

- Alle Dunsthauben sind mit einer sparsamen, effizienten und leistungsstarken LED-Beleuchtung ausgestattet.
- Mit unserem einzigartigen all-inclusive Starterpaket werden von vornherein Planungsfehler vermieden - so sind alle Dunsthauben sofort für den Umluftbetrieb geeignet; Kohlefilter, Umlenkstücke und der entsprechende Lüftungsschlauch sind im Paket enthalten.

**Geschirrspüler:**

- Alle Geschirrspüler sind sehr sparsam im Verbrauch und somit sehr umweltfreundlich.
- Die Körbe sind in exklusivem, strapazierfähigem grauen Dekor designet und vermitteln die Wertigkeit der Marke
- Alle Spüler haben einen geschlossenen Edelstahl-Innenraum ohne zusätzliche Fugen und Ritzen - hygienisch, sauber, sicher.
- Unsere Geschirrspüler sind mit einem Mehrfach-Sicherheitssystem und einem Aqua-Stopp-Schlauch ausgestattet, das bietet optimalen Schutz Ihres Eigentums und bewahrt Sie vor unliebsamen Überraschungen.
- Alle Geschirrspüler sind sehr leise im Betrieb und geben Ihnen die Ruhe die Sie sich verdient haben.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Homepage [www.burg-hausgeraete.de](http://www.burg-hausgeraete.de)



# BURG Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKS88F</b>		<b>BKS88F</b>	<b>400</b>
<b>BKS88E</b>		<b>BKS88E</b>	<b>436</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**875-895 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 3 Türablagen

**Technische Daten**  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt 134 l  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 106 W  
**BKS88F**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 116 kWh/a  
 Klimaklasse: T/N (16-43° C)  
**BKS88E**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 93 kWh/a  
 Klimaklasse: N (16°-32° C)



**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG88F</b>		<b>BKG88F</b>	<b>404</b>
<b>BKG88E</b>		<b>BKG88E</b>	<b>448</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**875-895 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 3 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierfach**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 121 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 7 h  
 manuelle Abtauung im Gefrierfach  
 Klimaklasse: N (16°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 105 W  
**BKG88F**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 185 kWh/a  
**BKG88E**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 148 kWh/a



**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# BURG Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKS103E</b>		<b>BKS103E</b>	<b>608</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1020-1040 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 4 Türablagen

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 96 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt 160 l  
 Klimaklasse: N (16°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 122 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG103E</b>		<b>BKG103E</b>	<b>612</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1020-1040 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 4 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 148 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 147 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 9 h  
 manuelle Abtauung im Gefrierfach  
 Klimaklasse: N (16°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 105 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# BURG Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKS124F</b>		<b>BKS124F</b>	<b>564</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1225-1245 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 4 Türablagen

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 126 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt 200 l  
 Klimaklasse: N (16°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 142 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG124F</b>		<b>BKG124F</b>	<b>580</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1225-1245 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 4 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierfach**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 188 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 187 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 8 h  
 manuelle Abtauung im Gefrierfach  
 Klimaklasse: N (16°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 153 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# BURG Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG122FDT</b>		<b>BKG122FDT</b>	<b>588</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1225-1245 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 3 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Gitterrost  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 225 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 172 l, davon 38 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 manuelle Abtauung im Gefrierfach  
 Klimaklasse: N-ST (16-38° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 160 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**

1230



LED



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG144F.1</b>		<b>BKG144F.1</b>	<b>580</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1445-1465 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 3 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Gitterrost  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 223 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 209 l, davon 37,6 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 11 h  
 manuelle Abtauung im Gefrierfach  
 Klimaklasse: N (16°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 132 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**

N

1450



LED



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# BURG Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG144FKOMBI</b>		<b>BKG144FKOMBI</b>	<b>752</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1445-1465 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 3 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 2 Gefriergutschubladen  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 255 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 211 l, davon 57 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 11,8 h  
 manuelle Abtauung im Gefrierteil  
 Klimaklasse: N-T (16-43° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 144 W

1450



LED



**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG178F</b>		<b>BKG178F</b>	<b>856</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1770-1790 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Überlaufschutz  
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 4 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 2 Gefriergutschubladen  
 1 Klappe  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 269 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 249 l, davon 68 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 4,5 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 12,5 h  
 manuelle Abtauung im Gefrierteil  
 Klimaklasse: N-T (16-43° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 195 W

1780



LED



**Mehrwert Ausstattung**  
**Sicherheitsglas mit Überlaufschutz**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# BURG Einbaukühlgeräte

Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BKG178EMF		BKG178EMF	992

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1770-1790 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 elektronisches Display  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 1 Eierablage  
 1 Obst- und Gemüseschublade mit Feuchteregulierung  
 LED-Innenbeleuchtung  
 dynamische Kühlung  
 Maxi Fresh Preserver: hält Gemüse länger frisch, indem Ethylen Gas gebunden wird. Erneuerung erfolgt einmal jährlich durch Sonnenlicht oder im Backofen.  
**Ausstattung Innentür**  
 4 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 Abtau-Automatik  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox  
 1 Klappe  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 218 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 41 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 243 l, davon 63 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3,3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 8 h  
 Frostfrei  
 Klimaklasse: T/N (16-43° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 153 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**elektronisches Display**  
**dynamische Kühlung**  
**Maxi Fresh Preserver**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# BURG Freistehende Kühlgeräte

Freistehender Kühlschrank\*\*\*\*



Vacuum Bag



IonTech

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
BFK186FD		BFK186FD	3256

## Dunkler Edelstahl

Gerätemaße (H x B x T) **1850 x 910 x 750 mm**  
elektronisches Display an der Außentür  
Vacuum Bag: Vakuuimvorrichtung leicht zugänglich an der Außentür. Das Vakuumieren verhindert, dass Sauerstoff mit dem Lebensmittel in Verbindung kommt, sodass diese länger frisch bleiben. Ermöglicht ein platzsparendes Verstauen Ihrer Lebensmittel im Kühlschrank. Geeignet für gesundes und vitaminreiches Sous-vide Garen. Handelsüblicher Vakuuimbeutel mit strukturierter Oberfläche und einer maximalen Breite von 18 cm notwendig. Beutel können wiederverwendet werden. 30 Stück im Lieferumfang enthalten.

Ion Tech: verbreitet negative Ionen, die Partikel von unangenehmem Geruch und Staub in der Luft neutralisieren. Durch die Entfernung dieser Partikel verbessert Ion Tech die Luftqualität und entfernt luftübertragende Bakterien bis zu 99,9%.

Durch die weit öffnenden French Doors erschließt sich Ihnen die gesamte Breite des Kühlschrank-Innenraums auf einen Blick.

Flexibles Gefrierteil: Gefrierteil kann in ein Kühlschrankabteil verwandelt werden.

No Frost Multi-Cooling Technologie: Gleichmäßige Kühlung ohne Übertragung von Geschmäckern und Gerüchen zwischen Kühl- und Gefrierteil durch separate Kühlkreisläufe.

Eco Mode: sorgt dafür, dass der Kühlschrank die ideale Temperatureinstellung hat

Urlaubsmodus: der Kühlschrank läuft energiesparend bei 10 Grad

Getränkekühlmodus: Flaschen werden in wenigen Minuten auf die optimale Temperatur heruntergekühlt

Schnellfrost/Schnellkühl Modus

Kindersicherung

## Ausstattung Kühlteil

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

1 Eierablage

2 Obst- und Gemüseschubladen mit Feuchteregulierung

LED-Innenbeleuchtung

## Ausstattung Innentür

2x 4 Türablagen

## Ausstattung Gefrierteil

2x 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

2 Fächer

2 Eiswürfelschalen

## Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)

durchschnittlicher Energieverbrauch: 475 kWh/a

Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: D

Nutzhalt gesamt 587 l, davon 189 l \*\*\*\*Gefrierfach

Gefriervermögen: 13 kg / 24 h

Lagerzeit bei Störungen: 12 h

Frostfrei

Klimaklasse: T/N (16-43° C)

**Gewicht inkl. Verpackung: ca. 160 kg**

**Verpackungsmaße (H x B x T) 1950 x 1025 x 858 mm**

Länge Anschlusskabel: 2,10 m

Gesamtanschlusswert 197 W

## Mehrwert Ausstattung

**elektronisches Display**

**Vacuum Bag Funktion**

**IonTech**

**No Frost Multi-Cooling Technologie**

**Schnellfrost/Schnellkühl Modus**

**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



**Bitte beachten Sie die Dimensionen des Kühlgerätes für die Transportwege zum Bestimmungsort! Dieses Gerät wird gesondert abgewickelt und einzeln abgerechnet, eine Block- oder Wertverrechnung ist auf dieses Gerät nicht anwendbar!**

## Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKS82F</b>		<b>BKS82F</b>	<b>648</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T) 820-890 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 2 Glasablagen  
 1 Gemüsefach  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 2 Türablagen

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 116 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt 134 l  
 Klimaklasse: SN (10°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 63 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



## Unterbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BKG82F</b>		<b>BKG82F</b>	<b>660</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T) 820-890 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Abtau-Automatik  
 Temperaturregler  
 2 Glasablagen  
 1 Gemüsefach  
 1 Eierablage  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Innentür**  
 2 Türablagen  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 187 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt gesamt 115 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 7 h  
 Klimaklasse: SN (10°-32° C)  
 Länge Anschlusskabel: 2,10 m  
 Gesamtanschlusswert 123 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**LED-Beleuchtung**  
**Länge Anschlusskabel: 2,10 m**



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEH3.1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BEH3.1</b>	<b>416</b>



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Oberhitze  
Unterhitze

### Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus  
Kontrollleuchte für Backofentemperatur  
Bedienblende Metall  
Kühlgebläse  
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)  
2-fach Sicherheitsverglasung  
eingeprägte Backblechführungen

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
1 Gitterrost verchromt  
1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 50°-275°C  
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
Backofenbeleuchtung 25 W  
Backofenvolumen: 72 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh  
Anschlusswert: 2,3 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Leichtreinigungstür**  
**Backofenvolumen: 72 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



## Einbauherd



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEH7.1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BEH7.1</b>	<b>448</b>



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

### Backofenfunktionen

Auftauen  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft  
Unterhitze + Umluft  
Grillfunktion  
Doppel-Grill  
Doppel-Grill + Umluft

### Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus  
Kontrollleuchte für Backofentemperatur  
Bedienblende Metall  
2-fach Sicherheitsverglasung  
Kühlgebläse  
Leichtreinigungstür (Vollverglasung)  
Backblechführung mit Einhängegittern  
Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
1 Gitterrost verchromt  
1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 50°-275°C  
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
Backofenvolumen: 78 Liter  
Backofenbeleuchtung 25 W  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh  
Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**Leichtreinigungstür**  
**Backofenvolumen: 78 Liter**  
**Backblechführung auf Metall-Seitengitter**  
**Teleskopauszüge als Zubehör erhältlich**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



## HIGHLIGHT



Large Volume

# BURG Einbauherde

**Einbauherd**

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEH10-DT.1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BEH10-DT.1</b>	<b>560</b>



kombinierbar mit den Kochfeldern BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB

**Backofenfunktionen**  
 Auftauen  
 Heißluft  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft  
 Pizzastufe  
 Grillfunktion  
 Doppel-Grill  
 Doppel-Grill + Umluft  
 VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

**Ausstattung**  
 Kontrollleuchte für Ein / Aus  
 Kontrollleuchte für Backofentemperatur  
 Leichtreinigungstür  
 2-fach Sicherheitsverglasung  
 Kühlgebläse  
 programmierbarer digitaler Timer  
 Bedienblende Edelstahl  
 versenkbare Bedienknebel  
 Backblechführung mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar

**Serienzubehör**  
 1 Backblech emailliert  
 1 Gitterrost verchromt  
 1 Fettpfanne emailliert  
 1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-275°C  
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
 Backofenvolumen: 78 Liter  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh  
 Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

**Mehrwert Ausstattung**  
**VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)**  
**programmierbarer digitaler Timer**  
**versenkbare Bedienknebel**  
**Backofenvolumen: 78 Liter**  
**Backblechführung auf Metall-Seitengitter**  
**Teleskopauszüge als Zubehör erhältlich**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**  
**kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)**

**HIGHLIGHT**

Large Volume




Vap Clean




# BURG Kochfelder

**Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran**

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCF60-E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BCF60-E</b>	<b>360</b>
<b>BCR60-E</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>BCR60-E</b>	<b>396</b>

kombinierbar mit den Einbauherden BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1  
 Energiegeregelt


**Ausstattung**  
 4 Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 2 x 180 mm Ø, 1800 W  
 4-fache Restwärmearzeige

**Technische Daten**  
 Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,0 kW

*Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!*



## Glaskeramik-Kochfeld



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCF60ZKB</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BCF60ZKB</b>	<b>396</b>
<b>BKR60ZKB</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>BKR60ZKB</b>	<b>436</b>

kombinierbar mit den Einbaugeräten BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1

### Ausstattung

- 4 Kochzonen
- 2 x 145 mm Ø, 1200 W
- 1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W
- 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W
- 4-fache Restwärmeanzeige

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
Anschlusswert: 5,9 kW

Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!



## BURG Einbaubacköfen

### Einbaubackofen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEB3.1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BEB3.1</b>	<b>372</b>

### Backofenfunktionen

- Ober-/ Unterhitze
- Oberhitze
- Unterhitze

### Ausstattung

- Kontrollleuchte für Ein / Aus
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Bedienblende Edelstahl
- 2-fach Sicherheitsverglasung
- Kühlgebläse
- Leichtreinigungstür (Vollverglasung)
- eingeprägte Backblechführungen

### Serienzubehör

- 1 Backblech emailliert
- 1 Gitterrost verchromt
- 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 50°-270°C  
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
Backofenbeleuchtung 25 W  
Backofenvolumen: 72 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh  
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
Anschlusswert: 2,3 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

- Leichtreinigungstür**
- Backofenvolumen: 72 Liter**
- Backblech emailliert**
- Gitterrost verchromt**
- Fettpfanne emailliert**



## Einbaubackofen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEB8.1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BEB8.1</b>	<b>448</b>

### Backofenfunktionen

Auftauen  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft  
 Unterhitze + Umluft  
 Grillfunktion  
 Doppel-Grill  
 Doppel-Grill + Umluft

### Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus  
 Kontrollleuchte für Backofentemperatur  
 Bedienblende Edelstahl  
 2-fach Sicherheitsverglasung  
 Kühlgebläse  
 Leichtreinigungstür (Vollverglasung)  
 eingeprägte Backblechführungen

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Gitterrost verchromt  
 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-270°C  
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Backofenvolumen: 65 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,86 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**Leichtreinigungstür**  
**Backofenvolumen: 65 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



## Einbaubackofen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEB8DT.1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BEB8DT.1</b>	<b>556</b>

### Backofenfunktionen

Auftauen  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft  
 Grillfunktion  
 Doppel-Grill  
 Doppel-Grill + Umluft  
 Unterhitze + Umluft

### Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus  
 Kontrollleuchte für Backofentemperatur  
 2-fach Sicherheitsverglasung  
 Kühlgebläse  
 programmierbarer digitaler Timer  
 Leichtreinigungstür  
 herausnehmbares inneres Glas  
 versenkbare Bedienknebel  
 Backblechführung mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Gitterrost verchromt  
 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-270°C  
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Backofenvolumen: 78 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**programmierbarer digitaler Timer**  
**Leichtreinigungstür**  
**versenkbare Bedienknebel**  
**Backofenvolumen: 78 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



### HIGHLIGHT



Large Volume

# BURG Einbaubacköfen

## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEB8BL</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>BEB8BL</b>	<b>1144</b>



### Backofenfunktionen

Auftauen  
 Heißluft  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft  
 Grillfunktion  
 Doppel-Grill  
 Doppel-Grill + Umluft  
 Pyrolyse  
**Ausstattung**  
 visioTouch Display zur Anzeige der Betriebsarten,  
 Temperatur und Uhrzeit, mehrfarbig  
 Timer  
 Kühlgebläse  
 versenkbare Bedienknebel  
 Backblechführung mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Gitterrost verchromt  
 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-270°C Pyro 480°  
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Backofenvolumen: 78 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 2,6 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**Pyrolyse**  
**Timer**  
**versenkbare Bedienknebel**  
**Backofenvolumen: 78 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



### HIGHLIGHT



Large Volume



Pyrolyse

## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEB10BL</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>BEB10BL</b>	<b>600</b>



### Backofenfunktionen

Auftauen  
 Heißluft  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft  
 Pizzastufe  
 Grillfunktion  
 Doppel-Grill  
 Doppel-Grill + Umluft  
 VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.  
 Kühlgebläse  
 programmierbarer digitaler Timer  
 Leichtreinigungstür  
 2-fach Sicherheitsverglasung  
 herausnehmbares inneres Glas  
 versenkbare Bedienknebel  
 Backblechführung mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör


1 Backblech emailliert  
 1 Gitterrost verchromt  
 1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-270°C  
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Backofenvolumen: 78 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V


### Mehrwert Ausstattung

**VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)**  
**Hot Air Shield**  
**Leichtreinigungstür**  
**Backofenvolumen: 78 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



Hot Air Shield


### HIGHLIGHT



Large Volume



Vap Clean



Hot Air Shield

## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEB12BL</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>BEB12BL</b>	<b>796</b>



### Backofenfunktionen

Auftauen  
 Heißluft  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft  
 Pizzastufe  
 Grillfunktion  
 Doppel-Grill  
 Doppel-Grill + Umluft  
 VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

Full Touch Display: reinigungsfreundlich  
 Full Black Door: im ausgeschalteten Zustand sieht man den Backofinnenraum nicht  
 Heat Wrap Technologie: ermöglicht ein gleichmäßiges Backergebnis auf 5 Ebenen gleichzeitig (z. B. 100 Muffins auf einmal) sowie das Kochen von bis zu 4 unterschiedlichen Gerichten ohne das Vermischen der Gerüche (2 Ventilatoren)  
 Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.

Kühlgebläse  
 Leichtreinigungstür  
 2-fach Sicherheitsverglasung  
 Backblechführung mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Gitterrost verchromt  
 1 Fettpfanne emailliert  
 1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-275°C  
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Backofenvolumen: 78 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)**  
**Heat Wrap Funktion**  
**Hot Air Shield**  
**Full Black Door**  
**Full Touch Display**  
**Leichtreinigungstür**  
**Backofenvolumen: 78 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**  
**kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)**



Hot Air Shield



Heat Wrap


### HIGHLIGHT



Large Volume



Vap Clean



Hot Air Shield

# BURG Einbaubacköfen

## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BEB161BL</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>BEB161BL</b>	<b>1048</b>



Hot Air Shield

### HIGHLIGHT




Large Volume




Vap Clean Plus



Steam Added Cooking



Hot Air Shield



Quite Door

### Backofenfunktionen

Auftauen  
 Heißluft  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft  
 Pizzastufe  
 Grillfunktion  
 Doppel-Grill  
 Doppel-Grill + Umluft  
 VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

4.3" TFT LCD Display  
 ReadyCook Funktion: 150+ automatische Kochprogramme  
 Dampfunterstützung: Sorgt für perfekte Back- und Garergebnisse  
 Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.  
 Soft Close: Sorgt dafür, dass die Backofentür selbsttätig und sanft schließt, wenn sie kurz vor der geschlossenen Stellung losgelassen wird.  
 Kühlgebläse  
 Leichtreinigungstür  
 2-fach Sicherheitsverglasung  
 Backblechführung mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Gitterrost verchromt  
 1 Fettpfanne emailliert  
 1 kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-275°C  
 Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Backofenvolumen: 78 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,83 kWh  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)**  
**ReadyCook Funktion**  
**Dampfunterstützung**  
**Hot Air Shield**  
**Soft Close**  
**Leichtreinigungstür**  
**Backofenvolumen: 78 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**  
**kleines, tiefes Blech (halbe Fettpfannengröße)**



## Einbau-Wärmeschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BWS15</b>	<b>Schwarz</b>	<b>BWS15</b>	<b>592</b>



grifflos mit push&pull Öffnung  
 Temperaturregelung von 30°-70°C  
 max. Beladungsmenge bis 20 kg

### Technische Daten

Gerätemaße (H x B x T) 140 x 595 x 545 mm



## Kompakt-Einbaubackofen




Hot Air Shield

### HIGHLIGHT



Vap Clean



Hot Air Shield

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCB45-10BL</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>BCB45-10BL</b>	<b>524</b>

### Backofenfunktionen

Auftauen  
Heißluft  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft  
Pizzastufe  
Grillfunktion  
Doppel-Grill  
Doppel-Grill + Umluft  
VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.  
Kühlgebläse  
programmierbarer digitaler Timer  
Leichtreinigungstür  
2-fach Sicherheitsverglasung  
herausnehmbares inneres Glas  
versenkbare Bedienknebel  
Backblechführung mit Einhängegittern  
Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
1 Gitterrost verchromt  
1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 50°-270°C  
Einbaumaße (H x B x T) 450 x 580 x 550 mm  
Backofenbeleuchtung 25 W  
Backofenvolumen: 50 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,79 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,72 kWh  
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
Anschlusswert: 3,1 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**VAP Clean (Hydrolytische Reinigungsfunktion)**  
**Hot Air Shield**  
**Leichtreinigungstür**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



## Kompakt-Einbaubackofen



Hot Air Shield



Heat Wrap

### HIGHLIGHT




Large Volume



Vap Clean Plus



Steam Added Cooking



Hot Air Shield



Quite Door

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCB45-161BL</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>BCB45-161BL</b>	<b>1036</b>

### Backofenfunktionen

Auftauen  
Heißluft  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft  
Pizzastufe  
Grillfunktion  
Doppel-Grill  
Doppel-Grill + Umluft  
VAP Clean Plus (Hydrolytische Reinigungsfunktion)

### Ausstattung

4.3" TFT LCD Display  
ReadyCook Funktion: 150+ automatische Kochprogramme  
Dampfunterstützung: Sorgt für perfekte Back- und Garergebnisse  
Hot Air Shield: Das patentierte Heißluft/Wrasen-Ablenk-system leitet den Luftstrom nach unten ab, sodass dem Anwender beim Öffnen der Backofentür die Heißluft nicht entgegenströmt. Brillen beschlagen nicht, Verletzungsrisiko wird minimiert.  
Soft Close: Sorgt dafür, dass die Backofentür selbsttätig und sanft schließt, wenn sie kurz vor der geschlossenen Stellung losgelassen wird.  
Kühlgebläse  
Leichtreinigungstür  
2-fach Sicherheitsverglasung  
Backblechführung mit Einhängegittern  
Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
1 Gitterrost verchromt  
1 Fettpfanne emailliert

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 50°-275°C  
Einbaumaße (H x B x T) 450 x 580 x 550 mm  
Backofenbeleuchtung 25 W  
Backofenvolumen: 50 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,79 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,72 kWh  
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
Anschlusswert: 3,3 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**VAP Clean Plus (Hydrolytische Reinigungsfunktion)**  
**ReadyCook Funktion**  
**Dampfunterstützung**  
**Hot Air Shield**  
**Soft Close**  
**Leichtreinigungstür**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**  
**Fettpfanne emailliert**



## Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCF30</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>BCF30</b>	<b>236</b>

### Ausstattung

2 Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W  
 Betriebsanzeigelampe  
 obenliegende Bedienregler  
 Restwärmeanzeige


### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 3,0 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

## Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran

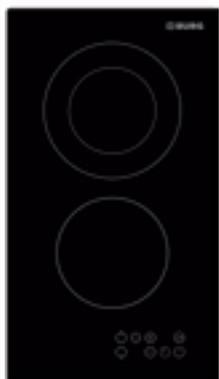

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCF30-TZK</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BCF30-TZK</b>	<b>268</b>

### Ausstattung

2 Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W  
 touchControl  
 Timer  
 Restwärmeanzeige

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Anschlusswert: 2,9 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

**Timer**



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

## Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCA60-T</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BCA60-T</b>	<b>400</b>
<b>BCA60-TR</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>BCA60-TR</b>	<b>432</b>

### Ausstattung

touchControl  
 4 Highlight-Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W  
 1 x 210 mm Ø, 2300 W  
 Restwärmeanzeige

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.  
 Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

## Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCA60ZKB</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BCA60ZKB</b>	<b>480</b>
<b>BCA60ZKB-R</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>BCA60ZKB-R</b>	<b>516</b>



### Ausstattung

Front-touchControl-Steuerung  
 4 Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W  
 Schnellaufheizung  
 Restwärmeanzeige  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 5,9 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!



## Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCA78ZKB</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BCA78ZKB</b>	<b>612</b>



### Ausstattung

touchControl  
 4 Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 155/260 mm Ø, 1800 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/180 mm Ø, 700/1700 W  
 Schnellaufheizung  
 Restwärmeanzeige  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW, 230 V



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BIA60</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BIA60</b>	<b>552</b>
<b>BIA60R</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>BIA60R</b>	<b>584</b>



### Ausstattung

touchControl  
4 Induktions-Kochzonen  
2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)  
2 x 210 mm Ø, 2200 W (Boost 2500 W)  
Timer  
Boost-Funktion  
Restwärmeanzeige  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
Anschlusswert: 8,6 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

Timer



Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden. Flächenbündiger Einbau ist nur bei rahmenlosen Modellen möglich!

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BIA78</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BIA78</b>	<b>916</b>



### Ausstattung

touchSlider-Bedienung  
4 Induktions-Kochzonen  
2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)  
2 x 200 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)  
Timer  
Boost-Funktion  
**AutoMode für Schmelzen, Braten, Kochen**  
Pausen-Funktion  
Restwärmeanzeige  
Kindersicherung

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm  
Anschlusswert: 7,4 kW, 230 V

### Mehrwert Ausstattung

Timer


**AutoMode für Schmelzen, Braten, Kochen**  
Pausen-Funktion



### HIGHLIGHT



Hält die Temperatur der Kochzone konstant bei 40° C



Hält die Temperatur der Kochzone konstant bei 160° C



Hält die Temperatur der Kochzone konstant bei 100° C

Bei Montage eines Kochfelds über einem Schubkasten verwenden Sie bitte einen Kochstellenschrank mit Schutzboden.

## Muldenlüfter



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BML78</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>BML78</b>	<b>2668</b>

**Ausstattung Haube einbaubar in Schränke ab 90 cm Breite**  
 Abluft- oder Umluftbetrieb  
 touch-Bedienung  
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 Zentrales Gitter aus Edelstahl  
 inklusive Kohlefilter und umfangreiches Montagezubehör

**Ausstattung Kochfeld**  
 touchControl  
 4 Induktions-Kochzonen  
 2 x 160 mm Ø, 1400 W (Boost 1800 W)  
 2 x 210 mm Ø, 2100 W (Boost 2500 W)  
 Timer  
 Boost-Funktion  
 Restwärmeanzeige  
 Kindersicherung

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter VAF1401** (1 Stück)  
 1 Satz im Starter-Set der Dunstabzugshauben enthalten

**Technische Daten**  
 Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
 Max.: 648 m³/h - 71 dB(A)  
 Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Gerätemaße (H x B x T) 410 x 780 x 520 mm  
 Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V

**Mehrwert Ausstattung**  
**Timer**  
**Bridge-Funktion der beiden linken Kochfelder**  
**Boost-Funktion**



Standard 60 cm Arbeitsplatteneinbau (Auslass vorne); Montage optional mit Sonderzubehör Naber F-RBFLEX 1 möglich.  
 Alle enthaltenen Luftkanalelemente sind Originale COMPAIR flow® 150 Komponenten aus dem Hause Naber.  
 Diese lassen sich problemlos je nach Bedarf um weitere Komponenten aus dem COMPAIR flow® Programm ergänzen oder erweitern.  
 Umfangreiche Informationen zum Thema Küchenlüftungstechnik wie beispielsweise Installationshinweise, Planungshilfen, etc. finden Sie auf HYPERLINK <http://www.compair-flow.com> [www.compair-flow.com](http://www.compair-flow.com).

## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>FITIN60404SB4</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>FITIN60404SB4</b>	<b>2640</b>



**Ausstattung Dunstabzug**  
 Abluft- oder Umluftbetrieb  
 TouchScreen  
 integrierte automatische Lüftungssteuerung (10 Stufen) mit Slider  
 EC Lüfter (energiesparend, hoher Wirkungsgrad)  
 Edelstahlfettfilter, 12-lagig  
 Filterwechselanzeige  
 Zentrales Gitter schwarz

**Ausstattung Kochfeld**  
 touchSlider-Bedienung  
 4 Induktions-Kochzonen  
 190 x 210 mm, 2100 W (max. Powerstufe 3000 W)  
 Brückenfunktion vorne und hinten  
 bei Brückenfunktion 3500/3700 W  
 9 Leistungsstufen  
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen  
 Warmhaltefunktion  
 Ankochautomatik  
 automatische Topferkennung  
 Grillfunktion  
 Pausen-Funktion  
 Timer  
 Recall Funktion  
 Verriegelung  
 Kindersicherung

**Ersatzbedarf**  
**Umluft Set FIT IN Serie 9500000336**

**Technische Daten**  
 Abluftstutzen: NW150  
 Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
 Max. Lüfterleistung 610 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Fluidynamische Effizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: A  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/a  
 Geräuschpegel: max. 64 dB(A)  
 Gerätemaße (H x B x T) 70 x 600 x 520 mm  
 Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V/2NAC 400V

**Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!**



# BURG Muldenlüfter

## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>FITIN80404SB4</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>FITIN80404SB4</b>	<b>2944</b>



### Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb  
 TouchScreen  
 integrierte automatische Lüftungssteuerung (10 Stufen) mit Slider  
 EC Lüfter (energiesparend, hoher Wirkungsgrad)  
 Edelstahlfilter, 10-lagig  
 Filterwechselanzeige  
 Zentrales Gitter schwarz

### Ausstattung Kochfeld

touchSlider-Bedienung  
 4 Induktions-Kochzonen  
 1 x 200 mm Ø, 2300 W (max. Powerstufe 3000 W)  
 1 x 160 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2100 W)  
 2 x 190 x 210 mm, 2100 W (max. Powerstufe 3000 W), mit Brückenfunktion 3700 W  
 9 Leistungsstufen  
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen  
 Warmhaltefunktion  
 Ankochautomatik  
 automatische Topferkennung  
 Grillfunktion  
 Pausen-Funktion  
 Timer  
 Recall Funktion  
 Verriegelung  
 Kindersicherung

### Ersatzbedarf

**Umluft Set FIT IN Serie 9500000336**

### Technische Daten

Abluftstutzen: NW150  
 Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
 Max. Lüfterleistung 570 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Fluidynamische Effizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: A  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 24 kWh/a  
 Geräuschpegel: max. 70 dB(A)  
 Gerätemaße (H x B x T) 212 x 800 x 520 mm  
 Einbaumaße (B x T) 750 x 500 mm  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V/2NAC 400V



**Gesondertes Servicetelefon siehe Vorspann!**

# BURG Gas-Kochmulde

## Gas-Kochmulde

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BGF60AK</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BGF60AK</b>	<b>264</b>



### Ausstattung

4 stufenlos regelbare Gas-Brenner  
 2 x Normalbrenner 1750 W  
 1 x Starkbrenner 3000 W  
 1 x Sparbrenner 1000 W  
 Einhändig bedienbare elektrische Zündung  
 Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas  
 Stahltopfträger aus emailliertem Metall  
 rechts liegende Bedienregler

### Technische Daten

Gerät voreingestellt auf Erdgas 20 mbar, auf Flüssiggas umstellbar  
 NG (G20-20mbar, LPG (G30-50 mbar)  
 Einbaumaße (B x T) 560 x 480-490 mm  
 Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,60 m  
 Gasanschlusswert: 7,5 kW



### Mehrwert Ausstattung

**Gerät voreingestellt auf Erdgas 20 mbar, auf Flüssiggas umstellbar**

## Geschirrspüler

Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BST60-6.1</b>	<b>silberfarbig Teilintegriert</b>	<b>BST60-6.1</b>	<b>664</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig / integrierbar  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
6 Spülprogramme:  
Vorspülen  
65° Intensiv  
65° Super 50 Minuten  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
Edelstahl-Innenraum  
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar  
Bedienblende silberfarbig  
klappbare Tellerhalter  
klappbare Tassenhalter  
Durchlauferhitzer  
Körbe in grau  
Programmstatus-Anzeige  
Option: Halbe Beladung  
Option: Extra Hygiene  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
Spül-Tab-Option  
Aquastop  
Überhitzungsschutz  
Aktiv-Trocknungssystem  
Kindersicherung  
Gerätefüße von vorne einstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,09  
Betriebsgeräusch: 49 dB(re1pW)  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr: 258 kWh, 3360 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 570 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Länge Anschlusskabel: 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW



### Mehrwert Ausstattung

**Edelstahl-Innenraum**  
**Oberkorb unbeladen höhenverstellbar**  
**Option: Halbe Beladung**  
**Option: Extra Hygiene**  
**Startzeitvorwahl: 1-24 h**  
**Aquastop**  
**Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)**

## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV60-4.1</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV60-4.1</b>	<b>644</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
4 Spülprogramme:  
Vorspülen  
65° Intensiv  
65° Super 50 Minuten  
Eco (Standardprogramm)  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
Edelstahl-Innenraum  
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar  
klappbare Tassenhalter  
klappbare Tellerhalter  
Durchlauferhitzer  
Körbe in grau  
Option: Halbe Beladung  
akustisches Signal am Programmende  
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Aquastop  
Überhitzungsschutz  
Aktiv-Trocknungssystem  
Gerätefüße von vorne einstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 49 dB(re1pW)  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr: 261 kWh, 3360 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Länge Anschlusskabel: 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW



### Mehrwert Ausstattung

**Edelstahl-Innenraum**  
**Oberkorb unbeladen höhenverstellbar**  
**Option: Halbe Beladung**  
**Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h**  
**Aquastop**  
**Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)**

## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV60-5.1</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV60-5.1</b>	<b>696</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
5 Spülprogramme:  
Vorspülen  
65° Intensiv  
65° Super 50 Minuten  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
Edelstahl-Innenraum  
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar  
klappbare Tassenhalter  
klappbare Tellerhalter  
Durchlauferhitzer  
Körbe in grau  
akustisches Signal am Programmende  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Option: Halbe Beladung  
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler  
Aquamstop  
Überhitzungsschutz  
Aktiv-Trocknungssystem  
Gerätefüße von vorne einstellbar

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 49 dB(re1pW)  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr: 261 kWh, 3360 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:41 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Länge Anschlusskabel: 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW



**Mehrwert Ausstattung**  
**Edelstahl-Innenraum**  
**Oberkorb unbeladen höhenverstellbar**  
**Option: Halbe Beladung**  
**Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h**  
**Aquamstop**  
**Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)**

## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV60-9.2</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV60-9.2</b>	<b>752</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
9 Spülprogramme:  
Vorspülen  
60°-70° Smart  
60° Easy Care  
65° Super 55 Minuten  
50°-60° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
30°-50° Smart  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
Edelstahl-Innenraum  
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar  
klappbare Tellerhalter  
klappbare Tassenhalter  
Option: Halbe Beladung  
Option: Extra Hygiene  
Option: Extra Trocknen  
Durchlauferhitzer  
Körbe in grau  
Restlaufanzeige  
akustisches Signal am Programmende  
Info LED: optisches Signal am Programmende  
Startzeitvorwahl: 1-19 h  
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler  
Rücklauf- und Überlaufschutz  
Aquamstop  
Multitab-Funktion  
Überhitzungsschutz  
superActive Trocknungssystem  
Gerätefüße von vorne einstellbar

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 49 dB(re1pW)  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr: 261 kWh, 2520 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:42 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Länge Anschlusskabel: 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW



**Mehrwert Ausstattung**  
**Edelstahl-Innenraum**  
**Oberkorb unbeladen höhenverstellbar**  
**Option: Halbe Beladung**  
**Option: Extra Hygiene**  
**Option: Extra Trocknen**  
**Info LED: optisches Signal am Programmende**  
**Aquamstop**  
**Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)**

## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV60-9BS.2</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV60-9BS.2</b>	<b>1052</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

9 Spülprogramme:  
Vorspülen  
60°-70° Smart  
60° Easy Care  
65° Super 55 Minuten  
50°-60° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
30°-50° Smart  
Fassungsvermögen: 15 Maßgedecke  
Edelstahl-Innenraum  
geteilte Besteckschublade  
Oberkorb beladen höhenverstellbar  
LED-Innenbeleuchtung  
Option: Halbe Beladung  
Option: Extra Hygiene  
Option: Extra Trocknen  
klappbare Tellerhalter  
klappbare Tassenhalter  
Durchlauferhitzer  
Körbe in grau  
Restlaufanzeige  
akustisches Signal am Programmende  
Info LED: optisches Signal am Programmende  
Startzeitvorwahl: 1-19 h  
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler  
Rücklauf- und Überlaufschutz  
AquaStop  
Multitab-Funktion  
Überhitzungsschutz  
Turbo Trocknungssystem  
Gerätefüße von vorne einstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 45 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr: 267 kWh, 2520 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 97 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:42 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Anschlusskabel mit Stecker 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW



### Mehrwert Ausstattung

**Oberklassegerät**  
**Edelstahl-Innenraum**  
**Oberkorb beladen höhenverstellbar**  
**geteilte Besteckschublade**  
**LED-Innenbeleuchtung**  
**Option: Halbe Beladung**  
**Option: Extra Hygiene**  
**Option: Extra Trocknen**  
**Info LED: optisches Signal am Programmende**  
**AquaStop**  
**Betriebsgeräusch: 45 dB(A) re1pW**

## Geschirrspüler

Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV60-9BSTW</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV60-9BSTW</b>	<b>1284</b>



### HIGHLIGHT



Direct Wash



Triple Wash



Uvon Tech

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

#### Ausstattung

9 Spülprogramme:  
70° Hygiene  
65° Super 50 Minuten  
60° Dual Pro Wash  
50°-70° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
30°-50° Smart  
Mini 14 Min. (Jet Wash)  
Steam Wash

Fassungsvermögen: 15 Maßgedecke  
Sliding Door: Dank Sliding Door kann die Tür um bis zu 8 cm verschoben werden. Das ermöglicht eine perfekte Montage. Durch die neue Gleitscharnierlösung kann das Gerät ganz einfach eingebaut werden. Die Höhenanpassung ist extrem variabel.  
Edelstahl-Innenraum

geteilte Besteckschublade: bietet zusätzlichen Platz für große Besteckteile

Oberkorb in 2 Stufen beladen höhenverstellbar  
LED-Innenbeleuchtung

Antibakterieller Filter: spezielle Oberflächenbeschichtung die hilft, Bakteriumwachstum, Gerüche und Schimmelbildung im Filter zu reduzieren.

Uvon Tech: Die Uvon Tech-Technologie ist eine zusätzliche Komponente die unter dem Waschmittelspender angebracht ist. Während UV-Lampen die nach dem Waschzyklus verbleibenden Bakterien eliminieren, verhindert der Ionisator schlechte Gerüche.

Triple Wash: die zusätzlichen Sprüharme ermöglichen eine effektivere Reinigung von stark verschmutztem Geschirr.  
Direct Wash: schmale Sprühdüsen im Oberkorb zur optimalen Reinigung von Babyflaschen und Gläsern. Die Düsen können auch nach unten gerichtet werden um eine extra starke Spülung des darunter liegenden Geschirrs zu erreichen.

Invertermotor: ermöglicht einen sehr leisen und energiesparenden Betrieb

Option: Halbe Beladung

Option: Extra Trocknen

Option: Extra Schnell

Option: Silent Wash

klappbare Tellerhalter

klappbare Tassenhalter, Soft Touch

Durchlauferhitzer

Körbe in grau

Restlaufanzeige

akustisches Signal am Programmende

Info LED: optisches Signal am Programmende

Startzeitvorwahl: 1-19 h

Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler

Rücklauf- und Überlaufschutz

Aquastop

Multitab-Funktion

Überhitzungsschutz

Turbo Trocknungssystem

Gerätefüße von vorne einstellbar

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)

Trocknungswirkungsklasse: A

Trocknungsleistungsindex: 1,07

Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: B

Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)

Verbrauchswerte/Jahr: 241 kWh, 2520 Liter

Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 86 kWh

Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter

Dauer des Eco-Programms: 2:14 h

Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm

Ablaufschlauch: 1,80 m

Anschlusskabel mit Stecker 1,65 m

Anschlusswert: 1,9 kW

#### Mehrwert Ausstattung

**Oberklassegerät**

**Sliding Door**

**Edelstahl-Innenraum**

**Oberkorb beladen höhenverstellbar**

**geteilte Besteckschublade**

**LED-Innenbeleuchtung**

**Antibakterieller Filter**

**UVON Tech**

**Triple/Direct Wash**

**Option: Halbe Beladung**

**Option: Extra Trocknen**

**Option: Extra Schnell**

**Option: Silent Wash**

**Info LED: optisches Signal am Programmende**

**Aquastop**

**Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW**



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV60-9.2-TT-SD</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV60-9.2-TT-SD</b>	<b>916</b>



Breite 60 cm

### **XL-Gerätehöhe**

unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### **Ausstattung**

9 Spülprogramme:

Vorspülen

60°-70° Smart

60° Easy Care

65° Super 55 Minuten

50°-60° Smart

Eco (Standardprogramm)

40° Schnell 30 Minuten

40° Schonspülen

30°-50° Smart

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke

Sliding Door: Dank Sliding Door kann die Tür um bis zu 8 cm verschoben werden. Das ermöglicht eine perfekte Montage. Durch die neue Gleitscharnierlösung kann das Gerät ganz einfach eingebaut werden. Die Höhenanpassung ist extrem variabel.

Edelstahl-Innenraum

Oberkorb beladen höhenverstellbar

klappbare Tellerhalter

klappbare Tassenhalter

Option: Halbe Beladung

Option: Extra Hygiene

Option: Extra Trocknen

Durchlauferhitzer

Körbe in grau

Restlaufanzeige

akustisches Signal am Programmende

Info LED: optisches Signal am Programmende

Startzeitvorwahl: 1-19 h

Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler

Rücklauf- und Überlaufschutz

Aquastop

Multitab-Funktion

Überhitzungsschutz

superActive Trocknungssystem

Gerätefüße von vorne einstellbar

### **Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)

Trocknungswirkungsklasse: A

Trocknungsleistungsindex: 1,07

Betriebsgeräusch: 49 dB(re1pW)

Luftschallemissionsklasse: C

Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)

Verbrauchswerte/Jahr: 261 kWh, 2520 Liter

Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh

Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter

Dauer des Eco-Programms: 3:42 h

Gerätemaße (H x B x T) 860 x 598 x 570 mm

Ablaufschlauch: 1,80 m

Länge Anschlusskabel: 1,65 m

Anschlusswert: 1,9 kW

### **Mehrwert Ausstattung**

**XL-Gerätehöhe**

**Sliding Door**

**Edelstahl-Innenraum**

**Oberkorb beladen höhenverstellbar**

**Option: Halbe Beladung**

**Option: Extra Hygiene**

**Option: Extra Trocknen**

**Info LED: optisches Signal am Programmende**

**Aquastop**

**Backblechhalter**

**Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)**



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV45-8.1</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV45-8.1</b>	<b>648</b>



Breite 45 cm  
unterbaufähig/vollintegriert

**Ausstattung**  
8 Spülprogramme:  
Vorspülen  
70° Hygiene  
65° Intensiv  
65° Super 50 Minuten  
60° Easy Care  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke  
Edelstahl-Innenraum  
Oberkorb unbeladen höhenverstellbar  
klappbare Tellerhalter  
klappbare Tassenhalter  
Option: Halbe Beladung  
Durchlauferhitzer  
Körbe in grau  
Restlaufanzeige  
akustisches Signal am Programmende  
Startzeitvorwahl: 1-19 h  
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
Multitab-Funktion  
Aquastop  
Überhitzungsschutz  
Aktiv-Trocknungssystem  
Gerätefüße von vorne einstellbar


**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 49 dB(re1pW)  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr: 211 kWh, 3080 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 11 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:42 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 448 x 550 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Länge Anschlusskabel: 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW



**Mehrwert Ausstattung**  
**Edelstahl-Innenraum**  
**Oberkorb unbeladen höhenverstellbar**  
**Option: Halbe Beladung**  
**Aquastop**  
**Betriebsgeräusch: 49 dB (re1pW)**

## Geschirrspüler

Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BSV45-9BS.1</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>BSV45-9BS.1</b>	<b>928</b>

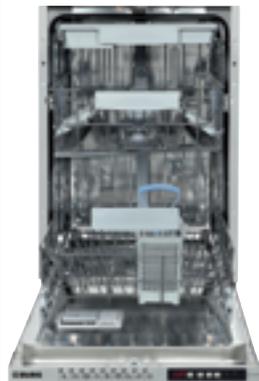

Breite 45 cm  
unterbaufähig/vollintegriert

**Ausstattung**  
9 Spülprogramme:  
Vorspülen  
65° Super 50 Minuten  
60°-70° Smart  
60° Easy Care  
50°-60° Smart  
Eco (Standardprogramm)  
40° Schnell 30 Minuten  
40° Schonspülen  
30°-50° Smart  
Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke mit zusätzlicher Besteckschublade  
Edelstahl-Innenraum  
LED-Innenbeleuchtung  
Oberkorb beladen höhenverstellbar  
klappbare Tellerhalter  
klappbare Tassenhalter  
Option: Halbe Beladung  
Option: Extra Hygiene  
Option: Extra Trocknen  
Durchlauferhitzer  
Körbe in grau  
Restlaufanzeige  
akustisches Signal am Programmende  
Info LED: optisches Signal am Programmende  
Startzeitvorwahl: 1-19 h  
elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
Aquastop  
Multitab-Funktion  
Überhitzungsschutz  
Aktiv-Trocknungssystem  
Gerätefüße von vorne einstellbar

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 45 dB(A) re1pW  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr:  
211 kWh, 2520 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:42 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 448 x 550 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Anschlusskabel mit Stecker 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW



**Mehrwert Ausstattung**  
**Oberklassegerät**  
**Edelstahl-Innenraum**  
**Oberkorb beladen höhenverstellbar**  
**Besteckschublade**  
**LED-Innenbeleuchtung**  
**Option: Halbe Beladung**  
**Option: Extra Hygiene**  
**Option: Extra Trocknen**  
**Info LED: optisches Signal am Programmende**  
**Aquastop**  
**Betriebsgeräusch: 45 dB(A) re1pW**

# BURG Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
	<p><b>Easyclick Teleskopteilauszug BET1</b> für alle BURG Einbauherde und BURG Einbaubacköfen mit Seitengittern</p> <p><i>1 Schienen-Set Wenn Sie auf mehreren Ebenen Teleskope einsetzen möchten, bestellen Sie bitte die jeweilige Anzahl</i></p>	!		<b>BET1</b>	72
	<p><b>Easyclick Teleskopvollauszug BET2</b> für alle BURG Einbauherde und BURG Einbaubacköfen mit Seitengittern</p> <p><i>1 Schienen-Set Wenn Sie auf mehreren Ebenen Teleskope einsetzen möchten, bestellen Sie bitte die jeweilige Anzahl</i></p>	!		<b>BET2</b>	104
	<p><b>Fettpfanne 65_75L</b> für BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1, BEB8DT.1, BEB8BL, BEB10BL, BEB12BL, BEB161BL</p>			<b>BET3</b>	40
	<p><b>Fettpfanne 60L</b> für BEB12BL</p>	N		<b>BET9</b>	40
	<p><b>Backblech 65_75L</b> für BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1, BEB8DT.1, BEB8BL, BEB10BL, BEB12BL, BEB161BL</p>			<b>BET4</b>	40
	<p><b>Backblech 60L</b> für BEB12BL</p>	N		<b>BET8</b>	28
	<p><b>Pizzastein und Pizzaschaufel</b> für BEH10-DT.1, BEB10BL, BEB12BL, BEB161BL</p>			<b>BET5</b>	180

	Beschreibung		Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p><b>Flaschenhalter Magic Box</b>                  2 Kühlakkus, separat entnehmbar                  Box ist aufklappbar, z.B. für Flaschenkühlung                  für alle BURG Einbaukühlgeräte                  für Flaschengröße 0,5 Liter und 0,75 Liter (nicht bauchig)                  und 0,33 Liter Dosen</p> <p><i>Tolles Zubehör zur Aufnahme sämtlicher kleiner Fläschchen, Tuben etc. im Kühlschrank</i></p>			<b>BET6</b>	60
	<p><b>Weinglashalter</b>                  geeignet für 4 Wein- oder 6 Sektgläser                  sichere und schonende Reinigung von langstieligen empfindlichen Gläsern                  für alle BURG Geschirrspüler</p>			<b>BET7</b>	48
	<p><b>Aktivkohlefilter VAF1401</b>                  1 Stück                  für BML78                  1 Satz im Starter-Set der Dunstabzugshauben enthalten</p>			<b>VAF1401</b>	108
	<p><b>Umluft Set FIT IN Serie 950000336</b>                  für FITIN60404SB4, FITIN80404SB4</p>			<b>950000336</b>	364
	<p><b>Guss-Grillpfanne</b>                  mit Griffen                  Made in Germany                  geeignet für Induktion, Ceran und Gas                  Maße:                  410 x 240 x 25 mm (B x T x H)                  Eigenschaften:                  sehr gute Wärmespeicherung                  gleichmäßige Hitzeverteilung                  antihafveredelt                  leichte Reinigung</p>			<b>ZCWGP</b>	246
	<p><b>Guss-Bräter / Bratrine / Auflaufform</b>                  inkl. Glasdeckel mit Edelstahlrand                  Made in Germany                  geeignet für Induktion, Ceran und Gas                  Maße:                  320 x 250 x 70 mm (B x T x H)                  Eigenschaften:                  sehr gute Wärmespeicherung                  gleichmäßige Hitzeverteilung                  antihafveredelt                  leichte Reinigung</p>			<b>ZCWBR</b>	274
	<p><b>Guss-Bratpfanne</b>                  eckig, 280 mm                  mit abnehmbarem Stiel                  Made in Germany                  geeignet für Induktion, Ceran und Gas                  Maße:                  280 x 280 x 65 mm (B x T x H)                  Eigenschaften:                  sehr gute Wärmespeicherung                  gleichmäßige Hitzeverteilung                  antihafveredelt                  leichte Reinigung</p>			<b>ZCWBP</b>	158

# BURG basic Einbauherd und Kochfelder

## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CEH1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CEH1</b>	<b>400</b>



kombinierbar mit den Kochfeldern CEH2, CEH3, CEH4

### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Oberhitze  
Unterhitze

### Ausstattung

Kontrollleuchte für Ein / Aus  
Kontrollleuchte für Backofentemperatur  
Bedienblende Metall  
Kühlgebläse  
Vollglas-Innentür  
2-fach Sicherheitsverglasung  
eingeprägte Backblechführungen

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
1 Gitterrost verchromt

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 50°-275°C  
Einbaumaße (H x B x T) 600 x 580 x 555 mm  
Backofenbeleuchtung 25 W  
Backofenvolumen: 72 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh  
Anschlusswert: 2,3 kW


### Mehrwert Ausstattung

**Vollglas-Innentür**  
**Backofenvolumen: 72 Liter**  
**Backblech emailliert**  
**Gitterrost verchromt**



## Glaskeramik-Kochfeld Schott Ceran

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CEH3</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CEH3</b>	<b>332</b>
<b>CEH4</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>CEH4</b>	<b>372</b>



kombinierbar mit Einbauherd CEH1

### Ausstattung

4 Kochzonen  
2 x 145 mm Ø, 1200 W  
2 x 180 mm Ø, 1700 W  
4-fache Restwärmeanzeige

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
Anschlusswert: 5,8 kW



BURG basic Produkte wurden streng nach Kostengesichtspunkten gefertigt und verzichten daher aus preislichen Gründen auf Mehrausstattungen wie AquaStop, besondere Geräuschisolierung, Sonderzubehör wie sie sonst bei BURG Standard sind.

# BURG basic Geschirrspüler

## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CSV1.1</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CSV1.1</b>	<b>588</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
4 Spülprogramme:  
Vorspülen  
65° Intensiv  
65° Super 50 Minuten  
Eco (Standardprogramm)  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
Edelstahl-Innenraum  
Option: Halbe Beladung  
Durchlauferhitzer  
Körbe in weiß  
akustisches Signal am Programmende  
Kontrollanzeigen für Salz und Klarspüler  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Überhitzungsschutz  
Aktiv-Trocknungssystem  
Gerätefüße von vorne einstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 54 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: D  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Verbrauchswerte/Jahr: 258 kWh, 3360 Liter  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 12 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:25 h  
Gerätemaße (H x B x T) 820 x 598 x 550 mm  
Ablaufschlauch: 1,80 m  
Länge Anschlusskabel: 1,65 m  
Anschlusswert: 1,9 kW




### Mehrwert Ausstattung

**Edelstahl-Innenraum**


**Option: Halbe Beladung**

**Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h**


BURG basic Produkte wurden streng nach Kostengesichtspunkten gefertigt und verzichten daher aus preislichen Gründen auf Mehrausstattungen wie AquaStop, besondere Geräuschisolierung, Sonderzubehör wie sie sonst bei BURG Standard sind.

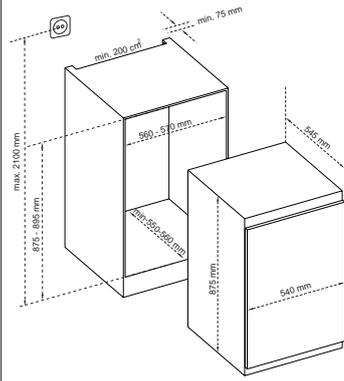


**BKS88F, BKS88E, BKG88F, BKG88E**

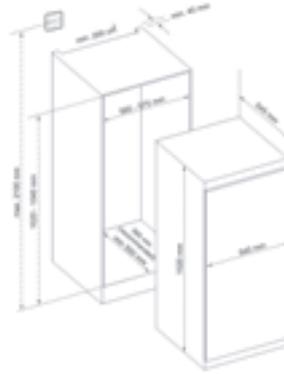


**BKS103E, BKG103E**

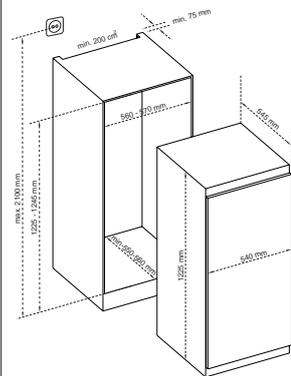


**BKS124F, BKG124F**

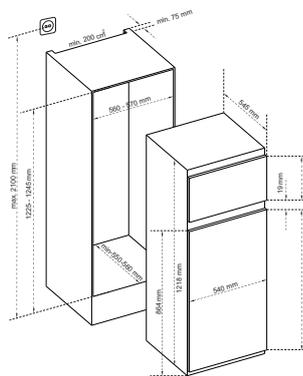


**BKG122FDT**

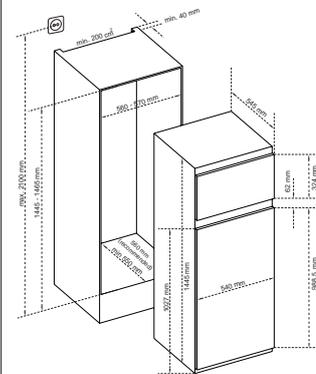


**BKG144F.1**

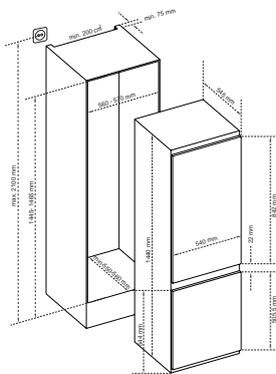


**BKG144FKombi**

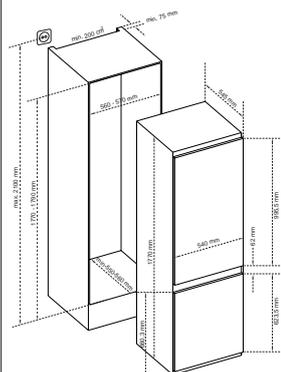


**BKS178F, BKG178EMF**

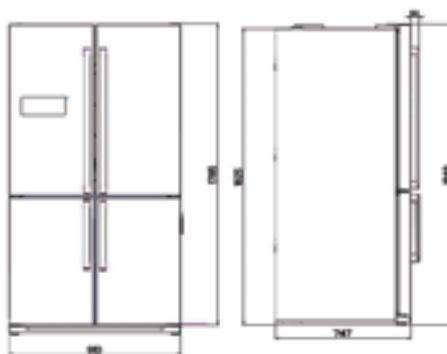


**BFK186FD**

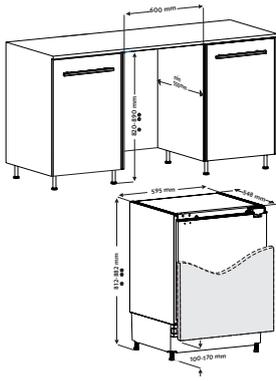


**BKS82F, BKG82F**

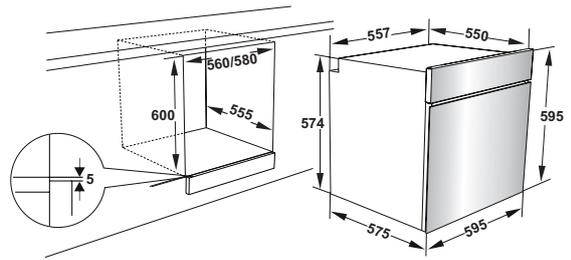


**BEH3.1, BEH7.1, BEH10-DT.1**

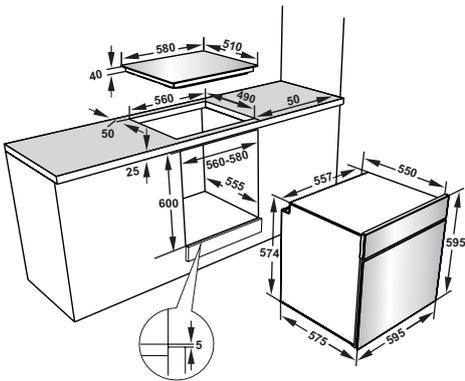


**BCF60-E, BCR60-E, BCF60ZKB, BCR60ZKB**

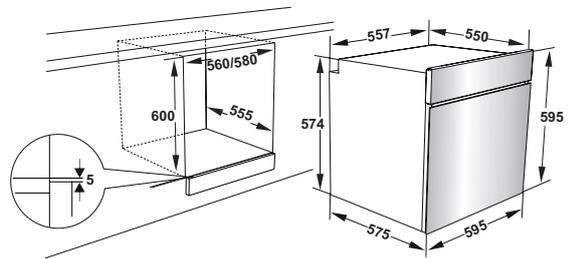


**BEB3.1, BEB8.1, BEB8DT.1, BEB8BL, BEB10BL, BEB12BL, BEB161BL**

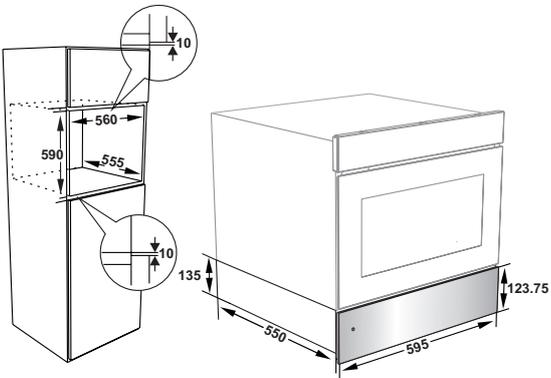


**BWS15**

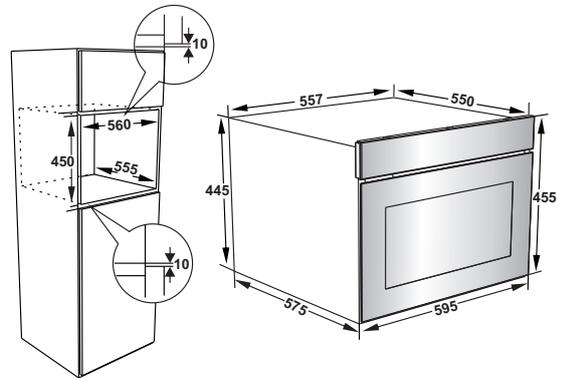





**BCB45-10BL, BCB45-161BL**

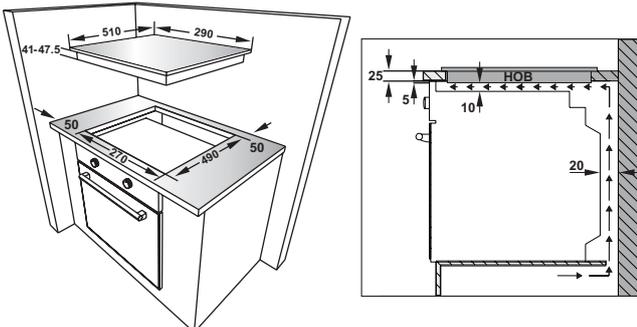

**BCF30, BCF30-TZK**



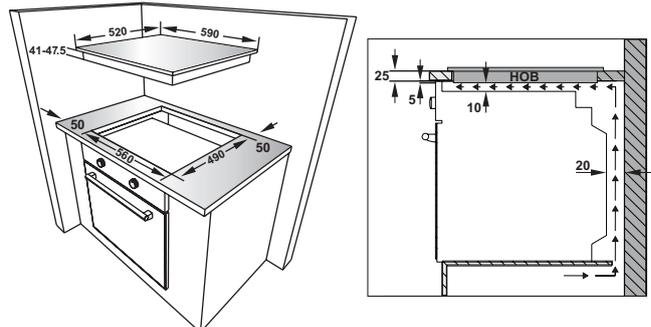


**BCA60-T, BCA60-TR, BCA60ZKB, BCA60ZKB-R**







**BCA78ZKB**

**BIA60, BIA60R**

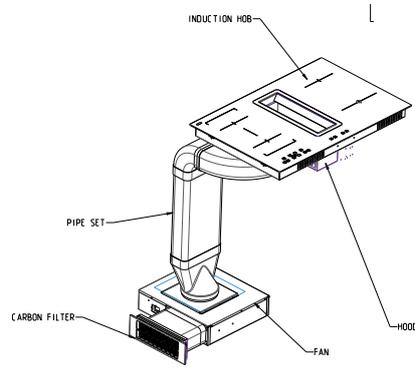




**BIA78**

**BML78**

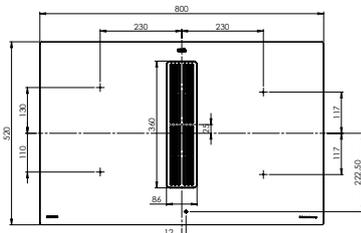


**FITIN60404SB4**

**FITIN80404SB4**

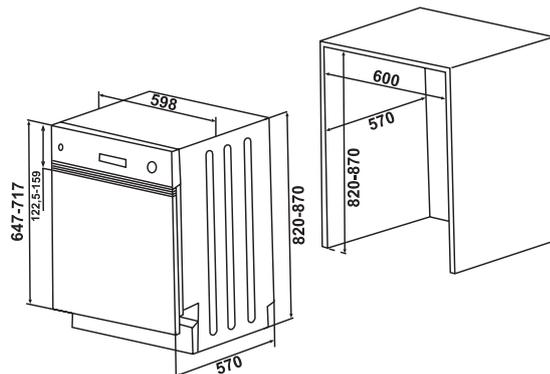


**BGF60AK**


**BST60-6.1**

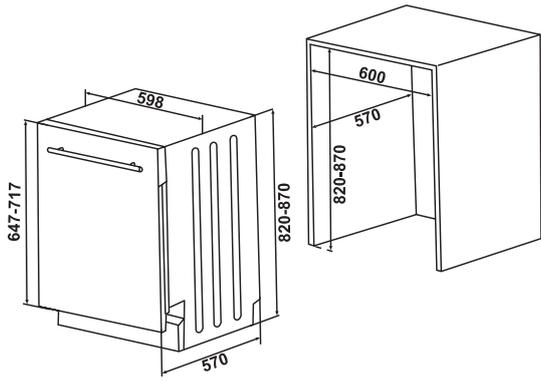


**BSV60-4.1, BSV60-5.1, BSV60-9.2, BSV60-9BS.2, BSV60-9BSTW**

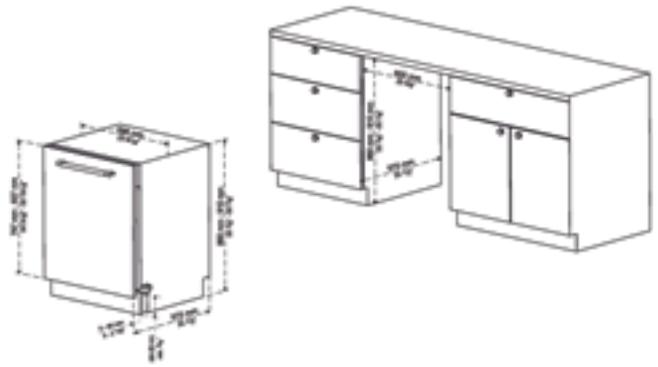


**BSV60-9.2-TT-SD**

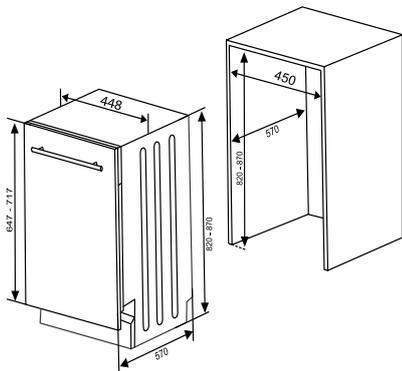


**BSV45-8.1, BSV45-9BS.1**

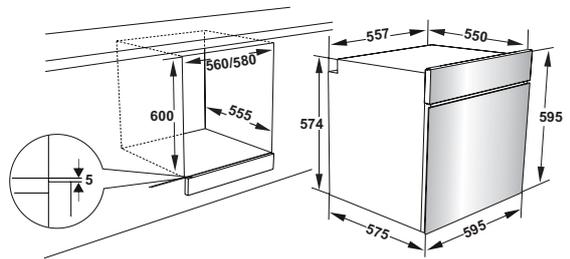


**CEH1**



**CEH3, CEH4**



**CSV1.1**

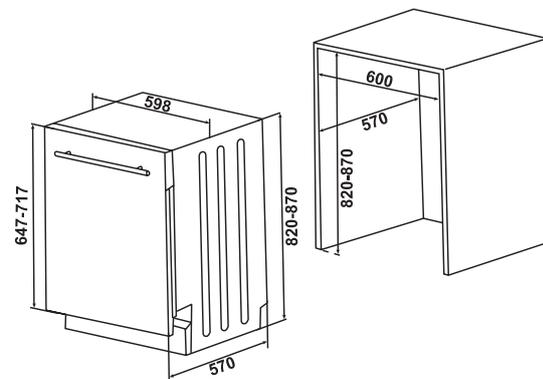



Candy bietet eine komplette Reihe vernetzter Haushaltsgeräte mit einzigartigen Lösungen an. Diese passen sich jedem Lebensstil an, vereinfachen Ihr Leben und unterstützen Sie in Echtzeit mit der neuen intelligenten Fehlerbehebung. Mit den smarten Lösungen von Candy steuern Sie all Ihre Haushaltsgeräte von nur einem einzigen Gerät aus. Selten hat Ihnen jemand das Leben so erleichtert.


Entdecken Sie eine Welt von Haushaltsgeräten, die mit Ihnen kommunizieren.

hOn simply | Fi  
CONNECTED TO YOUR LIFE

Available on the App Store | Get it on Google Play | Available on the AppGallery



Candy hat eine zugängliche Positionierung sowohl aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses (das im Vergleich zu Mitbewerbern immer etwas mehr zu einem niedrigeren Preis bietet) durch jede Produktkategorie, als auch aufgrund seiner benutzerfreundlichen Technologien.

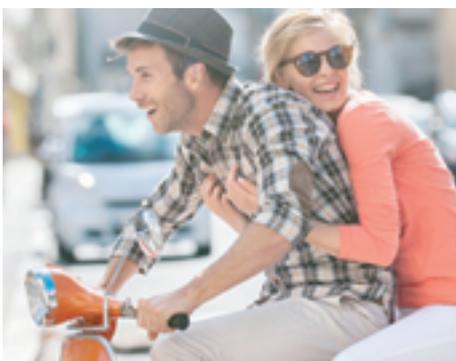

Candy bietet neue Ideen, Lösungen und Produkte, die brillant, intelligent und einfach zu bedienen sind, mit einer zugänglichen Positionierung und einem konstanten Hauch von italienischem Stil.



Seit mehr als 30 Jahren konzentriert Haier Energie und Expertise auf ein Ziel: die Herstellung bester Haushaltsgeräte, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu garantieren. Seitdem hat sich das Unternehmen mit den wechselnden Anforderungen der modernen Welt und heutiger Verbraucher weiterentwickelt. Haier Europe kann auf sehr erfolgreiche Marken wie Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances und Fisher & Paykel zählen, die jeweils in ihren eigenen Marktsegmenten und Geografien zum Top of Mind der Verbraucher werden wollen. Dabei hat es seit jeher viel Wert auf die zentralen Unternehmenswerte Qualität und Verlässlichkeit gelegt, um innovative und moderne Premium-Produkte anzubieten.

# Candy Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CBL150NE-N</b>		<b>CBL150NE-N</b>	<b>400</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 3 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 3 Türabsteller  
 Innenraumbeleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 116 kWh/a  
 Nutzinhalt 135 l  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 80 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CBO150NE-N</b>		<b>CBO150NE-N</b>	<b>424</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 2 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 3 Türabsteller  
 Innenraumbeleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 183 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 116 l, davon 16 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 11 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 80 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Candy Einbaukühlgeräte


## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CIL220NE-N</b>		<b>CIL220NE-N</b>	<b>540</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schleptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 4 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 3 Türabsteller  
 LED-Innenbeleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 125 kWh/a  
 Nutzinhalt 197 l  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 80 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CIO225NE</b>		<b>CIO225NE</b>	<b>564</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schleptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 3 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 3 Türabsteller  
 LED-Innenbeleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 185 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 179 l, davon 16 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-N-ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 80 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Candy Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CFBD2450-5E</b>		<b>CFBD2450-5E</b>	<b>544</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1450 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 4 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 4 Türabsteller  
 LED-Innenbeleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 221 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 220 l, davon 37 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 14 h  
 Klimaklasse: SN-N-ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 80 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CKBBS100-1</b>		<b>CKBBS100-1</b>	<b>824</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1780 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 elektronische Bedienung  
 4 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 3 Türabsteller  
 LED-Innenbeleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 3 Gefriergutschubladen  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 256 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 250 l, davon 60 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,5 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 20 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 100 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Candy Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CBT3518FW</b>		<b>CBT3518FW</b>	<b>864</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schleptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1780 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 elektronische Bedienung (separate Regelung)  
 4 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 3 Türabsteller  
 Flaschenablage  
 Total NoFrost  
 WiFi Funktion  
 LED-Innenbeleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 3 Gefriergutschubladen  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 269 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 248 l, davon 61 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 16 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,70 m  
 Gesamtanschlusswert 164 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Candy Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CRU160NE-N</b>		<b>CRU160NE-N</b>	<b>564</b>

unterbaufähig / integrierbar  
**Schleptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 596 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 3 Glasablagen  
 2 Türabsteller  
 Innenraumbeleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 116 kWh/a  
 Nutzinhalt 135 l  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 80 W



# Candy Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
CRU164NE-N		CRU164NE-N	580

unterbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 596 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 manuelle Abtauung  
 3 Glasablagen  
 2 Türabsteller  
 Innenraumbeleuchtung  
**Ausstattung Gefriereteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 183 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 111 l, davon 16 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 11 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Gesamtanschlusswert 80 W



# Candy Einbauherde

## Einbauherd



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
HCT201X-E	Edelstahl	HCT201X-E	400

nur in Kombination mit einem herdgebundenen  
 Glaskeramik-Kochfeld  
**Backofenfunktionen**  
 Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze (separat)  
 Grill  
**Ausstattung**  
 Emaille grau  
 Vollglas-Innentür 2-fach verglast  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Kühlgebläse  
 Stangengriff  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
**Serienzubehör**  
 1 Backblech  
 1 Gitterrost

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Backofenvolumen: 70 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,80 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 568 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,60 m  
 Anschlusswert: 2,1 kW, 220-240 V



# Candy Einbauherde

## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HCT615X-E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HCT615X-E</b>	<b>456</b>



nur in Kombination mit einem herdgebundenen

Glaskeramik-Kochfeld

### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze

Unterhitze, Umluft

Grill

### Ausstattung

Emaille grau

Vollglas-Innentür 2-fach verglast

Aquactive Reinigung

Halogen-Innenbeleuchtung

Kühlgebläse

Stangengriff

Drehwähler für Temperaturregelung

Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech

1 Gitterrost

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)

Backofenvolumen: 70 Liter

Energieverbrauch (Konventionell): 0,92 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,80 kWh

Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 568 mm

Länge Anschlusskabel: 1,60 m

Anschlusswert: 2,1 kW, 220-240 V



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HCT827XL-E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HCT827XL-E</b>	<b>628</b>



nur in Kombination mit einem herdgebundenen

Glaskeramik-Kochfeld

### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze

Unterhitze, Umluft

Grill

Heißluft

Pizzastufe

Auftauen

### Ausstattung

Emaille grau

Vollglas-Innentür 2-fach verglast

Aquactive Reinigung

Halogen-Innenbeleuchtung

Kühlgebläse

Stangengriff

versenkbare Bedienknebel

Display mit Drucktastenbedienung

Elektronikuhr

Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech

1 Gitterrost

inkl. 1-fach Teleskop-Teilauszug

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)

Backofenvolumen: 70 Liter

Energieverbrauch (Konventionell): 0,92 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,80 kWh

Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 568 mm

Länge Anschlusskabel: 1,60 m

Anschlusswert: 2,2 kW, 220-240 V



# Candy Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CUTCE64</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CUTCE64</b>	<b>336</b>



kombinierbar mit den Einbauherden HCT201X-E, HCT615X-E, HCT827XL-E

### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 x 155 mm Ø, 1200 W  
 2 x 190 mm Ø, 1800 W  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CUTCE64FF</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CUTCE64FF</b>	<b>364</b>



kombinierbar mit den Einbauherden HCT201X-E, HCT615X-E, HCT827XL-E

### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 x 155 mm Ø, 1200 W  
 2 x 190 mm Ø, 1800 W  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Edelstahlrahmen

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CUTCE64EXDFN</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CUTCE64EXDFN</b>	<b>396</b>



kombinierbar mit den Einbauherden HCT201X-E, HCT615X-E, HCT827XL-E

### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 x 155 mm Ø, 1200 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 190/275 mm Ø, 900/1500 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/190 mm Ø, 700/1000 W  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW, 220-240 V



# Candy Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CUTCE64EXFDF</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CUTCE64EXFDF</b>	<b>428</b>




kombinierbar mit den Einbauherden HCT201X-E, HCT615X-E, HCT827XL-E

### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 x 155 mm Ø, 1200 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 190/275 mm Ø, 900/1500 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 110/190 mm Ø, 700/1000 W  
 Restwärmearzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Edelstahlrahmen

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW, 220-240 V



# Candy Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>FCT600X-E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>FCT600X-E</b>	<b>392</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze, Umluft  
 Umluftgrill  
 Pizzastufe  
 Auftauen  
**Ausstattung**  
 Emaille grau  
 Vollglas-Innentür 2-fach verglast  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Kühlgebläse  
 Stangengriff  
 Drehwähler für Temperaturregelung

### Serienzubehör

1 Backblech  
 1 Gitterrost

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Backofenvolumen: 65 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,89 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,78 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 568 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 2,1 kW, 220-240 V



# Candy Einbaubacköfen

## Einbaubackofen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>FCT615XNFWIFI</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>FCT615XNFWIFI</b>	<b>516</b>

### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Grill & Umluft  
 Auftauen  
**Ausstattung**  
 Emaille grau  
 Display mit Touch Bedienung  
 Katalyse Reinigung  
 Vollglas-Innentür 2-fach verglast  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Kühlgebläse  
 Stangengriff  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 WiFi Funktion  
 Timer  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech  
 1 Gitterrost

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Backofenvolumen: 70 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,92 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,68 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 568 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 2,1 kW, 220-240 V



## Einbaubackofen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>FCT886XWIFI</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>FCT886XWIFI</b>	<b>664</b>

### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Umluft  
 Heißluft  
 Unterhitze + Lüfter  
 Grill & Umluft  
 Auftauen  
 Pyrolyse-Reinigung  
**Ausstattung**  
 Emaille grau  
 Vollglas-Innentür 4-fach Türverglasung  
 Display mit Touch Bedienung  
 Pyrolyse und Aquactive Reinigung  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Kühlgebläse  
 Stangengriff  
 WiFi Funktion  
 Timer  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech  
 1 Gitterrost

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Backofenvolumen: 70 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,96 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,80 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 568 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,35 m  
 Anschlusswert: 3,3 kW, 220-240 V



# Candy Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>FCTS825XL</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>FCTS825XL</b>	<b>604</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze & Umluft  
 Heißluft & Dampfgaren  
 Grill  
 Umluft & Dampfgaren  
 Grill & Dampfgaren  
 Pizzastufe  
 Auftauen  
 Dampfgarfunktion

### Ausstattung

Emaille grau  
 Vollglas-Innentür 2-fach verglast  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Aquactive Reinigung  
 Kühlgebläse  
 Stangengriff  
 Timer / Uhr  
 Display mit Touch Bedienung  
 versenkbare Bedienkegel  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Backblech  
 1 Gitterrost  
 inkl. 1-fach Teleskop-Teilauszug

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Backofenvolumen: 70 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,92 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,80 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 568 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 2,6 kW, 220-240 V



# Candy Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CEHDD30TCT</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CEHDD30TCT</b>	<b>200</b>



### Ausstattung

2 HiLight-Kochzonen  
 1 x 165 mm Ø, 1200 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 120/200 mm Ø, 1000/2000 W  
 Mono Touch Bedienung  
 9 Kochstufen  
 Restwärmearzeige für alle Kochzonen  
 Überhitzungsalarm  
 Überlaufalarm  
 Kindersicherung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 268 x 500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,2 kW, 220-240 V



# Candy Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH64CCB</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CH64CCB</b>	<b>340</b>



### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 x 155 mm Ø, 1200 W  
 1 x 190 mm Ø, 1800 W  
 1 x 220 mm Ø, 2300 W  
 Mono Touch Bedienung  
 10 Kochstufen  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Überhitzungsalarm  
 Überlaufalarm  
 Kindersicherung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 6,5 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CEH6DXECTT</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CEH6DXECTT</b>	<b>364</b>



### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 x 165 mm Ø, 1200 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 165/270 mm Ø, 1100/2000 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 138/230 mm Ø, 1000/2200 W  
 Mono Touch Bedienung  
 9 Kochstufen  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Timer  
 Überhitzungsalarm  
 Überlaufalarm  
 Kindersicherung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
 Anschlusswert: 6,6 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH74BVT</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CH74BVT</b>	<b>452</b>



### Ausstattung

4 Highlight-Kochzonen  
 1 x 155 mm Ø, 1200 W  
 1 x 190 mm Ø, 1800 W  
 2 x 190 mm Ø, 1800 W als Bridgezone  
 Mono Touch Bedienung  
 10 Kochstufen  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Timer  
 Überhitzungsalarm  
 Überlaufalarm  
 Kindersicherung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
 Anschlusswert: 6,6 kW, 220-240 V



# Candy Autarke Kochfelder

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CI642CTT</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CI642CTT</b>	<b>456</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 1 x 170 mm Ø, 1500/2000 W  
 2 x 170 mm Ø, 2000/2600 W  
 1 x 180 mm Ø, 1500/2000 W  
 Mono Touch Bedienung  
 9 Kochstufen  
 Boost-Funktion  
 Stop+Go Funktion  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Timer  
 Überhitzungsalarm  
 Überlaufalarm  
 Kindersicherung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
 Anschlusswert: 7,0 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CI642CTTWIFI</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CI642CTTWIFI</b>	<b>484</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 2 x 180 mm Ø, 2000/2600 W  
 2 x 180 mm Ø, 1500/2000 W  
 Mono Touch Bedienung  
 9 Kochstufen  
 Boost-Funktion  
 Stop+Go Funktion  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Timer  
 WiFi Funktion  
 Überhitzungsalarm  
 Überlaufalarm  
 Kindersicherung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Rahmenlos

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
 Anschlusswert: 7,0 kW, 220-240 V



# Candy Mikrowellen

## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CMW2070M</b>	<b>Weiß</b>	<b>CMW2070M</b>	<b>136</b>



### Standgerät, nicht unterbaufähig

Türanschlag links

### Ausstattung

700 W-Mikrowelle  
6 Leistungsstufen  
Auftaufunktion  
Glastür  
mechanische Bedienung (Drehwähler)  
Timer  
Innenbeleuchtung  
Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm  
akustisches Signal am Programmende

### Technische Daten

Garraum-Volumen 20 Liter  
Gerätemaße (H x B x T) 262 x 452 x 335 mm  
Anschlusswert: 1,2 kW, 220-240 V



## Mikrowelle mit Grill

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CMG2071DS</b>	<b>silberfarbig</b>	<b>CMG2071DS</b>	<b>176</b>



### Standgerät, nicht unterbaufähig

Türanschlag links

### Ausstattung

700 W-Mikrowelle  
max. Grillleistung 900 W  
6 Leistungsstufen  
9 Automatikprogramme  
Kochen/Schnellkochen  
Grill  
Auftaufunktion  
Glastür  
mechanische Bedienung (Drucktasten und Drehwähler)  
mit Display  
Timer  
Innenbeleuchtung  
Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm  
akustisches Signal am Programmende  
Kindersicherung  
1 Grillrost

### Technische Daten

Garraum-Volumen 20 Liter  
Gerätemaße (H x B x T) 262 x 452 x 335 mm  
Anschlusswert: 1,2 kW, 220-240 V



## Mikrowelle mit Grill

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>MIC201EX</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>MIC201EX</b>	<b>336</b>



Einbau-Mikrowelle zur Montage in einen 60 cm breiten

Hochschrank  
Nischenhöhe: 380 mm  
Türanschlag links

### Ausstattung

800 W Mikrowelle  
max. Grillleistung 1000 W  
8 Leistungsstufen  
8 Automatikprogramme  
Kochen/Schnellkochen  
Grill  
Auftaufunktion  
Aufwärmen  
Glastür  
Bedienung über Drucktasten  
Timer  
Innenbeleuchtung  
Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm  
1 Grillrost

### Technische Daten

Garraum-Volumen 20 Liter  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 595 x 343,5 mm  
Einbaumaße (H x B x T) 360 x 560 x 340 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
Anschlusswert: 1,0 kW, 220-240 V



# Candy Dunstabzugshauben

## Unterbauhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CFT610-5X-P</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CFT610-5X-P</b>	<b>132</b>

für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
Bedienung über Schiebeschalter  
LED Beleuchtung (1 Stück)  
1 Kohlefiltermatte

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 120 mm  
Max. Lüfterleistung 209 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: E  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh/a  
Geräuschemission 71 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 80 x 600 x 465 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,50 m  
Anschlusswert: 87,5 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Fett- und Geruchsfilter KFU6903**  
**Fettfilter KFU6902**  
**Geruchsfilter KFU6904**

## Flachpanelhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CBT625-2X-DE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CBT625-2X-DE</b>	<b>180</b>

für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
2 Leistungsstufen  
Bedienung über Kippschalter  
LED Beleuchtung (1 Stück)  
2 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 332 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: E  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/a  
Geräuschemission 62 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 176 x 600 x 430 mm  
Länge Anschlusskabel: 0,80 m  
Anschlusswert: 67,5 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6902**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CCE116-1X-DE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CCE116-1X-DE</b>	<b>160</b>

für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
mechanische Bedienung  
LED Beleuchtung (1 Stück)  
2 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 305 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 36 kWh/a  
Geräuschemission 62 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 753 x 600 x 480 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 67 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6914**

# Candy Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CCE119-1X-DE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CCE119-1X-DE</b>	<b>212</b>



für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
mechanische Bedienung  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
3 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 305 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 37 kWh/a  
Geräuschemission 62 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 753 x 900 x 480 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 69 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6914**

## Wandhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CMB655X-DE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CMB655X-DE</b>	<b>280</b>



für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
Bedienung über Drucktasten  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
2 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 620 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: C  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 77 kWh/a  
Geräuschemission 67 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 548 x 600 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6918**

## Wandhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CMB955X-DE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CMB955X-DE</b>	<b>332</b>



für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
Bedienung über Drucktasten  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
3 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 620 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: C  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 77 kWh/a  
Geräuschemission 67 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 548 x 900 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6918**

# Candy Dunstabzugshauben

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CMBI970LX-DE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CMBI970LX-DE</b>	<b>640</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
Bedienung über Drucktasten  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
3 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 620 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: C  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 79 kWh/a  
Geräuschemission 67 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 650 x 900 x 600 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6918**

**Lieferbar ab März 2022**

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CVMi900X-DE</b>	<b>Edelstahl/Glas</b>	<b>CVMi900X-DE</b>	<b>688</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
Bedienung über Drucktasten  
LED Beleuchtung (4 Stück)  
1 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 620 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: C  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 78 kWh/a  
Geräuschemission 67 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 636 x 895 x 600 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 216 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6918**

## Wandhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CTS6CEXWF-DE</b>	<b>Edelstahl/ Glas schwarz</b>	<b>CTS6CEXWF-DE</b>	<b>432</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
4 Leistungsstufen  
touch-Bedienung  
WiFi Funktion  
Timer  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
2 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 596 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 42 kWh/a  
Geräuschemission 63 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 548 x 600 x 450 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



### optionales Zubehör

**Aktivkohlefilter KFC6918**

# Candy Dunstabzugshauben

## Wandhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CTS9CEXWF-DE</b>	<b>Edelstahl/Glas schwarz</b>	<b>CTS9CEXWF-DE</b>	<b>448</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
4 Leistungsstufen  
touch-Bedienung  
WiFi Funktion  
Timer  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
3 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 596 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 42 kWh/a  
Geräuschemission 63 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 548 x 900 x 450 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



optionales Zubehör  
**Aktivkohlefilter KFC6918**

## Kopffreihaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CVMAD601NS-DE</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CVMAD601NS-DE</b>	<b>356</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
4 Leistungsstufen  
touch-Bedienung  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
1 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 463 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: F  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 66 kWh/a  
Geräuschemission 65 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 760 x 600 x 430 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



optionales Zubehör  
**Aktivkohlefilter KFC6918**

Lieferbar ab März 2022

## Kopffreihaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CVMA60B-DE</b>	<b>Weiß</b>	<b>CVMA60B-DE</b>	<b>432</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
4 Leistungsstufen  
touch-Bedienung  
Boost-Funktion  
Timer  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
1 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 612 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 37 kWh/a  
Geräuschemission 62 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 900-1260 x 600 x 418 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V




optionales Zubehör  
**Aktivkohlefilter KFC6902**

Lieferbar ab März 2022

# Candy Dunstabzugshauben

## Kopffreihaube

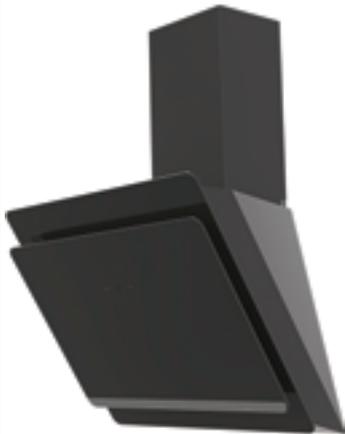

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CDG66CEBWF-DE</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CDG66CEBWF-DE</b>	<b>448</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
4 Leistungsstufen  
touch-Bedienung  
WiFi Funktion  
Timer  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
2 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 609 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh/a  
Geräuschemission 66 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 900 x 600 x 418 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



**optionales Zubehör**  
**Aktivkohlefilter KFC6918**

## Kopffreihaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CVMAD601B1-DE</b>	<b>Weiß</b>	<b>CVMAD601B1-DE</b>	<b>356</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
Bedienung über Drucktasten  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
1 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 463 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: F  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 66 kWh/a  
Geräuschemission 65 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 760 x 600 x 430 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



**optionales Zubehör**  
**Aktivkohlefilter KFC6918**

**Lieferbar ab März 2022**

## Kopffreihaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CDG9MBGG-DE</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CDG9MBGG-DE</b>	<b>400</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen  
Bedienung über Drucktasten  
LED Beleuchtung (2 Stück)  
1 Metallfettfilter, auswaschbar  
2 Kohlefilter

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Max. Lüfterleistung 463 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: G  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/a  
Geräuschemission 66 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T) 1100 x 900 x 330 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 213 W, 220-240 V



**optionales Zubehör**  
**Aktivkohlefilter KFC6918**

**Lieferbar ab März 2022**

# Candy Geschirrspüler

## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CDSN4D622PX-E</b>	<b>Teilintegriert</b>	<b>CDSN4D622PX-E</b>	<b>864</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig / integrierbar

### Ausstattung

9 Spülprogramme:  
Intensiv 75°C  
Normal 60°C  
Zoom 39 min 60°C  
Auto 55-65°C  
Nacht 55°C  
Rapido 24 min 50°C  
Zoom 32 min 45°C  
Eco 45°C  
Sanft 45°C  
Fassungsvermögen: 16 Maßgedecke  
2 Schubladen  
höhenverstellbarer Oberkorb Easy Click  
WiFi Funktion  
Aqua Protector  
Sprachsteuerung über hOn App oder Digitalen Butler  
Option ADD DISH mit App  
Kindersicherung  
Smart Door - Automatische Türöffnung  
elektronische Bedienung  
Startzeitvorwahl 1-23 h  
Tabs Funktion  
Nachfüllanzeige für Salz

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 43 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,9 Liter  
Programmdauer: 3:52 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
820 x 598 x 570 mm  
Anschlusswert: 2,15 kW , 220-240 V



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CDIN2D360PBR</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CDIN2D360PBR</b>	<b>644</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

9 Spülprogramme:  
Intensiv 75°C  
Normal 60°C  
Zoom 39 min 60°C  
Auto 55-65°C  
Nacht 55°C  
Rapido 24 min 50°C  
Zoom 32 min 45°C  
Eco 45°C  
Sanft 45°C  
Express Funktion mit 25% Zeitersparnis  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
2 Schubladen  
höhenverstellbarer Oberkorb Easy Click  
WiFi Funktion  
Aqua Protector  
Sprachsteuerung über hOn App oder Digitalen Butler  
Option ADD DISH mit App  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Tabs Funktion  
Nachfüllanzeige für Salz

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 93 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,4 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:50 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
820 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,15 kW , 220-240 V



# Candy Geschirrspüler

## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CDIH1L949</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CDIH1L949</b>	<b>580</b>



Breite 45 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig  
**Ausstattung**  
5 Spülprogramme:  
Intensiv 70°C  
Normal 60°C  
Eco 45°C  
Zoom 32 min 45°C  
Vorspülen kalt  
Express Funktion mit 25% Zeitersparnis  
Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke  
2 Schubladen  
höhenverstellbarer Oberkorb  
Besteckkorb  
aquaStop®  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 49 dB(re1pW)  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 78 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9 Liter  
Gerätemaße (H x B x T)  
816 x 448 x 555 mm  
Anschlusswert: 2,3 kW , 220-240 V



# Candy Waschmaschinen

## Einbauwaschmaschine

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CBW48TWME-S</b>	<b>Weiß</b>	<b>CBW48TWME-S</b>	<b>760</b>



**Ausstattung**  
16 Programme  
1400 U/min  
touch-Bedienung  
Restzeitanzeige in Minuten  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
Inverter Motor

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **A**  
Schleudereffizienzklasse: B  
Geräuschemission 75 dB(A)  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 0,47 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 44 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:38 h  
Waschvolumen: 8 kg  
Gerätemaße (H x B x T)  
820 x 596 x 541 mm  
Anschlusswert: 1,6 kW , 220-240 V



# Candy Waschmaschinen

## Einbauwaschtrockner



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CBD485D1E-1S</b>	<b>Weiß</b>	<b>CBD485D1E-1S</b>	<b>832</b>

### Ausstattung

15 Programme  
1400 U/min  
touch-Bedienung  
Restzeitanzeige in Minuten  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
WiFi Funktion

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse Waschen: **D**  
Energieeffizienzklasse Trocknen: **E**  
Schleudereffizienzklasse: B  
Geräuschemission 77 dB(A)  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“: 3,26 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“: 73 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 7:20 h  
Waschvolumen: 8 kg  
Trocknervolumen: 5 kg  
Gerätemaße (H x B x T)  
820 x 596 x 541 mm  
Anschlusswert: 1,6 kW , 220-240 V



## Einbautrockner



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCTDH7A1TE-S</b>	<b>Weiß</b>	<b>BCTDH7A1TE-S</b>	<b>912</b>

### Ausstattung


15 Programme  
elektronische Bedienung  
Restzeitanzeige in Minuten  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
WiFi Funktion

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A**  
Kondensationseffizienzklasse: **B**  
Geräuschemission 67 dB(A)  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 269 kWh/Jahr  
Dauer des Programms bei vollständiger Befüllung: 4:06 h  
Trocknervolumen: 7 kg  
820 x 596 x 465 mm  
Anschlusswert: 1,6 kW , 220-240 V




# Candy Sonderzubehör

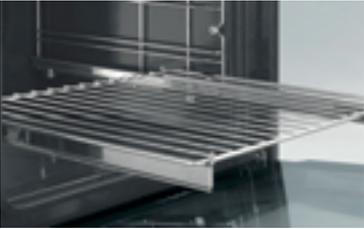Beschreibung		Ausführung	Kurzbezeichnung	N
 <p><b>Teleskopauszug TLGUIDESKIT</b> für alle Candy Herde und Backöfen, außer HCT201X-E, FCT600X-E</p>			<b>TLGUIDESKIT</b>	80
 <p><b>Emailliertes Backblech COATR15</b> 15 mm tief für alle Candy Herde und Backöfen</p>			<b>COATR15</b>	40
 <p><b>Emailliertes Backblech COATR35</b> 35 mm tief für alle Candy Herde und Backöfen</p>			<b>COATR35</b>	48
 <p><b>Emailliertes Backblech COATR50</b> 50 mm tief für alle Candy Herde und Backöfen</p>			<b>COATR50</b>	56
 <p><b>Gitterrost COAGR</b> für alle Candy Herde und Backöfen</p>			<b>COAGR</b>	44
 <p><b>Fett- und Geruchsfilter KFU6903</b> zum Zuschneiden für CFT610-5X-P</p>			<b>KFU6903</b>	24
 <p><b>Geruchsfilter KFU6904</b> zum Zuschneiden für CFT610-5X-P</p>			<b>KFU6904</b>	28
 <p><b>Fettfilter KFU6902</b> zum Zuschneiden für CFT610-5X-P</p>			<b>KFU6902</b>	20


# Candy Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	<b>N</b>
	<b>Aktivkohlefilter KFC6918</b> für CMB655X, CMB955X, CVMI900X	N		<b>KFC6918</b>	36
	<b>Aktivkohlefilter KFC6914</b> für CCE116-1X-DE, CCE119-1X-DE	N		<b>KFC6914</b>	48
	<b>Aktivkohlefilter KFC6902</b> für CBT625-2X-DE	N		<b>KFC6902</b>	36
	<b>Verlängerung Ablaufschlauch, 21/28 mm, Länge 0,6-2,0 m WHD1017E</b> 1,5 m lang für alle Candy Geschirrspüler und Waschmaschinen	N		<b>WHD1017E</b>	28
	<b>Zulaufschlauch mit Aquastop-Sicherheit WHI1051S</b> 1,5 m lang für alle Candy Geschirrspüler und Waschmaschinen	N		<b>WHI1051S</b>	60
	<b>Zulaufschlauch mit Aquastop-Sicherheit WHI1052S</b> 2,5 m lang für alle Candy Geschirrspüler und Waschmaschinen	N		<b>WHI1052S</b>	68


# Candy Maßzeichnungen

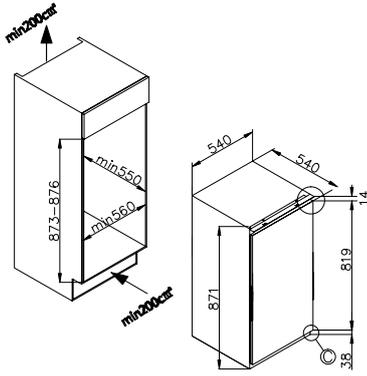


**CBL150NE-N, CBO150NE-N**

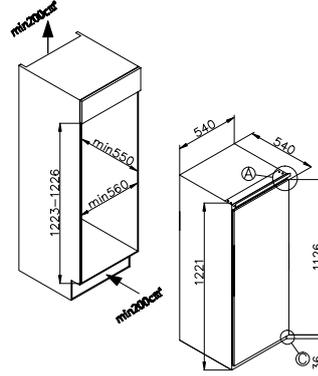

**CIL220NE-N, CIO225NE**

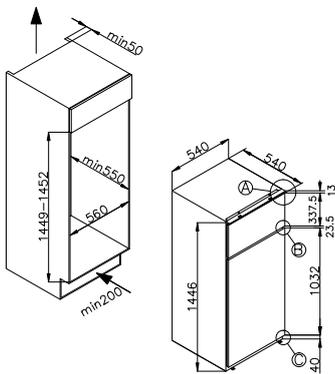


**CFB2450-5E**

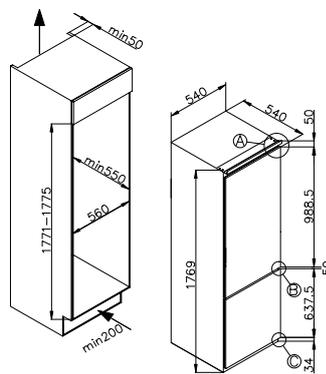


**CKBBS100-1**




**CBT3518FW**

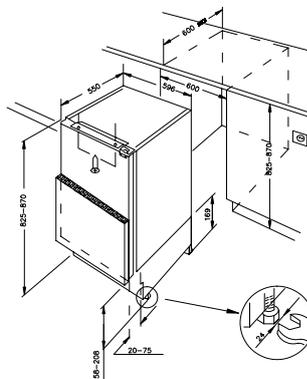

**CRU160NE-N, CRU164NE-N**

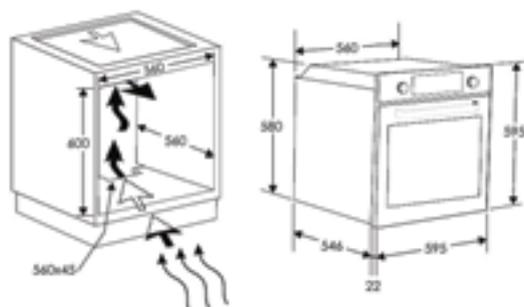


**HCT201X-E, HCT615X-E, HCT827XL-E**

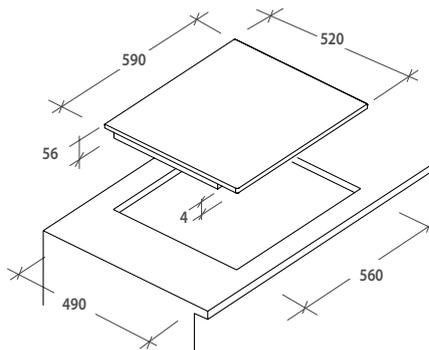


**CUTCE64, CUTCE64FF, CUTCE64EXDFN, CUTCE64EXDFD**


# Candy Maßzeichnungen

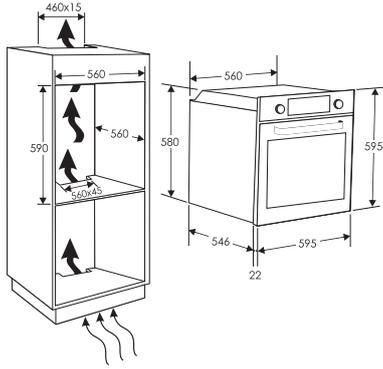


**FCT600X-E, FCT615XNFWIFI, FCT886XWIFI, FCTS825XL**

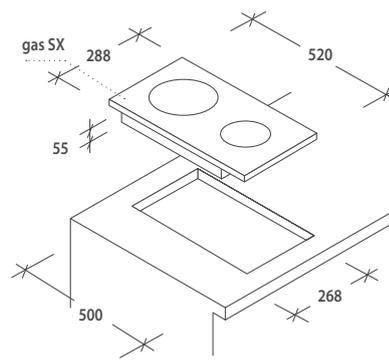


**CEHDD30TCT**

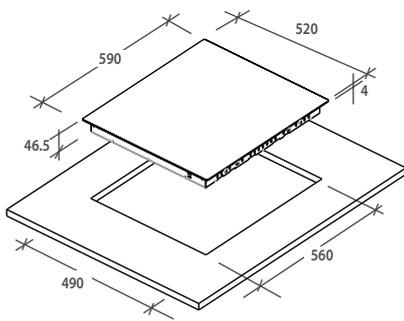


**CH64CCB, CEH6DXECTT**

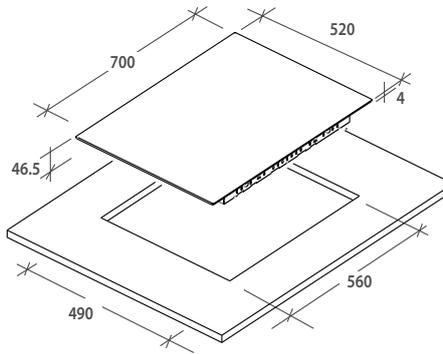


**CH74BVT**

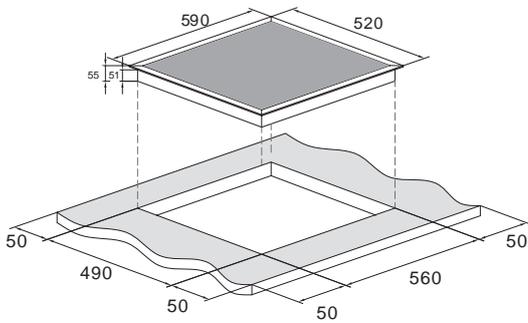


**CI642CTT, CI642CTTWIFI**

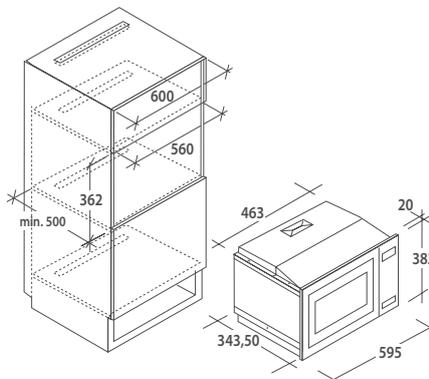

**MIC201EX**

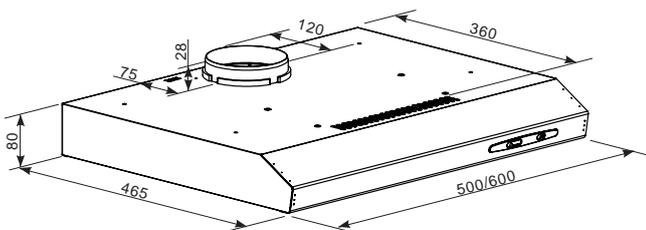


**CFT610-5X-P**

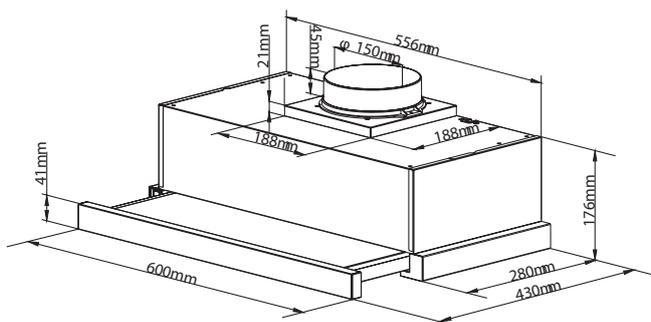


**CBT625-2X-DE**


# Candy Maßzeichnungen

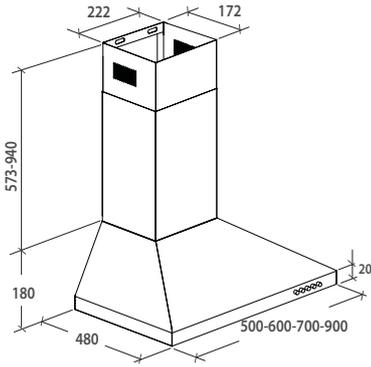


**CCE116-1X-DE, CCE119-1X-DE**

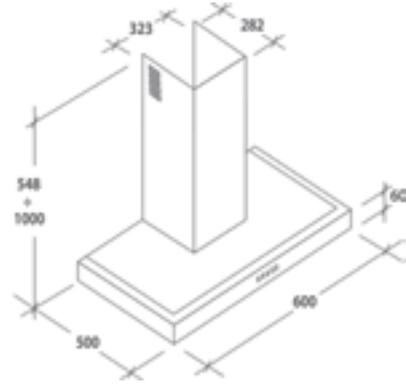


**CMB655X-DE**

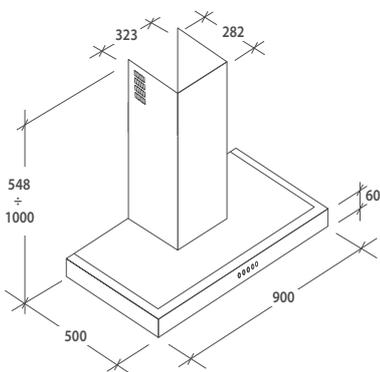


**CMB955X-DE**

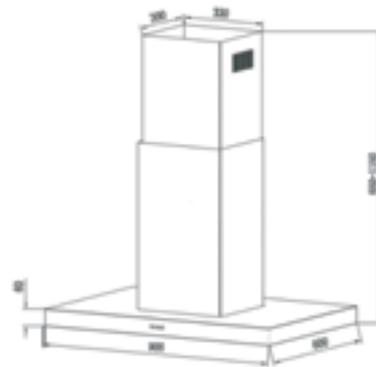


**CMBI970LX-DE**

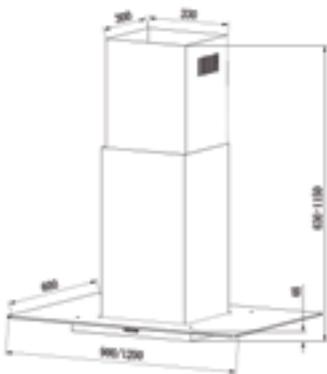


**CVM1900X-DE**

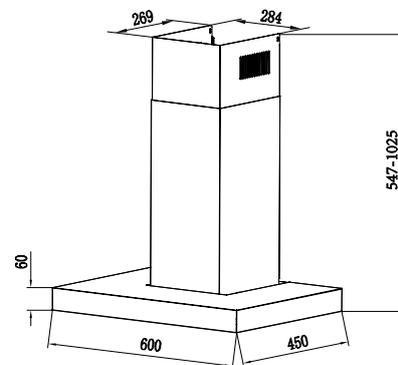

**CTS6CEXWF-DE**

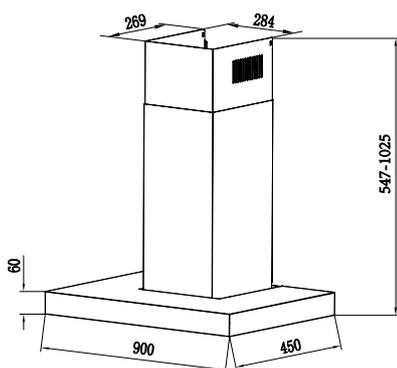

**CTS9CEXWF-DE**

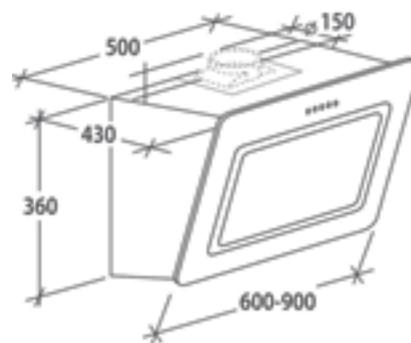

**CVMAD601NS-DE**




**gorenje**  
Life Simplified



gorenje

## WIR VEREINFACHEN IHREN ALLTAG

„Life Simplified“ Haushaltsgeräte, die den Alltag ein wenig einfacher, das Leben weniger kompliziert und angenehmer machen. Hochwertige und durchdacht gestaltete Produkte, die mehrfach mit diversen Designpreisen ausgezeichnet wurden und dabei mit höchstem Bedienkomfort punkten.

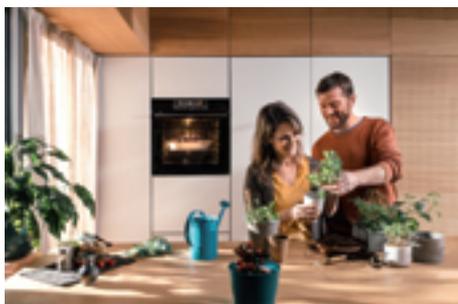

## SUPPORTING THE PASSION - LEIDENSCHAFT FÜR DEN SPORT

So wie Fußballfans eine Leidenschaft für ihr Spiel haben, hat Gorenje eine Leidenschaft für das Design und die Herstellung von modernen Haushaltsgeräten. Fans beim Fußball und zu Hause mit diesen Produkten zu unterstützen, spiegelt sich im Slogan wider - Supporting the passion. Egal, welches Land, welche Nation, welcher Lieblingsfußballverein: Gorenje vereint alle Fans unter einem Dach.



## PRODUKTION „MADE IN EUROPE“

Unsere Geräte werden zu einem großen Teil unter Einhaltung aller EU-Richtlinien nachhaltig im EU-Raum produziert. Mit gleichbleibender Produktqualität und kurzen Lieferwegen werden wir unserer ökologischen und sozialen Verantwortung gerecht und punkten mit schnellen Reaktionszeiten. Hohe Transportkosten fallen weg, sodass unsere Preise stets wettbewerbsfähig sind.



# Gorenje Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>RBI4092P1</b>		<b>RBI4092P1</b>	<b>496</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**878-883 x 560-570 x 560 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 LED-Innenraumbelichtung  
 3 Glasablagen  
 1 Obst- und Gemüseschublade  
 1 Eierablage  
**Ausstattung Innentür**  
 Flaschenablage  
 2 Türfächer  
**Ausstattung Gefriereteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch 24 h: 0,49 kWh  
 Nutzinhalt gesamt 118 l, davon 14 l \*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 6,5 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Anschlusswert: 70 W  
 Absicherung: 10 A



**Mehrwert Ausstattung**  
**LED-Beleuchtung**

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>RBI4122E1</b>		<b>RBI4122E1</b>	<b>836</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1228-1233 x 560-570 x 560 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 EcoMode Programm  
 LED-Innenraumbelichtung  
 4 Glasablagen  
 MultiAdjust-Ablagen  
 1 CrispZone Schubfach mit Feuchteregler  
**Ausstattung Innentür**  
 Flaschenablage  
 2 vertiefte Türfächer  
**Ausstattung Gefriereteil**  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch 24 h: 0,50 kWh  
 Nutzinhalt gesamt 180 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 6 h  
 Klimaklasse: SN-N-ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Anschlusswert: 67 W  
 Absicherung: 10 A



**Mehrwert Ausstattung**  
**vertieftes Türfach**  
**LED-Beleuchtung**  
**MultiAdjust-Ablagen**

Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Gorenje Einbaukühlgeräte

## Kühl-/Gefrierkombination



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>RFI4121P1</b>		<b>RFI4121P1</b>	<b>684</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1223-1230 x 560 x 550-560 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 3 Glasablagen  
 1 CrispZone Schubfach  
 1 Eierablage  
**Ausstattung Innentür**  
 Flaschenablage  
 2 Türfächer  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Eiwürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch 24 h: 0,60 kWh  
 Nutzinhalt gesamt 170 l, davon 35 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,6 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 11 h  
 Klimaklasse: N-ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Anschlusswert: 100 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**LED-Beleuchtung**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Kühl-/Gefrierkombination



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>RFI4151P1</b>		<b>RFI4151P1</b>	<b>788</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1445-1450 x 560-570 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 4 Glasablagen  
 1 CrispZone Schubfach  
 1 Eierablage  
**Ausstattung Innentür**  
 Flaschenablage  
 2 Türfächer  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Eiwürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch 24 h: 0,60 kWh  
 Nutzinhalt gesamt 205 l, davon 36 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 18 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Anschlusswert: 85 W

**Mehrwert Ausstattung**  
**LED-Beleuchtung**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Gorenje Einbaukühlgeräte

## Kühl-/Gefrierkombination

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>NRKI4182P1</b>		<b>NRKI4182P1</b>	<b>1028</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**1775-1780 x 560-570 x 560 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 LED-Display  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 akustischer Türalarm  
 digitale Temperaturanzeige für den Kühlteil  
 SuperCool  
 1 Flaschengitter  
 4 Glasablagen  
 1 CrispZone Schubfach  
 2 Eierablagen  
**Ausstattung Innentür**  
 Flaschenablage  
 2 Türfächer  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 3 Gefriergutschubladen  
 NoFrost DualAdvance  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch 24 h: 0,74 kWh  
 Nutzinhalt gesamt 246 l, davon 63 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 12 h  
 Klimaklasse: N-ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Anschlusswert: 130 W  
 Absicherung: 10 A

**Mehrwert Ausstattung**  
**NoFrost DualAdvance**  
**SuperCool**  
**LED-Beleuchtung**



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Gorenje Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>RIU6092AW</b>		<b>RIU6092AW</b>	<b>816</b>



unterbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**820-900 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Be- und Entlüftung im Sockel  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 3 Glasablagen  
 1 MultiBox 3-in-1 für Butter und Käse  
 1 Obst- und Gemüsefach  
**Ausstattung Innentür**  
 Flaschenablage  
 1 höhenverstellbare Ablage

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch 24 h: 0,25 kWh  
 Fassungsvermögen: Brutto-/Nettoinhalt 144 / 143 Liter  
 Klimaklasse: SN-N-ST  
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Anschlusswert: 70 W  
 Absicherung: 10 A

**Mehrwert Ausstattung**  
**LED-Beleuchtung**  
**MultiBox 3-in-1**



# Gorenje Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>RBIU6092AW</b>		<b>RBIU6092AW</b>	<b>836</b>

unterbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Einbaumaße (H x B x T)**  
**820-900 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Be- und Entlüftung im Sockel  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 2 Glasabstellflächen  
 1 MultiBox 3-in-1 für Butter und Käse  
 1 Obst- und Gemüsefach  
**Ausstattung Innentür**  
 Flaschenablage  
 1 höhenverstellbare Ablage

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch 24 h: 0,53 kWh  
 Nutzinhalt gesamt 126 l, davon 21 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 7 h  
 Klimaklasse: N-ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Anschlusswert: 80 W  
 Absicherung: 10 A



**Mehrwert Ausstattung**  
**LED-Beleuchtung**  
**PullOut Glasablagen**  
**MultiBox 3-in-1**

# Gorenje Einbauherde

## Einbaubackofen



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BC6715E02XK</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BC6715E02XK</b>	<b>572</b>

**Backofenfunktionen**  
 Schnellaufheizen  
 Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
 Grill mit Ventilator  
 Ober-/ Unterhitze  
 Grill  
 GentleBake  
 Pizzafunktion  
 FrozenBake  
 Auftauen  
 AquaClean  
 Beleuchtung  
**Ausstattung**  
 Backmuffe HomeMADE 77 L  
 Stangengriff Edelstahl  
 C (CompactDoor) 2-fach verglast  
 Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
 Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet  
 Antifingerprint-Beschichtung  
 aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backentür  
**Serienzubehör**  
 1 Fettpfanne  
 1 Grillrost  
 seitliche Einhängegitter

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,82 kWh  
 Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 564 mm  
 Anschlusswert: 2,5 kW

**Mehrwert Ausstattung**  
**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**Antifingerprint-Beschichtung**  
**AquaClean**



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BC6717E02X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BC6717E02X</b>	<b>648</b>



### Backofenfunktionen

Schnellaufheizen  
 Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
 Grill mit Ventilator  
 Airfry  
 Heißluft mit Dampfoption  
 Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption  
 Grill  
 GentleBake  
 Pizzafunktion  
 FrozenBake  
 Auftauen  
 AquaClean  
 Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
 versenkbare Bedienkegel  
 Stangengriff Edelstahl  
 C (CompactDoor) 2-fach verglast  
 Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
 Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet  
 Antifingerprint-Beschichtung  
 aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür  
 thermoelektrische Sicherung

### Serienzubehör

1 Fettpfanne  
 1 Grillrost  
 seitliche Einhängegitter

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,82 kWh  
 Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 564 mm  
 Anschlusswert: 3,5 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**Antifingerprint-Beschichtung**  
**AquaClean**



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCS6737E06X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BCS6737E06X</b>	<b>724</b>



### Backofenfunktionen

Schnellaufheizen  
 Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
 Grill mit Ventilator  
 Airfry  
 Heißluft mit Dampfoption  
 Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption  
 Grill  
 GentleBake  
 Pizzafunktion  
 FrozenBake  
 Auftauen  
 AquaClean  
 Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
 versenkbare Bedienkegel  
 Stangengriff Edelstahl  
 C (CompactDoor) 2-fach verglast  
 Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
 Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet  
 Antifingerprint-Beschichtung  
 aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

### Serienzubehör

1 Backblech  
 1 Fettpfanne  
 1 Grillrost  
 1-fach Teleskopauszug

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,82 kWh  
 Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 564 mm  
 Anschlusswert: 2,5 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**ExtraSteam**  
**GentleClose**  
**Antifingerprint-Beschichtung**  
**AquaClean**



# Gorenje Einbauherde

## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BCPS6737E09X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BCPS6737E09X</b>	<b>1064</b>



### Backofenfunktionen

Schnellaufheizen  
 Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
 Grill mit Ventilator  
 Airfry  
 Heißluft mit Dampfoption  
 Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption  
 Grill  
 GentleBake  
 Pizzafunktion  
 FrozenBake  
 Auftauen  
 Pyrolyse  
 Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
 versenkbare Bediennebel  
 Stangengriff Edelstahl  
 QUCD (Quadro Ultra Cool Door) 4-fach verglast  
 Pyrolyse-Reinigung  
 Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
 Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch beschichtet  
 Antifingerprint-Beschichtung  
 aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

### Serienzubehör

1 Backblech  
 1 Fettpfanne  
 1 Grillrost  
 2-fach Teleskopauszug

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh  
 Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 595 x 564 mm  
 Anschlusswert: 3,5 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**Pyrolyse**  
**ExtraSteam**  
**GentleClose**  
**Antifingerprint-Beschichtung**



# Gorenje Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ECD641BX</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>ECD641BX</b>	<b>352</b>



kombinierbar mit allen Gorenje BC..., BCS..., BCP... und BCPS... Modellen

### Ausstattung

2 HiLight-Kochzonen Ø 145 mm 1,2 kW  
 2 HiLight-Kochzonen Ø 180 mm 1,8 kW  
 Restwärmearzeige

### Technische Daten


Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,0 kW



# Gorenje Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ECD643BX</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>ECD643BX</b>	<b>392</b>



kombinierbar mit allen Gorenje BC..., BCS..., BCP... und BCPS... Modellen

### Ausstattung

2 HiLight-Kochzonen Ø 145 mm 1,2 kW  
 1 HiLight Zweikreis-Kochzone: Ø 120/210 mm 0,8 / 2,2 kW  
 1 HiLight-Bräterzone ø 170 x 265 mm 1,5 / 2,4 kW  
 Restwärmearzeige

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,0 kW



# Gorenje Einbaubacköfen

## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>B06717E03X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>B06717E03X</b>	<b>572</b>



### Backofenfunktionen

Schnellaufheizen  
 Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
 Grill mit Ventilator  
 Airfry  
 Heißluft  
 Ober-/ Unterhitze  
 Grill  
 GentleBake  
 Pizzafunktion  
 FrozenBake  
 Auftauen  
 AquaClean  
 Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
 versenkbare Bedienkegel  
 Stangengriff Edelstahl  
 C (CompactDoor) 2-fach verglast  
 Kühlgebläse  
 Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet  
 Antifingerprint-Beschichtung  
 aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

### Serienzubehör

1 Backblech  
 1 Fettpfanne  
 1 Grillrost  
 seitliche Einhängegitter

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
 Einbaumaße (H x B x T) 583-600 x 560-568 x 550 mm  
 Anschlusswert: 3,3 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**Antifingerprint-Beschichtung**  
**AquaClean**



# Gorenje Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BOS6737E13BG</b>	<b>Schwarz</b>	<b>BOS6737E13BG</b>	<b>684</b>



### Backofenfunktionen

Schnell aufheizen  
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
Grill mit Ventilator  
Airfry  
Heißluft mit Dampfoption  
Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption  
Grill  
GentleBake  
Pizzafunktion  
FrozenBake  
Auftauen  
AquaClean  
Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
versenkbare Bediennebel  
Stangengriff dunkelgraues gebürstetes Edelstahl  
C (CompactDoor) 2-fach verglast  
GentleClose Türeinzug  
Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
IconLED  
Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet  
aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür  
Kindersicherung  
**Serienzubehör**  
1 Backblech  
1 Fettpfanne  
1 Grillrost  
1-fach Teleskopauszug, höhenverstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,82 kWh  
Backofenvolumen: 77 Liter  
SuperSize  
Einbaumaße (H x B x T) 590-600 x 560-564 x 550 mm  
Anschlusswert: 3,5 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**ExtraSteam**  
**GentleClose**  
**AquaClean**



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BPS6737E14BG</b>	<b>Schwarz</b>	<b>BPS6737E14BG</b>	<b>912</b>



### Backofenfunktionen

Schnell aufheizen  
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
Grill mit Ventilator  
Airfry  
Heißluft mit Dampfoption  
Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption  
Grill  
GentleBake  
Pizzafunktion  
FrozenBake  
Auftauen  
Pyrolyse  
Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
versenkbare Bediennebel  
Stangengriff dunkelgraues gebürstetes Edelstahl  
QUCD (Quadro Ultra Cool Door) 4-fach verglast  
GentleClose Türeinzug  
Pyrolyse-Reinigung  
Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
IconLED  
Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet  
Kindersicherung  
aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür  
**Serienzubehör**  
2 Backbleche  
1 Fettpfanne  
1 Grillrost  
1-fach Teleskopauszug, höhenverstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh  
Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
Einbaumaße (H x B x T) 583-600 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 3,5 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**Pyrolyse**  
**ExtraSteam**  
**GentleClose**



# Gorenje Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BPS6737E14X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BPS6737E14X</b>	<b>912</b>



### Backofenfunktionen

Schnellaufheizen  
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
Grill mit Ventilator  
Airfry  
Heißluft mit Dampfoption  
Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption  
Grill  
GentleBake  
Pizzafunktion  
FrozenBake  
Auftauern  
Pyrolyse  
Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
versenkbare Bedienknebel  
Stangengriff Edelstahl  
QUCD (Quadro Ultra Cool Door) 4-fach verglast  
GentleClose Türeinzug  
Pyrolyse-Reinigung  
Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet  
Antifingerprint-Beschichtung  
aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

### Serienzubehör

1 Backblech  
1 Fettpfanne  
1 Grillrost  
1-fach Teleskopauszug, höhenverstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
Einbaumaße (H x B x T) 590-600 x 560-564 x 550 mm  
Anschlusswert: 3,5 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**Pyrolyse**  
**ExtraSteam**  
**GentleClose**  
**Antifingerprint-Beschichtung**



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BOS6737E13X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BOS6737E13X</b>	<b>912</b>



### Backofenfunktionen

Schnellaufheizen  
Umluft (Ober-/ Unterhitze mit Ventilator)  
Grill mit Ventilator  
Airfry  
Heißluft mit Dampfoption  
Ober-/ Unterhitze mit Dampfoption  
Grill  
GentleBake  
Pizzafunktion  
FrozenBake  
Auftauern  
AquaClean  
Beleuchtung

### Ausstattung

Backmuffe HomeMADE 77 L  
versenkbare Bedienknebel  
Stangengriff Edelstahl  
C (CompactDoor) 2-fach verglast  
GentleClose Türeinzug  
Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf  
IconLED  
Backofen mit EcoClean-Email emailiert, katalytisch beschichtet  
Antifingerprint-Beschichtung  
thermoelektrische Sicherung  
aushängbare Edelstahl-Vollglas-Backofentür

### Serienzubehör

1 Backblech  
1 Fettpfanne  
1 Grillrost  
1-fach Teleskopauszug, höhenverstellbar

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,94 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Backofenvolumen: 77 Liter SuperSize  
Einbaumaße (H x B x T) 583-600 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 3,3 kW

### Mehrwert Ausstattung

**Backmuffe HomeMADE 77 L**  
**ExtraSteam**  
**GentleClose**  
**Antifingerprint-Beschichtung**  
**AquaClean**



# Gorenje Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ECT322BCSC</b>	<b>Facettenschliff vorne</b>	<b>ECT322BCSC</b>	<b>316</b>



### Ausstattung

1 HiLight-Kochzone Ø 145 mm 1,2 kW  
 1 HiLight Zweikreis-Kochzone: Ø 120/180 mm 0,7 / 1,7 kW  
 TouchControl-Sensorbedienung  
 Timer  
 Stop+Go Funktion  
 StayWarm  
 Restwärmanzeige  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung


### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 67 x 283 x 490 mm  
 Anschlusswert: 2,9 kW



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ECT641BSC</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ECT641BSC</b>	<b>392</b>



### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 HiLight-Kochzonen Ø 145 mm 1,2 kW  
 1 HiLight-Kochzone Ø 180 mm 1,8 kW  
 1 HiLight-Kochzone Ø 210 mm 2,3 kW  
 TouchControl-Sensorbedienung  
 Timer  
 Stop+Go Funktion  
 StayWarm  
 Restwärmanzeige  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung


### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,5 kW



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ECT643BX</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>ECT643BX</b>	<b>440</b>



### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 2 HiLight-Kochzonen Ø 145 mm 1,2 kW  
 1 HiLight Zweikreis-Kochzone: Ø 120/210 mm 0,8 / 2,2 kW  
 1 Bräterkochzone: Ø 170/265 mm 1,5 / 2,4 kW  
 TouchControl-Sensorbedienung  
 Timer  
 Stop+Go Funktion  
 StayWarm  
 Restwärmanzeige  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 70 x 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,0 kW



# Gorenje Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ECT843BX</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>ECT843BX</b>	<b>648</b>



### Ausstattung

4 HiLight-Kochzonen  
 1 HiLight Zweikreis-Kochzone: Ø 120/210 mm 0,8 / 2,2 kW  
 2 HiLight-Kochzonen Ø 145 mm 1,2 kW  
 1 Bräterkochzone: Ø 170/265 mm 1,5 / 2,4 kW  
 TouchControl-Sensorbedienung  
 Timer  
 Stop+Go Funktion  
 StayWarm  
 Restwärmeanzeige  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 67 x 750 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,0 kW



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>IT64ASC</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>IT64ASC</b>	<b>532</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 2 x 180 mm Ø, 1200 W (Boost 1500 W)  
 2 x 180 mm Ø, 1500 W (Boost 1800 W)  
 TouchControl-Sensorbedienung  
 Timer  
 PowerBoost  
 Restwärmeanzeige  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 50 x 564 x 494 mm  
 Anschlusswert: 7,0 kW



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>IT640BX</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>IT640BX</b>	<b>632</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 2 x Ø 145 mm, 1,2 kW (Boost 1,6 kW)  
 2 x Ø 210 mm, 1,5 kW (Boost 2 kW)  
 TouchControl-Sensorbedienung  
 Timer  
 PowerBoost  
 Restwärmeanzeige  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 74 x 560-562 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,2 kW



# Gorenje Autarke Kochfelder

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>IT843BX</b>	<b>Edelstahlrahmen</b>	<b>IT843BX</b>	<b>988</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 1 x Ø 160 mm, 1,4 kW (Boost 1,85 kW)  
 2 x Ø 180 mm, 1,4 kW (Boost 2,1 kW)  
 1 x Ø 210 mm, 2,3 kW (Boost 3 kW)  
 TouchControl-Sensorbedienung  
 Timer  
 Stop+Go Funktion  
 StayWarm  
 Schmelzfunktion  
 Bridge-Funktion  
 PowerBoost  
 Restwärmeanzeige  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 70 x 750-752 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,2 kW



# Gorenje Mikrowellen

## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>MH020E1S</b>	<b>silberfarbig</b>	<b>MH020E1S</b>	<b>208</b>



unterbaufähige Standmikrowelle

### Ausstattung

max. Mikrowellenleistung 700 W  
 5 Leistungsstufen  
 mechanische Steuerung  
 Innenbeleuchtung  
 Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm  
 Auftaufunktion mit Zeiteinstellung

### Technische Daten

Gerätemaße (H x B x T) 259 x 440 x 349 mm  
 Einbaumaße (H x B x T) 270 x 500 x 320 mm  
 Gewicht: 12 kg  
 Anschlusswert: 1,05 kW



# Gorenje Mikrowellen

## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BM201AM1X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BM201AM1X</b>	<b>380</b>



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank  
Nischenhöhe: 380 mm  
Türanschlag links

### Ausstattung

800 W Mikrowelle  
5 Leistungsstufen  
15 Automatikprogramme  
voreingestellte Programme und Speicherfunktion  
Glastür  
Steuerung über Bedienknebel und Tasten  
Innenbeleuchtung  
Zeiteinstellung: 95 min  
Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm

### Technische Daten

20 l Edelstahl-Garraum  
Gerätemaße (H x B x T) 388 x 595 x 344 mm  
Einbaumaße (H x B x T) 380 x 568 x 360 mm  
Anschlusswert: 1,25 kW  
Absicherung: 10 A



## Mikrowelle mit Grill

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BM201AG1BG</b>	<b>Schwarz</b>	<b>BM201AG1BG</b>	<b>492</b>



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank  
Nischenhöhe: 380 mm  
Türanschlag links

### Ausstattung

800 W Mikrowelle mit Grill  
max. Grillleistung 1000 W  
5 Leistungsstufen  
15 Automatikprogramme  
1 Grillprogramm  
2 Programme im Kombinationsbetrieb Mikrowelle + Grill  
AUTO-Menü  
voreingestellte Programme und Speicherfunktion  
Glastür  
Steuerung über Bedienknebel und FullTouch-Bedienung  
Innenbeleuchtung  
Zeiteinstellung: 95 min  
Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm  
Kindersicherung  
**Backofenfunktionen**  
Großflächengrill  
Mikrowelle

### Technische Daten

20 l Edelstahl-Garraum  
Gerätemaße (H x B x T) 388 x 595 x 320 mm  
Einbaumaße (H x B x T) 380 x 568 x 330 mm  
Anschlusswert: 1,25 kW  
Absicherung: 10 A



# Gorenje Dunstabzugshauben

## Flachschirmdunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>TH62E3X</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>TH62E3X</b>	<b>196</b>

zur Montage in einen Hängeschrank

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Druckschalter für 3 Leistungsstufen  
Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 2,1 W LED

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 350 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 180 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,4 kWh/a  
Geräusch max.: 67 dB(A) re1pW  
Gerätemaße (H x B x T) 170 x 600 x 306 mm  
Anschlusswert: 110 W  
Absicherung: 10 A



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter H10883187**

## Flachschirmdunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>TH64E4BG</b>	<b>Schwarz</b>	<b>TH64E4BG</b>	<b>316</b>

zur Montage in einen Hängeschrank

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
TouchControl-Bedienung  
elektronische Steuerung  
3 Leistungsstufen  
Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 450 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 190 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,6 kWh/a  
Geräuschpegel: max. 71 dB(A) re1pW  
Gerätemaße (H x B x T) 170 x 600 x 306 mm  
Anschlusswert: 135 W  
Absicherung: 10 A



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter H10883187**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>WHI649EB</b>	<b>Schwarz</b>	<b>WHI649EB</b>	<b>392</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)  
TouchControl-Bedienung  
elektronische Steuerung  
3 Leistungsstufen  
Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 LED-Streifen 3 W

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 608 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 374 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,2 kWh/a  
Geräuschpegel: max. 63 dB(A) re1pW  
Gerätemaße (H x B x T) 380 x 600 x 335 mm  
Mindesthöhe Kamin: 780 mm  
Maximale Höhe Kamin: 1080 mm  
Anschlusswert: 183 W  
Absicherung: 10 A



**Umluftset 735631** (inklusive Aktivkohlefilter)

### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter 808996**

# Gorenje Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>WHI949EXBG</b>	<b>Edelstahl/ Glas schwarz</b>	<b>WHI949EXBG</b>	<b>432</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird zusätzlich das Umluftset benötigt)  
 TouchControl-Bedienung  
 elektronische Steuerung  
 3 Leistungsstufen  
 Filter aus Aluminium mit Polyurethan-Schaum, auswaschbar  
 gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 LED-Streifen 3 W

### Technische Daten

Abluftstutzen: Ø 150 mm  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 bei Abluftbetrieb max. 608 m³/h  
 bei Umluftbetrieb max. 374 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
 Fluidodynamische Effizienzklasse: B  
 Beleuchtungseffizienzklasse: A  
 Fettfiltereffizienzklasse: C  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,2 kWh/a  
 Geräuschpegel: max. 63 dB(A) re1pW  
 Gerätemaße (H x B x T) 380 x 900 x 335 mm  
 Mindesthöhe Kamin: 780 mm  
 Maximale Höhe Kamin: 1080 mm  
 Anschlusswert: 183 W  
 Absicherung: 10 A



**Umluftset 735631** (inklusive Aktivkohlefilter)  
**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter 808996**

# Gorenje Geschirrspüler

## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GI62040X</b>	<b>Teilintegriert</b>	<b>GI62040X</b>	<b>800</b>

Breite 600 mm

### Programme

40°C Normal  
 60°C Intensiv  
 44°C Eco  
 40°C Schnell  
 Vorspülen

### Ausstattung

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
 höhenverstellbarer Oberkorb  
 Unterkorb (klappbare Einsätze)  
 Besteckkorb  
 Innenraum aus Edelstahl  
 Steuerung über Drucktasten  
 Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
 Programmstatus-Anzeige  
 akustisches Signal nach Programmende  
 Aqua Stopp

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Trocknungswirkungsklasse: A  
 Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
 Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 93 kWh  
 Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 11 Liter  
 Programmdauer: 3:57 h  
 Gerätemaße (H x B x T) 815 x 596 x 558 mm  
 Anschlusswert: 1,85 kW  
 Absicherung: 10 A



# Gorenje Geschirrspüler

## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GV62040</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>GV62040</b>	<b>800</b>

Breite 600 mm

### Programme

40°C Normal  
60°C Intensiv  
44°C Eco  
40°C Schnell  
Vorspülen

### Ausstattung

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb  
Unterkorb (klappbare Einsätze)  
Besteckkorb  
Innenraum aus Edelstahl  
Steuerung über Drucktasten  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
akustisches Signal nach Programmende  
Aqua Stopp

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 93 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 11 Liter  
Programmdauer: 3:57 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 596 x 558 mm  
Anschlusswert: 1,85 kW  
Absicherung: 10 A



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GV631E60</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>GV631E60</b>	<b>952</b>

Breite 600 mm

### Programme/Extras

70°C Intensiv  
55°C Eco  
55°C Schnell 1h  
45°-65°C Automatik  
45° Glas

SpeedWash

Extra Hygiene

### Ausstattung

Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb  
umklappbare Weinglashalterung  
Unterkorb (feste Stiftrihen)  
Besteckkorb  
Memory-Funktion  
Option: Halbe Beladung  
Option: Extra Trocknen  
3 in 1 Funktion  
Innenraum aus Edelstahl  
Steuerung über Drucktasten  
Programmstatus-Anzeige  
Programmendeanzeige  
Restlaufanzeige  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
Aqua Stopp  
selbstreinigender Filter  
Überlaufschutz  
Fehlerdiagnosesystem

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Trocknungsleistungsindex: 1,07  
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Gerätemaße (H x B x T) 817 x 596 x 556 mm  
Anschlusswert: 1,9 kW  
Absicherung: 10 A



# Gorenje Geschirrspüler

## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GV671C60</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>GV671C60</b>	<b>1104</b>



Breite 600 mm

### Programme/Extras

70°C Intensiv  
55°C Eco  
55°C Schnell 1h  
45°-65°C Automatik  
45°C Glas  
SpeedWash  
TotalDry automatische Türöffnung  
Extra Hygiene

### Ausstattung

Fassungsvermögen: 16 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb  
Unterkorb (klappbare Einsätze)  
Besteckschublade  
Invertermotor: ermöglicht einen sehr leisen und energiesparenden Betrieb  
Innenraum aus Edelstahl  
LED-Display  
Steuerung über Drucktasten  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
akustisches Signal nach Programmende  
Aqua Stopp

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 76 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,6 Liter  
Programmdauer: 3:25 h  
Gerätemaße (H x B x T) 857 x 596 x 556 mm  
Anschlusswert: 1,9 kW  
Absicherung: 10 A



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GI52040X</b>	<b>Teilintegriert</b>	<b>GI52040X</b>	<b>760</b>



Breite 450 mm

### Programme

40°C Normal  
60°C Intensiv  
44°C Eco  
40°C Schnell  
Vorspülen

### Ausstattung

Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb  
Unterkorb (klappbare Einsätze)  
Besteckkorb  
Innenraum aus Edelstahl  
Steuerung über Drucktasten  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Programmstatus-Anzeige  
akustisches Signal nach Programmende  
Aqua Stopp

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10 Liter  
Programmdauer: 4:00 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 558 mm  
Anschlusswert: 1,76 kW  
Absicherung: 10 A



# Gorenje Geschirrspüler

## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GV52040</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>GV52040</b>	<b>760</b>



Breite 450 mm

### Programme

40°C Normal  
60°C Intensiv  
44°C Eco  
40°C Schnell  
Vorspülen

### Ausstattung


Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb  
Unterkorb (klappbare Einsätze)  
Besteckkorb  
Innenraum aus Edelstahl  
Steuerung über Drucktasten  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Programmstatus-Anzeige  
akustisches Signal nach Programmende  
Aqua Stopp

### Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 47 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 70 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10 Liter  
Programmdauer: 4:00 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 558 mm  
Anschlusswert: 1,76 kW  
Absicherung: 10 A




# Gorenje Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<b>Emailiertes Backblech</b> <b>242132</b> für alle Gorenje Herde und Backöfen			<b>242132</b>	68
	<b>Emailierte Fettpfanne</b> <b>242135</b> für alle Gorenje Herde und Backöfen			<b>242135</b>	80
	<b>Grillrost, Edelstahl</b> <b>242139</b> für alle Gorenje Herde und Backöfen			<b>242139</b>	80
	<b>Dampfgar-Set</b> <b>852601</b> für alle Gorenje Herde und Backöfen	<b>N</b>		<b>852601</b>	80
	<b>Teleskopauszug Clip links</b> <b>826382</b> für alle Gorenje Herde und Backöfen  <i>Beim Teleskopauszug handelt es sich um ein <b>Einzelteil</b>, das zusätzlich nutzbar ist und individuell eingeklickt werden kann, somit auch in der jeweils gewollten Höhe.</i>	<b>N</b> !		<b>826382</b>	60
	<b>Teleskopauszug Clip rechts</b> <b>856398</b> für alle Gorenje Herde und Backöfen  <i>Beim Teleskopauszug handelt es sich um ein <b>Einzelteil</b>, das zusätzlich nutzbar ist und individuell eingeklickt werden kann, somit auch in der jeweils gewollten Höhe.</i>	<b>N</b> !		<b>856398</b>	60
	<b>Aktivkohlefilter</b> <b>H10883187</b> für TH62E3X, TH64E4BG			<b>H10883187</b>	28
	<b>Aktivkohlefilter</b> <b>808996</b> für WHI649EB, WHI949EXBG			<b>808996</b>	44
	<b>Umluftset</b> <b>735631</b> für WHI649EB, WHI949EXBG			<b>735631</b>	100
	<b>Schlauchverlängerung</b> <b>101482</b> für alle Gorenje Geschirrspüler			<b>101482</b>	208


# Gorenje Maßzeichnungen

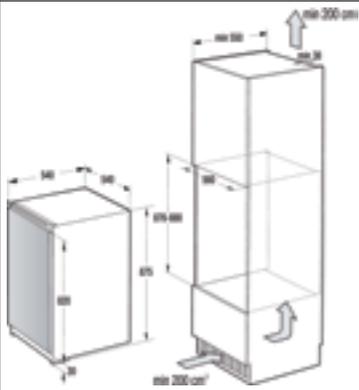


RBI4092P1

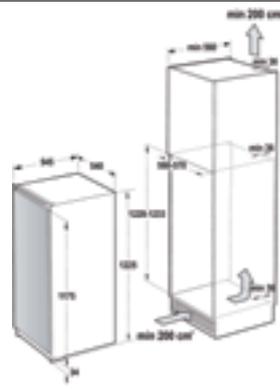


RBI4122E1

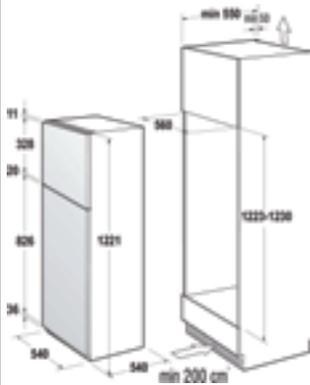


RFI4121P1

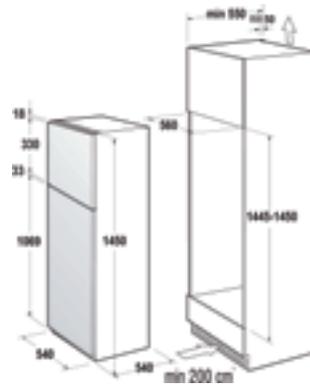


RFI4151P1

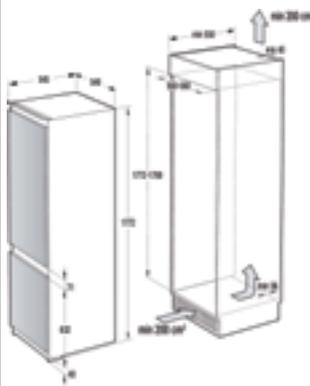


NRKI4182P1

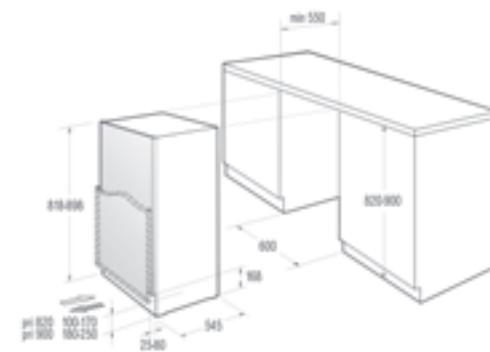

RIU6092AW, RBIU6092AW

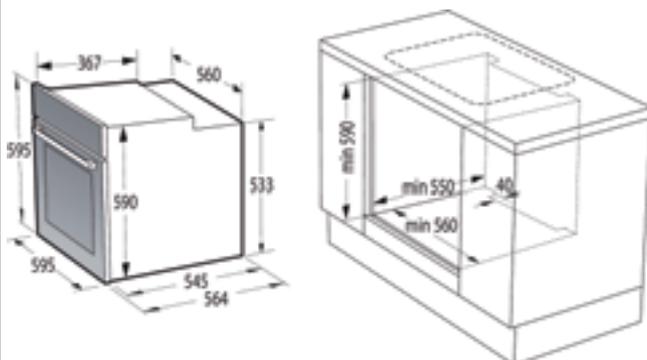


BC6715E02XK, BC6717E02X, BCS6737E06X, BCPS6737E09X

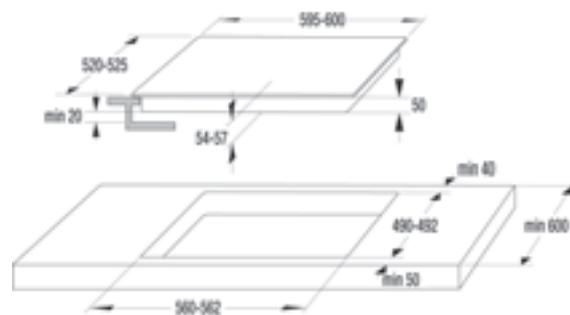


ECD641BX, ECD643BX


# Gorenje Maßzeichnungen

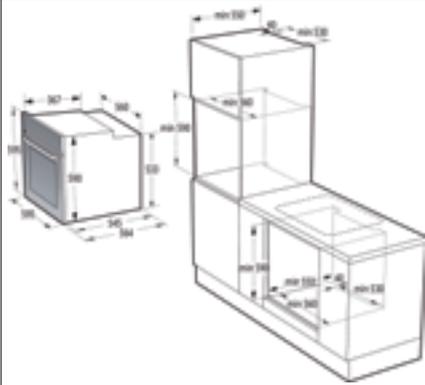


B06717E03X, B0S6737E13BG, B0S6737E13X, BPS6737E14BG, BPS6737E14X

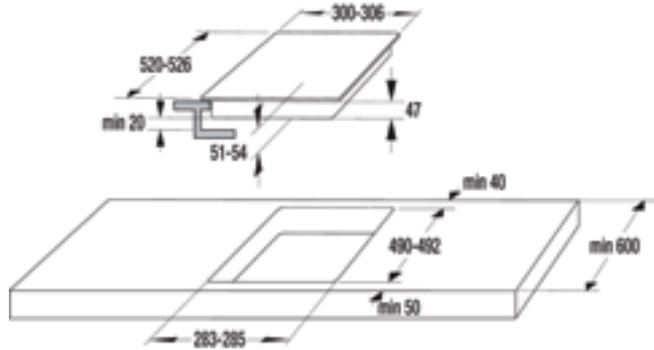


ECT322BCSC

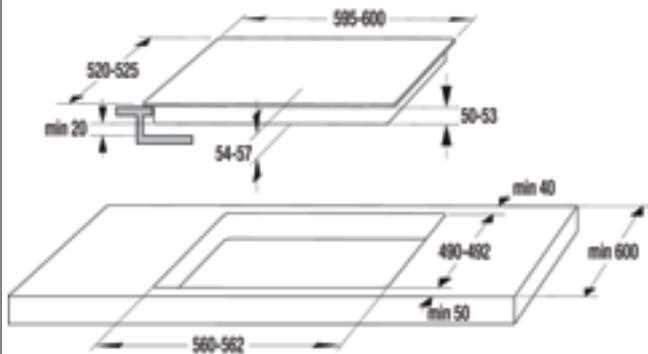


ECT641BSC, ECT643BX

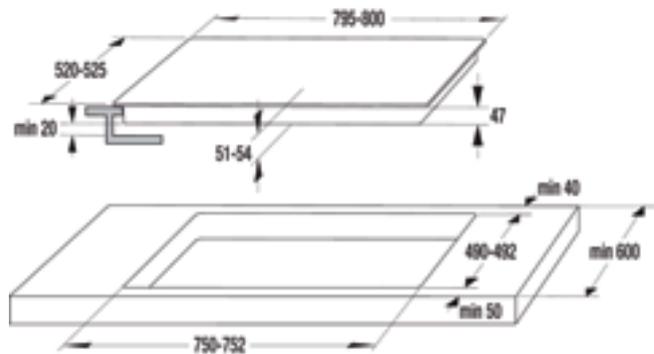


ECT843BX

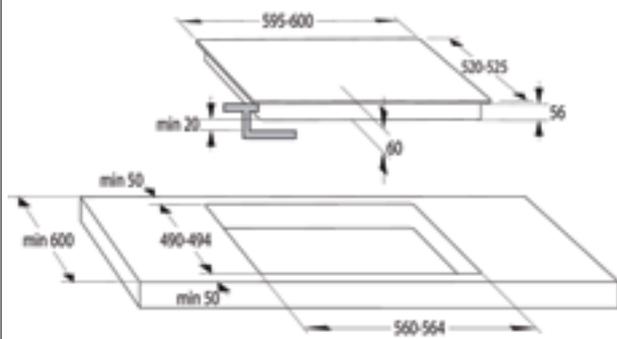


IT64ASC

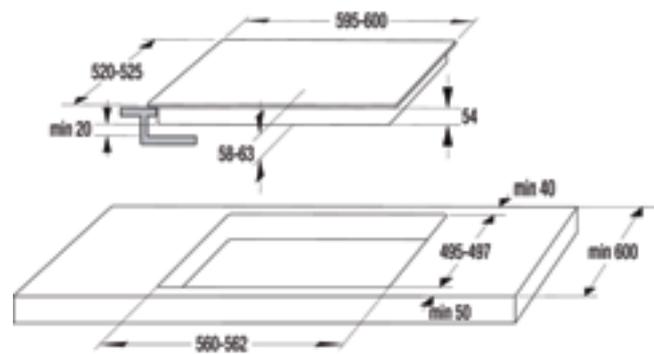

IT640BX

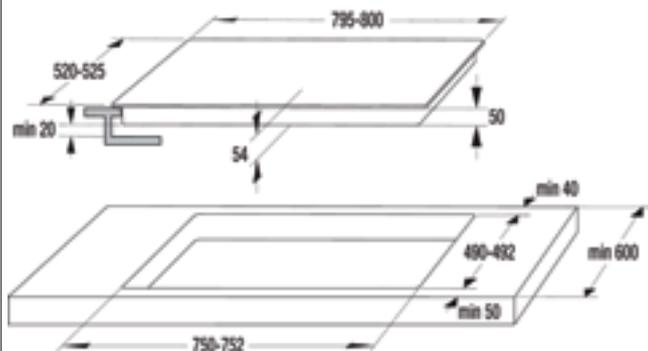


IT843BX

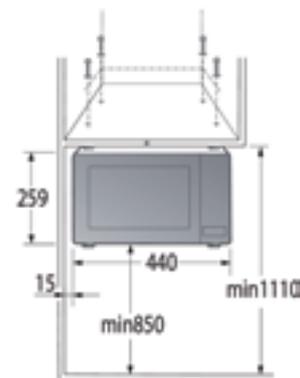


MH020E1S


# Gorenje Maßzeichnungen

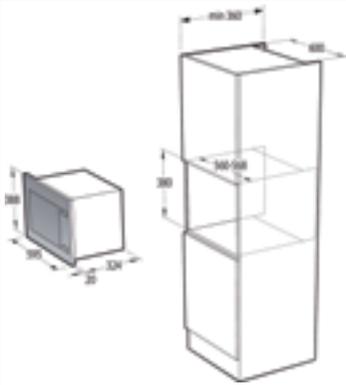


**BM201AM1X**

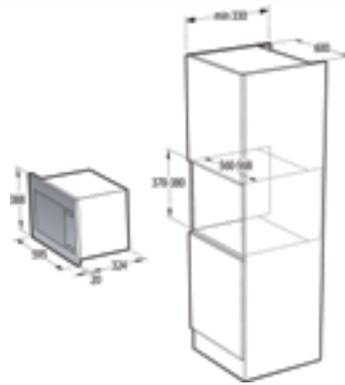


**BM201AG1BG**

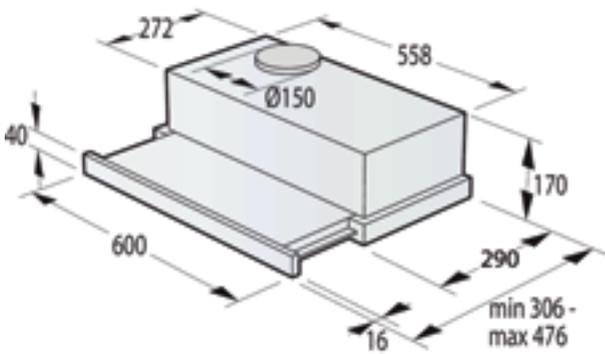


**TH62E3X, TH64E4BG**

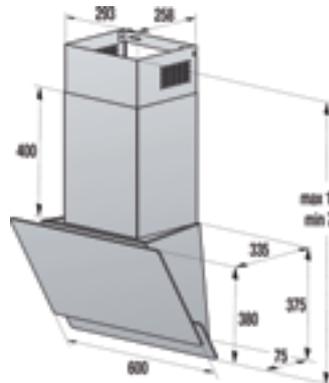


**WHI649EB**

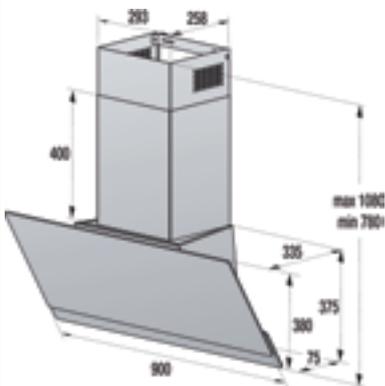


**WHI949EXBG**

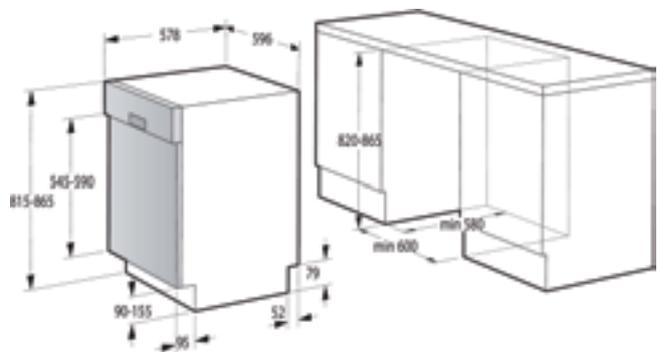

**GI62040X**

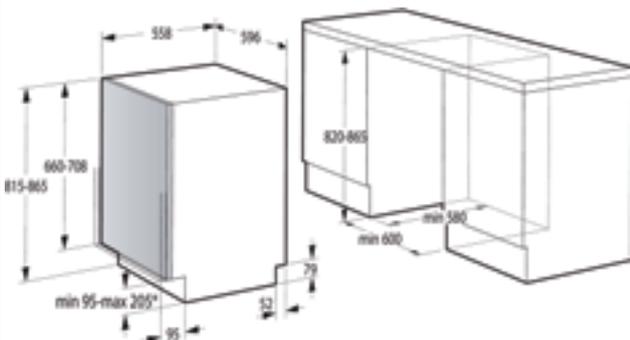


**GV62040**

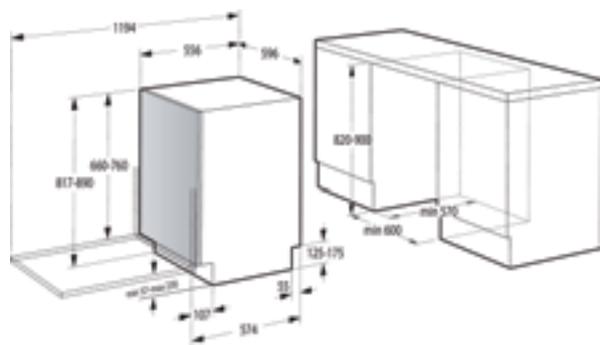


**GV631E60**


# Gorenje Maßzeichnungen

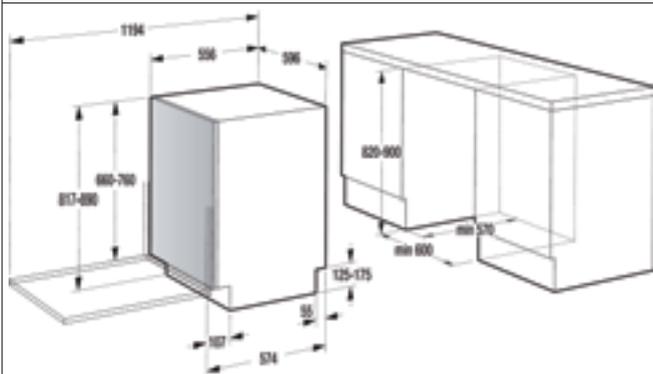

GV671C60

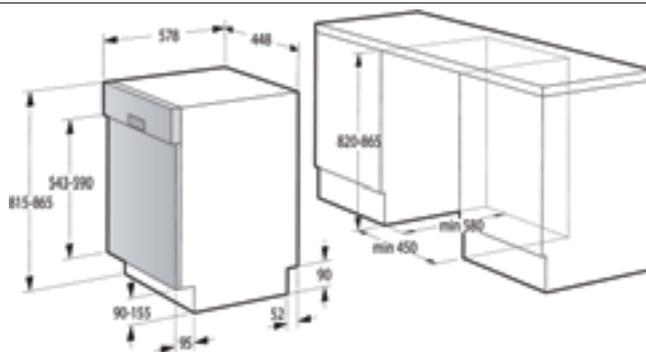

GI52040X

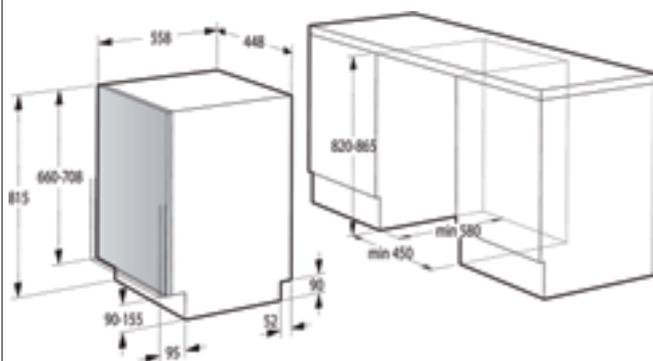

GV52040



# VIEL FRISCHE, WENIG VERBRAUCH



## **AUTOMATISCH LECKER**

Mit den Constructa Automatik-Programmen gelangen Ihnen Ihre Lieblingsgerichte wie von Geisterhand. Ganz egal ob Fisch oder Fleisch: Einfach das Gargut einlegen, passendes Gericht wählen sowie Gewicht einstellen und starten. So wird Kochen zum Kinderspiel.



## **GERINGERE EISBILDUNG, SCHNELLERES ABTAUEN**

Die Low Frost-Technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefriereteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller.



## **NIE MEHR OFEN PUTZEN**

Mit Pyrolyse erledigt sich die anstrengende, zeitaufwendige Backofenreinigung ganz von selbst: Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände zu Asche - ein einfaches Auswischen genügt.



## **EINFACH SANFT**

Die hochwertig verarbeitete Vollglas-Innentür lässt sich nicht nur besonders leicht reinigen. Dank eines besonderen Dämpfungs-Mechanismus öffnet und schließt ein Backofen mit Soft Tür besonders sanft und leise.



## **WUNDERBAR INTUITIV**

Mit der Komfort Scroll Bedienung steuern Sie Ihren Constructa Backofen einfach intuitiv. Ganz so, wie Sie es im Umgang mit Mobiltelefonen gewohnt sind. Damit ist die Bedienung Ihres neuen Backofens herrlich einfach und Sie haben in Windeseile die richtige Einstellung gefunden.

# Constructa Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK602KSF0</b>		<b>CK602KSF0</b>	<b>868</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 4 durchgehende Türabsteller  
 1 Eierablage  
 LED-Innenraumbeleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 118 kWh/a  
 Nutzinhalt 150 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK642KFO</b>		<b>CK642KFO</b>	<b>944</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 4 durchgehende Türabsteller  
 1 Eierablage  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum (-18°C und tiefer)  
 1 Gefrierfach mit Klappe  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 185 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 129 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Constructa Einbaukühlgeräte

## Einbaugefrierschrank\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CE521VSE0</b>		<b>CE521VSE0</b>	<b>892</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Gefrierteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik  
 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 akustisches und optisches Warnsystem  
**Serienzubehör**  
 1 Eiswürfelschale  
 2 Kälte-Akkus

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 176 kWh/a  
 Nutzinhalt 96 l  
 Gefriervermögen: 4,3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 11 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gerätemaße (H x B x T) 874 x 541 x 545 mm  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK603KSF0</b>		<b>CK603KSF0</b>	<b>1008</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar Kurzbezeichnung  
**Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 4 durchgehende Türabsteller  
 1 Eierablage  
 LED-Innenraumbelichtung  
 Drehwähler für Temperaturregelung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 123 kWh/a  
 Nutzinhalt 181 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Constructa Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK643KFO</b>		<b>CK643KFO</b>	<b>1120</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 4 durchgehende Türabsteller  
 1 Eierablage  
 LED-Innenraumbelichtung  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
**Ausstattung Gefriereteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum (-18°C und tiefer)  
 1 Gefrierfach mit Klappe  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 185 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 159 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK604KSF0</b>		<b>CK604KSF0</b>	<b>1080</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 4 durchgehende Türabsteller  
 1 Eierablage  
 LED-Innenraumbelichtung  
 Drehwähler für Temperaturregelung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 129 kWh/a  
 Nutzinhalt 221 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Constructa Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK644KFO</b>		<b>CK644KFO</b>	<b>1192</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 4 durchgehende Türabsteller  
 1 Eierablage  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
**Ausstattung Gefriereteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum (-18°C und tiefer)  
 1 Gefrierfach mit Klappe

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 189 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 200 l, davon 17 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3,5 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK567VSFO</b>		<b>CK567VSFO</b>	<b>1460</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1450 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 3 durchgehende Türabsteller  
 3 Eierablagen  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
**Ausstattung Gefriereteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum (-18°C und tiefer)  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik  
 Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 245 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 208 l, davon 52 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 22 h  
 Klimaklasse: SN-T  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Constructa Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK577VSFO</b>		<b>CK577VSFO</b>	<b>1528</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1580 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 4 durchgehende Türabsteller  
 3 Eierablagen  
 LED-Innenraumbelichtung  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum (-18°C und tiefer)  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 260 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 231 l, davon 63 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 26 h  
 Klimaklasse: SN-T  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.


## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK587VSE0</b>		<b>CK587VSE0</b>	<b>1496</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar  
 Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden  
 4 durchgehende Türabsteller  
 akustischer Türalarm  
 superKühlen  
 3 Eierablagen  
 LED-Innenraumbelichtung  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum (-18°C und tiefer)  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 216 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 270 l, davon 70 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3,2 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 12 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Constructa Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK786NSFO</b>		<b>CK786NSFO</b>	<b>1652</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Schlepptürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 05**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 Transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden  
 3 durchgehende Türabsteller  
 akustischer Türalarm  
 superKühlen  
 3 Eierablagen  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 \*\*\*\*Gefrierraum (-18°C und tiefer)  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen  
 NoFrost-Technik  
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 293 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 260 l, davon 76 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 4 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Constructa Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK601KSFO</b>		<b>CK601KSFO</b>	<b>1180</b>



einbau-/unterbaufähig  
 variable Sockelanpassung  
 höhenverstellbare Füße vorne  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 1 Kompressor, 1 Kältekreislauf  
 Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 Be- und Entlüftung im Sockel  
 kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar  
 2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
 1 Flaschenabsteller  
 2 Türabsteller  
 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller  
 1 Eierablage

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 114 kWh/a  
 Nutzinhalt 137 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



# Constructa Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CK641KSFO</b>		<b>CK641KSFO</b>	<b>1288</b>



einbau-/unterbaufähig  
variable Sockelanpassung  
höhenverstellbare Füße vorne  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
elektromechanische Temperaturregelung  
1 Kompressor, 1 Kältekreislauf  
LED-Innenraumbeleuchtung  
Be- und Entlüftung im Sockel  
kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar  
2 transparente Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte  
1 Flaschenabsteller  
2 Türabsteller  
Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller  
1 Eierablage  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
1 Gefrierfach mit Klappe

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
Energieverbrauch: 180 kWh/a  
Nutzinhalt gesamt 123 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach  
Gefriervermögen: 3,4 kg / 24 h  
Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
Klimaklasse: SN-ST  
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Gesamtanschlusswert 90 W



# Constructa Einbauherde

## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH1K00050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH1K00050</b>	<b>540</b>



Heizarten:  
Ober-/ Unterhitze  
Unterhitze  
Ober-/ Unterhitze sanft  
Vario-Großflächengrill  
Vario-Kleinflächengrill  
**Ausstattung**  
Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem Emaille braun  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
Bedienblende Edelstahl  
**Serienzubehör**  
1 Kombirost  
1 Universalpfanne

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 10,65 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH1M00050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH1M00050</b>	<b>616</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Großflächengrill  
Schnellaufheizung

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie braun  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
Bedienblende Edelstahl

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 66 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 10,65 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH2M50050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH2M50050</b>	<b>688</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Vario-Großflächengrill  
Schnellaufheizung

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie braun  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
Bedienblende Edelstahl

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 66 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 11,1 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH2M60050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH2M60050</b>	<b>776</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Vario-Großflächengrill  
Schnellaufheizung

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie braun  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse

Autostart  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
Bedienblende Edelstahl  
voll versenkbare Bedienkebel

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 66 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 11,1 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH3M00052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH3M00052</b>	<b>756</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Großflächengrill

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängегittern  
Teleskopauszug nachrüstbar  
geschwungener Metallgriff  
Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie grau

Vollglas-Innentür  
sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C  
Kühlgebläse

optische Aufheizkontrolle  
Autostart  
Schnellaufheizung  
Bedienblende Edelstahl

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 11,2 kW



# Constructa Einbauherde

## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH3M50052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH3M50052</b>	<b>860</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Großflächengrill

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängегittern  
Teleskopauszug nachrüstbar  
geschwungener Metallgriff  
Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie grau  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
optische Aufheizkontrolle  
Autostart  
Schnellaufheizung  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
Individuell einstellbare Kindersicherung  
Bedienblende Edelstahl

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 11,2 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH3M10052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH3M10052</b>	<b>896</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
Unterhitze (separat)  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Großflächengrill  
Pizzastufe

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängегittern  
Teleskopauszug nachrüstbar  
geschwungener Metallgriff  
Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie grau  
Vollglas-Innentür  
sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C  
Kühlgebläse  
optische Aufheizkontrolle  
Autostart  
Schnellaufheizung  
Bedienblende Edelstahl

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 11,2 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH3M61052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH3M61052</b>	<b>1040</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze (separat)  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängегittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 geschwungener Metallgriff  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaillie grau  
 hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart  
 Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Bedienblende Edelstahl  
 versenkbare Bedienknebel

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
 Anschlusswert: 11,2 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CH3M61053</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CH3M61053</b>	<b>1040</b>



### Heizarten:

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze (separat)  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängегittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 geschwungener Metallgriff  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaillie grau  
 hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart  
 Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Bedienblende Edelstahl

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
 Anschlusswert: 11,2 kW



# Constructa Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CM321053</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CM321053</b>	<b>372</b>



kombinierbar mit allen Einbaugeräten mit der Bezeichnung CH..., außer CH3M61053

### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Anschlusswert: 6,6 kW



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CM321052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CM321052</b>	<b>456</b>



kombinierbar mit allen Einbaugeräten mit der Bezeichnung CH..., außer CH3M61053

### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Anschlusswert: 6,6 kW



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CM323052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CM323052</b>	<b>604</b>



kombinierbar mit allen Einbaugeräten mit der Bezeichnung CH..., außer CH3M61053

### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1600/2400 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000/2200 W  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen

### Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Anschlusswert: 7,8 kW



# Constructa Kochfelder

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CM424055</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CM424055</b>	<b>1320</b>



nur kombinierbar mit Einbauherd CH3M61053

### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 17 Leistungsstufen  
 touchControl-Bedienung  
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen  
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Timer  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 Kurzzeitwecker  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 powerManagement-Funktion  
 Topferkennung  
 Wischschutzfunktion  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW



# Constructa Einbaubacköfen

## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF1K00050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF1K00050</b>	<b>528</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 Vario-Großflächengrill  
 Vario-Kleinflächengrill

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaille braun  
 Vollglas-Innentür  
 geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
 Kühlgebläse  
 Bedienelemente Edelstahl

### Serienzubehör

1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
 Anschlusswert: 2,85 kW



# Constructa Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF1M00050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF1M00050</b>	<b>616</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Großflächengrill  
Schnellaufheizung

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie braun  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
Bedienelemente Edelstahl

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 66 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
Anschlusswert: 2,85 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF2M50050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF2M50050</b>	<b>672</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Vario-Großflächengrill  
Schnellaufheizung

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie braun  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
Individuell einstellbare Kindersicherung  
Bedienblende Edelstahl  
Autostart

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 66 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
Anschlusswert: 3,3 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF2M60050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF2M60050</b>	<b>776</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Vario-Großflächengrill  
Schnellaufheizung

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie braun  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
Individuell einstellbare Kindersicherung  
Bedienblende Edelstahl  
voll versenkbare Bedienkebel

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 66 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,98 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,79 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
Anschlusswert: 3,3 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF2M77050</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF2M77050</b>	<b>1156</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Pizzastufe  
Vario-Großflächengrill  
Schnellaufheizung

### Ausstattung

Halogen-Innenbeleuchtung  
10 Automatikprogramme  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie grau  
Vollglas-Innentür  
äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30°C  
Kühlgebläse  
pyrolytische Selbstreinigung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Temperaturvorschlag  
optische Aufheizkontrolle  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
Individuell einstellbare Kindersicherung  
elektronische Backofensteuerung  
Bedienblende Edelstahl  
voll versenkbare Bedienkebel  
automatische Sicherheitsabschaltung

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 63 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,93 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,77 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 597 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,0 m  
Anschlusswert: 3,25 kW



# Constructa Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF3M00052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF3M00052</b>	<b>756</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Großflächengrill

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern  
Teleskopauszug nachrüstbar  
Halogen-Innenbeleuchtung  
geschwungener Metallgriff  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie grau  
Vollglas-Innentür  
sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C  
Kühlgebläse  
optische Aufheizkontrolle  
Autostart  
Schnellaufheizung  
Bedienelemente Edelstahl

**Serienzubehör**  
1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
Anschlusswert: 3,4 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF3M50052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF3M50052</b>	<b>860</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Umluftgrill  
3D-Heißluft  
Heißluft sanft  
Großflächengrill

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern  
Teleskopauszug nachrüstbar  
Halogen-Innenbeleuchtung  
geschwungener Metallgriff  
Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
Emaillie grau  
Vollglas-Innentür  
geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
Kühlgebläse  
optische Aufheizkontrolle  
Autostart  
Schnellaufheizung  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
Individuell einstellbare Kindersicherung  
Bedienelemente Edelstahl

**Serienzubehör**  
1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
Anschlusswert: 3,4 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF3M10052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF3M10052</b>	<b>896</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe  
**Ausstattung**  
 großer Backofeninnenraum mit Einhängегittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 geschwungener Metallgriff  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaillie grau

Vollglas-Innentür  
 sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart  
 Schnellaufheizung  
 Bedienelemente Edelstahl

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,4 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF3M61052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF3M61052</b>	<b>1052</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe  
**Ausstattung**  
 großer Backofeninnenraum mit Einhängегittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 geschwungener Metallgriff  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaillie grau

hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart

Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Bedienelemente Edelstahl

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,4 kW



# Constructa Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF4A60062</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CF4A60062</b>	<b>1208</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Heißluft mit Dampfoption  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 geschwungener Metallgriff  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaillie grau  
 Vollglas-Innentür  
 Soft Close  
 Soft Open  
 geringe Fenstertemperatur max. 50°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart  
 Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Bedienblende Glas Schwarz

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,4 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF4M78062</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CF4M78062</b>	<b>1380</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe  
 10 Automatikprogramme

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Backofenbeleuchtung abschaltbar  
 elektronische Backofensteuerung  
 cookControl  
 geschwungener Metallgriff  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaillie grau  
 pyrolytische Selbstreinigung  
 hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 Soft Close  
 Soft Open  
 äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart  
 Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Temperaturvorschlag  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Bedienblende Glas Schwarz

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF4M98062</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CF4M98062</b>	<b>1564</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze (separat)  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Intensivhitze  
 Auftauen  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 40 Automatikprogramme

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Backofenbeleuchtung abschaltbar  
 elektronische Backofensteuerung mit Komfort Scroll  
 Bedienung  
 Digitaldisplay für Backofentemperatur  
 cookControl  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem  
 Emaille grau  
 pyrolytische Selbstreinigung  
 hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 Soft Close  
 Soft Open  
 äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart  
 Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Starttaste  
 Infotaste  
 Temperaturvorschlag  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Bedienblende Glas Schwarz

**Serienzubehör**  
 1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF4A93062</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CF4A93062</b>	<b>1804</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze (separat)  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Intensivhitze  
 Sanftgaren  
 Auftauen  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Regenerieren  
 Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/ Unterhitze  
 40 Automatikprogramme  
 Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm

### Ausstattung

großer Backofeninnenraum mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 elektronische Backofensteuerung mit Komfort Scroll Bedienung  
 Digitaldisplay für Backofentemperatur  
 cookControl  
 geschwungener Metallgriff  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Backofenbeleuchtung abschaltbar  
 Backofenbeschichtung aus glattem säurebeständigem Emaille grau  
 ecoClean-Ausstattung: Rückwand  
 hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 Soft Close  
 Soft Open  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Temperaturvorschlag  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Starttaste  
 Infotaste  
 externe Dampferzeugung  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Bedienblende Glas Schwarz

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten


Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



# Constructa Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA327150</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA327150</b>	<b>588</b>

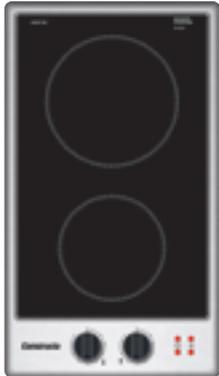

### Ausstattung

2 Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 1700 W  
 Bedienung durch oben liegende Bedienregler  
 2 Betriebsanzeigelampen  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 268 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 2,00 m  
 Anschlusswert: 2,9 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA321255</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA321255</b>	<b>784</b>



### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W  
 touchControl  
 17 Leistungsstufen  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 1 Betriebsanzeigelampe  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Hauptschalter mit Stoppfunktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 reStart-Funktion

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 500 mm  
 Anschlusswert: 6,6 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA322355</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA322355</b>	<b>852</b>



### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W, davon 1 Powerstufe 1600 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 800/2100 W +  
 Powerstufe 2600 W  
 Komfort Scroll Bedienung mit Timer  
 17 Leistungsstufen  
 Powerstufe vorne links  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 1 Betriebsanzeigelampe  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Kurzzeitwecker  
 Wischutzfunktion  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Hauptschalter mit Stoppfunktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 reStart-Funktion  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



# Constructa Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA323255</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA323255</b>	<b>856</b>



### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000/2200 W  
 touchControl  
 17 Leistungsstufen  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 1 Betriebsanzeigelampe  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Hauptschalter mit Stoppfunktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 reStart-Funktion

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Anschlusswert: 7,5 kW



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA328355</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA328355</b>	<b>1104</b>



### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W  
 1 x Zweikreis-Kochzonen: 1 x 120/210 mm, 800/2100 W, Powerstufe 2600 W  
 1 x 180 x 230 mm, 1700/2400 W, Powerstufe 3400 W  
 Komfort Scroll Bedienung mit Timer  
 17 Leistungsstufen  
 Powerstufen hinten Mitte, vorne links  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 1 Betriebsanzeigelampe  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Hauptschalter mit Stoppfunktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kurzzeitwecker  
 Energieverbrauchsanzeige  
 reStart-Funktion  
 Wischschutzfunktion

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
 Anschlusswert: 9,3 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA421256</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA421256</b>	<b>1212</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 2 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 touchControl mit Timer  
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen  
 17 Leistungsstufen  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Kindersicherung  
 Hauptschalter mit Stoppfunktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kurzzeitwecker  
 powerManagement-Funktion  
 Topferkennung  
 reStart-Funktion  
 quickStart-Funktion

### Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 4,6 kW, 220-240 V



# Constructa Autarke Kochfelder

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA424255</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA424255</b>	<b>1268</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen  
 17 Leistungsstufen  
 touchControl mit Timer  
 Kurzzeitwecker  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Topferkennung  
 Kindersicherung  
 Hauptschalter mit Stoppfunktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 powerManagement-Funktion  
 reStart-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490-500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CA428355</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CA428355</b>	<b>1720</b>



### Ausstattung

4 Induktionskochzonen, davon 2 Zonen Kombi-Induktion:  
 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 280 mm Ø, 2600 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 Kombi-Zone  
 Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen  
 17 Leistungsstufen  
 Komfort Scroll Bedienung mit Timer  
 Combi Move  
 Kurzzeitwecker  
 digitale Anzeige der Kochstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Hauptschalter mit Stoppfunktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 powerManagement-Funktion  
 Topferkennung  
 reStart-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 Wischutzfunktion  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm


### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW



## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CV431235</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CV431235</b>	<b>2816</b>



### Ausstattung Kochfeld

4 Induktions-Kochzonen  
 2 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 2 x 150 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 TouchControl-Bedienung  
 17 Leistungsstufen  
 powerManagement-Funktion  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Hauptschalter  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Topferkennung  
 Timer  
 Kurzzeitwecker  
 quickStart-Funktion  
 reStart-Funktion  
 Wischutzfunktion  
 sehr geringes Geräusch mit optimaler Psychoakustik

### Ausstattung Haube

Edelstahl  
**nur Umluftbetrieb möglich**  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 Intensivstufe 565 m³/h - 72dB(A)  
 Normalstufe max. 500 m³/h - 68 dB(A)  
 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
 touch-Bedienung  
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone  
 automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um störende Gerüche zu vermeiden

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
 Lüftereffizienzklasse: B  
 Fettfiltereffizienzklasse: B  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/a  
 Gerätemaße (H x B x T) 592 x 223 x 522 mm  
 Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CV430235</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>CV430235</b>	<b>3184</b>



### Ausstattung Kochfeld

4 Induktions-Kochzonen  
 2 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 2 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 TouchControl-Bedienung  
 17 Leistungsstufen  
 powerManagement-Funktion  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Hauptschalter  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Topferkennung  
 Timer  
 Kurzzeitwecker  
 quickStart-Funktion  
 reStart-Funktion  
 Wischutzfunktion  
 sehr geringes Geräusch mit optimaler Psychoakustik

### Ausstattung Haube

Edelstahl  
**nur Umluftbetrieb möglich**  
 Lüfterleistung nach EN 61591  
 Intensivstufe 565 m³/h - 72dB(A)  
 Normalstufe max. 500 m³/h - 68 dB(A)  
 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
 touch-Bedienung  
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone  
 automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um störende Gerüche zu vermeiden

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
 Lüftereffizienzklasse: B  
 Fettfiltereffizienzklasse: B  
 durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/a  
 Gerätemaße (H x B x T) 802 x 223 x 522 mm  
 Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



## Kompakt-Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CC3M61052</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CC3M61052</b>	<b>920</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze (separat)  
 Umluftgrill  
 3D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe

### Ausstattung

Kompaktbackofen mit Einhängegittern  
 Teleskopauszug nachrüstbar  
 geschwungener Metallgriff  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 glatte Backofenwände und abnehmbare Backofentür für einfache Reinigung  
 Emaillie grau  
 hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 sehr geringe Fenstertemperatur max. 40°C  
 Kühlgebläse  
 optische Aufheizkontrolle  
 Autostart  
 Schnellaufheizung  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 Bedienblende Edelstahl

### Serienzubehör

1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 50°-275°C  
 47 Liter Garraum mit 3 Einschubebenen  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,84 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,71 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
 Anschlusswert: 2,8 kW



## Mikrowellen-Kompakt-Backofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CC4W91962</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CC4W91962</b>	<b>1680</b>



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank

Heizarten:  
 Mikrowelle  
 Umluftgrill  
 Heißluft  
 Großflächengrill  
 Warmhalten

### Ausstattung

900 W-Mikrowelle  
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
 Programmautomatik 15  
 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
 8 Programme für Kombinationsbetrieb  
 Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar bis 600 W  
 geschwungener Metallgriff  
 LED-Innenbeleuchtung  
 hydroClean - Reinigungssystem  
 Vollglas-Innentür  
 Edelstahl-Lüfterrad  
 Kühlgebläse  
 LED-Display  
 Bedienung über Sensortasten  
 Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
 Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
 Schnellaufheizung  
 Türkontaktschalter  
 Individuell einstellbare Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung

### Serienzubehör

1 Rost

### Technische Daten

Temperaturregelung von 40°-230°C  
 44 l Edelstahl-Garraum  
 Gerätemaße (H x B x T) 454 x 594 x 570 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Anschlusswert: 3,35 kW, 220-230 V  
 Absicherung: 10 A



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CC4P91262</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CC4P91262</b>	<b>508</b>



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank  
Nischenhöhe: 365 mm

### Ausstattung

800 W Mikrowelle  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W  
7 Automatikprogramme  
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
Memory-Funktion (1 Speicherplatz)  
hydroClean - Reinigungssystem  
LED-Display  
Bedienung über Sensortasten Leicht-Bedien-Konzept:  
besonders einfaches, problemloses Einstellen  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
LED-Innenbeleuchtung  
Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm  
Kühlgebläse  
automatische Sicherheitsabschaltung  
Türkontaktschalter  
**Serienzubehör**  
1 Drehteller

### Technische Daten

links angeschlagene Tür, Türöffnung über elektrische Taste  
20 l Edelstahl-Garraum  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 317 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V  
Absicherung: 10 A



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CC4P91562</b>	<b>Schwarz</b>	<b>CC4P91562</b>	<b>692</b>



zur Montage in einen 60 cm breiten Hochschrank  
Nischenhöhe: 382 mm

### Ausstattung

900 W-Mikrowelle  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
7 Automatikprogramme  
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
Memory-Funktion (1 Speicherplatz)  
hydroClean - Reinigungssystem  
LED-Display  
Bedienung über Sensortasten  
Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige  
LED-Innenbeleuchtung  
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses  
Einstellen  
Glas-Drehteller, Ø 31,5 cm  
Kühlgebläse  
automatische Sicherheitsabschaltung  
Türkontaktschalter  
**Serienzubehör**  
1 Drehteller

### Technische Daten

links angeschlagene Tür, Türöffnung über elektrische Taste  
25 l Edelstahl-Garraum  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 388 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 1,45 kW, 220-230 V  
Absicherung: 10 A



# Constructa Dunstabzugshauben

## Unterbauhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD106151</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD106151</b>	<b>200</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage oder unter Hängeschrank

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen  
Vliesfilter  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5 W LED  
schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 120 mm (Ø 100 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 250 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 80 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: E  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 150 x 600 x 482 mm  
Anschlusswert: 119 W, 220-240 V



**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ5101X0**

## Flachschrinhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD30637</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>CD30637</b>	<b>352</b>

Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Wippenschalter für 2 Leistungsstufen  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)  
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 328 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 182 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 64 dB(A) re1pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 72 dB(A) re1pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm  
Anschlusswert: 93 W



**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5145X5**  
ab 01.04.2022 CZ51IT1X4

## Flachschrinhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD30646</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>CD30646</b>	<b>392</b>

Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Wippenschalter für 3 Leistungsstufen  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Griffleiste beiliegend  
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 389 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 196 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 67 dB(A) re1pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 74 dB(A) re1pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm  
Anschlusswert: 108 W



**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5145X5**  
ab 01.04.2022 CZ51IT1X4

# Constructa Dunstabzugshauben

## Flachschirmhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD30677</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>CD30677</b>	<b>476</b>

Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Griffleiste beiliegend  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
automatischer Gebläsenachlauf  
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie  
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges

**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5145X5**  
[ab 01.04.2022 CZ51IT11X4](#)

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 174 m³/h, Intensivstufe 189 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 62 dB(A) re1pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 69 dB(A) re1pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 70 dB(A) re1pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 72 dB(A) re1pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm  
Anschlusswert: 74 W



## Flachschirmhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD30976</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>CD30976</b>	<b>688</b>

Breite 90 cm  
zur Montage in einen 90 cm breiten Hängeschrank

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) regelbar durch Kurzhubtasten mit LED-Anzeige  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED  
Griffleiste beiliegend  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
automatischer Gebläsenachlauf  
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie  
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges

**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5145X5**  
[ab 01.04.2022 CZ51IT11X4](#)

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 166 m³/h, Intensivstufe 178 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 63 dB(A) re1pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 70 dB(A) re1pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 70 dB(A) re1pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 71 dB(A) re1pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 898 x 290 mm  
Anschlusswert: 76 W



# Constructa Dunstabzugshauben

## Lüfterbaustein



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD75132</b>	<b>Silbermetalllic</b>	<b>CD75132</b>	<b>416</b>

Breite 53 cm  
zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x LED-Beleuchtung  
kraftvolles und besonders leises 2-motoriges Gebläse

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 362 m³/h, Intensivstufe 618 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 395 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 56 dB(A) re1pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 68 dB(A) re1pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 64 dB(A) re1pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 72 dB(A) re1pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 255 x 530 x 380 mm  
**Ausschnittmaß** 500 x 350 mm  
Anschlusswert: 206 W



**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ5155X0**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD616650</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD616650</b>	<b>344</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 365 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 211 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
Abluftbetrieb: 66 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 67 dB(A) re1pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 799-975 x 600 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 100 W



**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5138X5**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD619650</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD619650</b>	<b>384</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 365 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 213 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 799-975 x 900 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 100 W



**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5138X5**

# Constructa Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD626250</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD626250</b>	<b>712</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
Energieeffizienter Kondensatormotor  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
über Kurzhubtasten mit Leuchttasten

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ51DXA0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXB1X4](#)  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ51DXU0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXI1X4](#)  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,7 kWh/a  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 410 m³/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 644 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 337 m³/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 441 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb mit Clean Air Umluftset:  
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 676-1116 x 600 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 220 W



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD629250</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD629250</b>	<b>808</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
Energieeffizienter Kondensatormotor  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
über Kurzhubtasten mit Leuchttasten

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ51DXA0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXB1X4](#)  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ51DXU0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXI1X4](#)  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,4 kWh/a  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 389 m³/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 642 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 337 m³/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 441 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset:  
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 Pa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Gerätemaße (H x B x T) 676-1116 x 900 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 220 W



# Constructa Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD636650</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD636650</b>	<b>484</b>



Breite 60 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ51DXA0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXB1X4](#)  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ51DXU0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXI1X4](#)  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/a  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 365 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 240 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 63 dB(A) re1pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. Normalstufe 65 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Gerätemaße (H x B x T) 635-1075 x 600 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 100 W



## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD639650</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD639650</b>	<b>584</b>



Breite 90 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ51DXA0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXB1X4](#)  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ51DXU0X0,**  
[ab 01.04.2022 CZ51DXI1X4](#)  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/a  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 365 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 240 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 64 dB(A) re1pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. Normalstufe 65 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Gerätemaße (H x B x T) 635-1075 x 900 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 100 W



# Constructa Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD636253</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD636253</b>	<b>688</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Energieeffizienter Kondensatormotor  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
über Kurzhubtasten mit Leuchttasten  
doppelflütliges Hochleistungsgebläse

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ51DXA0X0,**  
ab 01.04.2022 **CZ51DXB1X4**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ51DXU0X0,**  
ab 01.04.2022 **CZ51DXI1X4**  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/a  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 605 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 441 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe  
bei Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 635-1075 x 600 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 220 W



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD639253</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD639253</b>	<b>792</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Energieeffizienter Kondensatormotor  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
über Kurzhubtasten mit Leuchttasten  
doppelflütliges Hochleistungsgebläse

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter CZ51DXA0X0,**  
ab 01.04.2022 **CZ51DXB1X4**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ51DXU0X0,**  
ab 01.04.2022 **CZ51DXI1X4**  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/a  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 604 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 441 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei max. Normalstufe  
bei Abluftbetrieb: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Gerätemaße (H x B x T) 635-1075 x 900 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 220 W



# Constructa Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD646850</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD646850</b>	<b>788</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intervallschaltung  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Dimm-Funktion  
softLight  
Schnellmontagebefestigung  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
automatischer Gebläsenachlauf  
kraftvolles und leises Gebläse  
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5101X5,**  
ab 01.04.2022 **CZ51CB1X4**  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. Normalstufe 330 m³/h, Intensivstufe 409 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 61 dB(A) re1pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 71 dB(A) re1pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. Normalstufe 67 dB(A) re1pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 71 dB(A) re1pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 614-1064 x 598 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 143 W



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD649850</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD649850</b>	<b>892</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intervallschaltung  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED  
Dimm-Funktion  
softLight  
Schnellmontagebefestigung  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
automatischer Gebläsenachlauf  
kraftvolles und leises Gebläse  
extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung  
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5102X5,**  
ab 01.04.2022 **CZ51CB1X4**  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. Normalstufe 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 70 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 614-1064 x 898 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 145 W



# Constructa Dunstabzugshauben

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD939850</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD939850</b>	<b>1556</b>

Breite 90 cm  
für Deckenmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intervallschaltung  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED  
Dimm-Funktion  
softLight  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
automatischer Gebläsenachlauf  
kraftvolles und leises Gebläse  
extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung  
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. Normalstufe 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 54 dB(A) re1pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 65 dB(A) re1pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset max. 66 dB(A) re1pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 70 dB(A) re1pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/a  
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 744-1044 x 898 x 600 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 146 W



**Ersatzbedarf**  
**Starterset für Umluftbetrieb CZ5106X5,**  
[ab 01.04.2022 CZ52CBI2X4](#)  
**Clean Air Plus Umluftset CZ51FXC1N6**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD686860</b>	<b>Edelstahl/Glas schwarz</b>	<b>CD686860</b>	<b>1280</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
touchControl mit LED-Anzeige für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Energieeffizienter Kondensatormotor  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Schnellmontagebefestigung  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
Randabsaugung  
kraftvolles und leises Gebläse  
Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr  
Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset:  
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 416 m³/h  
Intensivstufe 700 m³/h  
Umluftleistung mit Clean Air Plus Umluftset:  
max. Normalbetrieb 409 m³/h  
Intensivstufe 615 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Gerätemaße Abluft (H x B x T) 928-1198 x 590 x 499 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Gesamtanschlusswert 263 W, 220-240 V



**Ersatzbedarf**  
**Geruchsfilter CZ51AIB1X6**  
**Clean Air Plus Umluftset mit Kamin CZ51AII1X6**  
**Clean Air Plus Umluftset ohne Kamin CZ51AIV1X6**

# Constructa Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD688860</b>	<b>Edelstahl/Glas schwarz</b>	<b>CD688860</b>	<b>1376</b>

Breite 80 cm  
für Wandmontage

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
touchControl mit LED-Anzeige für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Energieeffizienter Kondensatormotor  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Schnellmontagebefestigung  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
Randabsaugung  
kraftvolles und leises Gebläse  
Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

**Ersatzbedarf**  
**Geruchsfilter CZ51AIB1X6**  
**Clean Air Plus Umluftset mit Kamin CZ51AII1X6**  
**Clean Air Plus Umluftset ohne Kamin CZ51AIV1X6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/Jahr  
Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset:  
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 416 m³/h  
Intensivstufe 700 m³/h  
Umluftleistung mit Clean Air Plus Umluftset:  
max. Normalbetrieb 409 m³/h  
Intensivstufe 615 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Gerätemaße Abluft (H x B x T) 928-1198 x 790 x 499 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Gesamtanschlusswert 263 W, 220-240 V



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD689860</b>	<b>Edelstahl/Glas schwarz</b>	<b>CD689860</b>	<b>1524</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung  
touchControl mit LED-Anzeige für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
langlebiger Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
Randabsaugung  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen  
Filterabdeckung aus Glas  
kraftvolles und leises Gebläse  
Schnellmontagebefestigung  
Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm  
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

**Ersatzbedarf**  
**Geruchsfilter CZ51AIB1X6**  
**Clean Air Plus Umluftset mit Kamin CZ51AII1X6**  
**Clean Air Plus Umluftset ohne Kamin CZ51AIV1X6**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,1 kWh/Jahr  
Geräusch min./max. Normalstufe: 47/54 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Clean Air Plus Umluftset:  
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 436 m³/h  
Intensivstufe 722 m³/h  
Umluftleistung mit Clean Air Plus Umluftset:  
max. Normalbetrieb 410 m³/h  
Intensivstufe 631 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße Abluft (H x B x T) 929-1199 x 890 x 500 mm  
Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m  
Anschlusswert: 143 W, 220-240 V



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CG5IS01ITE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CG5IS01ITE</b>	<b>964</b>
<b>CB5IS01ITE</b>	<b>Edelstahl XL</b>	<b>CB5IS01ITE</b>	<b>1000</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig / integrierbar  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
5 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
1 h 65°  
Favorit  
2 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
2 klappbare Tassenablagen  
Besteckkorb im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC) aquaStop®  
Programmablaufanzeige  
Programmdeanzeige  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
akustisches Signal am Programmende  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
homeConnect-fähig über WLAN  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
Kindersicherung  
Tastensperre  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 50 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 573 mm  
865 x 598 x 573 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CG5IS00HTE</b> <b>CB5IS00HTE</b>	<b>Edelstahl</b> <b>Edelstahl XL</b>	<b>CG5IS00HTE</b> <b>CB5IS00HTE</b>	<b>1084</b> <b>1116</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig / integrierbar  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
5 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
1 h 65°  
Favorit  
3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Turbo+  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb  
2 klappbare Tassenablagen  
2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb  
Besteckkorb im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des  
Unterkorbes  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)  
Wärmetauscher  
aquaStop®  
Programmablaufanzeige  
Programmendeanzeige  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
akustisches Signal am Programmende  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
homeConnect-fähig über WLAN  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
Kindersicherung  
Tastensperre  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebs-  
zyklen: 92 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus:  
9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:45 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 573 mm  
865 x 598 x 573 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CG5VX01ITE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CG5VX01ITE</b>	<b>1032</b>
<b>CB5VX01ITE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>CB5VX01ITE</b>	<b>1068</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

5 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
1 h 65°  
Favorit  
2 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
2 klappbare Tassenablagen  
Besteckkorb im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)  
aquaStop®  
Programmablaufanzeige  
Programmendeanzeige  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
akustisches Signal am Programmende  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
InfoLight rot  
homeConnect-fähig über WLAN  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 50 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CG5VX00HVE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CG5VX00HVE</b>	<b>1208</b>
<b>CB5VX00HVE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>CB5VX00HVE</b>	<b>1244</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

5 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
1 h 65°  
Favorit  
2 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung  
Maschinenpflegeprogramm Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 klappbare Tassenablagen  
2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb  
Besteckschublade  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)  
Wärmetauscher  
aquaStop®  
Programmablaufanzeige  
Programmdeanzeige  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
akustisches Signal am Programmende  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
InfoLight rot  
homeConnect-fähig über WLAN  
BLDC-Motor  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:45 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CB6VX00HTE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CB6VX00HTE</b>	<b>1416</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
1 h 65°  
45° Schnell  
Favorit  
4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Turbo+  
Vorspülen  
Maschinenpflegeprogramm  
Silence on demand (per App)  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 klappbare Tassenablagen  
2 klappbare Tellerhalter im Oberkorb  
4 klappbare Tellerreihen im Unterkorb  
Vario-Flex Besteckkorb im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes  
Bedienblende in der Oberseite der Innentür  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)  
Wärmetauscher  
aquaStop®  
Programmablaufanzeige  
Programmendeanzeige  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
akustisches Signal am Programmende  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
InfoLight rot  
homeConnect-fähig über WLAN  
BLDC-Motor  
Restzeitanzeige in Minuten  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 82 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 5:20 h  
Gerätemaße (H x B x T) 865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CG6VX00HVE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CG6VX00HVE</b>	<b>1488</b>
<b>CB6VX00HVE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>CB6VX00HVE</b>	<b>1524</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
1 h 65°  
45° Schnell  
Favorit  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe  
Beladung, Turbo+  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 klappbare Tassenablagen  
2 klappbare Tellerhalter im Oberkorb  
4 klappbare Tellerreihen im Unterkorb  
Vario-Korbsystem, Vario-Flex Besteckkorb im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des  
Unterkorbes  
Bedienblende in der Oberseite der Innentür  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)  
Wärmetauscher  
Programmablaufanzeige  
Programmendeanzeige  
aquaStop®  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
akustisches Signal am Programmende  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
BLDC-Motor  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
InfoLight rot  
homeConnect-fähig über WLAN  
Restzeitanzeige in Minuten  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebs-  
zyklen: 84 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus:  
9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 5:20 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CG6VX00ETE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CG6VX00ETE</b>	<b>1612</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
1 h 65°  
45° Schnell  
Favorit  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Turbo+  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 klappbare Tassenablagen  
2 klappbare Tellerhalter im Oberkorb  
4 klappbare Tellerreihen im Unterkorb  
Vario-Korbsystem, Vario-Flex Besteckkorb im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes  
Bedienblende in der Oberseite der Innentür  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)  
Wärmetauscher  
aquaStop®  
Programmablaufanzeige  
Programmendeanzeige  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
akustisches Signal am Programmende  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
BLDC-Motor  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
InfoLight rot  
homeConnect-fähig über WLAN  
Restzeitanzeige in Minuten  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 73 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:55 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



# Constructa Geschirrspüler

## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CG6VX00EBE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CG6VX00EBE</b>	<b>1768</b>
<b>CB6VX00EBE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>CB6VX00EBE</b>	<b>1804</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
1 h 65°  
45° Schnell  
Favorit  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Halbe Beladung, Turbo+  
Maschinenpflegeprogramm  
Silence on demand (per App)  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 Tassenablagen im höhenverstellbaren Oberkorb  
umklappbare Stachelreihe im Oberkorb  
Besteckablage im Oberkorb  
6 Klappstachelreihen im Unterkorb Vario-Korbsystem,  
Vario-Flex Besteckkorb im Unterkorb  
Vario-Flex extra Korb nachrüstbar  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes  
Bedienblende in der Oberseite der Innentür  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)  
Wärmetauscher  
Beladungs-Sensor  
Glasschutz-Technik  
aquaStop®  
akustisches Signal am Programmende  
LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
Regenerier-Elektronik  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
BLDC-Motor  
timeLight  
homeConnect-fähig über WLAN  
Restzeitanzeige in Minuten  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:35 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CP5ISOHKE</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CP5ISOHKE</b>	<b>1208</b>

Breite 45 cm  
 unterbaufähig / integrierbar  
 hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
 5 Spülprogramme:  
 70°C Intensiv  
 50° Eco  
 45°-65° Auto  
 45° Schnell  
 Vorspülen  
 3 Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Turbo+  
 Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke  
 höhenverstellbarer Oberkorb mit duoPower Sprühharmen  
 variabler Besteckkorb im Unterkorb  
 2 Klappstachelreihen im Unterkorb  
 Vario-Korbsystem  
 Geschirrkörbe in hell-silber  
 Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem  
 Regenerier-Elektronik  
 selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
 Programmstatus-Anzeige (LED), LED-Farbe: weiß  
 BLDC-Motor  
 Beladungs-Sensor  
 aquaSensor®  
 Dosier-Assistent  
 Reiniger-Automatik  
 Wechselspül-Technik  
 akustisches Signal am Programmende  
 elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
 elektrische Zeitvorwahl: 1-24 h, elektrische Restanzeige  
 in Minuten  
 Wärmetauscher  
 aquaStop®  
 von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
 inkl. Dampfschutz-Blech

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
 Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebs-  
 zyklen: 70 kWh  
 Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus:  
 8,5 Liter  
 Dauer des Eco-Programms: 3:40 h  
 Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 550 mm  
 Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CP5VX00HKE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>CP5VX00HKE</b>	<b>1180</b>

Breite 45 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

5 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
45°-65° Auto  
45° Schnell  
Vorspülen  
Sonderfunktionen: App Start, Extra Trocknen, Turbo+  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit duoPower Sprüharmen  
variabler Besteckkorb im Unterkorb  
2 Klappstachelreihen im Unterkorb  
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des  
Unterkorbes  
Vario-Korbsystem  
Geschirrkörbe in hell-silber  
Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem  
Regenerier-Elektronik  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Programmstatus-Anzeige (LED), LED-Farbe: weiß  
BLDC-Motor  
aquaSensor®  
Beladungs-Sensor  
Dosier-Assistent  
Reiniger-Automatik  
elektrische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
elektrische Zeitvorwahl: 1-24 h, elektrische Restanzeige  
in Minuten  
Wechselspül-Technik  
Wärmetauscher  
aquaStop®  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebs-  
zyklen: 70 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus:  
8,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:40 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 573 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW




# Constructa Sonderzubehör


	Beschreibung	Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
	<p><b>Teleskopauszug CZ11TE25X0</b> für alle CH3* Einbauherde und CF3*, CF4* Einbaubacköfen</p>	<p><b>2-fach</b></p>	<p><b>CZ11TE25X0</b></p>	<p>196</p>
	<p><b>Teleskopauszug CZ11TF25X0</b> für alle CH3* Einbauherde und CF3*, CF4* Einbaubacköfen</p>	<p><b>3-fach</b></p>	<p><b>CZ11TF25X0</b></p>	<p>228</p>
	<p><b>Emailliertes Backblech CZ10200</b> Backblech ist emailliert und führt zu optimalen Backergebnissen. für alle CH1*, CH2* Einbauherde und CF1*, CF2* Einbaubacköfen (außer CF2M77050)</p>		<p><b>CZ10200</b></p>	<p>52</p>
	<p><b>Universalpfanne CZ10300</b> für alle CH1*, CH2* Einbauherde und CF1*, CF2* Einbaubacköfen (außer CF2M77050)</p>		<p><b>CZ10300</b></p>	<p>76</p>
	<p><b>Emailliertes Backblech CZ11CB10E0</b> Backblech ist emailliert und führt zu optimalen Backergebnissen. für alle CH3* Einbauherde und CF3*, CF4*, CC3M*, CC4M Einbaubacköfen</p>		<p><b>CZ11CB10E0</b></p>	<p>52</p>
	<p><b>Universalpfanne CZ11CU10E0</b> für alle CH3* Einbauherde und CF3*, CF4*, CC3M*, CC4M Einbaubacköfen</p>		<p><b>CZ11CU10E0</b></p>	<p>76</p>
	<p><b>Griffleiste Metall CZ5760N1</b> für CD30637</p>		<p><b>CZ5760N1</b></p>	<p>56</p>
	<p><b>Fettfilter CZ5201X0</b> für CD106151</p>		<p><b>CZ5201X0</b></p>	<p>44</p>
	<p><b>Metallfettfilter CZ5301X0</b> für CD106151</p>		<p><b>CZ5301X0</b></p>	<p>80</p>
	<p><b>Aktivkohlefilter CZ5101X0</b> für CD106151</p>		<p><b>CZ5101X0</b></p>	<p>64</p>
	<p><b>Aktivkohlefilter CZ5155X0</b> für CD75132</p>		<p><b>CZ5155X0</b></p>	<p>92</p>

# Constructa Sonderzubehör

	Beschreibung		Ausführung	Kurzbezeichnung	N
	<p><b>CleanAir Umluftmodul CZ51FXC1N6</b> für CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860, CD646850</p>		Edelstahl	CZ51FXC1N6	488
	<p><b>CleanAir Umluftmodul CZ51CXC2N6</b> für CD649850</p>		Edelstahl	CZ51CXC2N6	488
	<p><b>Starterset für Umluftbetrieb CZ5138X5</b> für CD616650, CD619650</p>			CZ5138X5	88
	<p><b>CleanAir Umluftmodul CZ52CXC2N6</b> für CD939850</p>			CZ52CXC2N6	732
	<p><b>CleanAir Umluftmodul CZ51AXC1N6</b> für CD686860, CD688860, CD689860</p>			CZ51AXC1N6	500
	<p><b>CleanAir Standard Umluftset CZ51CBI1X4</b> AntiFisch-Funktion: besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch für CD646850  <i>ab 01.04.2022, davor CZ5101X5</i></p>	<p>N !</p>		CZ51CBI1X4	108
	<p><b>CleanAir Standard Umluftset CZ51CBI2X4</b> AntiFisch-Funktion: besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch für CD649850  <i>ab 01.04.2022, davor CZ5102X5</i></p>	<p>N !</p>		CZ51CBI2X4	108
	<p><b>CleanAir Standard Umluftset CZ51ITI1X4</b> AntiFisch-Funktion: besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch für CD30637, CD30646, CD30677, CD30976  <i>ab 01.04.2022, davor CZ5145X5</i></p>	<p>N !</p>		CZ51ITI1X4	84
	<p><b>Starterset für Umluftbetrieb CZ51AII1X6</b> für CD686860, CD688860, CD689860</p>	<p>N</p>		CZ51AII1X6	144
	<p><b>Aktivkohlefilter CZ51AIB1X6</b> für CD686860, CD688860, CD689860</p>	<p>N</p>		CZ51AIB1X6	108
	<p><b>CleanAir Standard Umluftset CZ51DXI1X4</b> AntiFisch-Funktion: besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch für CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860  <i>ab 01.04.2022, davor CZ51DXU0X0</i></p>	<p>N !</p>		CZ51DXI1X4	96


# Constructa Sonderzubehör

Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	<b>N</b>
 <p><b>CleanAir Standard Umluftset CZ51DXB1X4</b> AntiFisch-Funktion: besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch für CD636650, CD639650, CD626650, CD629650, CD636253, CD639253, CD626250, CD629250, CD636860, CD639860, CD656860, CD659860</p> <p><i>ab 01.04.2022, davor CZ51DXA0X0</i></p>	<p><b>N</b></p> <p>!</p>		<b>CZ51DXB1X4</b>	76
 <p><b>CleanAir Standard Umluftset CZ52CB12X4</b> für CD939850</p> <p><i>ab 01.04.2022, davor CZ5106X5</i></p>	<p><b>N</b></p> <p>!</p>		<b>CZ52CB12X4</b>	108
 <p><b>CleanAir Standard Geruchsfilter CZ9VRCRO</b> AntiFisch-Funktion: besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch für CV430235, CV431235</p>	<p><b>N</b></p>		<b>CZ9VRCRO</b>	168
<p><b>Zu- und Ablaufschlauchverlängerung CZ7710X0</b> für alle Constructa Geschirrspüler (dreiteilig)</p>			<b>CZ7710X0</b>	80

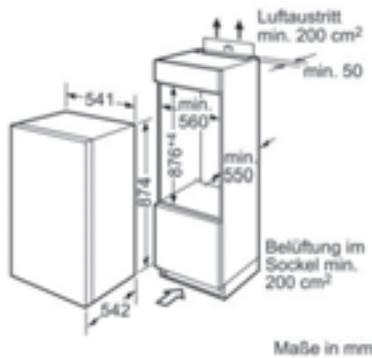


Maße in mm

**CK602KSF0**

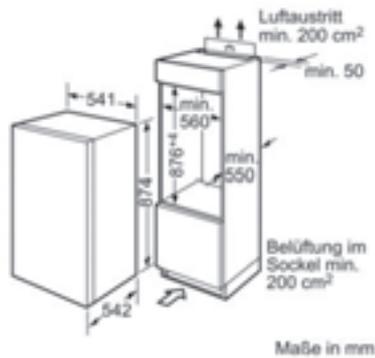


Maße in mm

**CK642KF0**

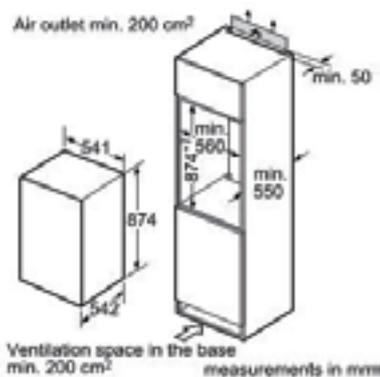


**CE521VSE0**

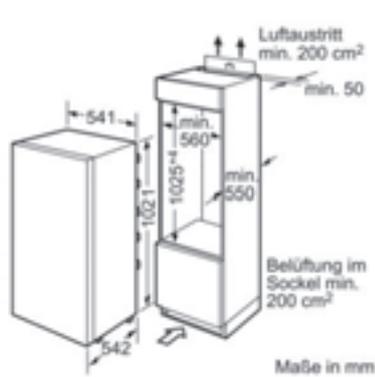


Maße in mm


**CK603KSF0**

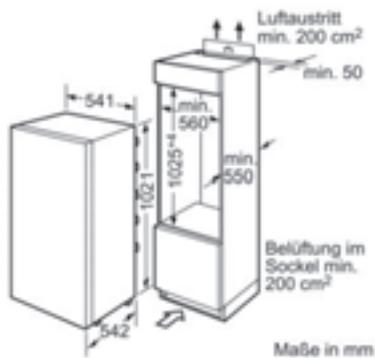


**CK643KF0**

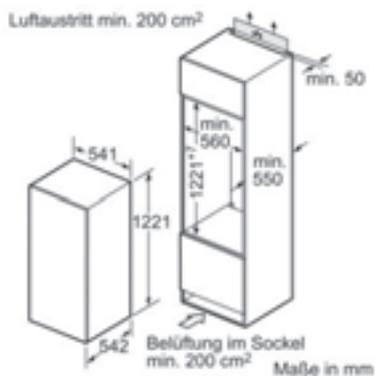


**CK604KSF0**

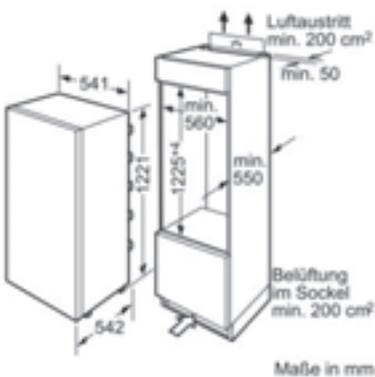


**CK644KF0**

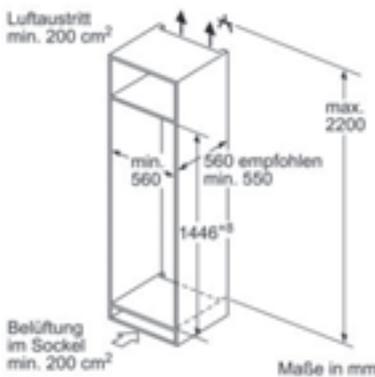


**CK567VSF0**

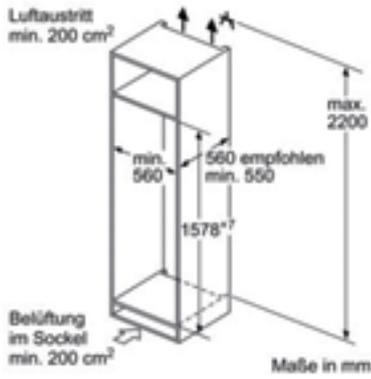

**CK577VSF0**

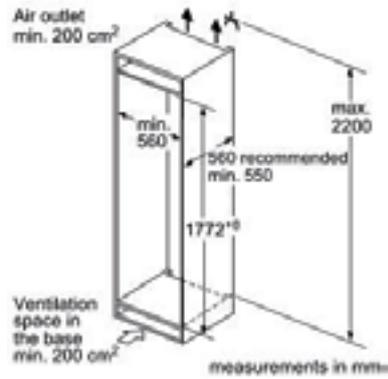

**CK587VSE0**

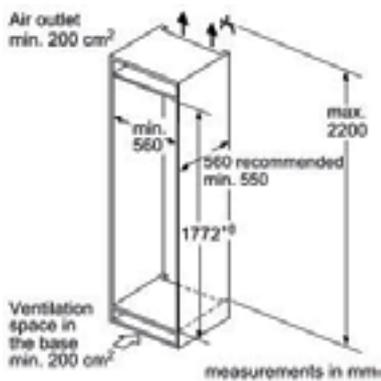


**CK786NSF0**




**CK601KSF0**




**CK641KSF0**

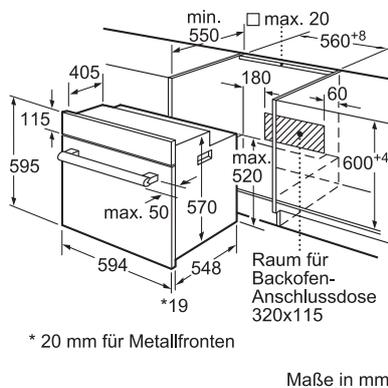


**CH1K00050, CH1M00050, CH2M50050, CH2M60050, CF1K00050, CF1M00050, CF2M50050, CF2M60050, CF2M77050**

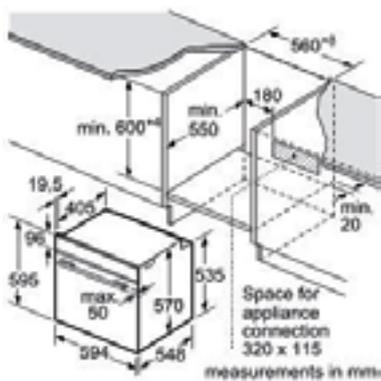


**CH3M00052, CH3M50052, CH3M10052, CH3M61052, CH61053, CF3M00052, CF3M50052, CF3M10052, CF3M61052, CF4A60062, CF4M78062, CF4M98062, CF4A93062**

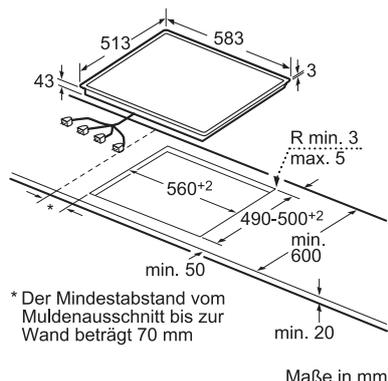


**CM321053**

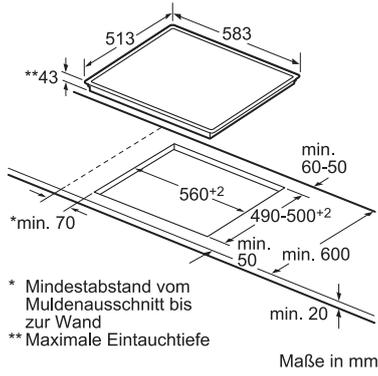

**CM321052, CM323052**

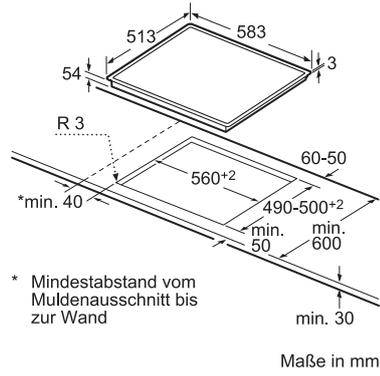


**CM424055**

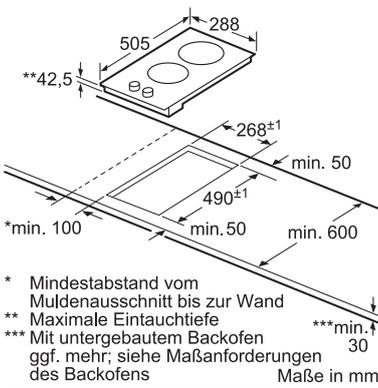

**CA327150**



**CA321255, CA322355**

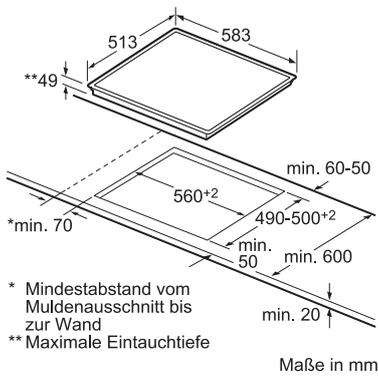

**CA323255**




**CA328355**




**CA421256, CA424255**




**CA428355**

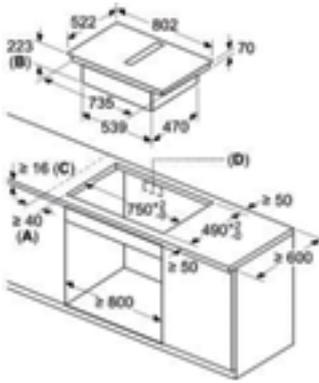


CV430235

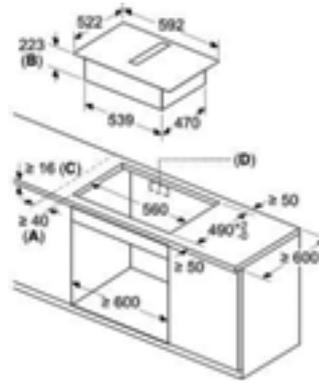


CV431235

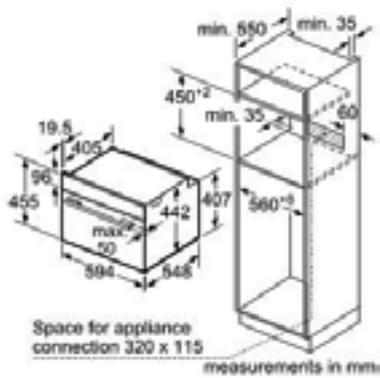

CC3M61052

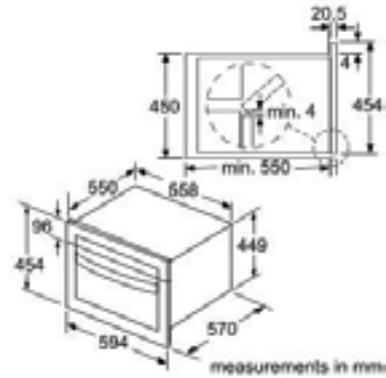


CC4W91962

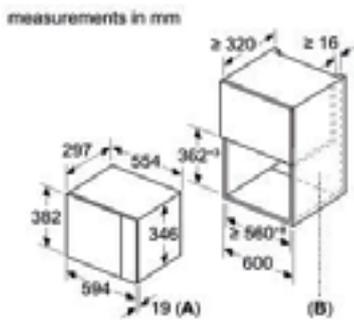


A: 20 mm for metal fascia  
B: Back panel open


CC4P91262

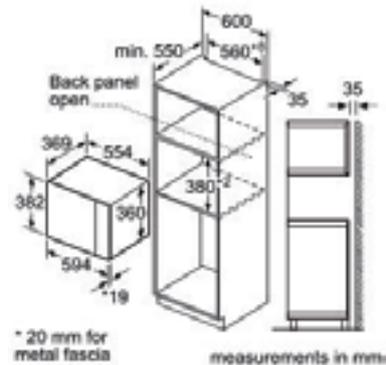


CC4P91562



CD106151

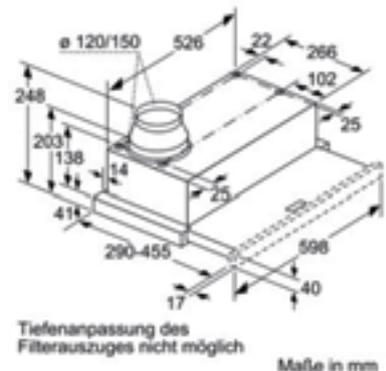


CD30637, CD30646, CD30677

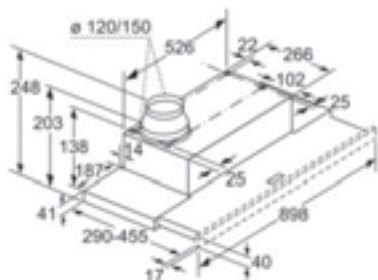


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

**CD30976**

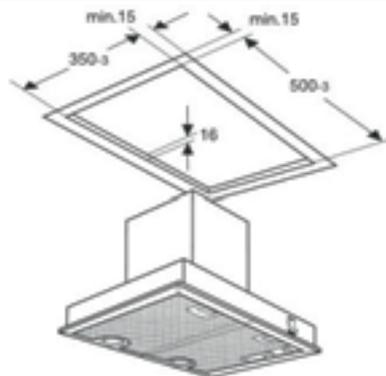


**CD75132**




Maße in mm

**CD616650**

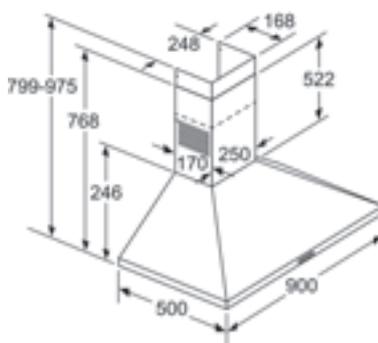

Maße in mm


**CD619650**

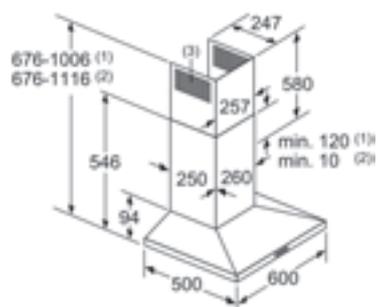

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD626250**

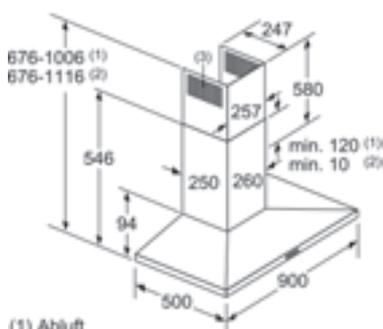

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD629250**

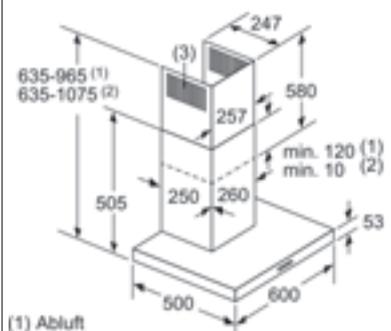

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD636650, CD636253**

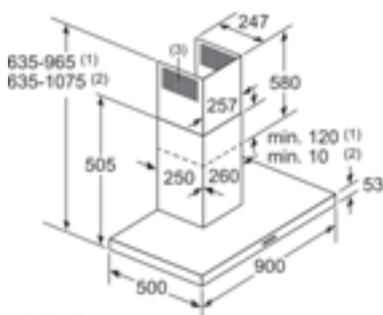

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD639650, CD639253**

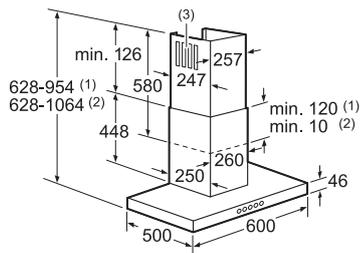

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD646850**

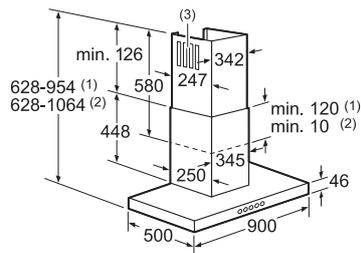

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm

**CD649850**

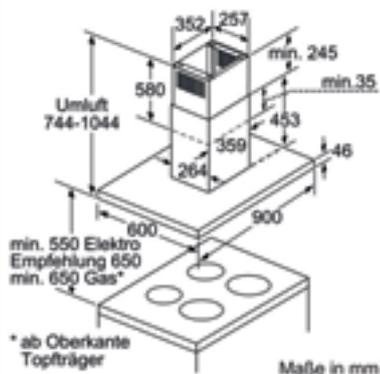

Maße in mm


**CD939850**

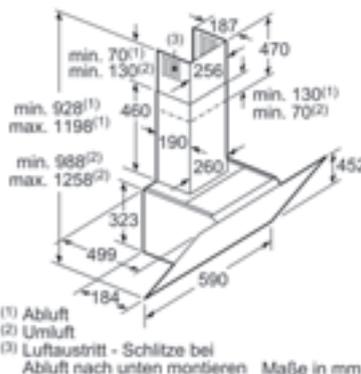

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD686860**

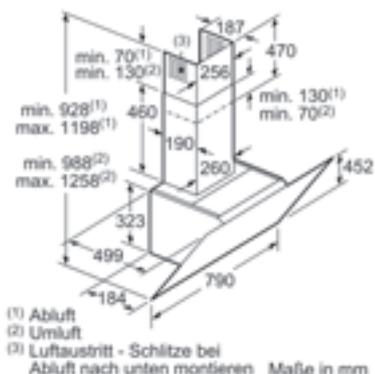

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD688860**

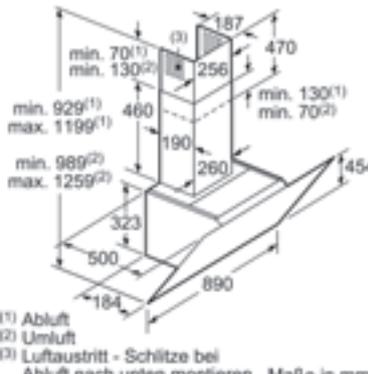


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


**CD689860**

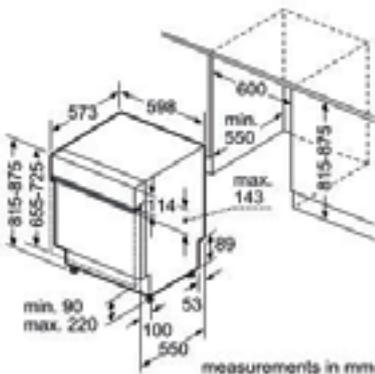

**CG5IS01ITE, CG5IS00HTE**

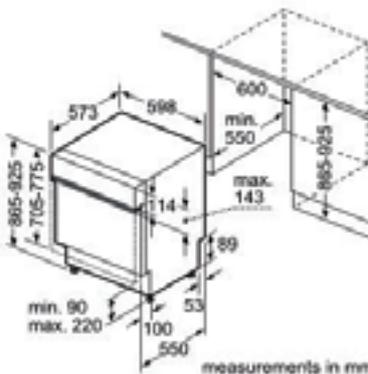


**CB5IS01ITE, CB5IS00HTE**

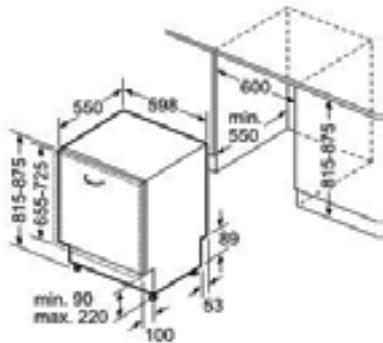


measurements in mm

CG5VX01ITE, CG5VX00HVE, CG6VX00HVE, CG6VX00ETE, CG6VX00EBE

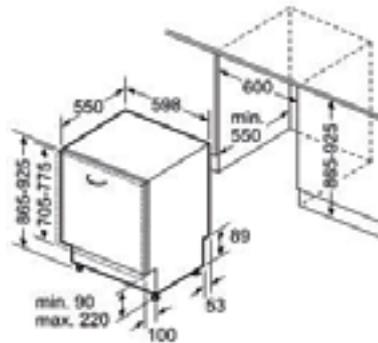


measurements in mm

CB5VX01ITE, CB5VX00HVE, CB6VX00HTE, CB6VX00HVE, CB6VX00EBE

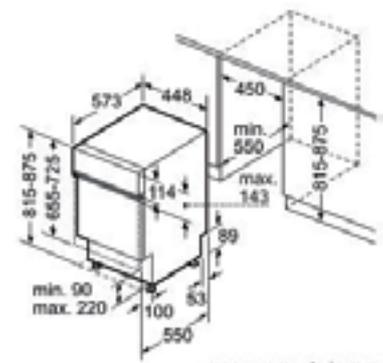

measurements in mm

CP5IS00HKE

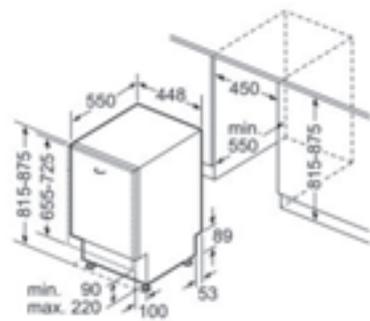

Maße in mm

CP5VX00HKE



**ENTDECKEN SIE  
DIE WELT NEU.**



#### **VORTEILE, DIE SIE NICHT KALT LASSEN WERDEN.**

Die Frischesysteme von Siemens.  
Lebensmittel halten bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.  
Hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch: hyperFresh plus.  
Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.  
Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.  
Nie wieder Abtauen: noFrost.



#### **FÜR NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN.**

Die Backöfen von Siemens.  
coolStart: Bei Tiefkühlgerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.  
activeClean: die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen.  
Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.  
Beste Bratergebnisse - so einfach wie nie zuvor: das Bratenthermometer Plus.  
Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für ein Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.



#### **MEHR SPIELRAUM BEIM KOCHEN**

Die Kochfelder von Siemens.  
Passen sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.  
Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.  
Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.  
Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.  
Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.



#### **SCHNELLER ZU GLÄNZENDEN ERGEBNISSEN.**

Die Geschirrspüler von Siemens.  
varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand - für eine bis zu dreimal schnellere Programmlaufzeit.  
Die Favoriten Taste - kombiniert persönliche Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl.  
Remote Control - für anspruchsvolle Kunden, die ihr Gerät gerne von überall bedienen.



#### **HOME CONNECT VERBESSERT DAS LEBEN.**

Bedienen Sie Ihre Hausgeräte von überall - mit Home Connect und Sprachassistenten.  
Dank neuester Technologie verbringen Sie mehr Zeit mit dem, was Sie möchten und weniger mit dem, was Sie müssen. Die WLAN-fähigen Hausgeräte lassen sich ganz einfach über die Home Connect App auf dem Smartphone oder über Ihren Sprachsteuerungsassistenten bedienen.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI21RADFO</b>		<b>KI21RADFO</b>	<b>1216</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar,  
 davon 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 2 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 akustischer Türalarm  
 LED-Beleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 117 kWh/a  
 Nutzinhalt 144 l  
 Klimaklasse: SN-T  
 Betriebsgeräusch: 33 dB (A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI22LADE0</b>		<b>KI22LADE0</b>	<b>1288</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar),  
 davon 1 VarioShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 2 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 1 Eiswürfelschale  
 akustischer Türalarm  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierfach**  
 1 Gefrierfach mit Klappe  
 Pizzagerechtes Gefrierfach

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 144 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 124 l, davon 15 l \*\*\*\*-Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3,8 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI31RADFO</b>		<b>KI31RADFO</b>	<b>1408</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, davon  
 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 akustischer Türalarm  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 122 kWh/a  
 Nutzinhalt 172 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 33 dB (A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI32LADFO</b>		<b>KI32LADFO</b>	<b>1472</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1025 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar,  
 davon 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen  
 1 Eiswürfelschale  
 Flaschenkamm  
 akustischer Türalarm  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Gefrierfach mit Klappe  
 Pizzagerechtes Gefrierfach  
 superGefrieren

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 181 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 154 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI41RADFO</b>		<b>KI41RADFO</b>	<b>1548</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, davon  
 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccessShelf, ausziehbar  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 2 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 akustischer Türalarm  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 123 kWh/a  
 Nutzinhalt 211 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 33 dB (A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI42LADFO</b>		<b>KI42LADFO</b>	<b>1620</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, davon  
 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 1 Eiswaürfelschale  
 akustischer Türalarm  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierfachteil**  
 1 Gefrierfach mit Klappe  
 Pizzagerechtes Gefrierfach

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 185 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 195 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI41FADEO</b>		<b>KI41FADEO</b>	<b>2012</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1225 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar,  
 davon 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 1 hyperFresh premium 0° Box mit Feuchteregulierung, auf Teleskopauszug - hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch  
 1 hyperFresh premium 0° Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch, auf Teleskopauszug  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 akustischer Türalarm  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 138 kWh/a  
 Nutzinhalt Kühlteil 187 l (+ 3° C bis + 8° C)  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI51FADEO</b>		<b>KI51FADEO</b>	<b>2220</b>

einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1400 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh premium 0° Box mit Feuchteregulierung, auf Teleskopauszug - hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch  
 1 hyperFresh premium 0° Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch, auf Teleskopauszug  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 2 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 akustischer Türalarm  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 139 kWh/a  
 Nutzinhalt Kühlteil 220 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 37 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühlschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI52FADF0</b>		<b>KI52FADF0</b>	<b>2244</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1400 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh premium 0° Box mit Feuchteregulierung, auf Teleskopauszug - hält Obst und Gemüse bis zu 3 x länger frisch  
 1 hyperFresh premium 0° Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3 x länger frisch, auf Teleskopauszug  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 superKühlen  
 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 2 Eierablagen  
 Flaschenkamm  
 1 Eiswürfelschale  
 akustischer Türalarm  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 1 Gefrierfach mit Klappe  
 Pizzagerechtes Gefrierfach

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 219 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 204 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 3 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI67VVF0</b>		<b>KI67VVF0</b>	<b>2016</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1450 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 superGefrieren  
 3 Türablagen  
 3 Eierablagen  
 1 Eiswürfelschale  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox  
 Gefriergut-Kalender  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 245 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 209 l, davon 53 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 2,4 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 11 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI77SADE0</b>		<b>KI77SADE0</b>	<b>2180</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1580 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum  
 akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion  
 superKühlen  
 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen, 1x Flaschenkamm  
 1 Eiwürfelschale, 2 Kälte-Akkus  
 Urlaubsschaltung  
 akustischer Türalarm, softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox  
 Gefriergut-Kalender  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums  
 superGefrieren

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 207 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 231 l, davon 62 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 5 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 12 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI86SAFE0</b>		<b>KI86SAFE0</b>	<b>2324</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollaufautomatische Abtauung im Kühlraum  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, davon 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum  
 elektronische Temperaturregelung digital ablesbar  
 akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion  
 superKühlen  
 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale  
 Flaschenkamm, Urlaubsschaltung  
 akustischer Türalarm, softEinzug mit Türdämpfung  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums  
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 219 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 266 l, davon 74 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 7 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 9 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Einbaukühlgeräte

## Einbaukühl-Gefrierkombination\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KI87SAFE0</b>		<b>KI87SAFE0</b>	<b>2356</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 1775 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, davon  
 1 x varioShelf, 1 x easyAccessShelf  
 varioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße  
 easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff  
 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum  
 akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion  
 superKühlen  
 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach  
 3 Eierablagen  
 1 Eiswürfelschale  
 Flaschenkamm  
 2 Kälte-Akkus  
 Urlaubschaltung  
 akustischer Türalarm  
 LED-Beleuchtung  
**Ausstattung Gefrierenteil**  
 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox  
 Gefriergut-Kalender  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
 Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums  
 superGefrieren

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 207 kWh/a  
 Nutzinhalt gesamt 272 l, davon 63 l \*\*\*\*Gefrierfach  
 Gefriervermögen: 5 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 12 h  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



Passende Geräteschränke zu diesem Elektrogerät entnehmen Sie bitte der Zuordnung in den IDM-Daten.

# Siemens Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KU15RAFF0</b>		<b>KU15RAFF0</b>	<b>1264</b>



unterbaufähig / integrierbar  
 variable Sockelanpassung  
 höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorn einstellbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
 Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar  
 2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden und Deckel  
 große Auszugschale  
 3 Türabsteller  
 1 Eierablage  
 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 LED-Innenraumbeleuchtung  
 Be- und Entlüftung im Sockel

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 114 kWh/a  
 Nutzinhalt 137 l  
 Klimaklasse: SN-ST  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W



## Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KU15LAFFO</b>		<b>KU15LAFFO</b>	<b>1368</b>



unterbaufähig / integrierbar  
variable Sockelanpassung  
höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorn einstellbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar  
transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Deckel  
große Auszugschale  
2 Fresh Boxen  
3 Türabsteller  
1 Eierablage  
Flaschenkamm  
1 Eiswürfelschale  
Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller  
Drehwähler für Temperaturregelung  
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
Innenausstattung mit Metallapplikationen  
LED-Innenraumbeleuchtung  
Be- und Entlüftung im Sockel  
**Ausstattung Gefrierfach**  
Pizzagerechtes Gefrierfach

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
Energieverbrauch: 180 kWh/a  
Nutzinhalt gesamt 123 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach  
Gefriervermögen: 3,4 kg / 24 h  
Lagerzeit bei Störungen: 8 h  
Klimaklasse: SN-ST  
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Gesamtanschlusswert 90 W



## Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KU15RADFO</b>		<b>KU15RADFO</b>	<b>1376</b>



unterbaufähig / integrierbar  
variable Sockelanpassung  
höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorn einstellbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
Türanschlag rechts, wechselbar  
**Scharnier gedämpft**  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Kühlteil**  
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar  
2 transparente Gemüsebehälter mit Wellenboden und Deckel  
große Auszugschale  
3 Türabsteller  
1 Eierablage  
Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller  
Drehwähler für Temperaturregelung  
softEinzug mit Türdämpfung  
LED-Innenraumbeleuchtung  
Be- und Entlüftung im Sockel

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
Energieverbrauch: 114 kWh/a  
Nutzinhalt 137 l  
Klimaklasse: SN-ST  
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Gesamtanschlusswert 90 W



# Siemens Unterbaukühlgeräte

## Unterbaukühlschrank

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KU15LADFO</b>		<b>KU15LADFO</b>	<b>1488</b>



unterbaufähig / integrierbar  
variable Sockelanpassung  
höhenverstellbare Füße, hintere Füße von vorn einstellbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm**  
**Scharnier gedämpft**  
**Ausstattung Kühlteil**  
Vollautomatische Abtauung im Kühlraum  
Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum  
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar  
transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden und Deckel  
große Auszugschale  
2 Fresh Boxen  
3 Türabsteller  
1 Eierablage  
Flaschenkamm  
1 Eiswürfelschale  
Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller  
Drehwähler für Temperaturregelung  
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
Innenausstattung mit Metallapplikationen  
softEinzug mit Türdämpfung  
LED-Innenraumbeleuchtung  
Be- und Entlüftung im Sockel  
**Ausstattung Gefriereteil**  
Pizzagerechtes Gefrierfach

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
Energieverbrauch: 180 kWh/a  
Nutzinhalt gesamt 123 l, davon 15 l \*\*\*\*Gefrierfach  
Gefriervermögen: 3,4 kg / 24 h  
Lagerzeit bei Störungen: 8 h  
Klimaklasse: SN-ST  
Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Gesamtanschlusswert 90 W



# Siemens Einbaugefriergeräte

## Einbaugefrierschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GI11VAFEO</b>		<b>GI11VAFEO</b>	<b>1304</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 720 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Gefriereteil**  
3 transparente Gefriergut-Schubladen  
lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen  
freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
superGefrieren  
Gefriergut-Kalender  
akustischer Alarm  
optische Warnanzeige  
1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Energieverbrauch: 167 kWh/a  
Nutzinhalt 72 l  
Gefriervermögen: 4,4 kg / 24 h  
Lagerzeit bei Störungen: 13 h  
Klimaklasse: SN-T  
Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Gesamtanschlusswert 90 W, 220-240 V



# Siemens Einbaugefriergeräte

## Einbaugefrierschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GI21VAFE0</b>		<b>GI21VAFE0</b>	<b>1352</b>



einbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 880 x 560 x 550 mm**  
**Ausstattung Gefrierteil**  
 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Bigbox  
 freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik  
 elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar  
 Gefriergut-Kalender  
 akustischer Alarm  
 optische Warnanzeige  
 2 Kälte-Akkus  
 1 Eiswürfelschale  
 superGefrieren  
 lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 176 kWh/a  
 Nutzinhalt 96 l  
 Gefriervermögen: 5 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 13 h  
 Klimaklasse: SN-T  
 Betriebsgeräusch: 36 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W, 220-240 V



# Siemens Unterbaugefriergerät

## Unterbaugefrierschrank\*\*\*\*

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>GU15DADF0</b>		<b>GU15DADF0</b>	<b>1508</b>



unterbaufähig / integrierbar  
**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
**Nischenmaß (H x B x T) 820 x 600 x 550 mm**  
**Ausstattung Gefrierteil**  
 softEinzug mit Türdämpfung  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 3 transparente Gefriergut-Schubladen  
 Gefriergut-Kalender  
 akustischer Alarm  
 optische Warnanzeige  
 superGefrieren  
 1 Eiswürfelschale

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 224 kWh/a  
 Nutzinhalt 106 l  
 Gefriervermögen: 7,4 kg / 24 h  
 Lagerzeit bei Störungen: 10 h  
 Klimaklasse: SN-T  
 Betriebsgeräusch: 38 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Gesamtanschlusswert 90 W, 220-240 V



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HE510ABR2</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HE510ABR2</b>	<b>1172</b>



nur in Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld

### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft-Grill-System  
Großflächengrill  
Heißluft sanft

### Ausstattung

Emaillie grau  
Vollglas-Innentür  
Klapptür  
Schnellaufheizung  
Halogen-Innenbeleuchtung  
Kühlgebläse  
Stangengriff  
Drehwähler für Temperaturregelung  
geringe Türtemperatur  
Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 11,4 kW



## Einbauherd

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HE517ABS0</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HE517ABS0</b>	<b>1336</b>
<b>HE517ABS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HE517ABS1</b>	<b>1336</b>



HE517ABS0 nur in Kombination mit einem konventionellen

Glaskeramik-Kochfeld

HE517ABS1 nur in Kombination mit einem Induktions-

kochfeld

### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft-Grill-System  
Großflächengrill  
Pizzastufe  
Unterhitze (separat)  
Heißluft sanft

### Ausstattung

Emaillie grau  
Schnellaufheizung  
Vollglas-Innentür  
LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige  
cookControl 10 Programme  
Klapptür  
Elektronikuhr  
Halogen-Innenbeleuchtung  
optische Aufheizkontrolle  
versenkbare Drehwähler  
Backofengriff aus massivem Edelstahl  
sehr geringe Türtemperatur  
Kindersicherung  
Kühlgebläse  
Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
Anschlusswert: 11,4 kW



# Siemens Einbauherde

## Einbauherd



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HE578ABS0</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HE578ABS0</b>	<b>1792</b>
<b>HE578ABS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HE578ABS1</b>	<b>1792</b>

HE578ABS0 nur in Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld  
 HE578ABS1 nur in Kombination mit einem Induktions-kochfeld

### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft-Grill-System  
 Großflächengrill  
 Pizzastufe  
 coolStart  
 Unterhitze (separat)  
 Sanftgaren  
 Heißluft sanft

### Ausstattung

Emaille grau  
 Schnellaufheizung  
 activeClean®-Selbstreinigungsautomatik  
 Vollglas-Innentür  
 LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige  
 cookControl 30 Programme  
 coolStart  
 Klapptür  
 Elektronikuhr  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 elektronische Einstellempfehlung  
 optische Aufheizkontrolle  
 Sabbatschaltung  
 versenkbare Drehwähler  
 sehr geringe Türtemperatur  
 Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmeanzeige  
 Kühlgebläse  
 Teleskopauszug nachrüstbar

### Serienzubehör

1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 604 x 560-568 x 550 mm  
 Anschlusswert: 11,4 kW



# Siemens Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EA645GE17</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EA645GE17</b>	<b>608</b>

kombinierbar mit den Einbauherden HE510ABR2, HE517ABS0, HE578ABS0

### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Flachrahmen-Design


### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 6,6 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EA64RGNA1E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EA64RGNA1E</b>	<b>812</b>



kombinierbar mit den Einbauherden HE510ABR2, HE517ABS0, HE578ABS0

### Ausstattung

4 Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1600 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000 W  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
 Flachrahmen-Design

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,8 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EI645CFB1E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EI645CFB1E</b>	<b>1836</b>



kombinierbar mit den Einbauherden HE517ABS1, HE578ABS1

### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W (max. Powerstufe 3100/3700 W)  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 easyTouch Display  
 17 Leistungsstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 powerManagement-Funktion  
 Topferkennung  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm  
 Flachrahmen-Design

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EW645CFB2E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EW645CFB2E</b>	<b>1580</b>



kombinierbar mit den Einbauherden HE517ABS1, HE578ABS1

### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone  
 2 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 Topferkennung  
 powerManagement-Funktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Kindersicherung  
 Wischutzfunktion  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 17 Leistungsstufen  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm  
 Flachrahmen-Design

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 4,6 kW, 220-240 V



# Siemens Einbaubacköfen

## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HB510ABR1</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HB510ABR1</b>	<b>1124</b>



### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft-Grill-System  
 Großflächengrill  
 Heißluft sanft  
**Ausstattung**  
 Emaille grau  
 Schnellaufheizung  
 Klapptür  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Vollglas-Innentür  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 geringe Türtemperatur  
 Kühlgebläse

### Serienzubehör

1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HB517ABS0</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HB517ABS0</b>	<b>1260</b>



### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
 Ober-/ Unterhitze  
 Umluft-Grill-System  
 Großflächengrill  
 Unterhitze (separat)  
 Pizzastufe  
 Heißluft sanft  
**Ausstattung**  
 Emaille grau  
 Schnellaufheizung  
 cookControl 10 Programme  
 optische Aufheizkontrolle  
 LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige  
 lightControl beleuchteter Drehwähler  
 Klapptür  
 Halogen-Innenbeleuchtung  
 Kühlgebläse  
 Vollglas-Innentür  
 Elektronikuhr  
 geringe Türtemperatur  
 Kindersicherung

### Serienzubehör

1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
 elektronische Temperaturregelung von 50°-275°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,97 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HB578ABS0</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HB578ABS0</b>	<b>1760</b>



### Backofenfunktionen

3D-Heißluft plus  
Ober-/ Unterhitze  
Umluft-Grill-System  
Großflächengrill  
Pizzastufe  
coolStart  
Unterhitze (separat)  
Sanftgaren  
Heißluft sanft

### Ausstattung

Emaillie grau  
Schnellaufheizung  
LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige  
cookControl 30 Programme  
coolStart  
Klapptür  
Elektronikuhr  
Halogen-Innenbeleuchtung  
elektronische Einstellempfehlung  
optische Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung  
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik  
Vollglas-Innentür  
lightControl beleuchteter Drehwähler  
sehr geringe Türtemperatur  
Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige  
Kühlgebläse

### Serienzubehör

1 Kombirost  
1 Universalphanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
elektronische Temperaturregelung von 30°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaudampfbacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HR578GBS6</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HR578GBS6</b>	<b>2424</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
Heißluft sanft  
coolStart  
Umluft-Grill-System  
Großflächengrill  
Pizzastufe  
3D-Heißluft plus  
Regenerieren  
Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Heißluft,  
Umluftgrill, Ober-/ Unterhitze  
Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm

### Ausstattung

lightControl beleuchteter Drehwähler  
Vollglas-Innentür  
Emaillie anthrazit  
Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
activeClean®-Selbstreinigungsautomatik  
coolStart  
Schnellaufheizung  
Halogen-Innenbeleuchtung  
LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige  
Elektronikuhr  
Kühlgebläse  
Temperaturvorschlag  
optische Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung  
cookControl 30 Programme  
Kindersicherung  
Wassertank 0,2 Liter  
externe Dampferzeugung  
sehr geringe Türtemperatur  
homeConnect-fähig über WLAN

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
1 Kombirost  
1 Universalphanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Temperaturbereich: 30°-275°C  
Backofenvolumen: 71 Liter  
Energieverbrauch (Konventionell): 0,99 kWh  
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,81 kWh  
Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HB634GBS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>HB634GBS1</b>	<b>1564</b>
<b>HB634GBW1</b>	<b>Weiß</b>	<b>HB634GBW1</b>	<b>1564</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Heißluft sanft  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 coolStart  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 4D-Heißluft

### Ausstattung

lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 Vollglas-Innentür  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 ecoClean-Ausstattung: Rückwand  
 elektronische Einstellempfehlung  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Display  
 Edelstahl-Lüfterrad  
 Kühlgebläse  
 Elektronikuhr  
 Sabbatschaltung  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmeanzeige  
 geringe Türtemperatur

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 30°-300°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Backofenbeleuchtung 35 W  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HB674GBS1</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HB674GBS1</b>	<b>2288</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze zuschaltbar  
 Heißluft sanft  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 coolStart  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 4D-Heißluft

### Ausstattung

lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Vollglas-Innentür  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 activeClean®-Selbstreinigungsautomatik  
 elektronische Einstellempfehlung  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Display  
 Elektronikuhr  
 Sabbatschaltung  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Edelstahl-Lüfterrast  
 Kühlgebläse  
 sehr geringe Fenstertemperatur: max. 30° C (Messung bei 180° C Backofentemperatur/  
 Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmeanzeige

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 30°-300°C  
 Backofenvolumen: 71 Liter  
 Backofenbeleuchtung 35 W  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HM636GNS1</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HM636GNS1</b>	<b>3148</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Heißluft sanft  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 coolStart  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 4D-Heißluft  
 zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle,  
 Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu  
 50% Zeitersparnis

### Ausstattung

lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 max. Mikrowellenleistung 800 W  
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W  
 Spezialglas-Innentür für Mikrowelle  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 cookControl Plus - für vollautomatisches Braten  
 ecoClean-Ausstattung: Rückwand  
 elektronische Einstellempfehlung  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Touchdisplay mit Klartext  
 Edelstahl-Lüfterrad  
 Kühlgebläse  
 Elektronikuhr  
 Sabbatschaltung  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmeanzeige  
 geringe Türtemperatur

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Temperaturbereich: 30°-300°C  
 Backofenvolumen: 67 Liter  
 Einbaumaße (H x B x T) 595 x 560 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HM676G0S1</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HM676G0S1</b>	<b>3708</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Heißluft sanft  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 coolStart  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 4D-Heißluft

zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis

### Ausstattung

lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 max. Mikrowellenleistung 800 W  
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W  
 Spezialglas-Innentür für Mikrowelle  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 cookControl Plus - für vollautomatisches Braten  
 activeClean®-Selbstreinigungsautomatik  
 elektronische Einstellempfehlung  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 Backofengriff Aluminium  
 LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Touchdisplay mit Klartext  
 Elektronikuhr  
 Sabbatschaltung  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Edelstahl-Lüfterrada  
 Kühlgebläse  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmanzeige  
 sehr geringe Türtemperatur

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Temperaturbereich: 30°-300°C  
 Backofenvolumen: 67 Liter  
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaubackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HM676G0S6</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HM676G0S6</b>	<b>3692</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze zuschaltbar  
 Heißluft sanft  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 coolStart  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 4D-Heißluft  
 zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle,  
 Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu  
 50% Zeitersparnis  
 Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung  
 wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

### Ausstattung

max. Mikrowellenleistung 800 W  
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W  
 Spezialglas-Innentür für Mikrowelle  
 Emaile anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 cookControl Plus - für vollautomatisches Braten  
 activeClean®-Selbstreinigungsautomatik  
 elektronische Einstellempfehlung  
 elektronische Temperaturregelung  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30°C  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Touchdisplay mit Klartext  
 homeConnect-fähig über WLAN  
 Edelstahl-Lüfterrad  
 Kühlgebläse  
 Elektronikuhr  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Starttaste  
 Türkontaktschalter  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmeanzeige

### Serienzubehör

1 Backblech emailliert, pyrolysefähig  
 1 Gitterrost  
 1 Universalpfanne, pyrolysefähig

### Technische Daten

Temperaturbereich: 30°-300°C  
 Backofenvolumen: 67 Liter  
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Einbaudampfbacköfen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>HS636GDS2</b>	<b>Schwarz/Edelstahl</b>	<b>HS636GDS2</b>	<b>3740</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 Unterhitze (separat)  
 4D-Heißluft  
 Heißluft sanft  
 Umluft-Grill-System  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 coolStart  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen

### Ausstattung

Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion  
 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit Direct-Touch Funktion  
 cookControl Plus - für vollautomatisches Braten  
 Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 Vollglas-Innentür  
 ecoClean-Ausstattung: Rückwand  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Schnellaufheizung  
 LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 Elektronikuhr  
 Infotaste  
 Temperaturvorschlag  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 optische Aufheizkontrolle  
 Sabbatschaltung  
 Assistive Systeme: Programme  
 Edelstahl-Lüfterrad  
 Kühlgebläse  
 externe Dampferzeugung  
 Wassertank 1 Liter  
 Leeranzeige Wassertank  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 geringe Türtemperatur

### Serienzubehör

1 Rost  
 1 Backblech emailliert  
 1 Universalpfanne  
 1 Dampfbehälter, gelocht, Größe S  
 1 Dampfbehälter gelocht Größe XL  
 1 Dampfbehälter, ungelocht, Größe S

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 30°-250°C  
 Garraum-Volumen 71 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,87 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,69 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



# Siemens Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET375CFA1E</b>	<b>Edelstahl / Facettenschliff</b>	<b>ET375CFA1E</b>	<b>852</b>



### Ausstattung

2 HighSpeed-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 180/210 mm Ø, 800/2000 W  
 2 Betriebsanzeigelampen  
 9 Leistungsstufen  
 Bedienung durch oben liegende Bedienregler  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm


### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm  
 Anschlusswert: 3,2 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET611AEA1E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ET611AEA1E</b>	<b>1192</b>



### Ausstattung

4 Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 2 x 180 mm Ø, 2000 W  
 TouchControl-Bedienung  
 Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
 Flachrahmen-Design


### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,8 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET645HN17E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>ET645HN17E</b>	<b>1052</b>



### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1000/2200 W  
 touchControl-Bedienung  
 17 Leistungsstufen  
 Sensortaste  
 digitales Funktionsdisplay  
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 reStart-Funktion  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Flachrahmen-Design

### Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert: 7,5 kW, 220-240 V



# Siemens Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET675FNP1E</b>	<b>Facettenschliff</b>	<b>ET675FNP1E</b>	<b>1784</b>



### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x 180 mm Ø, 2000 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1200/2100 W  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 17 Leistungsstufen  
 digitales Funktionsdisplay  
 countUp-Timer  
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 powerBoost-Funktion  
 reStart-Funktion  
 countDown-Funktion  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Wischutzfunktion  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm


### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Anschlusswert 8,3 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET845FCP1D</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>ET845FCP1D</b>	<b>1712</b>



### Ausstattung

4 HighSpeed-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 800/2100 W (max. Powerstufe 2600 W)  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 180/230 mm Ø, 1700/2400 W (max. Powerstufe 3400 W)  
 1 x Bräter-Kochzone: 145/200/145 x 350 mm, 900/1750/2100 W  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 17 Leistungsstufen  
 digitales Funktionsdisplay, countUp-Timer  
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 powerBoost-Funktion  
 reStart-Funktion, countDown-Funktion  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Wischutzfunktion  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm  
 Flachrahmen-Design


### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
 Anschlusswert: 9,3 kW, 220-240 V



## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET875LMP1D</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ET875LMP1D</b>	<b>2236</b>



### Ausstattung

5 HighSpeed-Kochzonen  
 2 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 145/210 mm Ø, 1200/2100 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 180/230 mm Ø, 1700/2400 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 120/180/270/370 mm, 1000/2000/3400/4600 W  
 Dual lightSlider-Bedienung  
 17 Leistungsstufen  
 Warmhaltefunktion  
 powerBoost-Funktion  
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 Betriebsanzeigelampe  
 Laufzeitanzeige  
 reStart-Funktion  
 Stoppuhr für Kochfeld  
 Wischutzfunktion  
 digitales Funktionsdisplay  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
 Flachrahmen-Design

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
 Anschlusswert 11,0 kW, 220-240 V



# Siemens Autarke Kochfelder

## Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ET845HH17</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>ET845HH17</b>	<b>1684</b>



### Ausstattung

4 Highlight-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1200 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 120/210 mm Ø, 750/2200 W  
 1 x Zweikreis-Kochzone: 180/230 mm Ø, 1500/2400 W  
 1 x Bräter-Kochzone: 170/265 mm Ø, 1800/2600 W  
 touchControl-Bedienung  
 17 Leistungsstufen  
 digitales Funktionsdisplay  
 2-stufige Restwärmeanzeige für alle Kochzonen  
 reStart-Funktion  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm  
 Flachrahmen-Design

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
 Anschlusswert 7,4 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EH375FBB1E</b>	<b>Edelstahl / Facettenschliff</b>	<b>EH375FBB1E</b>	<b>1332</b>



### Ausstattung

2 Induktions-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 17 Leistungsstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 powerManagement-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 Laufzeitanzeige  
 Energieverbrauchsanzeige  
 reStart-Funktion  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 Topferkennung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 Wischutzfunktion  
 Kindersicherung  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 270 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert 3,7 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EH675FFC1E</b>	<b>Edelstahl / Facettenschliff</b>	<b>EH675FFC1E</b>	<b>2140</b>



### Ausstattung

4 Induktions-Kochzonen  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W (max. Powerstufe 3100/3700 W)  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 powerManagement-Funktion  
 17 Leistungsstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 reStart-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 Topferkennung  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten


Einbaumaße (B x T) 560 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



# Siemens Autarke Kochfelder

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EX675LXC1E</b>	<b>Edelstahl / Facettenschliff</b>	<b>EX675LXC1E</b>	<b>2512</b>



### Ausstattung

4 Vario-Kochzonen jeweils 2 links und 2 rechts flexibel wählbar  
 Länge 190 mm und Breite 240 mm  
 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 varioInduktion  
 Dual lightSlider-Bedienung  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 powerMove Plus  
 powerManagement-Funktion  
 Bratensensor Plus mit 5 Temperaturzonen  
 17 Leistungsstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 reStart-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 Topferkennung  
 Warmhaltefunktion  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED645FQC5E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>ED645FQC5E</b>	<b>2284</b>



Flachrahmen-Design

### Ausstattung

2 Induktions-Kombizonen: 380 x 210 mm, 3600 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 17 Leistungsstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 reStart-Funktion  
 powerManagement-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 Bratsensor mit 4 Temperaturstufen  
 Topferkennung  
 Wischschutzfunktion  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 Energieverbrauchsanzeige  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 560 x 500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EH845FVB1E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EH845FVB1E</b>	<b>2440</b>



### Ausstattung

5 Induktions-Kochzonen  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 2 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 240 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 17 Leistungsstufen  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 quickStart-Funktion  
 reStart-Funktion  
 Topferkennung  
 powerManagement-Funktion  
 countDown-Funktion  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 Wischschutzfunktion  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EX845FVC1E</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EX845FVC1E</b>	<b>2852</b>



### Ausstattung

5 Induktions-Kochzonen, davon 1 Vario-Induktions-Kochzone  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3100 W)  
 1 x 240 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x 380/210 mm, 3300 W (max. Powerstufe 3700 W) oder  
 2 x 190/210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 Bratsensor mit 4 Temperaturstufen  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 powerManagement-Funktion  
 17 Leistungsstufen  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 reStart-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 digitales Funktionsdisplay  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 Topferkennung  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 Wischschutzfunktion  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm  
 Flachrahmen-Design

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 780 x 500 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



# Siemens Autarke Kochfelder / Muldenlüfter

## Induktion-Glaskeramik-Kochfeld

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EH875FFB1E</b>	<b>Facetten-Design</b>	<b>EH875FFB1E</b>	<b>2392</b>



### Ausstattung

5 Induktions-Kochzonen davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone  
 1 x Warmhaltezone  
 1 x 180 mm Ø, 1800 W (max. Powerstufe 3300 W)  
 1 x Bräter-Kochzone: 180/280 mm Ø, 1800/2000 W (max. Powerstufe 3100/3700 W)  
 1 x 145 mm Ø, 1400 W (max. Powerstufe 2200 W)  
 1 x 210 mm Ø, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 touchSlider-Bedienung (mono)  
 quickStart-Funktion  
 reStart-Funktion  
 Topferkennung  
 powerManagement-Funktion  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 countDown-Funktion  
 Kindersicherung  
 Warmhaltezone  
 Hauptschalter  
 17 Leistungsstufen  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 Energieverbrauchsanzeige  
 Wischutzfunktion  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Daten

Einbaumaße (B x T) 750 x 490 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,10 m  
 Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V



## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED711FQ15E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ED711FQ15E</b>	<b>4680</b>



### Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb  
 touchSlider-Bedienung  
 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
 Zentrales Gitter aus Edelstahl

### Ausstattung Kochfeld

touchControl  
 4 Induktionskochzonen, davon 2 Zonen Kombi-Induktion:  
 1 x 380 mm x 210 mm, 3600 W oder 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 1 x 380 mm x 210 mm, 3600 W oder 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
 Timer  
 countDown-Funktion  
 17 Leistungsstufen  
 powerMove  
 powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
 Energieverbrauchsanzeige  
 reStart-Funktion  
 quickStart-Funktion  
 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone  
 automatische Topferkennung  
 powerManagement-Funktion  
 Kindersicherung  
 automatische Sicherheitsabschaltung  
 Hauptschalter  
 Wischutzfunktion  
 min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm

### Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591  
 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 622 m³/h  
 bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h, Intensivstufe 615 m³/h  
 Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
 Fettfiltereffizienzklasse: B  
 Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB  
 Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 490 mm  
 Einbaumaße (B x T) 710 x 522 mm  
 Anschlusswert: 7,4 kW



**Für ungeführte Umluft bitte zusätzlich ein Basis Set HZ9VRUD0 bestellen.**

**Für geführte Umluft bitte zusätzlich ein Basis Set HZ9VRPD0 bestellen.**

**Für Abluftbetrieb bitte ein Basis Set HZ9VRPD0 und der Akustikfilter HZ9VEDU0 bestellen.**

# Siemens Muldenlüfter

## Muldenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>ED811FQ15E</b>	<b>Rahmenlos</b>	<b>ED811FQ15E</b>	<b>5040</b>



### Ausstattung Dunstabzug

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchSlider-Bedienung  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Zentrales Gitter aus Edelstahl

### Ausstattung Kochfeld

touchControl  
4 Induktionskochzonen, davon 2 Zonen Kombi-Induktion:  
1 x 380 mm x 210 mm, 3600 W oder 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
1 x 380 mm x 210 mm, 3600 W oder 2 x 190 mm x 210 mm, 2200 W (max. Powerstufe 3700 W)  
Timer  
countDown-Funktion  
17 Leistungsstufen  
powerMove  
powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen  
reStart-Funktion  
Energieverbrauchsanzeige  
quickStart-Funktion  
2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone  
automatische Topferkennung  
powerManagement-Funktion  
Kindersicherung  
Hauptschalter  
automatische Sicherheitsabschaltung  
Wischschutzfunktion

### Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h,  
Intensivstufe 622 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 500 m³/h,  
Intensivstufe 615 m³/h  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 223 x 802 x 490 mm  
Einbaumaße (B x T) 710 x 522 mm  
Anschlusswert: 7,4 kW



**Für ungeführte Umluft bitte zusätzlich ein Basis Set HZ9VRUDO bestellen.**

**Für geführte Umluft bitte zusätzlich ein Basis Set HZ9VRPDO bestellen.**

**Für Abluftbetrieb bitte ein Basis Set HZ9VRPDO und der Akustikfilter HZ9VEDU0 bestellen.**

# Siemens Kompaktgeräte iQ500 Design

## Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CM585AGSO</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CM585AGSO</b>	<b>1896</b>



### Backofenfunktionen

Heißluft  
Umluftgrill  
Großflächengrill  
Warmhalten  
**Ausstattung**  
max. Mikrowellenleistung 900 W  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar bis 600 W  
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
8 Programme für Kombinationsbetrieb  
LCD-Display  
lightControl beleuchteter Drehwähler  
touchControl-Bedienung  
Garraum aus Edelstahl mit Glasboden  
Klapptür  
easyClock  
cookControl 15 Programme  
Backofengriff Aluminium  
Schnellaufheizung  
LED-Innenbeleuchtung  
Edelstahl-Lüfterrad  
Kühlgebläse  
Türkontaktschalter  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmanzeige

### Serienzubehör

1 Rost

### Technische Daten

Temperaturregelung von 40°-230°C  
Einbaumaße (H x B x T) 458 x 560 x 550 mm  
Backofenvolumen: 44 Liter  
Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
Anschlusswert Grill: 1,75 kW  
Anschlusswert: 3,35 kW, 220-230 V



## Siemens Kompaktgeräte iQ500 Design

### Einbau-Wärmeschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BI510CNRO</b>	<b>Schwarz Edelstahl</b>	<b>BI510CNRO</b>	<b>1012</b>



#### Ausstattung

4 Anwendungsbereiche:  
 Hefeteig gehen lassen  
 Antauen von Speisen  
 Warmhalten von Speisen  
 Geschirr vorwärmen  
 grifflos mit push&pull Öffnung  
 Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Garraum aus Edelstahl  
 Garraum-Volumen 23 Liter  
 max. Beladungsmenge bis 15 kg  
 max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück  
 max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück

#### Serienzubehör

1 Antirutschmatte

#### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 140 x 594 x 540 mm  
 Gesamtanschlusswert 0,81 kW



## Siemens Kompaktgeräte iQ700 Design

### Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CF634AGS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CF634AGS1</b>	<b>2108</b>



Breite 60 cm  
 zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank  
 Nischenmaß (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm

#### Ausstattung

900 W-Mikrowelle  
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
 lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Klapptür  
 Vollglas-Innentür  
 7 Automatikprogramme  
 cookControl  
 TFT-Display  
 LED-Innenbeleuchtung  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Sicherheitsabschaltung  
 Kühlgebläse

#### Serienzubehör

1 Glasschale

#### Technische Daten

Gerätemaße (H x B x T) 455 x 595 x 545 mm  
 Garraumabmessungen (H x B x T): 242 x 430 x 345 mm  
 36 l Edelstahl-Garraum  
 Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
 Anschlusswert: 1,22 kW  
 Absicherung: 10 A, 220-240 V



## Kompakt-Einbaubackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CB634GBS3</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CB634GBS3</b>	<b>1844</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Heißluft sanft  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 coolStart  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 4D-Heißluft

### Ausstattung

lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 Vollglas-Innentür  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 ecoClean-Ausstattung: Rückwand  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Display  
 Edelstahl-Lüfterrast  
 Kühlgebläse  
 Elektronikuhr  
 Sabbatschaltung  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 sehr geringe Fenstertemperatur: max. 40° C (Messung bei 180° C Backofentemperatur/  
 Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmearzeige

### Serienzubehör

1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 30°-300°C  
 Backofenvolumen: 47 Liter  
 Backofenbeleuchtung 25 W  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,73 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,61 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 450 x 560 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
 Anschlusswert: 2,99 kW



## Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CM633GBS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CM633GBS1</b>	<b>2668</b>



### Backofenfunktionen

Heißluft sanft  
 4D-Heißluft  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Vorwärmen  
 zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50% Zeitersparnis

### Ausstattung

lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 max. Mikrowellenleistung 900 W  
 5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
 Spezialglas-Innentür für Mikrowelle  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 cookControl 14 Programme  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Display  
 Edelstahl-Lüfterrad  
 Kühlgebläse  
 Elektronikuhr  
 Sabbatschaltung  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 sehr geringe Fenstertemperatur: max. 30° C (Messung bei 180° C Backofentemperatur/  
 Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmeanzeige  
 geringe Türtemperatur  
**Serienzubehör**  
 1 Kombirost  
 1 Universalpfanne

### Technische Daten

Temperaturbereich: 30°-275°C  
 Einbaumaße (H x B x T) 450 x 560 x 550 mm  
 Backofenvolumen: 45 Liter  
 Länge Anschlusskabel: 1,20 m  
 Anschlusswert: 3,6 kW



## Kompakt-Dampfgarer

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CD634GASO</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CD634GASO</b>	<b>2748</b>



### Backofenfunktionen

Dampfgaren  
Regenerieren  
Gären  
Auftauen

### Ausstattung

2,8"-TFT-Farb- und Text-Display  
Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, automatischer Siedepunktgleich  
Assistive Systeme: Programme  
20 Automatikprogramme  
Temperaturvorschlag  
cookControl  
Vollglas-Innentür  
Garraum aus Edelstahl  
Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
Drehwähler für Temperaturregelung (Edelstahl)  
Garraumbeleuchtung  
optische Aufheizkontrolle  
Kühlgebläse  
Wassertank 1,3 Liter  
Leeranzeige Wassertank  
Elektronikuhr  
Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
Sabbatschaltung  
Ist-Temperaturkontrolle  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
interne Dampfanzeige  
Lage des Dampfgenerators ist innerhalb des Garraums  
geringe Türtemperatur

### Serienzubehör

1 Dampfbehälter, gelocht, Größe L  
1 Dampfbehälter, ungelocht, Größe L  
1 Schwamm

### Technische Daten

Temperaturbereich: 30°-100°C  
Backofenvolumen: 38 Liter  
Backofenbeleuchtung 25 W  
Einbaumaße (H x B x T) 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 1,75 kW



## Kompakt-Dampfbackofen

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CS636GBS2</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CS636GBS2</b>	<b>3424</b>



### Backofenfunktionen

Ober-/ Unterhitze  
 Unterhitze  
 Heißluft sanft  
 Ober-/ Unterhitze sanft  
 coolStart  
 Umluftgrill  
 Großflächengrill  
 Kleinflächengrill  
 Pizzastufe  
 Vorwärmen  
 Warmhalten  
 Sanftgaren  
 4D-Heißluft  
 zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe,  
 Regenerieren,  
 Gären, Auftauen

### Ausstattung

lightControl-Bedienkonzept - für einfache Bedienung  
 Vollglas-Innentür  
 Emaille anthrazit  
 Klapptür, mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen  
 cookControl Plus - für vollautomatisches Braten  
 Drehwähler für Temperaturregelung (Edelstahl)  
 Schnellaufheizung  
 optische Aufheizkontrolle  
 externe Dampferzeugung  
 LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar  
 TFT-Touchdisplay mit Klartext  
 Edelstahl-Lüfterrad  
 Kühlgebläse  
 Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe,  
 automatisches Beschwaden, automatischer Siedepunktabgleich  
 Wassertank 1 Liter  
 Leeranzeige Wassertank  
 Elektronikuhr  
 Sabbatschaltung  
 Ist-Temperaturkontrolle  
 Infotaste, Starttaste, Türkontaktschalter  
 Kindersicherung  
 Sicherheitsabschaltung  
 Restwärmeanzeige  
 geringe Türtemperatur

### Serienzubehör

2 Dampfbehälter, gelocht, Größe XL + S  
 1 Dampfbehälter, ungelocht, Größe S  
 1 Kombirost  
 1 Universalfanne

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
 Temperaturbereich: 30°-250°C  
 Backofenvolumen: 47 Liter  
 Energieverbrauch (Konventionell): 0,73 kWh  
 Energieverbrauch (Umluft/Heißluft): 0,61 kWh  
 Einbaumaße (H x B x T) 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
 Anschlusswert: 3,3 kW



## Einbau-Wärmeschublade

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BI630CNS1</b>	<b>Schwarz Edelstahl</b>	<b>BI630CNS1</b>	<b>1216</b>



### iQ700 Design

#### Ausstattung

5 Anwendungsbereiche:  
 Hefeteig gehen lassen  
 Antauen von Speisen  
 Warmhalten von Speisen  
 Geschirr vorwärmen  
 Sanftgaren  
 Kühle Front  
 grifflos mit push&pull Öffnung  
 Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas  
 Temperaturregelung in 4 Stufen von ca. 40°C-80°C  
 (Glasoberflächentemperatur)  
 Drehwähler für Temperaturregelung  
 Garraum-Volumen 20 Liter  
 max. Beladungsmenge bis 25 kg  
 max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück  
 max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 140 x 594 x 548 mm  
 Gesamtanschlusswert 0,81 kW



## Einbau-Kaffeefullautomat

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>CT636LES6</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>CT636LES6</b>	<b>4348</b>



### Ausstattung

Innovative Brühtechnik mit AromaPressureSystem  
 CoffeeSensorPro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohensorte an  
 oneTouch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse  
 Innovatives Heizsystem sensoFlowSystem  
 Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse  
 Hochwertiges Keramikmahlwerk silentCeramDrive  
 AromaDoubleShot - Extrastarker Kaffee ohne Aromakompromisse  
 geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe  
 MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso  
 IndividualCupVolume: Tassengrößen individuell anpassbar  
 Innovative SinglePortionCleaning Funktion für guten Kaffeegeschmack und perfekte Hygiene  
 oneTouch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee  
 Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar  
 oneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten  
 Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffeebohnen  
 Separater Bezug von Milchschaum, heißer Milch und Heißwasser möglich  
 TFT-Display mit interaktiver Menüführung  
 Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen)  
 Wasserpumpe mit 19 Bar Druck  
 individuell einstellbare(r) Kaffeetemperatur (3-stufig), Heißwassertemperatur (4-stufig) und Mahlgrad (mehrstufig)  
 Frühwarnung wenn Bohnenbehälter oder Wassertank bald leer  
 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)  
 Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser  
 AutoMilkClean: vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug  
 Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet

**Serienzubehör**  
 isolierter Milchbehälter 500 ml  
 1 Messlöffel  
 Verbindungsschlauch zur Milchdüse  
 Montageschrauben  
 Teststreifen zur Ermittlung des Wasserhärtegrades

### Technische Daten

Einbaumaße (H x B x T) 455 x 594 x 385 mm  
 Anschlusswert: 1,6 kW



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BF523LMW3</b>	<b>Weiß</b>	<b>BF523LMW3</b>	<b>912</b>



Breite 50 cm  
zur Montage in einen 50 cm breiten Hängeschrank  
Nischenmaß (H x B x T): 365 x 460 x 320 mm

**Ausstattung**  
800 W Mikrowelle  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W  
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
humidClean  
LED-Display, Bedienung durch Drehknopf  
7 cookControl  
LED-Innenbeleuchtung  
Elektronikuhr  
Favoritentaste für individuelle Einstellung  
quickStart: max. Mikrowellenleistung für 30 Sekunden  
Glas-Drehteller, Ø 27,0 cm  
Kindersicherung  
Türkontaktschalter  
Sicherheitsabschaltung

**Serienzubehör**  
1 Drehteller

**Technische Daten**  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 495 x 335 mm  
Garraumabmessungen (H x B x T): 180 x 280 x 300 mm  
20 l Edelstahl-Garraum  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V  
Absicherung: 10 A



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BF523LMB3</b>	<b>Schwarz</b>	<b>BF523LMB3</b>	<b>840</b>



Breite 50 cm  
zur Montage in einen 50 cm breiten Hängeschrank  
Nischenmaß (H x B x T): 365 x 460 x 320 mm

**Ausstattung**  
800 W Mikrowelle  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W  
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
humidClean  
LED-Display, Bedienung durch Drehknopf  
7 cookControl  
LED-Innenbeleuchtung  
Elektronikuhr  
Favoritentaste für individuelle Einstellung  
quickStart: max. Mikrowellenleistung für 30 Sekunden  
Glas-Drehteller, Ø 27,0 cm  
Kindersicherung  
Türkontaktschalter  
Sicherheitsabschaltung

**Serienzubehör**  
1 Drehteller

**Technische Daten**  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 495 x 335 mm  
Garraumabmessungen (H x B x T): 180 x 280 x 300 mm  
20 l Edelstahl-Garraum  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V  
Absicherung: 10 A



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BF525LMS0</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BF525LMS0</b>	<b>1076</b>



Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank  
Nischenmaß (H x B x T): 362-382 x 560-568 x 300 mm

**Ausstattung**  
800 W Mikrowelle  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 800 W  
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
LED-Display, touchControl-Bedienung  
7 cookControl  
easyClock  
Vollglas-Innentür  
LED-Innenbeleuchtung  
Memory-Funktion (1 Speicherplatz)  
Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm  
Infotaste  
Starttaste  
Türkontaktschalter  
Sicherheitsabschaltung

**Serienzubehör**  
1 Drehteller

**Technische Daten**  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 317 mm  
Garraumabmessungen (H x B x T): 201 x 308 x 282 mm  
20 l Edelstahl-Garraum  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 1,27 kW, 220-230 V  
Absicherung: 10 A



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BF634LGW1</b>	<b>Weiß</b>	<b>BF634LGW1</b>	<b>1380</b>



Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank  
Nischenmaß (H x B x T): 362-382 x 560-568 x 300 mm

**Ausstattung**  
900 W-Mikrowelle  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
touchControl-Bedienung  
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
Vollglas-Innentür  
7 cookControl  
TFT-Display  
LED-Innenbeleuchtung  
Türöffnung über Taste  
Türanschlag links  
Infotaste  
Starttaste

**Technische Daten**  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 318 mm  
Garraumabmessungen (H x B x T): 220 x 350 x 270 mm  
21 l Edelstahl-Garraum  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 1,22 kW  
Absicherung: 10 A



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>BF634LGS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BF634LGS1</b>	<b>1380</b>
<b>BF634RGS1</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>BF634RGS1</b>	<b>1380</b>



Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank  
Nischenmaß (H x B x T): 362-382 x 560-568 x 300 mm

**Ausstattung**  
900 W-Mikrowelle  
5 Leistungsstufen: 90 / 180 / 360 / 600 / 900 W  
3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb  
Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen  
touchControl-Bedienung  
Vollglas-Innentür  
7 Automatikprogramme  
7 cookControl  
TFT-Display  
LED-Innenbeleuchtung  
Infotaste  
Starttaste

**Technische Daten**  
Gerätemaße (H x B x T) 382 x 594 x 318 mm  
Garraumabmessungen (H x B x T): 220 x 350 x 270 mm  
21 l Edelstahl-Garraum  
Länge Anschlusskabel: 1,50 m  
Anschlusswert: 1,22 kW  
Absicherung: 10 A



**BF634LGS1 Türanschlag links**  
**BF634RGS1 Türanschlag rechts**

# Siemens Dunstabzugshauben

## Zwischenbauhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LE63MAC00</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>LE63MAC00</b>	<b>452</b>

Breite 60 cm  
zur Montage zwischen Hängeschränken

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Druckschalter für 3 Leistungsstufen  
2 Hochleistungsgebläse  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 368 m³/h, bei Umluftbetrieb max. 272 m³/h  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 402 x 599 x 271 mm  
Anschlusswert: 126 W



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ10IMA00**

## Flachschirmhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LI64LA521</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>LI64LA521</b>	<b>532</b>

Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Wippenschalter für 3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED  
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges

**Griffeleiste muss separat bestellt werden!**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 389 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 195 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 67 dB(A) re1pW (54 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 203 x 598 x 290 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,75 m  
Anschlusswert: 108 W



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ11ITB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11ITI14**

## Flachschirmhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LI67SA671</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LI67SA671</b>	<b>1312</b>

Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige  
energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
Boost-Funktion  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED  
softLight  
Dimm-Funktion  
extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max. 717 m³/h  
bei Abluftbetrieb max. 392 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 292 m³/h, Intensiv 475 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Intensivstufe: 68 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
Abluftbetrieb: 53 dB(A) re1pW (41 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 426 x 598 x 290 mm  
Anschlusswert: 144 W



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ12ITB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ12ITI14**

# Siemens Dunstabzugshauben

## Lüfterbaustein



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LB55565</b>	<b>Silbermetallic</b>	<b>LB55565</b>	<b>648</b>

Breite 50 cm  
für vorbereitete Schränke, Essen o. ä. sowie über Kochinseln

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
2 Hochleistungsgebläse  
Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschineneignend  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 2,15 W LED mit Rückstauklappe

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max. 618 m³/h  
bei Abluftbetrieb max. 362 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 260 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Intensivstufe: 68 dB(A) re1pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Abluftbetrieb: 56 dB(A) re1pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 255 x 530 x 380 mm  
**Ausschnittmaß** 500 x 350 mm  
Anschlusswert: 206 W



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ73050**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC64BBC50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LC64BBC50</b>	<b>780</b>

für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
Bedienung über Drucktasten  
3 Leistungsstufen  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Metallfettfilter, spülmaschineneignend  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Beleuchtungsstärke 90 lux  
Farbtemperatur 3500 K

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/a  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 365 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 197 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 63 dB(A) re1pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 66 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Gerätemaße (H x B x T) 635-1075 x 600 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 100 W



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ11DXB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11DXI14**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC94BBC50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LC94BBC50</b>	<b>952</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
Bedienung über Drucktasten  
3 Leistungsstufen  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Metallfettfilter, spülmaschineneignend  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen  
Beleuchtungsstärke 91 lux  
Farbtemperatur 3500 K

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/a  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 365 m³/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 195 m³/h  
Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 64 dB(A) re1pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 66 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Gerätemaße (H x B x T) 635-1075 x 900 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 100 W



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ11DXB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11DXI14**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC67BCP50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LC67BCP50</b>	<b>1120</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
Boost-Funktion touchControl mit LED-Anzeige für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
automatischer Gebläsenachlauf  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1,5 W LED-Module  
Dimm-Funktion  
softLight  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter LZ31CXB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11CBI14**

**Technische Daten**  
Lüfterleistung im Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591  
Normalbetrieb: max. 416 m³/h, Intensivstufe max. 674 m³/h  
Lüfterleistung im Umluftbetrieb  
Normalbetrieb: max. 282 m³/h, Intensivstufe max. 325 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 60 dB(A) re1pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 71 dB(A) re1pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 72 dB(A) re1pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 75 dB(A) re1pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB  
energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,6 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 628-1064 x 600 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 143 W, 220-240 V



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC97BCP50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LC97BCP50</b>	<b>1340</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage  
**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
Boost-Funktion  
touchControl mit LED-Anzeige  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 3 x 1,5 W LED-Module  
Dimm-Funktion  
softLight  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter LZ32CBB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ12CBI14**

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung im Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591  
Normalbetrieb: max. 438 m³/h, Intensivstufe max. 718 m³/h  
Lüfterleistung im Umluftbetrieb  
Normalbetrieb: max. 330 m³/h, Intensivstufe max. 390 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 55 dB(A) re1pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 66 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 70 dB(A) re1pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 73 dB(A) re1pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung  
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB  
energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 628-1064 x 900 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 145 W, 220-240 V



# Siemens Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC67BIP50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LC67BIP50</b>	<b>1280</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
Boost-Funktion  
touchControl mit LED-Anzeige  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1,5 W LED-Module  
Dimm-Funktion  
softLight  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter  
Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ31CXB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11CBI14**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung im Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591  
Normalbetrieb: max. 413 m³/h, Intensivstufe max. 657 m³/h  
Lüfterleistung im Umluftbetrieb  
Normalbetrieb: max. 281 m³/h, Intensivstufe max. 322 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 61 dB(A) re1pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 71 dB(A) re1pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 72 dB(A) re1pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 75 dB(A) re1pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB  
energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 628-1064 x 600 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 143 W, 220-240 V



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC97BIP50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LC97BIP50</b>	<b>1472</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
Boost-Funktion  
touchControl mit LED-Anzeige  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 3 x 1,5 W LED-Module  
Dimm-Funktion  
softLight  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ32CBB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ12CBI14**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung im Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591  
Normalbetrieb: max. 427 m³/h, Intensivstufe max. 702 m³/h  
Lüfterleistung im Umluftbetrieb  
Normalbetrieb: max. 324 m³/h, Intensivstufe max. 378 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 55 dB(A) re1pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 66 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. Normalstufe 70 dB(A) re1pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 73 dB(A) re1pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB  
extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung  
energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 628-1064 x 900 x 500 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 145 W, 220-240 V



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC67KHM60</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>LC67KHM60</b>	<b>1556</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl mit LED-Anzeige  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1,5 W LED-Module  
Filterabdeckung aus Glas  
Randabsaugung  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ11AKB16**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11AKI16**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max. 700 m³/h  
bei Abluftbetrieb max. 416 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 388 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Intensivstufe: 67 dB(A) re1pW (54 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
Abluftbetrieb: 58 dB(A) re1pW (45 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 928-1258 x 590 x 499 mm  
Anschlusswert: 263 W, 220-240 V



## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC87KHM60</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>LC87KHM60</b>	<b>1748</b>

Breite 80 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl mit LED-Anzeige  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1,5 W LED-Module  
Filterabdeckung aus Glas  
Randabsaugung  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ11AKB16**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11AKI16**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max. 700 m³/h  
bei Abluftbetrieb max. 416 m³/h  
bei Umluftbetrieb max. 388 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Intensivstufe: 67 dB(A) re1pW (54 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
Abluftbetrieb: 58 dB(A) re1pW (45 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 56,6 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 928-1258 x 790 x 499 mm  
Anschlusswert: 263 W, 220-240 V



# Siemens Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC97FLP60</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>LC97FLP60</b>	<b>2492</b>



Breite 90 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl-Bedienung mit 2x 7-Segment-Anzeige  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
automatischer Gebläsenachlauf  
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet  
Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1,5 W LED-Module  
Filterabdeckung aus Glas  
Randabsaugung  
Boost-Funktion  
softLight  
Dimm-Funktion  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max.: 717 m³/h  
bei Abluftbetrieb max.: 394 m³/h  
bei Umluftbetrieb max.: 294 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Intensivstufe: 70 dB(A) re1pW (57 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
Abluftbetrieb: 57 dB(A) re1pW (44 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 969-1299 x 890 x 219 mm  
Anschlusswert: 143 W, 220-240 V



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ11AFB16**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11AFI16**

## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC98KLP60</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>LC98KLP60</b>	<b>2316</b>



Breite 90 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl-Bedienung mit 2x 7-Segment-Anzeige  
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet  
Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1,5 W LED-Module  
Filterabdeckung aus Glas  
Randabsaugung  
Boost-Funktion  
softLight  
Dimm-Funktion  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max.: 836 m³/h  
bei Abluftbetrieb max.: 468 m³/h  
bei Umluftbetrieb max.: 435 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Intensivstufe: 68 dB(A) re1pW (55 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
Abluftbetrieb: 56 dB(A) re1pW (43 dB(A) re 20 µPa  
Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 928-1258 x 890 x 499 mm  
Anschlusswert: 163 W, 220-240 V



### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ11AKB16**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11AKI16**

# Siemens Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LC98KLP20</b>	<b>Glas Weiß</b>	<b>LC98KLP20</b>	<b>2316</b>

Breite 90 cm  
für Wandmontage

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich.  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
Schnellmontagebefestigung  
powerBoost-Funktion  
elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2 x 7 Segment-Anzeige  
energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie  
doppelflutiges Hochleistungsgebläse  
Gebäsenachlauf 10 min  
2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite  
Randabsaugung  
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung  
reinigungsfreundlicher Innenrahmen  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter  
Filterabdeckung aus Glas  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1,5 W LED-Module  
Beleuchtungsstärke 210 lux  
Farbtemperatur 3500 K  
Dimm-Funktion  
softLight

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung nach EN 61591  
Intensivstufe max.: 836 m³/h  
bei Abluftbetrieb max.: 468 m³/h  
bei Umluftbetrieb max.: 435 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:  
Intensivstufe: 68 dB(A) re1pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Abluftbetrieb: 53 dB(A) re1pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB  
Gerätemaße (H x B x T) 928-1258 x 890 x 499 mm  
Anschlusswert: 163 W, 220-240 V



**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter LZ11AKB16**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ11AKI16**

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LF97BBM50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LF97BBM50</b>	<b>2048</b>

Breite 90 cm  
für Deckenmontage

**Ausstattung**  
Abluft- oder Umluftbetrieb  
Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Intensivstufe mit automatischer Rückstellung  
touchControl mit LED-Anzeige für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 4 x 1,5 W LED-Module

**Technische Daten**  
Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)  
Lüfterleistung im Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591  
Normalbetrieb: max. 438 m³/h, Intensivstufe max. 754 m³/h  
Lüfterleistung im Umluftbetrieb  
Normalbetrieb: max. 339 m³/h, Intensivstufe max. 423 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:  
bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 57 dB(A) re1pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 68 dB(A) re1pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
bei Umluftbetrieb max. 72 dB(A) re1pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe 76 dB(A) re1pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB  
extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 73,6 kWh/a  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: B  
Gerätemaße (H x B x T) 744-924 x 898 x 600 mm  
Länge Anschlusskabel: 1,30 m  
Anschlusswert: 256 W, 220-240 V



**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter LZ32CBB14**  
**Starterset für Umluftbetrieb LZ22CBI14**

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>LF98BIP50</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>LF98BIP50</b>	<b>2600</b>

Breite 90 cm

für Deckenmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb

Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt.

3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Arbeitsplatzbeleuchtung: 4 x 1,5 W LED-Module

softLight

### Ersatzbedarf

**Aktivkohlefilter LZ32CBB14**

**Starterset für Umluftbetrieb LZ22CBI14**

### Technische Daten

Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Lüfterleistung im Abluftbetrieb nach DIN/EN 61591

Normalbetrieb: max. 445 m³/h, Intensivstufe max. 867 m³/h

Lüfterleistung im Umluftbetrieb

Normalbetrieb: max. 313 m³/h, Intensivstufe max. 391 m³/h

Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13:

bei Abluftbetrieb max. Normalstufe 54 dB(A) re1pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Intensivstufe 69 dB(A) re1pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

bei Umluftbetrieb max. 71 dB(A) re1pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Intensivstufe 74 dB(A) re1pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,6 kWh/a

energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)

Lüftereffizienzklasse: A

Beleuchtungseffizienzklasse: A

Fettfiltereffizienzklasse: B

Gerätemaße (H x B x T) 744-924 x 898 x 600 mm

Anschlusswert: 166 W, 220-240 V



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN61IX12TE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN61IX12TE</b>	<b>1224</b>
<b>SX61IX12TE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX61IX12TE</b>	<b>1264</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
5 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
45°-65° Auto  
50° Eco  
1 h 65°  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb  
2 Tassenablagen im höhenverstellbaren Oberkorb  
Vario-Körbe silberfarbig  
Besteckkorb im Unterkorb  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
Wechselspül-Technik  
Reiniger-Automatik  
infoLight® blau  
iQdrive-Motor  
Beladungs-Sensor  
aquaSensor®  
aquaStop®  
Dosier-Assistent  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
homeConnect-fähig über WLAN  
Silence on demand (per App)  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:30 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN63HX60AE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN63HX60AE</b>	<b>1548</b>
<b>SX63HX60AE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX63HX60AE</b>	<b>1588</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
1 h 65°  
50° Eco  
45°-65° Auto  
45° Schnell  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 Klappstachelreihen im Oberkorb  
4 umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb  
variabler Besteckkorb im Unterkorb  
varioFlex Korbsystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl  
Wechselspül-Technik  
infoLight® blau  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
iQdrive-Motor  
Beladungs-Sensor  
ServoSchloss®  
aquaSensor®  
aquaStop®  
Wärmetauscher  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
Türverriegelung  
inkl. Dampfschutz-Blech

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:55 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN63HX36TE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN63HX36TE</b>	<b>1368</b>
<b>SX63HX36TE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX63HX36TE</b>	<b>1408</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

### Ausstattung

6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
1 h 65°  
50° Eco  
45°-65° Auto  
45° Schnell  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Plus  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 Klappstachelreihen im Oberkorb  
4 umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb  
variabler Besteckkorb im Unterkorb  
varioFlex Korbsystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox  
Wechselspül-Technik  
infoLight® blau  
Reiniger-Automatik  
Dosier-Assistent  
iQdrive-Motor  
Beladungs-Sensor  
ServoSchloss®  
aquaSensor®  
aquaStop®  
Wärmetauscher  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
Türverriegelung  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **E** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 46 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:45 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN63HX60CE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN63HX60CE</b>	<b>1620</b>
<b>SX63HX60CE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX63HX60CE</b>	<b>1660</b>



Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
1 h 65°  
50° Eco  
45°-65° Auto  
45° Schnell  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Plus  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 Klappstachelreihen im Oberkorb  
4 umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb  
varioFlex Korbsystem  
varioSchublade  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl  
Wechselspül-Technik  
Wärmetauscher  
infoLight® blau  
Reiniger-Automatik  
Beladungs-Sensor  
iQdrive-Motor  
Regenerier-Elektronik  
Dosier-Assistent  
ServoSchloss®  
aquaSensor®  
aquaStop®  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
Türverriegelung  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:55 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN73HX60CE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN73HX60CE</b>	<b>1732</b>
<b>SX73HX60CE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX73HX60CE</b>	<b>1764</b>

Breite 60 cm  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
6 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
1 h 65°  
50° Eco  
45°-65° Auto  
45° Schnell  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Plus  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen:  
14 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 Klappstachelreihen im Oberkorb  
4 umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb  
varioFlex-Korbsystem silberfarbig  
Wechselspül-Technik  
Wärmetauscher  
infoLight® blau  
Reiniger-Automatik  
iQdrive-Motor  
Regenerier-Elektronik  
Dosier-Assistent  
Beladungs-Sensor  
ServoSchloss®  
aquaSensor®  
aquaStop®  
varioSchublade  
varioScharnier  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
Türverriegelung  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:55 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN65EX57CE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN65EX57CE</b>	<b>2016</b>
<b>SX65EX57CE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX65EX57CE</b>	<b>2056</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
8 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
1 h 65°  
50° Eco  
50° Silence  
45°-65° Auto  
45° Schnell  
40° Glas  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed Plus  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 Klappstachelreihen im Oberkorb  
4 umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb  
varioFlex Korbsystem  
varioSchublade  
touch-Bedienung (schwarz)  
timeLight  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl  
Wechselspül-Technik  
Wärmetauscher  
Reiniger-Automatik  
iQdrive-Motor  
Dosier-Assistent  
Eco Trocknung  
Beladungs-Sensor  
openAssist  
aquaSensor®  
aquaStop®  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 4:35 h  
Gerätemaße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SN75ZX49CE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SN75ZX49CE</b>	<b>2180</b>
<b>SX75ZX49CE</b>	<b>Vollintegriert XL</b>	<b>SX75ZX49CE</b>	<b>2216</b>

Breite 60 cm  
unterbaufähig/vollintegriert  
hocheinbaufähig

**Ausstattung**  
8 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
60° Kurz  
50° Eco  
50° Silence  
45°-65° Auto  
45° Schnell  
40° Glas  
Vorspülen  
4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Intensive Zone, varioSpeed Plus  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
6 Klappstachelreihen im Oberkorb  
8 Klappstachelreihen im Unterkorb  
varioFlex-Pro-Körbe  
varioSchublade Pro  
varioScharnier  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl  
hochauflösendes farbiges TFT-Display  
infoLight® blau  
Wechselspül-Technik  
Wärmetauscher  
Reiniger-Automatik  
iQdrive-Motor  
Dosier-Assistent  
Zeolith®-Trocknen  
brilliantShine system®  
Beladungs-Sensor  
ServoSchloss®  
aquaSensor®  
aquaStop®  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
Türverriegelung  
inkl. Dampfschutz-Blech

**Technische Daten**  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 42 dB (A) re1pW  
Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:55 h  
Geräte Maße (H x B x T)  
815 x 598 x 550 mm  
865 x 598 x 550 mm  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SR61IX05KE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SR61IX05KE</b>	<b>1440</b>



Breite 45 cm  
unterbaufähig/vollintegriert

**Ausstattung**  
5 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
1 h 65°  
50° Eco  
45°-65° Auto  
Vorspülen  
3 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, VarioSpeed  
Maschinenpflegeprogramm  
Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke  
speedMatic45 Hydrauliksystem  
Dosier-Assistent  
iQdrive-Motor  
duoPower-Sprüharme im Oberkorb  
aquaSensor®  
Beladungs-Sensor  
Reiniger-Automatik  
Wärmetauscher  
Wechselspül-Technik  
Regenerier-Elektronik  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl  
Bedienung von oben  
Programmstatus-Anzeige (LED)  
akustisches Signal am Programmende  
infoLight®  
LED-Farbe: rot  
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
Besteckablage im Oberkorb  
Vario-Korbsystem  
variabler Besteckkorb im Unterkorb  
aquaStop®  
ServoSchloss®  
Glasschon-System  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: C  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 78 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 9,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:35 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 550 mm  
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,75 m  
Anschlusswert: 2,4 kW



## Geschirrspüler

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>SR63EX28KE</b>	<b>Vollintegriert</b>	<b>SR63EX28KE</b>	<b>1568</b>



Breite 45 cm  
unterbaufähig/vollintegriert

### Ausstattung

7 Spülprogramme:  
70°C Intensiv  
50° Eco  
50° Silence  
45°-65° Auto  
40° Glas  
1 h 65°  
Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeed Plus  
Maschinenpflegeprogramm  
Reinigungstemperaturen: 40°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C  
Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke  
speedMatic45 Hydrauliksystem  
Dosier-Assistent  
iQdrive-Motor  
duoPower-Sprüharme im Oberkorb  
aquaSensor®  
Beladungs-Sensor  
Reiniger-Automatik  
Wärmetauscher  
Eco Trocknung  
Wechselspül-Technik  
Regenerier-Elektronik  
selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem  
Innenbehälter/Boden: Edelstahl  
Bedienung von oben  
elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten  
akustisches Signal am Programmende  
infoLight®  
Farbe Anzeige Elemente: blau/weiß  
Startzeitvorwahl: 1-24 h  
Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler  
varioFlex-Korbsystem silberfarbig  
höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)  
2 klappbare Tellerhalter im Oberkorb  
2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb  
Besteckablage im Oberkorb  
variabler Besteckkorb im Unterkorb  
aquaStop®  
ServoSchloss®  
Glasschon-System  
Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h  
Silence on demand (per App)  
homeConnect-fähig über WLAN  
von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß  
inkl. Dampfschutz-Blech

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A bis G)  
Trocknungswirkungsklasse: A  
Betriebsgeräusch: 44 dB(A) re1pW  
Luftschallemissionsklasse: B  
Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)  
Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 63 kWh  
Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 8,5 Liter  
Dauer des Eco-Programms: 3:40 h  
Gerätemaße (H x B x T) 815 x 448 x 550 mm  
Anschlusskabel mit Schuko-Stecker 1,75 m  
Anschlusswert: 2,4 kW




# Siemens Sonderzubehör


Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	N
<b>Emailiertes Backblech</b> <b>HZ631070</b> für HB634GBS1, HB634GBW1, HB674GBS1, HM636GNS1, HM676GOS1, HM676GOS6, HS636GDS2, CB634GBS3, CM633GBS1, CM636GNS1, CS636GBS2		<b>HZ631070</b>	92
<b>Emailiertes Backblech</b> <b>HZ531000</b> für HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS1		<b>HZ531000</b>	92
<b>Backblech, anthrazit</b> <b>HZ531010</b> für HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS1		<b>HZ531010</b>	120
<b>Universalpfanne</b> <b>HZ632070</b> für HB634GBS1, HB634GBW1, HB674GBS1, HM636GNS1, HM676GOS1, HM676GOS6, HS636GDS2, CB634GBS3, CM633GBS1, CM636GNS1, CS636GBS2		<b>HZ632070</b>	100
<b>Universalpfanne</b> <b>HZ532000</b> für HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS0, HE578ABS1		<b>HZ532000</b>	80
<b>Universalpfanne, anthrazit</b> <b>HZ532010</b> für HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS1		<b>HZ532010</b>	120
<b>Grillrost, Edelstahl</b> <b>HZ634000</b> für HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS1		<b>HZ634000</b>	52
<b>Grillrost, Edelstahl</b> <b>HZ664000</b> für HB674GBS1		<b>HZ664000</b>	72
<b>Teleskopvollauszug 2-fach</b> <b>HZ538200</b> für HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS1		<b>HZ538200</b>	196
<b>Teleskopvollauszug 3-fach</b> <b>HZ638300</b> für HB634GBS1, HB634GBW1, HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS0, HE578ABS1		<b>HZ638300</b>	416
<b>Teleskopauszug varioClip</b> <b>HZ538000</b> für HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS0, HE578ABS1		<b>HZ538000</b>	136
<b>Teleskopauszug 3-fach</b> <b>HZ538S00</b> für HB634GBS1, HB634GBW1, HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0, HR578GBS6, HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS0, HE578ABS1		<b>HZ538S00</b>	340
<b>Teleskopvollauszug 1-fach</b> <b>HZ638100</b> für HB634GBS1, HB634GBW1		<b>HZ638100</b>	140
<b>Teleskopvollauszug 1-fach, 45 cm</b> <b>HZ638108</b> für CB634GBS3		<b>HZ638108</b>	140
<b>3-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig</b> <b>HZ638370</b> für HB674GBS1		<b>HZ638370</b>	500
<b>1-fach Teleskopvollauszug, pyrolysefähig</b> <b>HZ638170</b> für HB674GBS1		<b>HZ638170</b>	172
<b>Teleskopvollauszug 1-fach, dampffähig, 45 cm</b> <b>HZ638D18</b> für CS636GBS2		<b>HZ638D18</b>	172
<b>Teleskopvollauszug 1-fach, dampffähig</b> <b>HZ638D10</b> für HS636GDS2		<b>HZ638D10</b>	172
<b>Teleskopvollauszug 3-fach, dampffähig</b> <b>HZ638D30</b> für HS636GDS2		<b>HZ638D30</b>	500
<b>Back- und Bratrost (Mikrowelle)</b> <b>HZ634080</b> für HM636GNS1, HM676GOS1, HM676GOS6, CM633GBS1, CM636GNS1		<b>HZ634080</b>	84

# Siemens Sonderzubehör


Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
<b>Griffleiste Metall</b> <b>LZ46551</b> für LI64LA521			<b>LZ46551</b>	84
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ73050</b> für LB55565			<b>LZ73050</b>	164
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ10IMA00</b> für LE63MAC00			<b>LZ10IMA00</b>	108
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ11ITB14</b> für LI64LA521	Ⓝ		<b>LZ11ITB14</b>	124
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ11ITI14</b> für LI64LA521	Ⓝ		<b>LZ11ITI14</b>	160
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ12ITB14</b> für LI67SA671	Ⓝ		<b>LZ12ITB14</b>	124
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ12ITI14</b> für LI67SA671	Ⓝ		<b>LZ12ITI14</b>	164
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ31CXB14</b> für LC67BCP50, LC67BIP50	Ⓝ		<b>LZ31CXB14</b>	96
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ11CBI14</b> für LC67BCP50, LC67BIP50	Ⓝ		<b>LZ11CBI14</b>	164
<b>cleanAir Plus Aktivkohlefilter</b> <b>LZ31XXB16</b> für LC67BCP50, LC97BCP50, LC64BBC50, LC94BBC50, LC67BHM50, LC97BHM50, LC67BIP50, LC97BIP50, LC67KHM60, LC87KHM60, LC98KLP60, LC98KLP20, LC97FLP60, LC98KLV60, LF97BBM50, LF98BIP50			<b>LZ31XXB16</b>	260
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ32CBB14</b> für LC97BCP50, LC97BIP50, LF97BBM50, LF98BIP50	Ⓝ		<b>LZ32CBB14</b>	116
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ12CBI14</b> für LC97BCP50, LC97BIP50	Ⓝ		<b>LZ12CBI14</b>	164
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ22CBI14</b> für LF97BBM50, LF98BIP50	Ⓝ		<b>LZ22CBI14</b>	164
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ10DXA00</b> für LC64BBC50, LC94BBC50			<b>LZ10DXA00</b>	92
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ11DXI14</b> für LC64BBC50, LC94BBC50	Ⓝ		<b>LZ11DXI14</b>	116
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ11AKB16</b> für LC67KHM60, LC87KHM60			<b>LZ11AKB16</b>	220
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ11AKI16</b> für LC67KHM60, LC87KHM60			<b>LZ11AKI16</b>	328
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>LZ11AFB16</b> für LC97FLP60			<b>LZ11AFB16</b>	220
<b>Starterset für Umluftbetrieb</b> <b>LZ11AFI16</b> für LC97FLP60			<b>LZ11AFI16</b>	328
<b>Akustikfilter Abluftbetrieb</b> <b>HZ9VEDU0</b> für ED711FQ15E, ED811FQ15E			<b>HZ9VEDU0</b>	100
<b>Basis Set Umluft</b> <b>HZ9VRP00</b> für ED711FQ15E, ED811FQ15E			<b>HZ9VRP00</b>	196
<b>cleanAir Umluftersatzfilter</b> <b>HZ9VRCR0</b> für ED711FQ15E, ED811FQ15E			<b>HZ9VRCR0</b>	100
<b>Zu- und Ablaufschlauchverlängerung</b> <b>SZ72010</b> für alle Siemens Geschirrspüler			<b>SZ72010</b>	104

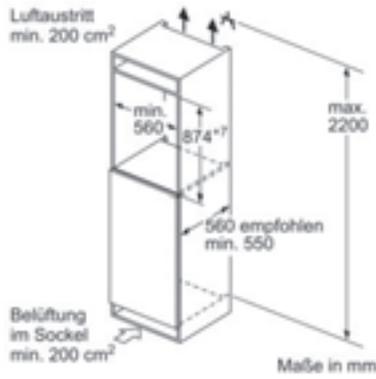


KI21RADF0, KI22LADF0

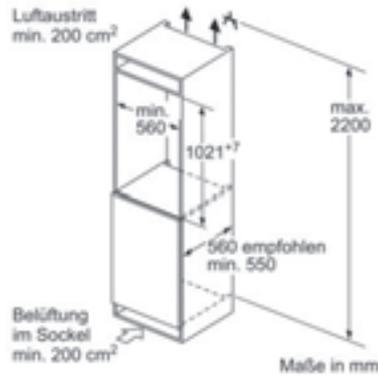


KI31RADF0, KI32LADF0

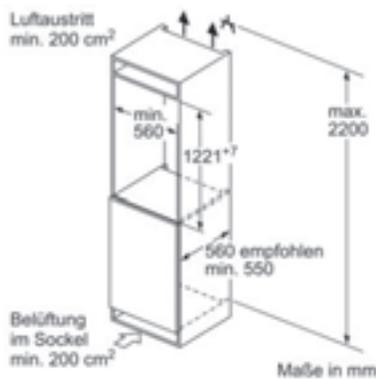


KI41RADF0, KI42LADF0, KI41FADE0

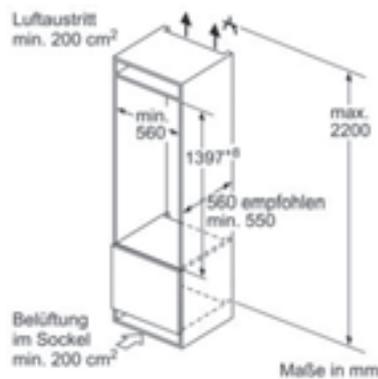


KI51FADE0, KI52FADF0

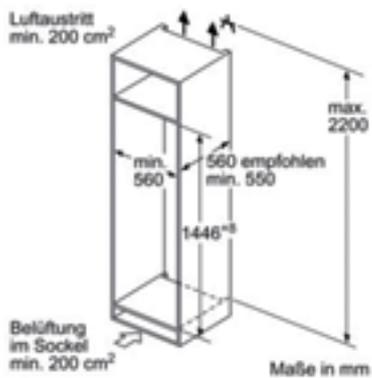

KI67VVF0

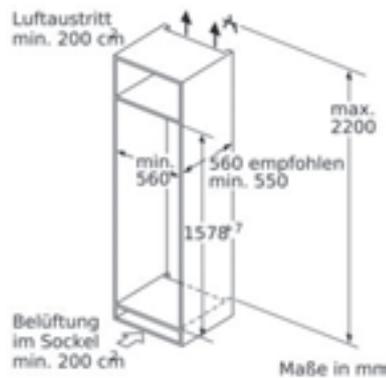


KI77SADE0

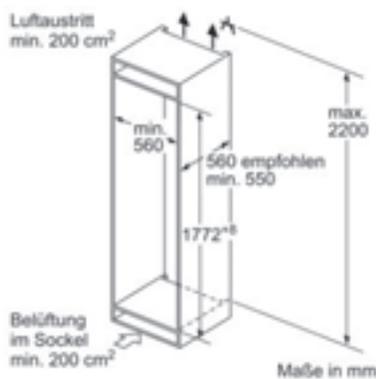


KI86SAFE0, KI87SAFE0



KU15RAFF0, KU15LAFF0, KU15RADF0, KU15LADF0

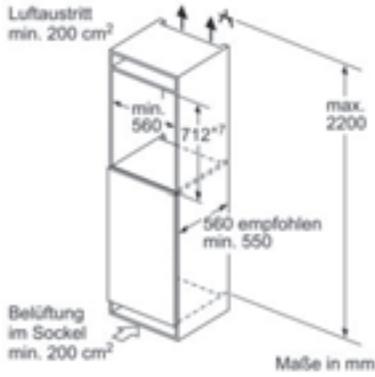


**GI11VAFE0**

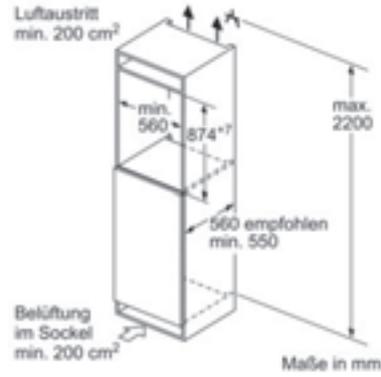


**GI21VAFE0**




**GU15DADF0**

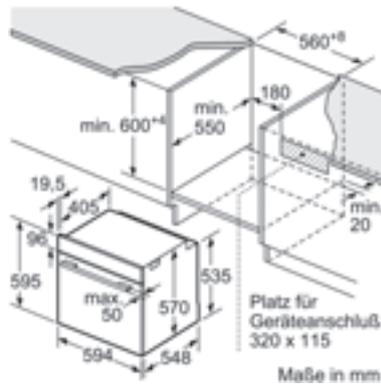

**HE510ABR2, HE517ABS0, HE517ABS1, HE578ABS0, HE578ABS1, HB510ABR1, HB517ABS0, HB578ABS0**

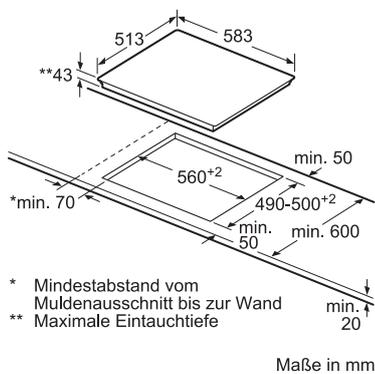


**EA645GE17**

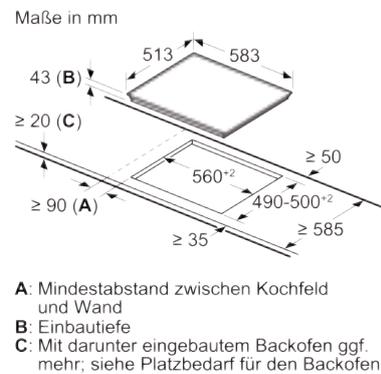


**EA64RGNA1E**



**EI645CFB1E, EW645CFB2E**

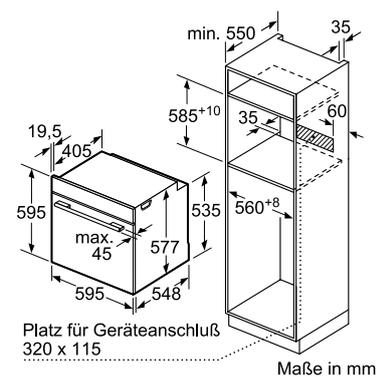


**HR578GBS6, HM676G0S6**

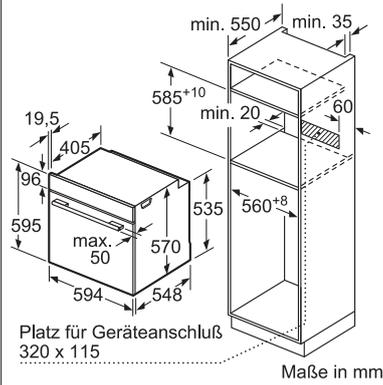


**HB510ABR1, HB578ABS0, HB634GBS1, HB634GBW1, HB674GBS1, HM636GNS1, HM676GOS1, HS636GDS2**



**ET375CFA1E**

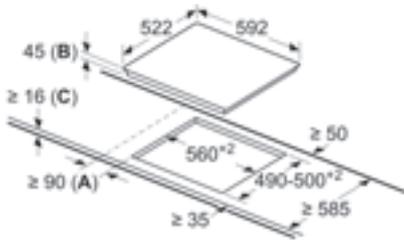

**A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**B:** Eintauchtiefe  
**C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

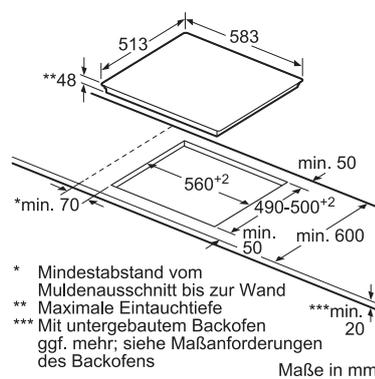

**\*** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**\*\*** Maximale Eintauchtiefe  
**\*\*\*** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

**ET611AEA1E**

**ET645HN17E**




**\*** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**\*\*** Eintauchtiefe  
**\*\*\*** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens



**\*** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**\*\*** Eintauchtiefe  
**\*\*\*** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

**ET675FNP1E**

**ET845FCP1D, ET845HH17**

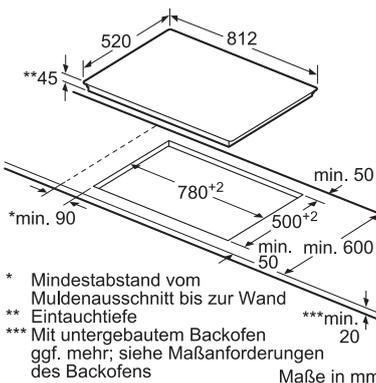

**\*** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**\*\*** Eintauchtiefe  
**\*\*\*** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens




**\*** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**\*\*** Maximale Eintauchtiefe  
**\*\*\*** Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

**ET875LMP1D**

**EH375FBB1E**



**EH675FFC1E, EX675LXC1E**

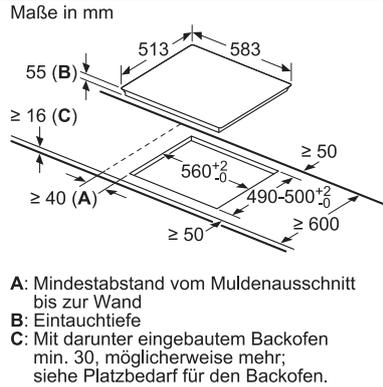


**ED645FQC5E**




**EH845FVB1E, EX845FVC1E**




**EH875FFB1E**

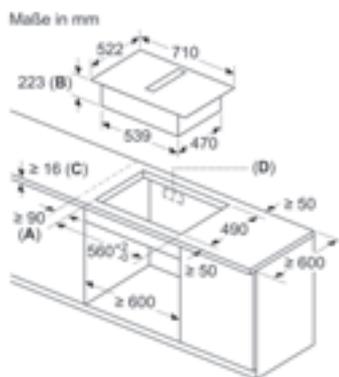


**ED711FQ15E**

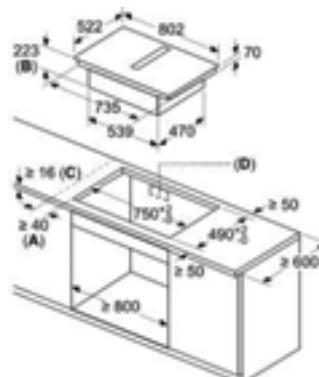


**ED811FQ15E**

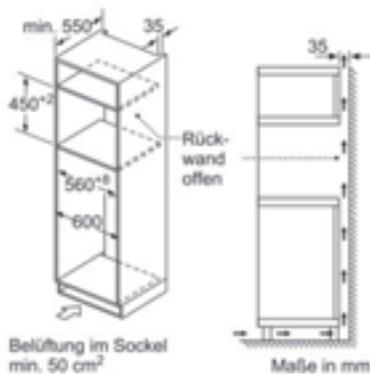


**CM585AGS0**

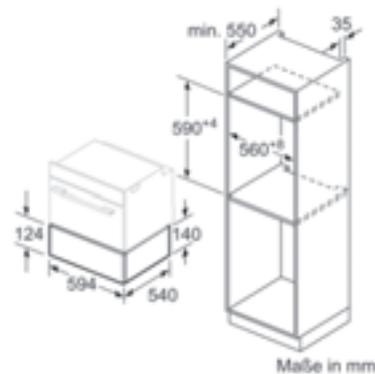


**BI510CNR0**

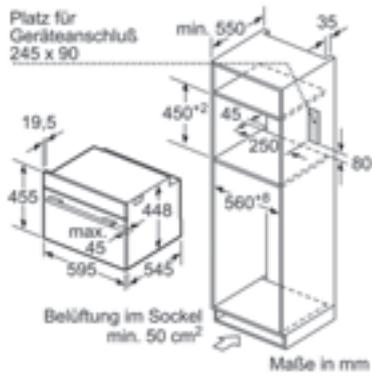


**CF634AGS1**

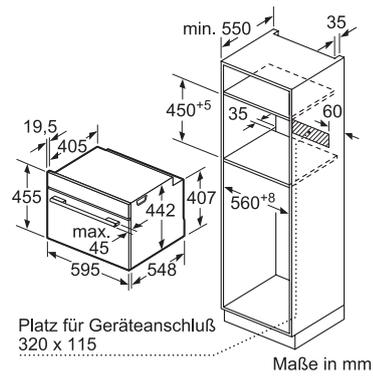


**CB634GBS3, CM633GBS1, CD634GAS0, CS636GBS2**

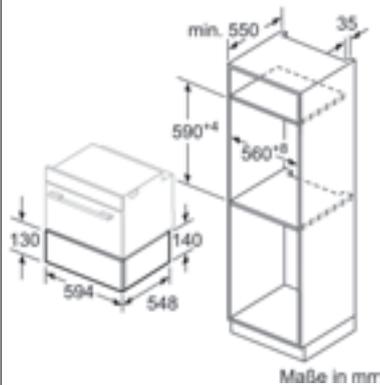

**BI630CNS1**

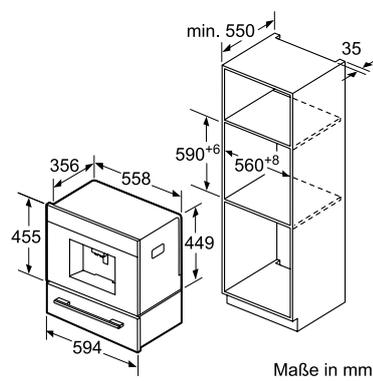


**CT636LES6**

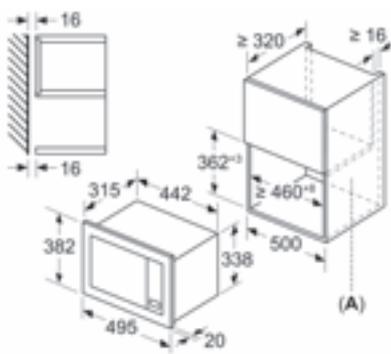


**A: Rückwand offen**


**BF523LMW3, BF523LMB3**

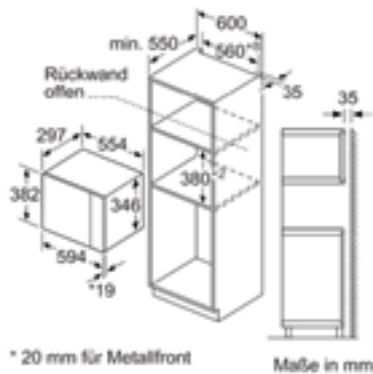


**BF525LMS0**

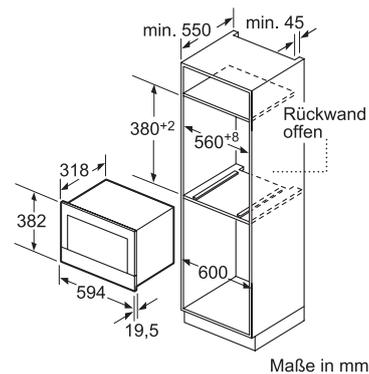


**BF634LGW1, BF634LGS1, BF634RGS1**

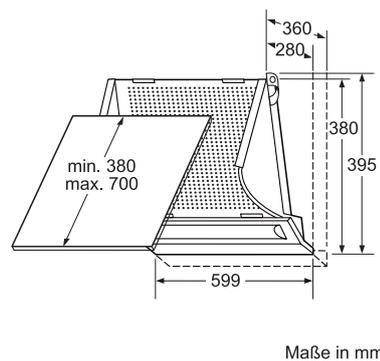


**LE63MAC00**

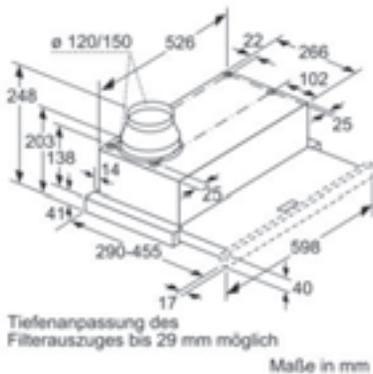


LI64LA521

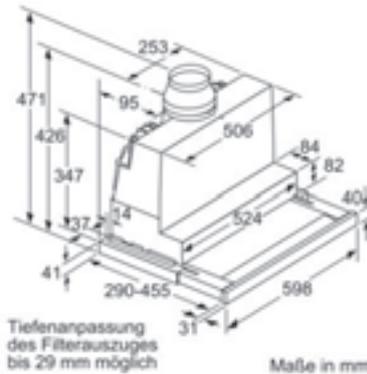


LI67SA671

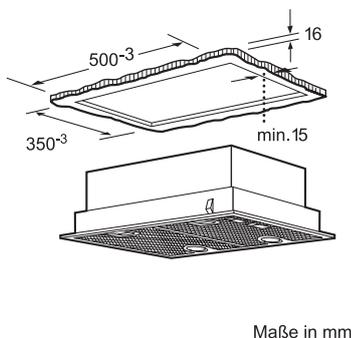


LB55565

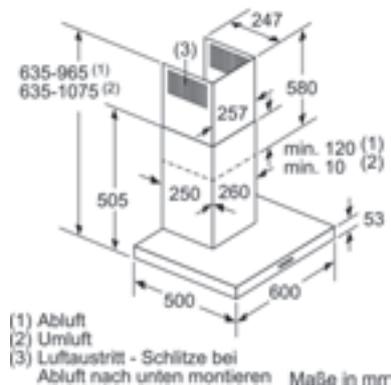


LC64BBC50

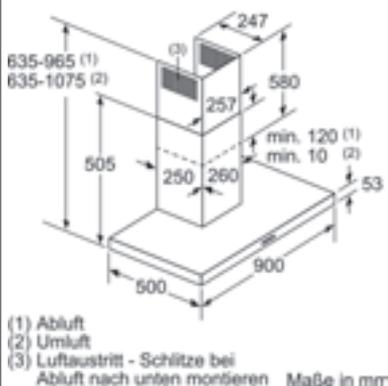


LC94BBC50

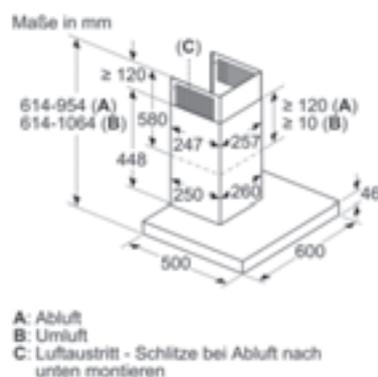


LC67BCP50, LC67BIP50

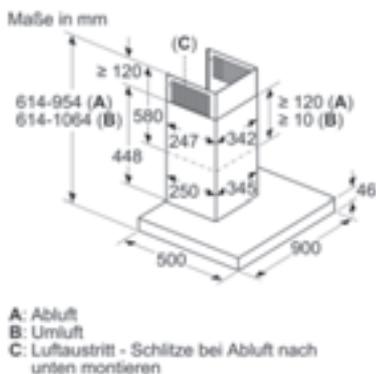


LC97BCP50, LC97BIP50

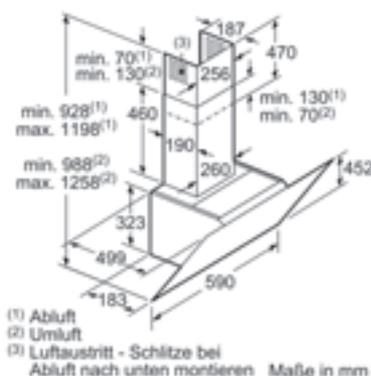


LC67KHM60

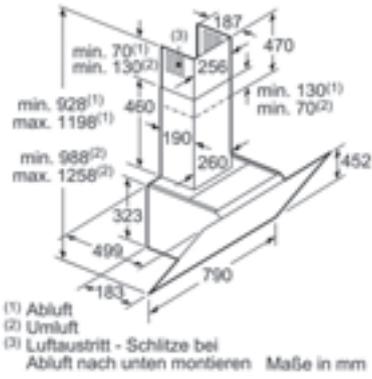


**LC87KHM60**

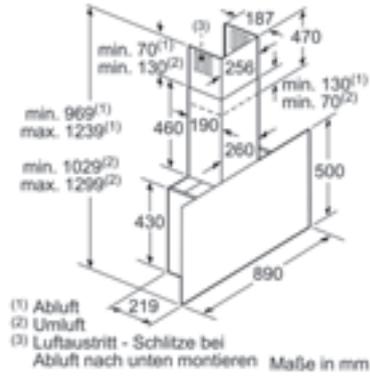


**LC97FLP60**

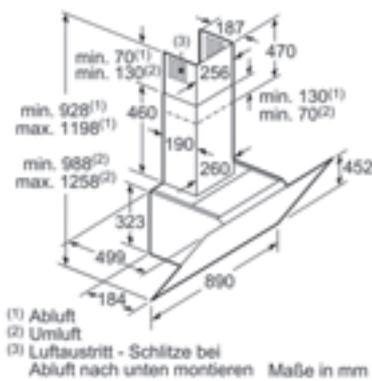


**LC98KLP60, LC98KLP20**

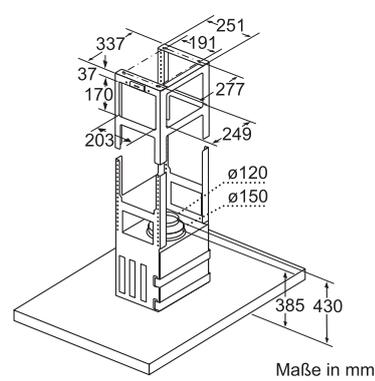


**LF97BBM50, LF98BIP50**

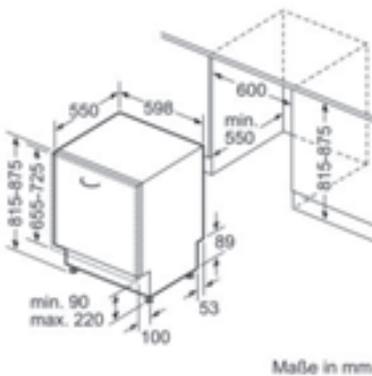

**SN61IX12TE, SX61IX12TE, SN63HX60AE, SX63HX60AE, SN63HX36TE, SX63HX36TE, SN63HX60CE, SX63HX60CE, SN65EX57CE, SX65EX57CE**

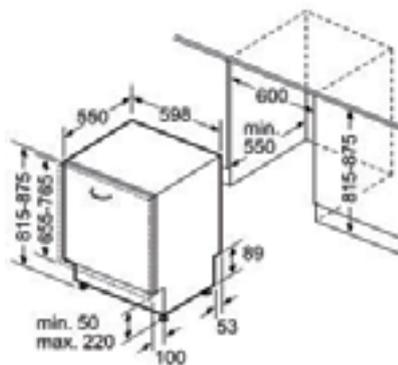

**SN73HX60CE, SX73HX60CE, SN75ZX49CE, SX75ZX49CE**

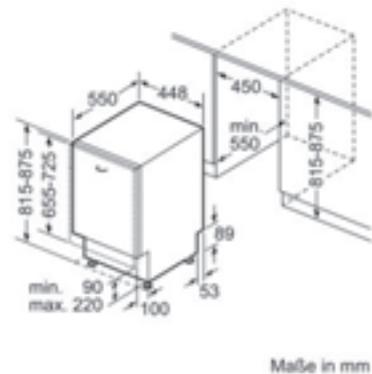

**SR61IX05KE, SR63EX28KE**



## WIR SORGEN FÜR SAUBERE LUFT

Bei Faber suchen wir schon immer nach innovativen Lösungen und Technologien, die umweltverträglich und von der Natur inspiriert sind. Denn im Einklang mit der Umwelt lebt es sich überall besser.



## GREEN INNOVATION

### WIR HABEN DIE ZUKUNFT IN DER HAND

Aus Respekt unserer Umwelt gegenüber müssen wir nachhaltig denken. Daher ist es wichtig, sich für eine Dunstabzugshaube mit niedrigem Energiebedarf zu entscheiden.

Durch die Entwicklung von Lösungen, die auf geringere Umweltauswirkungen und zunehmende Energieeinsparungen ausgerichtet sind, kümmert sich Faber auch um das Wohlbefinden der Erde.



## UNSERE **INSPIRATION** IST DER MENSCH

Bei Faber denken wir im Großen, ohne das Kleine aus den Augen zu verlieren. Wir denken an die Menschen, denn sie sind unsere Inspiration.



## EINE **GLOBALE VISION**

Wie die Luft breitet sich Faber überall auf der Welt aus. Seit jeher arbeiten wir mit der Luft und die Welt wird immer mehr zu unserem Zuhause: Es ist für uns selbstverständlich, sie zu verbessern.

# Faber Dunstabzugshauben

## Unterbauhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>741 Base AM</b>	<b>Grau metallic</b>	<b>EFA4001</b>	<b>140</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung über Schiebeschalter  
3 Leistungsstufen  
Vliesfilter  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 1 x 4 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen 120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 295 m³/h - 69 dB(A), min.: 135 m³/h - 56 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: E  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,3 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 150 x 598 x 481 mm  
Anschlusswert: 129 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter F24**

## Flachschriftmaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>TLSC X A60 2LS</b>	<b>hellgrau</b>	<b>EFA4088</b>	<b>176</b>



zur Montage in einen Hängeschrank

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung durch elektromechanische Schiebeschalter  
2 Leistungsstufen  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot  
Griffleiste Edelstahl

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 290 m³/h - 62 dB(A), min.: 170 m³/h - 51 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Geräuschpegel: max. 62 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,3 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 200 x 595 x 463 mm  
Anschlusswert: 67 W, 220-240 V, 50-60 Hz



### Zubehör

**Aktivkohlefilter KIT 2 C.F.S**

## Flachschriftmaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Flexa LG A60</b>	<b>Grau metallic</b>	<b>EFA4002</b>	<b>196</b>
<b>Flexa LG A90</b>	<b>Grau metallic</b>	<b>EFA4003</b>	<b>252</b>



zur Montage in einen Hängeschrank

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung durch elektromechanische Schiebeschalter  
3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 4 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 310 m³/h - 67 dB(A), min.: 180 m³/h - 57 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: D  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,8 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
175 x 598 x 300 mm  
175 x 898 x 300 mm  
Anschlusswert: 133 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter F23**

## Lüfterbaustein

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Inca Lux X/WH A52</b>	<b>Edelstahl/Glas weiß</b>	<b>EFA4061</b>	<b>584</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 660 m³/h - 71 dB(A)  
Max.: 590 m³/h - 69 dB(A), min.: 300 m³/h - 54 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,7 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 338,1 x 520 x 300 mm  
Anschlusswert: 252 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

## Lüfterbaustein

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Inca Lux X/WH A70</b>	<b>Edelstahl/Glas weiß</b>	<b>EFA4062</b>	<b>620</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 710 m³/h - 70 dB(A)  
Max.: 630 m³/h - 68 dB(A), min.: 315 m³/h - 52 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 83,5 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 338,1 x 700 x 300 mm  
Anschlusswert: 252 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

## Lüfterbaustein

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>In-Nova Smart X A60</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4080</b>	<b>436</b>
<b>In-Nova Smart X A90</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4081</b>	<b>472</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung durch Drehknopf  
3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 360 m³/h - 68 dB(A), min.: 200 m³/h - 57 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 81,7 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
340 x 600 x 320-360 mm  
340 x 900 x 320-360 mm  
Anschlusswert: 147 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N3**

# Faber Dunstabzugshauben

## Lüfterbaustein

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Inka Smart C LG A52</b>	<b>hellgrau</b>	<b>EFA4005</b>	<b>172</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung über Schiebeschalter  
3 Leistungsstufen  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 4 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 335 m³/h - 66 dB(A), min.: 185 m³/h - 61 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: D  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,9 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 214 x 522 x 286 mm  
Anschlusswert: 123 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter F23**

## Lüfterbaustein

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Inka Smart HCS LG A52</b>	<b>hellgrau</b>	<b>EFA4006</b>	<b>244</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung durch Drehknopf  
3 Leistungsstufen  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 335 m³/h - 66 dB(A), min.: 160 m³/h - 54 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 66 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,5 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 214 x 522 x 286 mm  
Anschlusswert: 112 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter F23**

## Kamin-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Value PB 4 2L X A60</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4015</b>	<b>220</b>
<b>Value PB 4 2L X A90</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4016</b>	<b>248</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung über Drucktasten  
3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung:  
2 x 4 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 430 m³/h - 67 dB(A), min.: 255 m³/h - 58 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: D  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 90,2 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
715/620 - 995/885 x 598 x 471 mm  
715/620 - 995/885 x 898 x 471 mm  
Anschlusswert: 153 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N3**

# Faber Dunstabzugshauben

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Value PB BK A60</b>	<b>Schwarz</b>	<b>EFA4094</b>	<b>216</b>
<b>Value PB BK A90</b>	<b>Schwarz</b>	<b>EFA4095</b>	<b>244</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung über Drucktasten  
3 Leistungsstufen  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 4 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 430 m³/h - 67 dB(A), min.: 255 m³/h - 58 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **D** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: D  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 90,2 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
Abluft: 620/885 x 598 x 471 mm  
Umluft: 715/995 x 598 x 471 mm  
Abluft: 620/885 x 898 x 471 mm  
Umluft: 715/995 x 898 x 471 mm  
Anschlusswert: 153 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N3**

## Wandhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Nice PB X/V A60</b>	<b>Edelstahl/Glas</b>	<b>EFA4009</b>	<b>380</b>
<b>Nice PB X/V A90</b>	<b>Edelstahl/Glas</b>	<b>EFA4010</b>	<b>400</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung über Drucktasten  
3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED 4000 Kelvin

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 420 m³/h - 68 dB(A), min.: 220 m³/h - 54 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T)  
768-1043 x 598 x 470 mm  
768-1043 x 898 x 470 mm  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,6 kWh/a  
Anschlusswert: 117 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N9**

## Wandhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Easy PB EDST SRM A60 NG</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4104</b>	<b>364</b>
<b>Easy PB EDST SRM A90 NG</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4105</b>	<b>396</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 4 W LED 4000 Kelvin

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 435 m³/h - 68 dB(A), min.: 240 m³/h - 54 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: E  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
790/1060 x 598 x 450 mm  
790/1060 x 898 x 450 mm  
Anschlusswert: 123 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N9**

# Faber Dunstabzugshauben

## Wandhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>TSPG X/BK A60 2LS</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4101</b>	<b>392</b>
<b>TSPG X/BK A90 2LS</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4102</b>	<b>412</b>

Frontleiste aus schwarzem Glas

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Touch Control  
9 Leistungsstufen  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 530 m³/h - 67 dB(A), min.: 240 m³/h - 49 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A+** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 19,0 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
570/1020 x 595 x 500 mm  
570/1020 x 895 x 500 mm  
Anschlusswert: 72 W, 220-240 V, 50-60 Hz



### Zubehör

**Aktivkohlefilter KIT 2 C.F.K**

## Wandhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Stilo Comfort BK matt A90</b>	<b>Schwarz matt</b>	<b>EFA4093</b>	<b>776</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED  
eckige LED-Leuchten

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 690 m³/h - 72 dB(A)  
Max.: 610 m³/h - 69 dB(A), min.: 310 m³/h - 54 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 78,3 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 790/1060 x 898 x 450 mm  
Anschlusswert: 232 W, 220-240 V, 50-60 Hz



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N9**

## Wandhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Chloè EV8+DG matt A70</b>	<b>Schwarz matt</b>	<b>EFA4082</b>	<b>1288</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 1 x 9 W LED Leuchtstreifen

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben, nach hinten  
mit entsprechendem Zubehör  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 700 m³/h - 69 dB(A)  
Max.: 590 m³/h - 66 dB(A), min.: 300 m³/h - 51 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: C  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 66 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,8 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 683-970 x 700 x 352 mm  
Anschlusswert: 279 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**  
**Bausatz für hinteren Luftauslass**

# Faber Dunstabzugshauben

## Wandhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Chloë EVO+CG matt A70</b>	<b>Country grey matt</b>	<b>EFA4103</b>	<b>1300</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 1 x 9 W LED Leuchtstreifen

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben, nach hinten mit entsprechendem Zubehör  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 700 m³/h - 69 dB(A)  
Max.: 590 m³/h - 66 dB(A), min.: 300 m³/h - 51 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: C  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 66 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,8 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 683-970 x 700 x 352 mm  
Anschlusswert: 279 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**  
**Bausatz für hinteren Luftauslass**

## Wandhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Thea EV8 DG matt A80 SC</b>	<b>Dunkelgrau matt</b>	<b>EFA4083</b>	<b>916</b>



### nur in Verbindung mit Rahmen-Kit Edelstahl (EFA8431) oder Eiche (EFA8439) zu verwenden

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 1 x 6 W LED Leiste

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 750 m³/h - 70 dB(A)  
Max.: 640 m³/h - 67 dB(A), min.: 320 m³/h - 51 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 94,2 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
Umluft: 747-912 x 800 x 400 mm  
Abluft: 842-1032 x 800 x 400 mm  
Anschlusswert: 256 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

## Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Tweet EG8 BK A55</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>EFA4078</b>	<b>568</b>
<b>Tweet EG8 BK A80</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>EFA4079</b>	<b>600</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl-Bedienung  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot  
Modell wird mit Kamin geliefert!

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 700 m³/h - 71 dB(A)  
Max.: 620 m³/h - 68 dB(A), min.: 300 m³/h - 53 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: C  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: G  
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 95,1 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
811-1186 x 548 x 378 mm  
811-1186 x 798 x 378 mm  
Anschlusswert: 252 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

# Faber Dunstabzugshauben

## Kopffreihaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>VRT BK A60 2LS</b>	<b>Schwarz</b>	<b>EFA4099</b>	<b>372</b>
<b>VRT BK A90 2LS</b>	<b>Schwarz</b>	<b>EFA4100</b>	<b>392</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Touch Control  
3 Leistungsstufen  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 580 m³/h - 67 dB(A), min.: 420 m³/h - 61 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,6 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
472/1092 x 595 x 385 mm  
472/1092 x 895 x 385 mm  
Anschlusswert: 200 W, 220-240 V, 50-60 Hz



### Zubehör

**Aktivkohlefilter KIT 2 C.F.K**

## Kopffreihaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Daisy+ EG6 LED BK A55</b>	<b>Edelstahl/ Glas schwarz</b>	<b>EFA4059</b>	<b>612</b>
<b>Daisy+ EG6 LED BK A80</b>	<b>Edelstahl/ Glas schwarz</b>	<b>EFA4060</b>	<b>636</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl-Bedienung  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot  
Modell wird mit Kamin geliefert!

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 720 m³/h - 65 dB(A)  
Max.: 580 m³/h - 62 dB(A), min.: 310 m³/h - 52 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: F  
Geräuschpegel: max. 62 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,5 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
832/1032 x 548 x 207 mm  
832/1032 x 798 x 207 mm  
Anschlusswert: 257 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

## Kopffreihaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Daisy+ EG6 LED WH A55</b>	<b>Glas weiß/Edelstahl</b>	<b>EFA4089</b>	<b>640</b>
<b>Daisy+ EG6 LED WH A80</b>	<b>Glas weiß/Edelstahl</b>	<b>EFA4090</b>	<b>660</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
touchControl-Bedienung  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED Spot  
Modell wird mit Kamin geliefert!

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 720 m³/h - 65 dB(A)  
Max.: 580 m³/h - 62 dB(A), min.: 310 m³/h - 52 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: F  
Geräuschpegel: max. 62 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 55,5 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
832/1032 x 548 x 207 mm  
832/1032 x 798 x 207 mm  
Anschlusswert: 257 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

# Faber Dunstabzugshauben

## Kopffreihaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Cocktail BK A55</b>	<b>Edelstahl/Glas schwarz</b>	<b>EFA4025</b>	<b>884</b>
<b>Cocktail BK A80</b>	<b>Edelstahl/Glas schwarz</b>	<b>EFA4026</b>	<b>944</b>
<b>Cocktail WH A55</b>	<b>Edelstahl/Glas weiß</b>	<b>EFA4027</b>	<b>940</b>
<b>Cocktail WH A80</b>	<b>Edelstahl/Glas weiß</b>	<b>EFA4028</b>	<b>980</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung durch touchControl auf dem Glas  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
automatischer Gebläsenachlauf  
Randabsaugung  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED 4000 Kelvin  
Modell wird mit Kamin geliefert!

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 720 m³/h - 70 dB(A)  
Max.: 630 m³/h - 67 dB(A), min.: 310 m³/h - 52 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: E  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 77,5 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
837-1032 x 548 x 340 mm  
837-1032 x 798 x 340 mm  
Anschlusswert: 252 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

## Vertikalhaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Glam-Fit BK matt</b>	<b>Schwarz matt</b>	<b>EFA4091</b>	<b>972</b>
<b>Glam-Fit BK gloss</b>	<b>Schwarz glänzend</b>	<b>EFA4092</b>	<b>816</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Touch Control  
4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülere geeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 2 W LED Spot

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 570 m³/h - 73 dB(A)  
Max.: 400 m³/h - 67 dB(A), min.: 190 m³/h - 52 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: B  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,4 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 855/1050 x 800 x 190 mm  
Anschlusswert: 139 W, 220-240 V, 50-60 Hz



### Zubehör

**Aktivkohlefilter F22**

# Faber Dunstabzugshauben

## Deckenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Sky Pad 2.0</b>	<b>Edelstahl/Glas weiß</b>	<b>EFA4106</b>	<b>2772</b>



### Ausstattung

#### nur Umluftbetrieb möglich

elektronische LED-Fernbedienung  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 7 W LED Spot  
automatischer Gebläsenachlauf  
Randabsaugung

### Technische Daten

Leistungswerte im Umluftbetrieb:  
Intensiv: 850 m³/h - 72 dB(A)  
Max.: 780 m³/h - 70 dB(A), min.: 440 m³/h - 57 dB(A)  
Geräuschpegel: max. 70 dB(A)  
Gerätemaße (H x B x T)  
197 x 1200 x 700 mm  
Anschlusswert: 104 W, 220-240 V



## Deckenlüfter

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Heaven Inox 90</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4035</b>	<b>1484</b>
<b>Heaven Inox 120</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4036</b>	<b>1564</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Randabsaugung  
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung Heaven Inox: 4 x 1 W LED Spot  
automatischer Gebläsenachlauf  
Filtersättigungsanzeige

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 700 m³/h - 72 dB(A)  
Max.: 560 m³/h - 70 dB(A), min.: 290 m³/h - 53 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: E  
Geräuschpegel: max. 70 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,4 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T)  
Heaven Inox 90: 311 x 898,6 x 498,6 mm  
Heaven Inox 120: 311 x 1198,6 x 498,6 mm  
Anschlusswert: 274 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N8**

## Tisch-Dunstabzugshaube

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Fabula + BK A90</b>	<b>Schwarz</b>	<b>EFA4107</b>	<b>2396</b>



### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
EVO touchControl-Bedienung  
4 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschineneeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 1 x 7 W LED Leuchtstreifen  
automatischer Gebläsenachlauf  
Filtersättigungsanzeige

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 700 m³/h - 70 dB(A)  
Max.: 540 m³/h - 60 dB(A), min.: 160 m³/h - 40 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: D  
Geräuschpegel: max. 60 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 58 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 1064 x 880 x 120 mm  
Anschlusswert: 282 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter F12**  
**Kit Externer Motor**

# Faber Dunstabzugshauben

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Nice Isola X/V A90</b>	<b>Edelstahl/Glas</b>	<b>EFA4053</b>	<b>820</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung über Drucktasten  
3 Leistungsstufen  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 4 x 1 W LED 4000 Kelvin

### Technische Daten

Abschlussstutzen 150/120 mm, nach oben  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Max.: 420 m³/h - 68 dB(A), min.: 220 m³/h - 54 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,2 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 922-1242 x 898 x 700 mm  
Anschlusswert: 119 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N9**

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Stilo Comfort Isola/SP EG8 X A90</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EFA4108</b>	<b>1056</b>

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 4 x 1 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Abluftbetrieb:  
Intensiv: 700 m³/h - 71 dB(A)  
Max.: 620 m³/h - 69 dB(A), min.: 300 m³/h - 52 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **B** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluiddynamische Effizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 69 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 78,3 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 940-1260 x 900 x 600 mm  
Anschlusswert: 254 W, 220-240 V



### Zubehör

**Aktivkohlefilter N9**

## Insel-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Thea Isola EV8 DG matt F80 SC</b>	<b>Dunkelgrau matt</b>	<b>EFA4087</b>	<b>1032</b>

**nur in Verbindung mit Rahmen+Halteplatten-Kit  
Edelstahl (EFA8433) oder Eiche (EFA8440) zu  
verwenden**

### nur Umluftbetrieb möglich

elektronische Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 3 W LED Leisten

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150/120 mm  
Leistungswerte im Umluftbetrieb:  
Intensiv: 750 m³/h - 70 dB(A)  
Max.: 640 m³/h - 67 dB(A), min.: 320 m³/h - 51 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Lüftereffizienzklasse: B  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 67 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 94,2 kWh/a  
Gerätemaße (H x B x T) 433-1233 x 800 x 400 mm  
Anschlusswert: 256 W, 220-240 V



### Zubehör

**highPerformance Filter NHP8**

# Faber Dunstabzugshauben

## Insel-Dunstabzugshaube

Beschreibung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
Beat BK matt F45	Schwarz matt	EFA4096	1012
Beat DG matt F45	Dunkelgrau matt	EFA4097	1012
Beat WH matt F45	Weiß matt	EFA4098	1012

### Ausstattung

#### nur Umluftbetrieb möglich

Bedienung über Drucktasten  
3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe  
Fettfilter-Kassette, geschirrspülergeeignet  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 2 x 1 W LED

### Technische Daten

Abschlussstutzen: 150 mm  
Leistungswerte im Umluftbetrieb:  
Intensiv: 720 m<sup>3</sup>/h - 73 dB(A)  
Max.: 600 m<sup>3</sup>/h - 68 dB(A), min.: 320 m<sup>3</sup>/h - 54 dB(A)  
Energieeffizienzklasse: **A**  
(Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: A  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Geräuschpegel: max. 68 dB(A)  
durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,2 kWh/a  
Gerätemaße (H x B) 330 x 430 mm  
Anschlusswert: 272 W, 220-240 V, 50-60 Hz




### Ersatzbedarf

Aktivkohlefilter N8




Beschreibung	Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
<b>Aktivkohlefilter F24</b> für EFA4001		<b>EFA8401</b>	36
<b>Kamin AM A 450+415</b> für EFA4001		<b>EFA8423</b>	124
<b>Aktivkohlefilter F23</b> für EFA4002, EFA4003, EFA4005, EFA4006		<b>EFA8429</b>	48
<b>Aktivkohlefilter N3</b> für EFA4015, EFA4016, EFA4080, EFA4081, EFA4094, EFA4095		<b>EFA8402</b>	60
<b>Aktivkohlefilter N8</b> für EFA4025, EFA4026, EFA4027, EFA4028, EFA4035, EFA4036, EFA4059, EFA4060, EFA4061, EFA4062, EFA4078, EFA4079, EFA4082, EFA4083, EFA4089, EFA4090, EFA4096, EFA4097, EFA4098, EFA4103		<b>EFA8403</b>	68
<b>highPerformance Filter NHP8</b> für EFA4025, EFA4026, EFA4027, EFA4028, EFA4035, EFA4036, EFA4059, EFA4060, EFA4061, EFA4062, EFA4078, EFA4079, EFA4082, EFA4083, EFA4087		<b>EFA8405</b>	152
<b>Aktivkohlefilter N9</b> für EFA4009, EFA4010, EFA4053, EFA4093, EFA4104, EFA4105, EFA4108		<b>EFA8406</b>	76
<b>Long Lasting Filter FLL9</b> für EFA4009, EFA4010, EFA4053, EFA4093, EFA4104, EFA4105, EFA4108		<b>EFA8407</b>	204
<b>Aktivkohlefilter F12</b> für EFA4107		<b>EFA8409</b>	280
<b>Kit externer Motor Fabula</b> für EFA4107		<b>EFA8412</b>	320
<b>Aktivkohlefilter FHP14</b> für EFA4106		<b>EFA8408</b>	284
<b>Aktivkohlefilter F22</b> für EFA4091, EFA4092		<b>EFA8438</b>	80
<b>Umluftabdeckung Recycling Cover Kit X</b> für EFA4025, EFA4026, EFA4027, EFA4028, EFA4059, EFA4060, EFA4078, EFA4079		<b>EFA8424</b>	56
<b>Kaminverlängerung Edelstahl</b> für EFA4025, EFA4026, EFA4027, EFA4028, EFA4059, EFA4060, EFA4089, EFA4090		<b>EFA8428</b>	160
<b>Kaminverlängerung Schwarz</b> für EFA4025, EFA4026, EFA4027, EFA4028, EFA4059, EFA4060, EFA4089, EFA4090		<b>EFA8441</b>	168
<b>Schacht für Abluftbetrieb</b> für EFA4087		<b>EFA8434</b>	576
<b>Aktivkohlefilter KIT 2 C.F.S</b> für EFA4088		<b>EFA8442</b>	44
<b>Aktivkohlefilter KIT 2 C.F.K</b> für EFA4099, EFA4100, EFA4101, EFA4102		<b>EFA8443</b>	56


# Faber Sonderzubehör

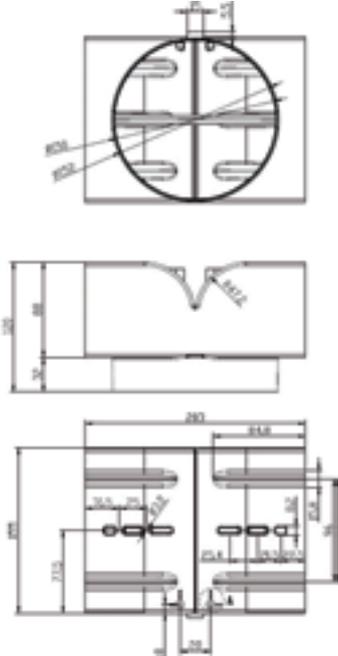	Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	N
	<b>Bausatz für hinteren Luftauslass</b> für EFA4082			<b>EFA8430</b>	140
	<b>Bausatz für hinteren Luftauslass</b> für EFA4103			<b>EFA8445</b>	132
	<b>Rahmen-Kit Edelstahl</b> für EFA4083			<b>EFA8431</b>	164
	<b>Rahmen-Kit Eiche</b> für EFA4083			<b>EFA8439</b>	176
	<b>Rahmen+Halteplatten-Kit Edelstahl</b> für EFA4087			<b>EFA8433</b>	304
	<b>Rahmen+Halteplatten-Kit Eiche</b> für EFA4087			<b>EFA8440</b>	404
	<b>Umlenkweiche für Umluft</b> <b>KIT Raccordo Filtrante</b> für EFA4099, EFA4100			<b>EFA8444</b>	28




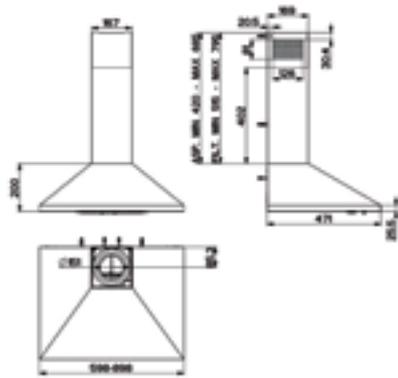

EFA4094, EFA4095

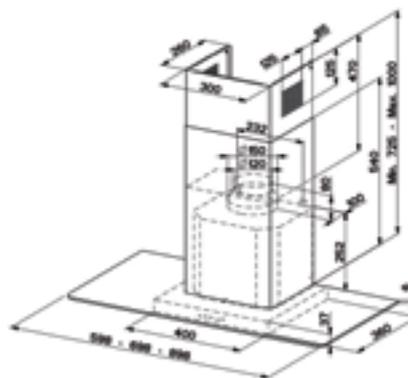


EFA4009, EFA4010

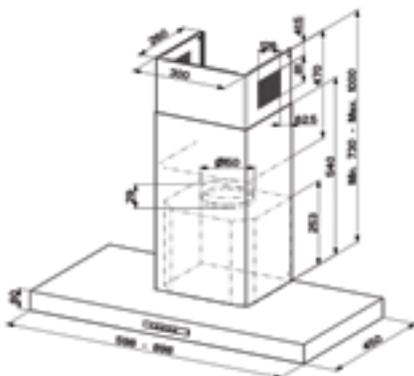


EFA4104, EFA4105




EFA4101, EFA4102

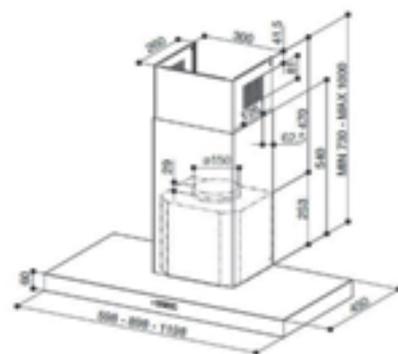


EFA4093

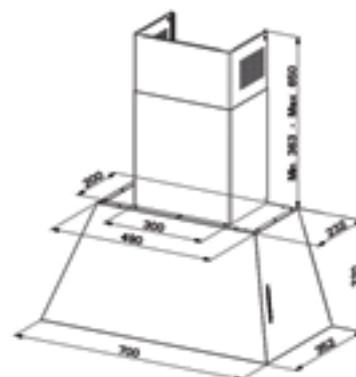


EFA4082

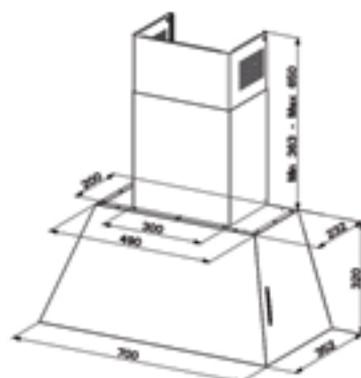

EFA4103

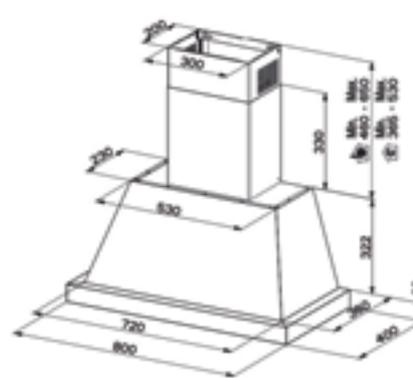


EFA4083

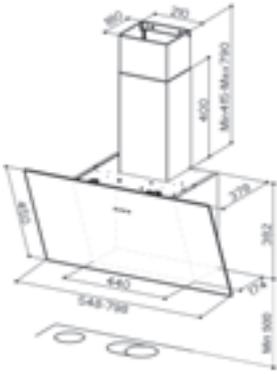


EFA4078, EFA4079




EFA4099, EFA4100

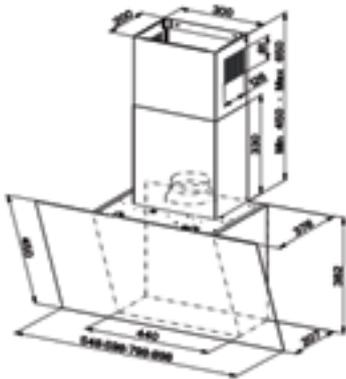


EFA4059, EFA4060

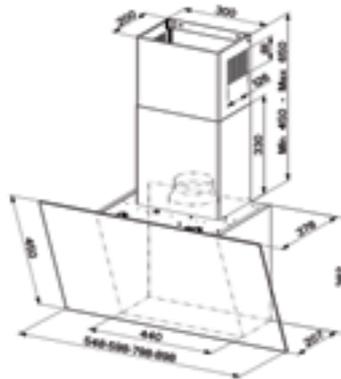


EFA4089, EFA4090

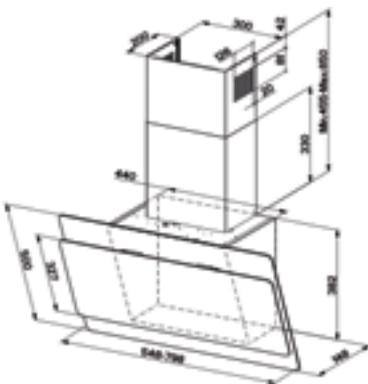


EFA4025, EFA4026, EFA4027, EFA4028

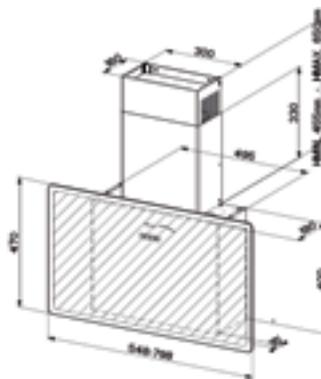


EFA4091, EFA4092

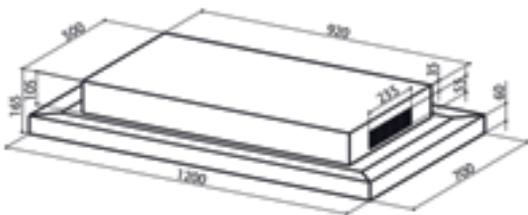


EFA4106

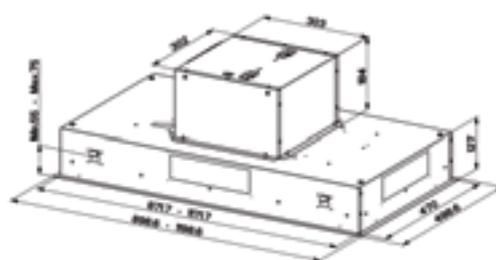


EFA4035, EFA4036

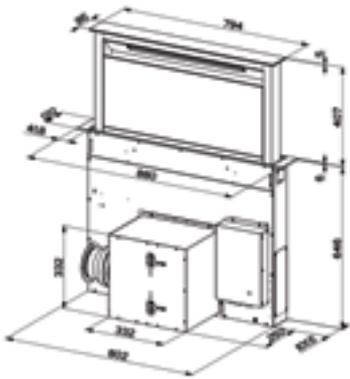


EFA4107

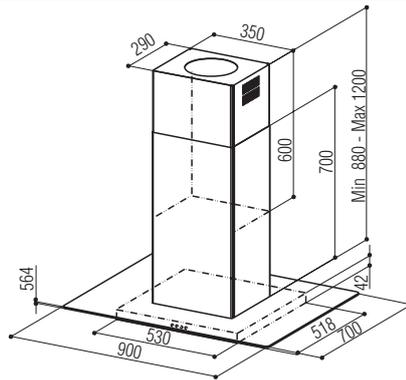


EFA4053

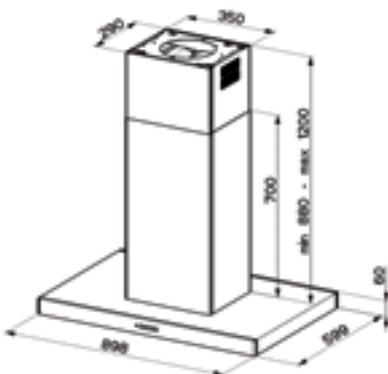

EFA4108

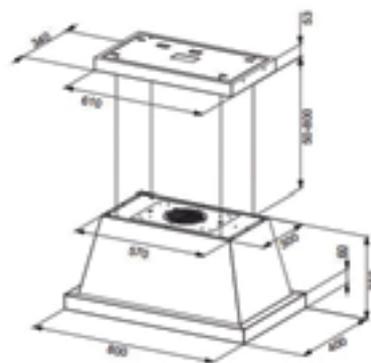

EFA4087



EFA4096, EFA4097, EFA4098

## PKM - HAUSHALTSGERÄTE MIT ÜBER 30-JÄHRIGER TRADITION



# MOERS

## GERMANY

---



### PKM - WIR SIND AUSGEZEICHNET

PKM ist Träger des weltweit größten Innovationspreises für Technologie, Sport und Lifestyle. Der **Plus X Award** zeichnet besondere Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte aus.



### PKM - EFFIZIENTE LOGISTIK

Die Effizienz und Qualität der Logistik ist heute ein bedeutender Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Auch PKM setzt in der Logistik auf zukunftsorientierte Strategien mit neuem Logistikzentrum und modernstem Fuhrpark.



### PKM - GEPRÜFTE QUALITÄT, LANGLEBIGKEIT, EFFIZIENZ UND DESIGN

Die Haushaltsgeräte werden mit höchsten Ansprüchen an innovative Technik und Design gefertigt. Jedes Gerät durchläuft eine umfassende Qualitätsprüfung. Umfangreiche Tests zur Gebrauchsfertigkeit und zur Erhaltung der Normen sind selbstverständlich.

Das Team der PKM achtet auf einen respektvollen Umgang mit der Natur, den Menschen und den Ressourcen.

**ALLES**  
rund ums Kochen,  
Kühlen, Spülen &  
Waschen

**>1,5 MIO** produzierte Backöfen  
und Herde im Jahr

**30** Jahre Erfolgsgeschichte in  
Deutschland

Export in **60** Länder  
weltweit

unter den **Top5**  
der Cooking-  
Hersteller in Europa

**70 JAHRE**  
technisches Know-How

Produktion  
von über **0,9 MIO**  
Kochfeldern im Jahr

**106** Mitarbeiter  
am Standort  
Ascheberg

Amica Group mit  
**3100**  
Mitarbeitern

**Vollsortiment für Küchenspezialisten**



#### ANTWORTEN AUF DIE BEDÜRFNISSE MODERNER VERBRAUCHER

Amica steht für moderne Hausgerätetechnik mit hohem Anspruch an den Nutzen für den Verbraucher. Technologische Lösungen, die helfen den Alltag im Haushalt einfach und schnell zu managen.



#### LANGLEBIGKEIT, EFFIZIENZ UND DESIGN

Wir entwickeln und fertigen Haushaltsgeräte mit hohem Anspruch an Technik und Design, gemäß den Bedürfnissen moderner Verbraucher und den Anforderungen an einen respektvollen Umgang mit Natur und Ressourcen.



#### AUSGEZEICHNETE LEISTUNG

Wer sich für ein Amica Hausgerät entscheidet, kann sicher sein, eine ausgezeichnete Wahl getroffen zu haben. Das bestätigen diverse Awards und Auszeichnungen, die Amica in den letzten Jahren erhalten hat.

## PKM Unterbaukühlgeräte

### Unterbaukühlschrank\*\*\*



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>KS 82.3A+UB</b>		<b>EPK1002</b>	<b>472</b>

unterbaufähig/dekorfähig

**Dekorplattenmaß (H x B) 680 x 490 mm**

**Festtürtechnik, Anschlagtechnik-Variante 06**

Türanschlag rechts, wechselbar

**Einbaumaße (H x B x T) 821-900 x 500 x 560 mm**

**Ausstattung Kühlteil**

Abtau-Vollautomatik im Kühlteil

1 Glasablage

1 Obst- und Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung

Innenraumbeleuchtung

Be- und Entlüftung im Sockel

**Ausstattung Innentür**

3 Türablagen

1 Eierablage

**Ausstattung Gefriereteil**

\*\*\*Gefrierraum

1 Gefrierfach mit Klappe

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: **F** (Spektrum A bis G)

Energieverbrauch: 180 kWh/a

Betriebsgeräusch: 41 dB(A) re1pW

Luftschallemissionsklasse: C

Nutzhalt gesamt 83 l, davon 15 l \*\*\*Gefrierfach

manuelle Abtauung im Gefrierfach

Klimaklasse: N-ST

Gesamtanschlusswert 63 W



## PKM Autarke Kochfelder

### Glaskeramik-Kochfeld



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>EB-GK-2R</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>EPK3002</b>	<b>232</b>

#### Ausstattung

2 Kochzonen

1 x 140 mm Ø, 1200 W

1 x 180 mm Ø, 1800 W

1 Betriebsanzeigelampe

obenliegende Bedienregler

Restwärmelanzeige

#### Technische Daten

Abmessungen Kochfeld (B x T x H) 297 x 515 x 50 mm

Einbaumaße (B x T x H) 287 x 498 x 40 mm

Anschlusswert: 3,0 kW



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>MW800-20.8 EB</b>	<b>Edelstahl gebürstet</b>	<b>EPK7012</b>	<b>348</b>



Breite 60 cm  
zur Montage in einen 60 cm breiten Hängeschrank

### Ausstattung

800 W Mikrowelle  
5 Leistungsstufen  
8 automatische Garprogramme  
Auftaufunktion  
Endsignal  
digitaler Timer 95 Minuten  
LED-Funktionsanzeige  
Garraum-Volumen 20 Liter  
Glas-Drehteller, Ø 24,5 cm  
Kindersicherung  
Innenbeleuchtung

### Technische Daten

Gerätemaße ohne Einbaurahmen (H x B x T)  
340 x 463 x 324 mm  
Gerätemaße mit Einbaurahmen (H x B x T)  
382 x 595 x 344 mm  
Gewicht: 14,5 kg  
Anschlusswert: 1,2 kW  
Absicherung: 10 A



## Mikrowelle

Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>MW700-20 UB2</b>	<b>silberfarbig lackiert</b>	<b>EPK7013</b>	<b>220</b>



Breite 43,9 cm  
unterbaufähige Standmikrowelle

### Ausstattung

700 W-Mikrowelle  
5 Leistungsstufen  
Auftaufunktion  
Endsignal  
Timer 35 Minuten  
Garraum-Volumen 20 Liter  
Glas-Drehteller, Ø 25,5 cm  
Innenbeleuchtung

### Technische Daten

Gerätemaße (H x B x T) 258 x 439 x 325 mm  
Gewicht: 10,6 kg  
Anschlusswert: 1,2 kW  
Absicherung: 10 A



# PKM Dunstabzugshauben

## Unterbauhaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>UBH5000H2</b>	<b>silberfarbig</b>	<b>EPK4003</b>	<b>100</b>

für Unterbau und Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Bedienung über 2 Schiebeschalter  
1 Acryl-Fettfilter, einfach auswechselbar  
Arbeitsplatzbeleuchtung: 1 x 2 W LED Spot

### Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 210 m³/h  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 72 dB(A) re1pW  
Energieeffizienzklasse: **C** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: E  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: C  
Gerätemaße (H x B x T) 80 x 600 x 465 mm  
Anschlusswert: 87 W



**Ersatzbedarf**  
**Kaminschacht EPK4004**  
**Aktivkohlefilter CF152**

## Kamin-Dunstabzugshaube



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>Schräghaube 9039 X</b>	<b>Glas Schwarz</b>	<b>EPK4009</b>	<b>312</b>

Breite 60 cm  
für Wandmontage

### Ausstattung

Abluft- oder Umluftbetrieb  
Steuerung über 5 Drucktasten  
1 Aluminium-Fettfilter, spülmaschinenfest  
gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED

### Technische Daten

Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 322 m³/a  
Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13  
max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 57-66 dB(A) re1pW  
Energieeffizienzklasse: **A** (Spektrum A+++ bis D)  
Fluidynamische Effizienzklasse: D  
Beleuchtungseffizienzklasse: A  
Fettfiltereffizienzklasse: F  
Gerätemaße (H x B x T) 780-1080 x 596 x 313 mm  
Anschlusswert: 47 W



*Bis zum Leuchtmittel ist der Abstand 12 mm, d.h. nicht planbar mit 16 mm Rückwand.*

**Ersatzbedarf**  
**Aktivkohlefilter C04**

## Weinkühlschrank




Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>WK341100-1S</b>		<b>WK341100-1S</b>	<b>804</b>

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik unterbaufähig und als Standgerät nutzbar  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
 Gerätemaße (H x B x T) **820 x 148 x 575 mm**  
**Ausstattung**  
 elektronische Steuerung  
 Stangengriff aus Metall  
 1 Temperaturzone  
 Tür-Offen-Alarm  
 Alarm bei zu hoher Temperatur  
 Ventilator  
 LED-Beleuchtung  
 6 Kunststoff-Ablageflächen  
 max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7  
 einfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz  
 Luftfeuchtigkeitssystem

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 145 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 40 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt 19 l  
 Temperaturbereich: 5°-20°C  
 Klimaklasse: ST  
 Gewicht: 18 kg  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz



## Weinkühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>WK341200S</b>		<b>WK341200S</b>	<b>1576</b>

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik einbaufähig / integrierbar  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
 Gerätemaße (H x B x T) **455 x 590 x 608 mm**  
**Ausstattung**  
 elektronische Steuerung  
 Stangengriff aus Metall  
 1 Temperaturzone  
 Tür-Offen-Alarm  
 Alarm bei zu hoher Temperatur  
 Ventilator  
 LED-Beleuchtung  
 3 Ablageflächen aus Buche  
 max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 24  
 dreifach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz  
 Luftfeuchtigkeitssystem

**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 153 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt 63 l  
 Temperaturbereich: 5°-20°C  
 Klimaklasse: ST  
 Gewicht: 26 kg  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz



## Weinkühlschrank



Kurzbezeichnung	Ausführung	Kurzbezeichnung	Netto-Ident
<b>WK341210S</b>		<b>WK341210S</b>	<b>1928</b>

Weintemperierschrank mit Kompressortechnik einbaufähig / integrierbar  
 Türanschlag rechts, wechselbar  
 Gerätemaße (H x B x T) **595 x 590 x 608 mm**  
**Ausstattung**  
 elektronische Steuerung  
 Stangengriff aus Metall  
 1 Temperaturzone  
 Tür-Offen-Alarm  
 Alarm bei zu hoher Temperatur  
 Ventilator  
 LED-Beleuchtung  
 4 Ablageflächen aus Buche  
 max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 40  
 vierfach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz  
 Luftfeuchtigkeitssystem



**Technische Daten**  
 Energieeffizienzklasse: **G** (Spektrum A bis G)  
 Energieverbrauch: 157 kWh/a  
 Betriebsgeräusch: 39 dB(A) re1pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Nutzinhalt 90 l  
 Temperaturbereich: 5°-20°C  
 Klimaklasse: ST  
 Gewicht: 33 kg  
 Länge Anschlusskabel: 1,80 m  
 Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz



# Sondergeräte Sonderzubehör



Beschreibung		Ausführung	Kurz- bezeichnung	<b>N</b>
<b>Schacht</b> silberfarbig für EPK4003		<b>silberfarbig</b>	<b>EPK4004</b>	60
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>CF152</b> für EPK4003			<b>EPK8406</b>	36
<b>Aktivkohlefilter</b> <b>C04</b> für EPK4009			<b>EPK8408</b>	36

# Sondergeräte Maßzeichnungen

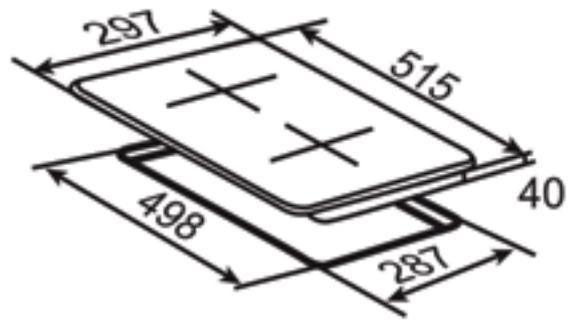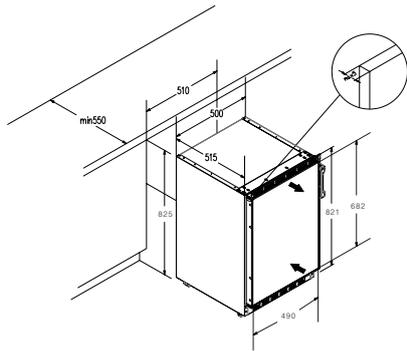


EPK1002

EPK3002

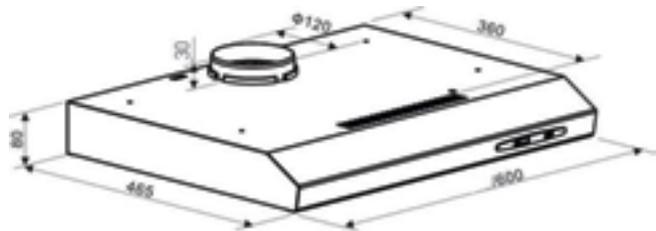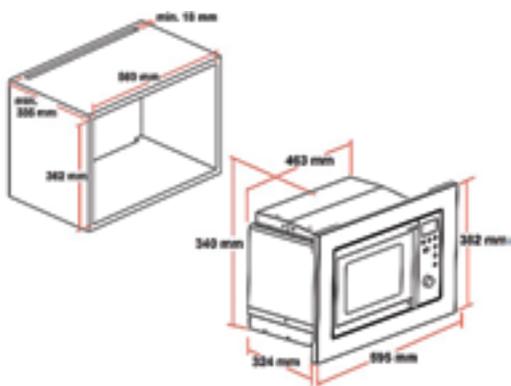



EPK7012

EPK4003

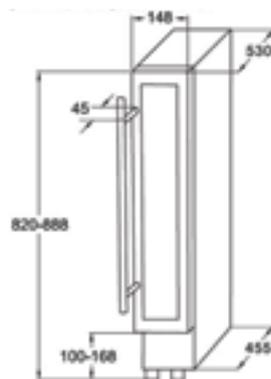

EPK4009

EAM1019

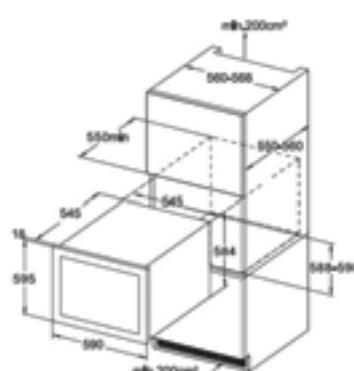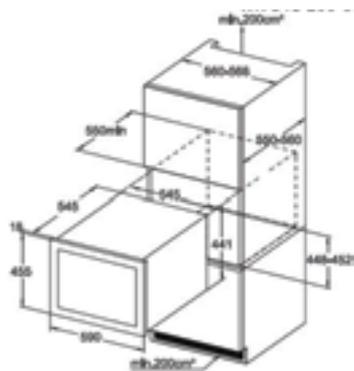

EAM1020

EAM1021



